
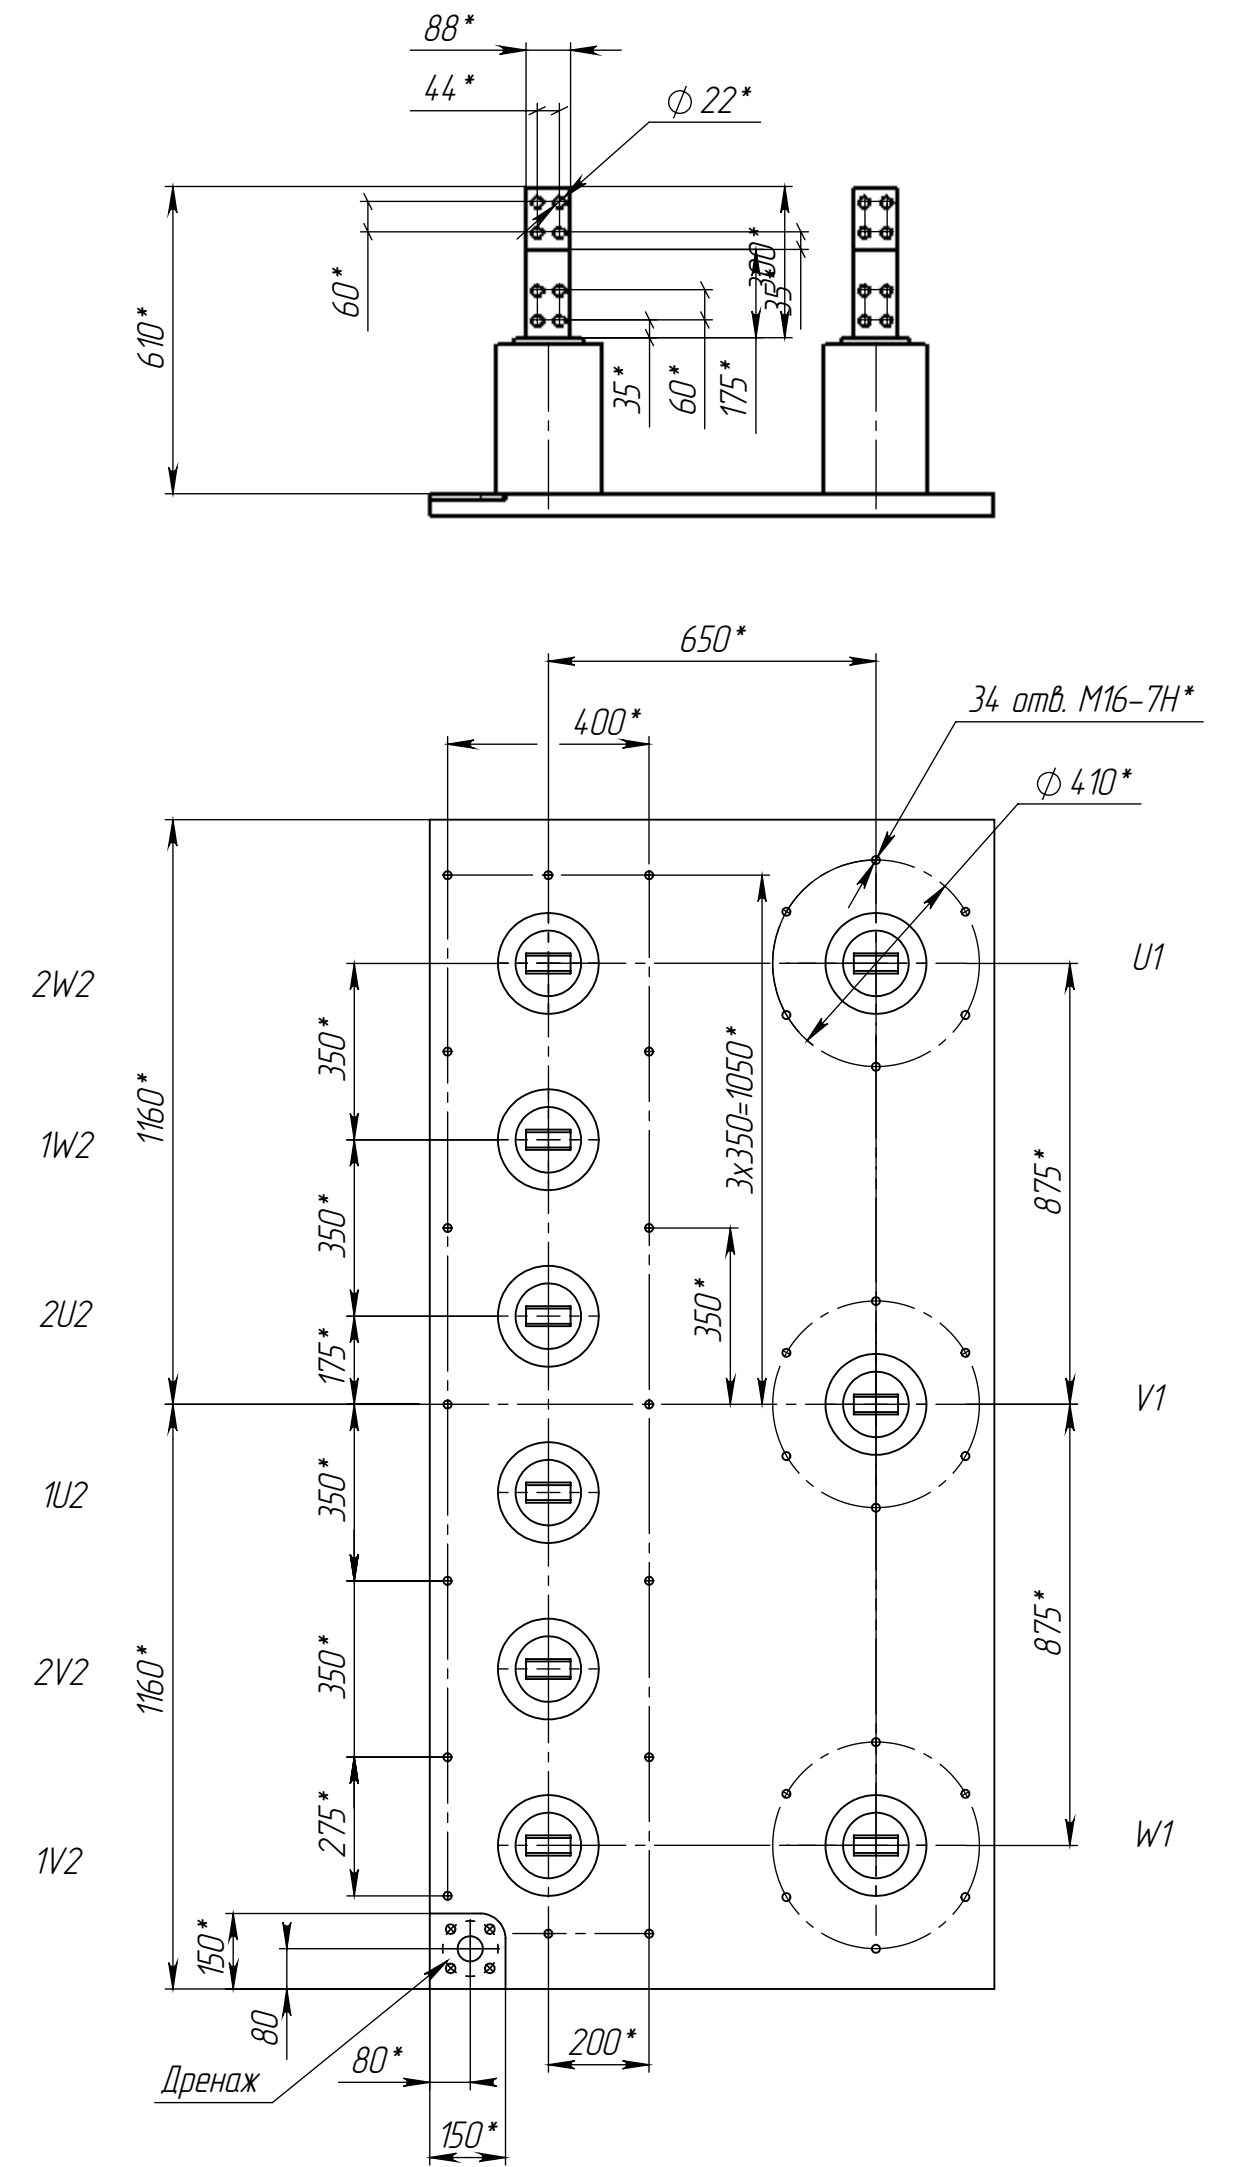
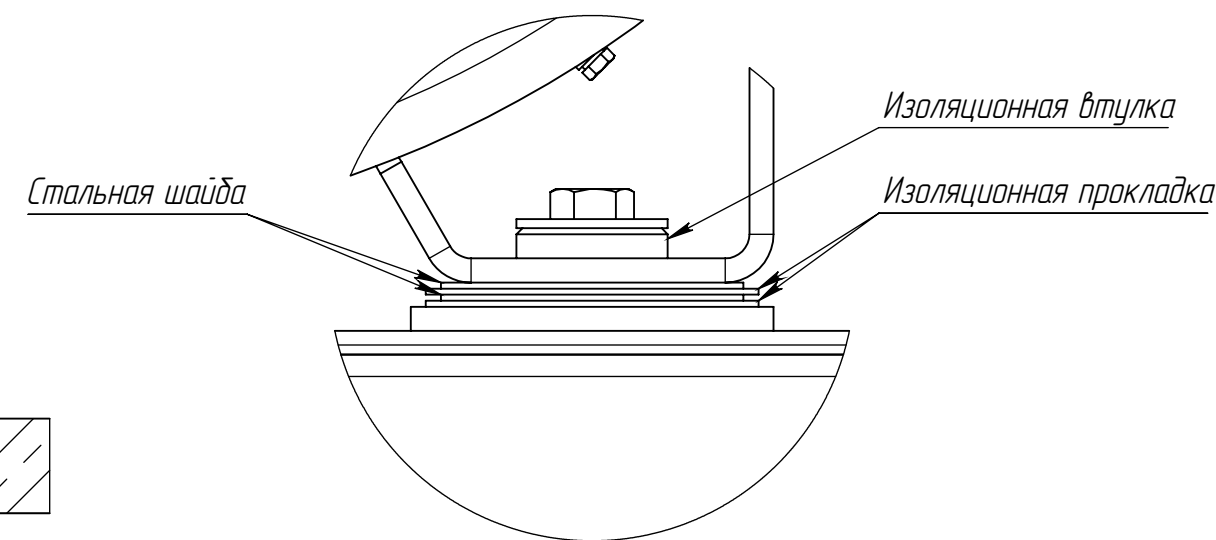

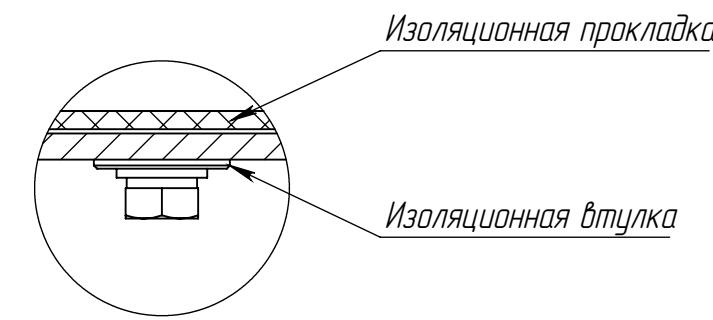

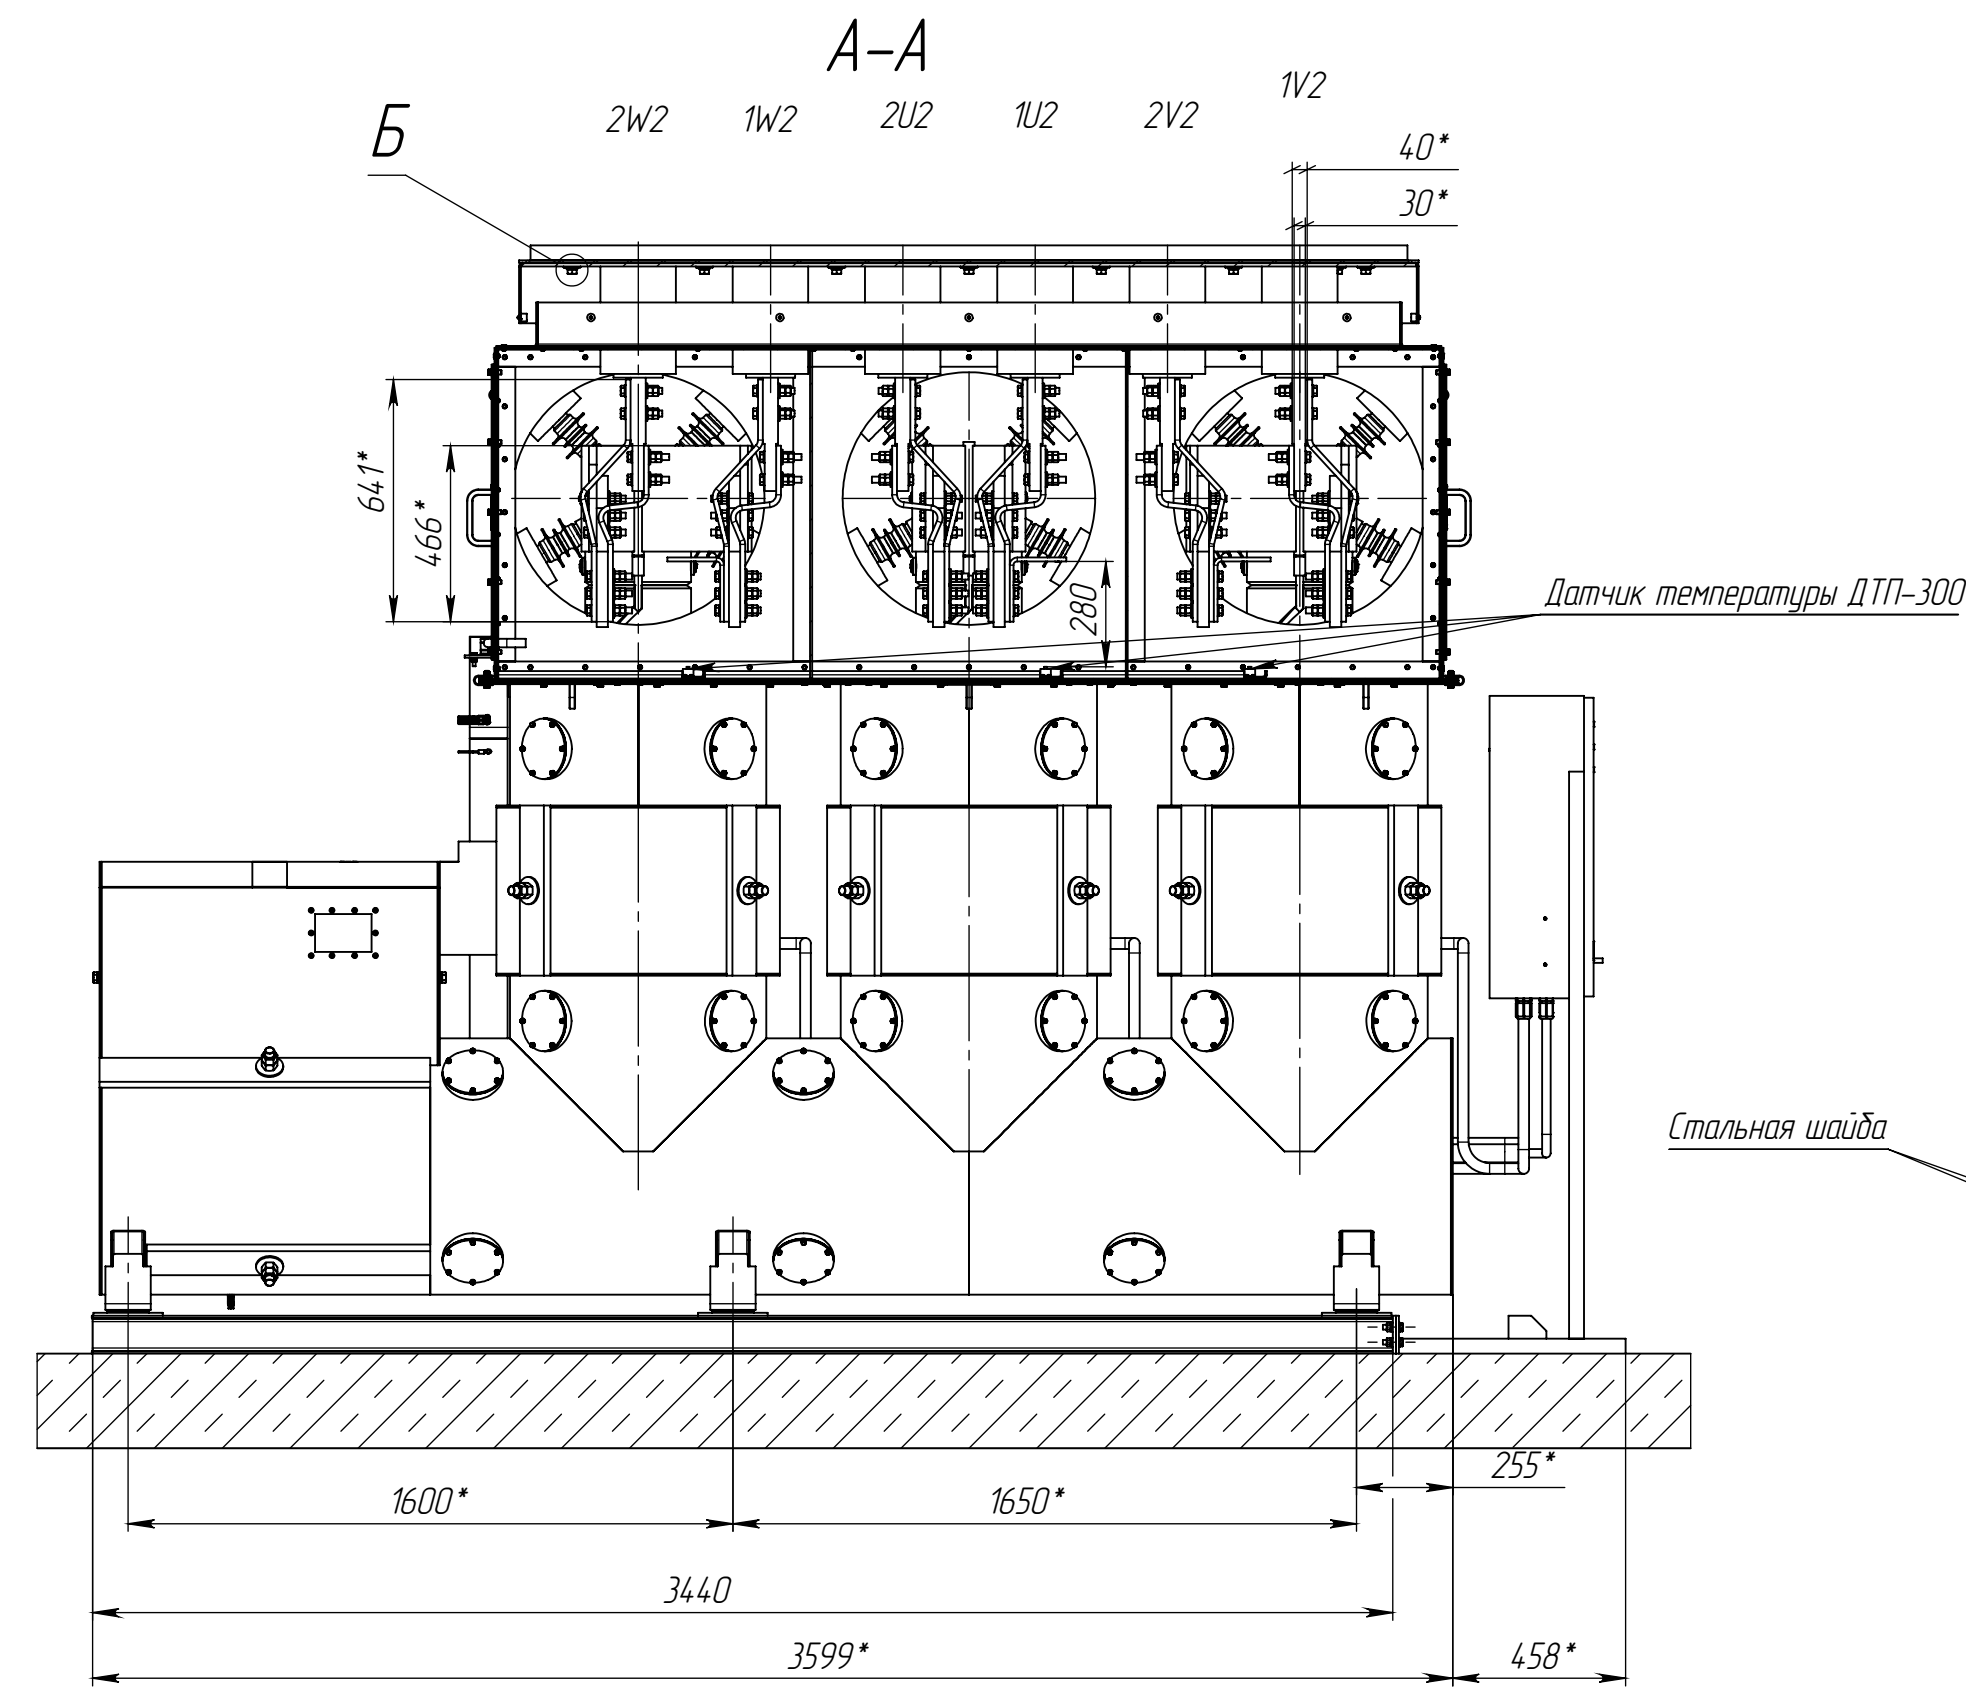
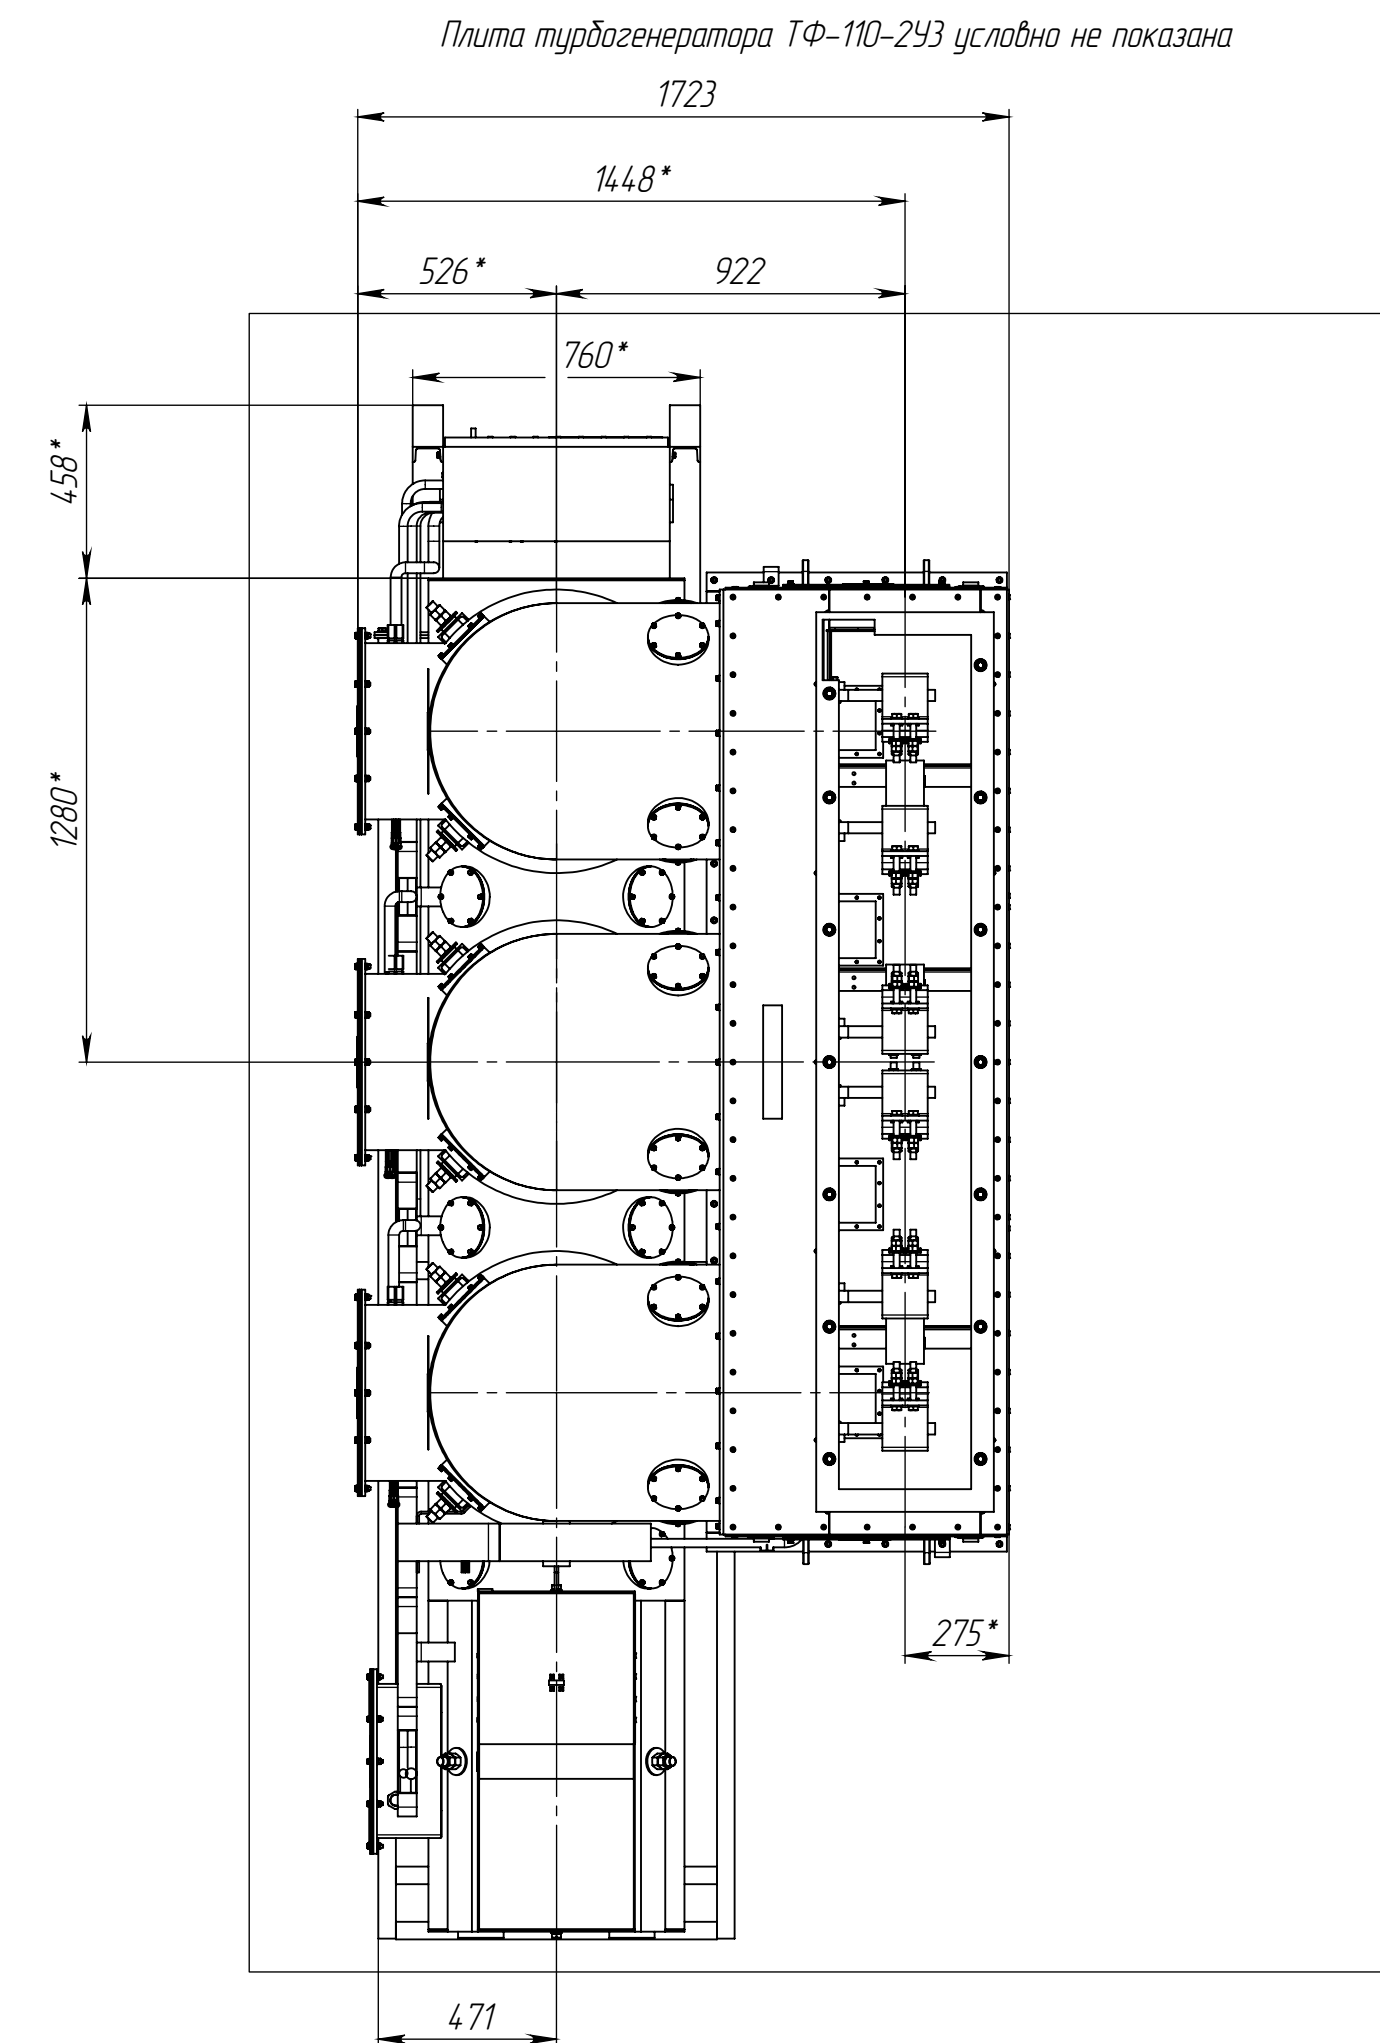
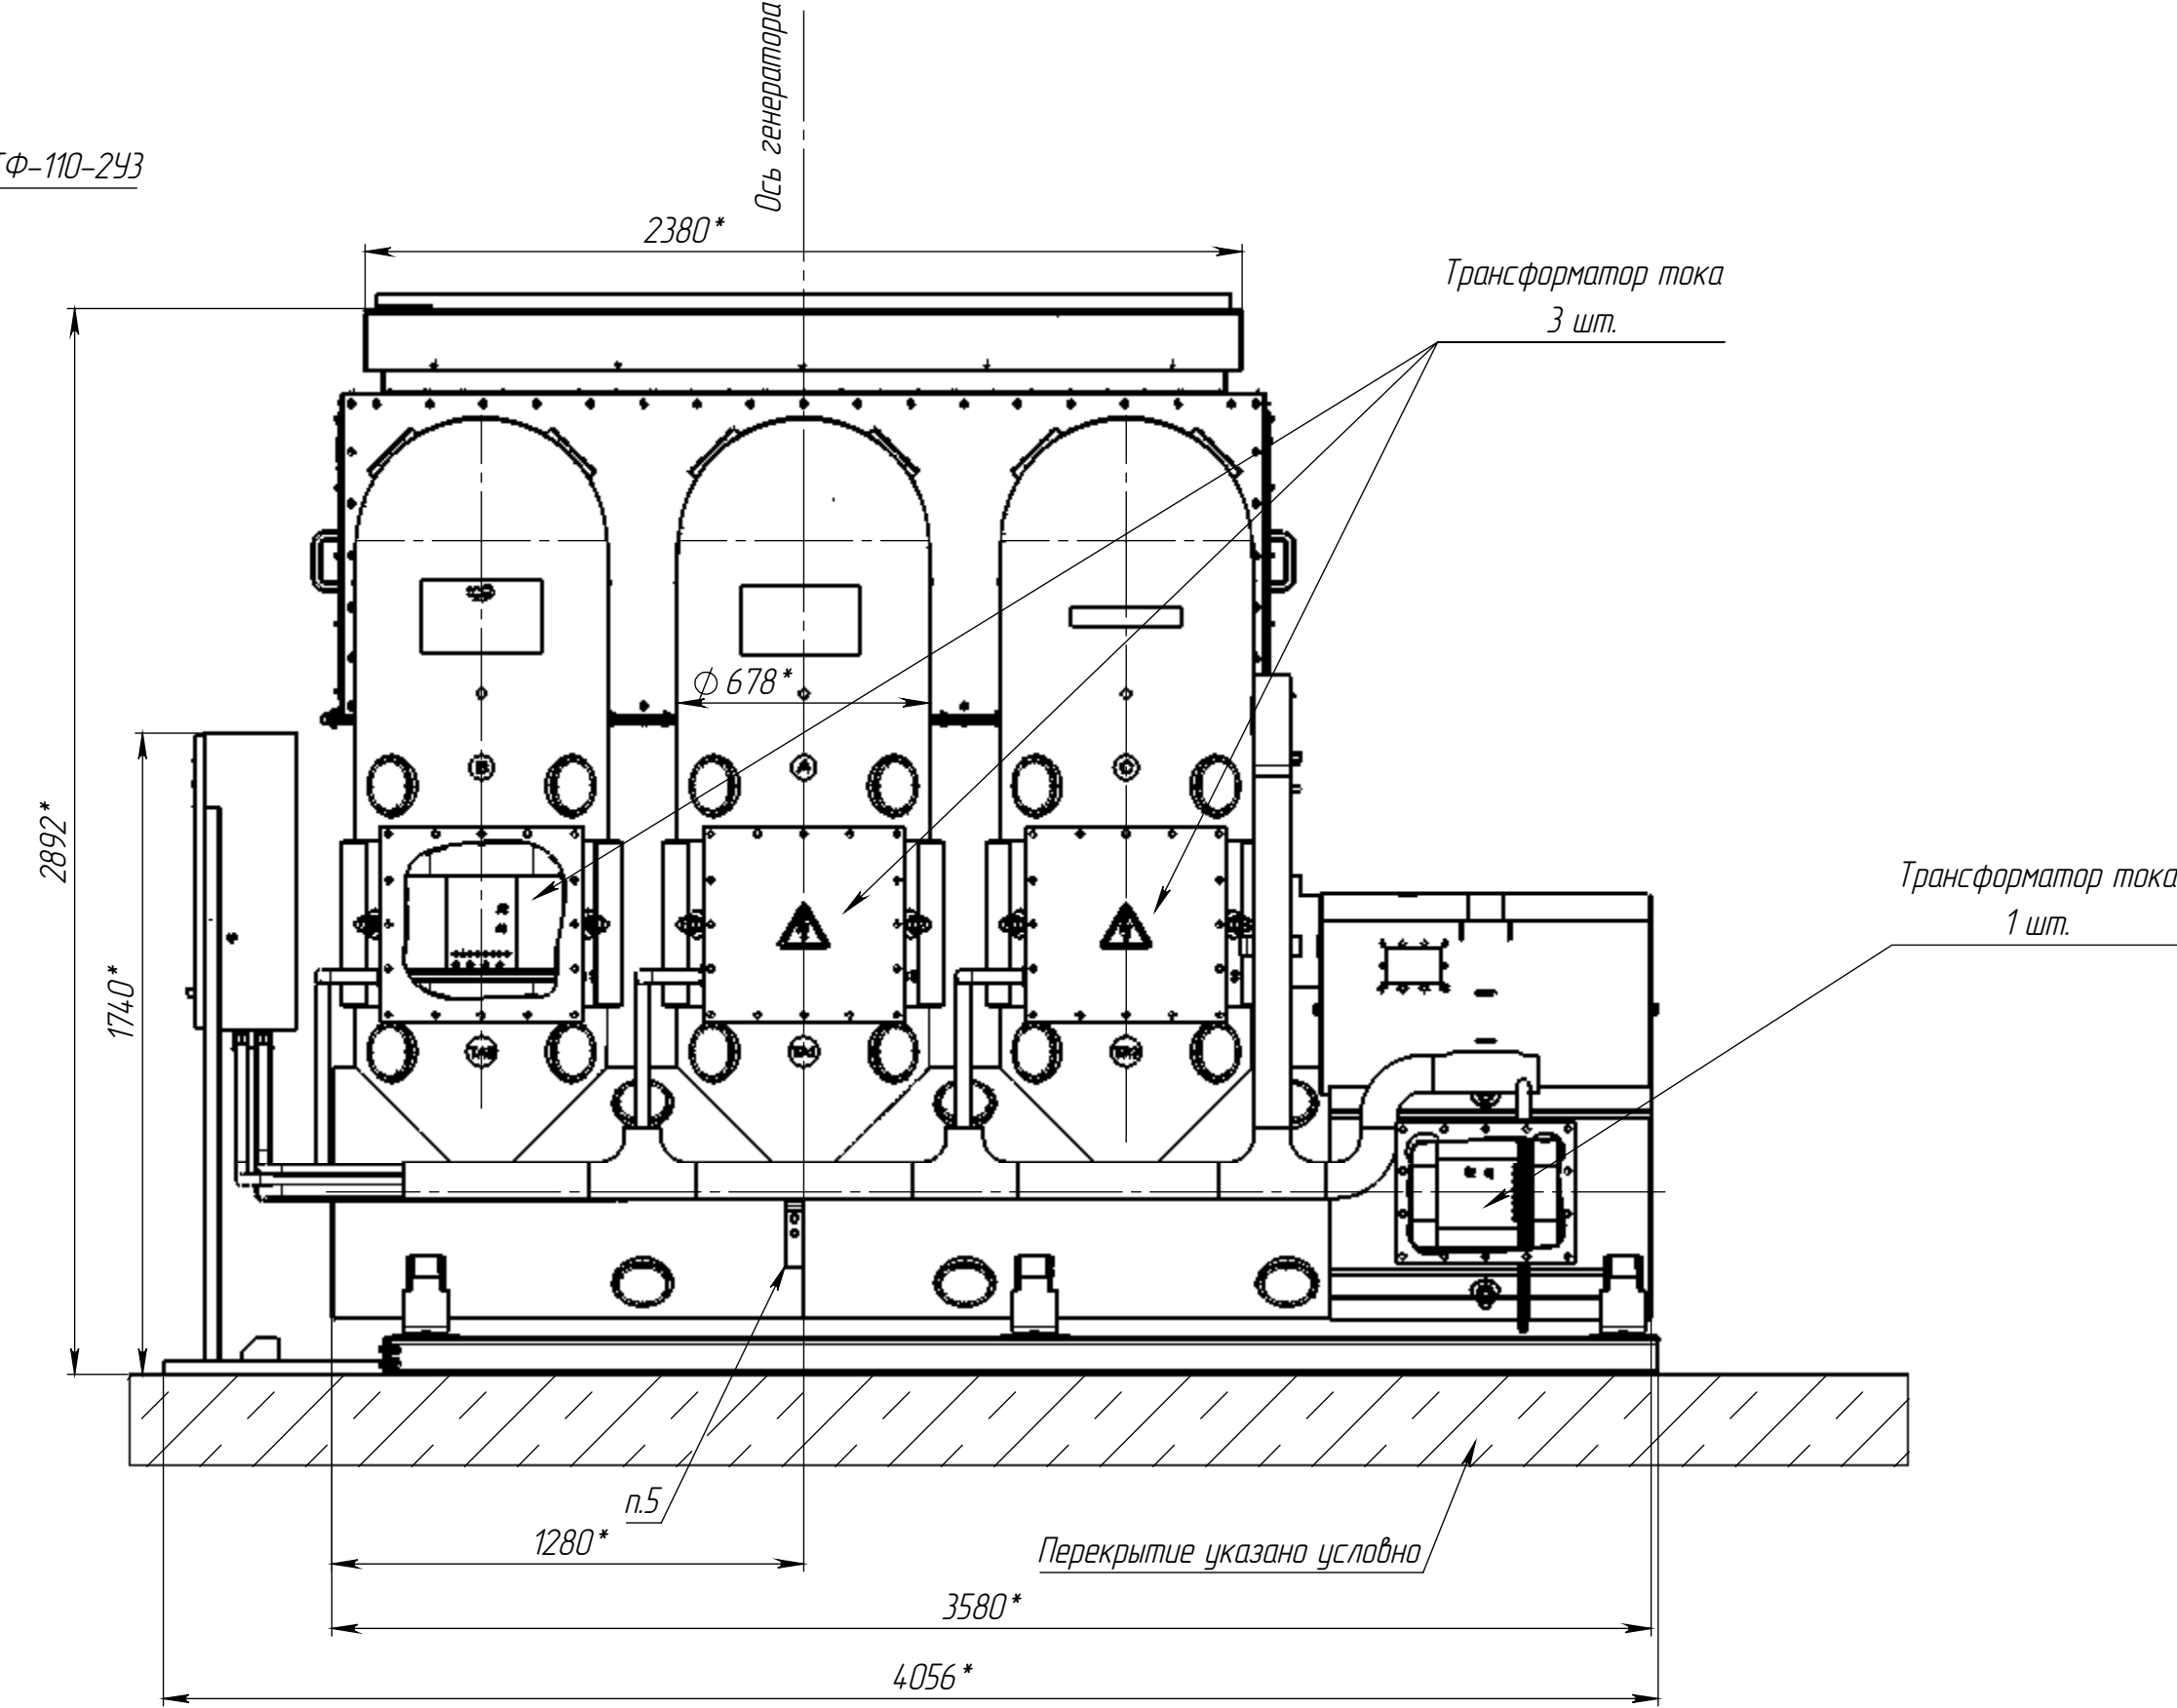


Справ. №	Перв. примен.
GenAir-GAN-11-8000-300 УХ/П	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

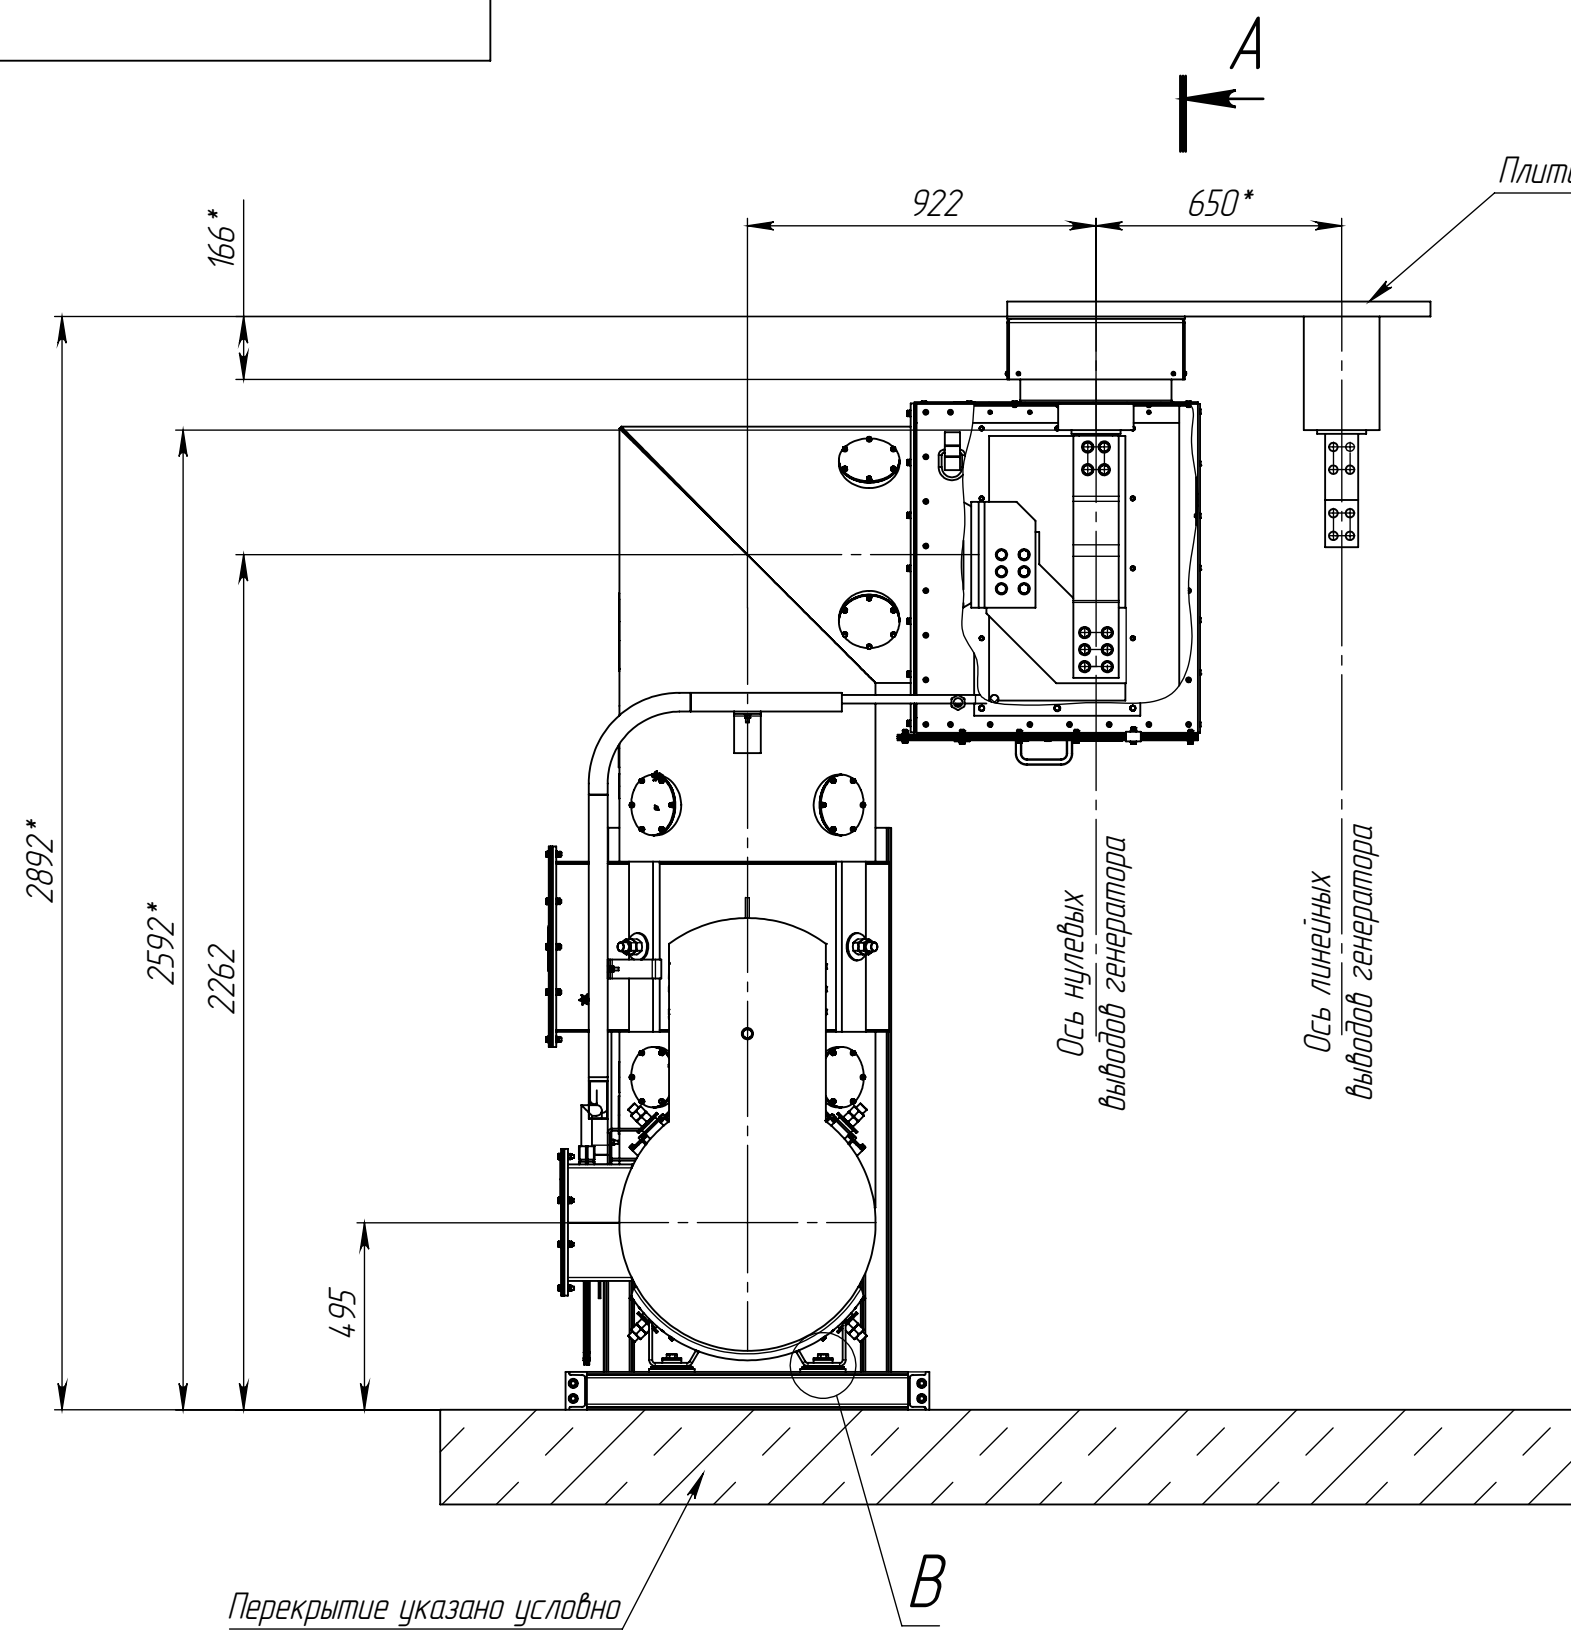

Технические характеристики:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 Номинальное напряжение | 11 кВ; |
| 2 Номинальный ток | 8000 А; |
| 3 Ток электродинамической стойкости | 300 кА; |
| 4 Цвет покрытия RAL | 7035; |
| 5 Степень защиты оболочки ГОСТ 14.254 | IP 55; |
| 6 Ориентировочная масса блока | 2200 кг. |

Технические требования

- 1 *Размеры для справок.
- 2 При монтаже блока нулевых выводов GenAir–GAN-11-8000-300 УХЛ1 руководствоваться техническим описанием.
- 3 При монтаже комплектующего электрооборудования руководствоваться соответствующими инструкциями заводов – изготовителей.
- 4 Все резьбовые соединения в процессе сборки покрыть смазкой ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433
- 5 Место для подключения заземления. Кожух блока заземлить на общий контур заземления электростанции.
- 6 Опорную раму блока нулевых выводов генератора приварить к опорным строительным конструкциям. Сварные швы выполнить по ГОСТ 14771.
- 7 После выполнения сварочных работ места сварки покрыть эмалью, цвета, соответствующего цвету окрашенной поверхности.
- 8 В целях безопасности запрещается прикасаться к работающему блоку.

[illegible]