

Фз: Юрий Куликов Е.Е. 26.01.15г.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
1586/11	24.06.14. 107				ТФ-130-243	ВК ИА.684 252.065

ВКИА.715621.036

√ Ra3.2



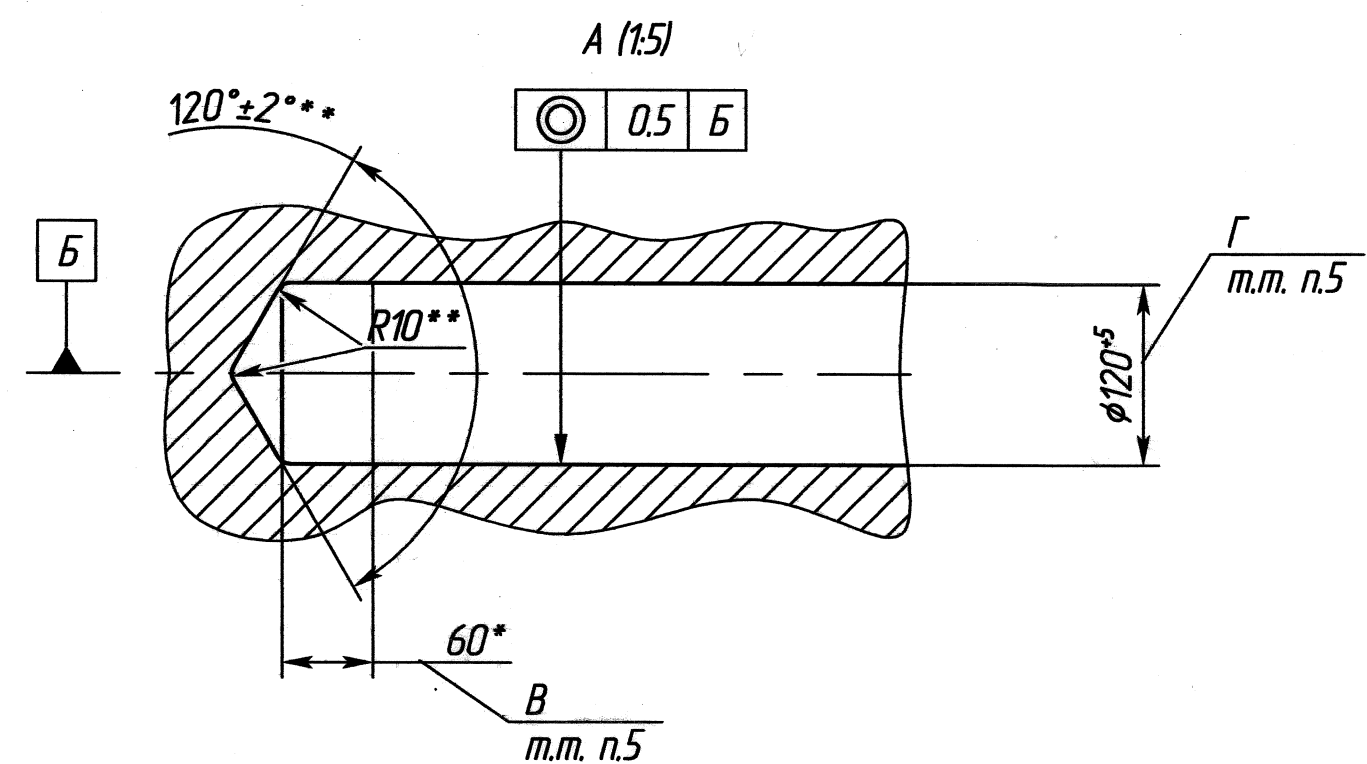


Схема разрезки осевого трепана

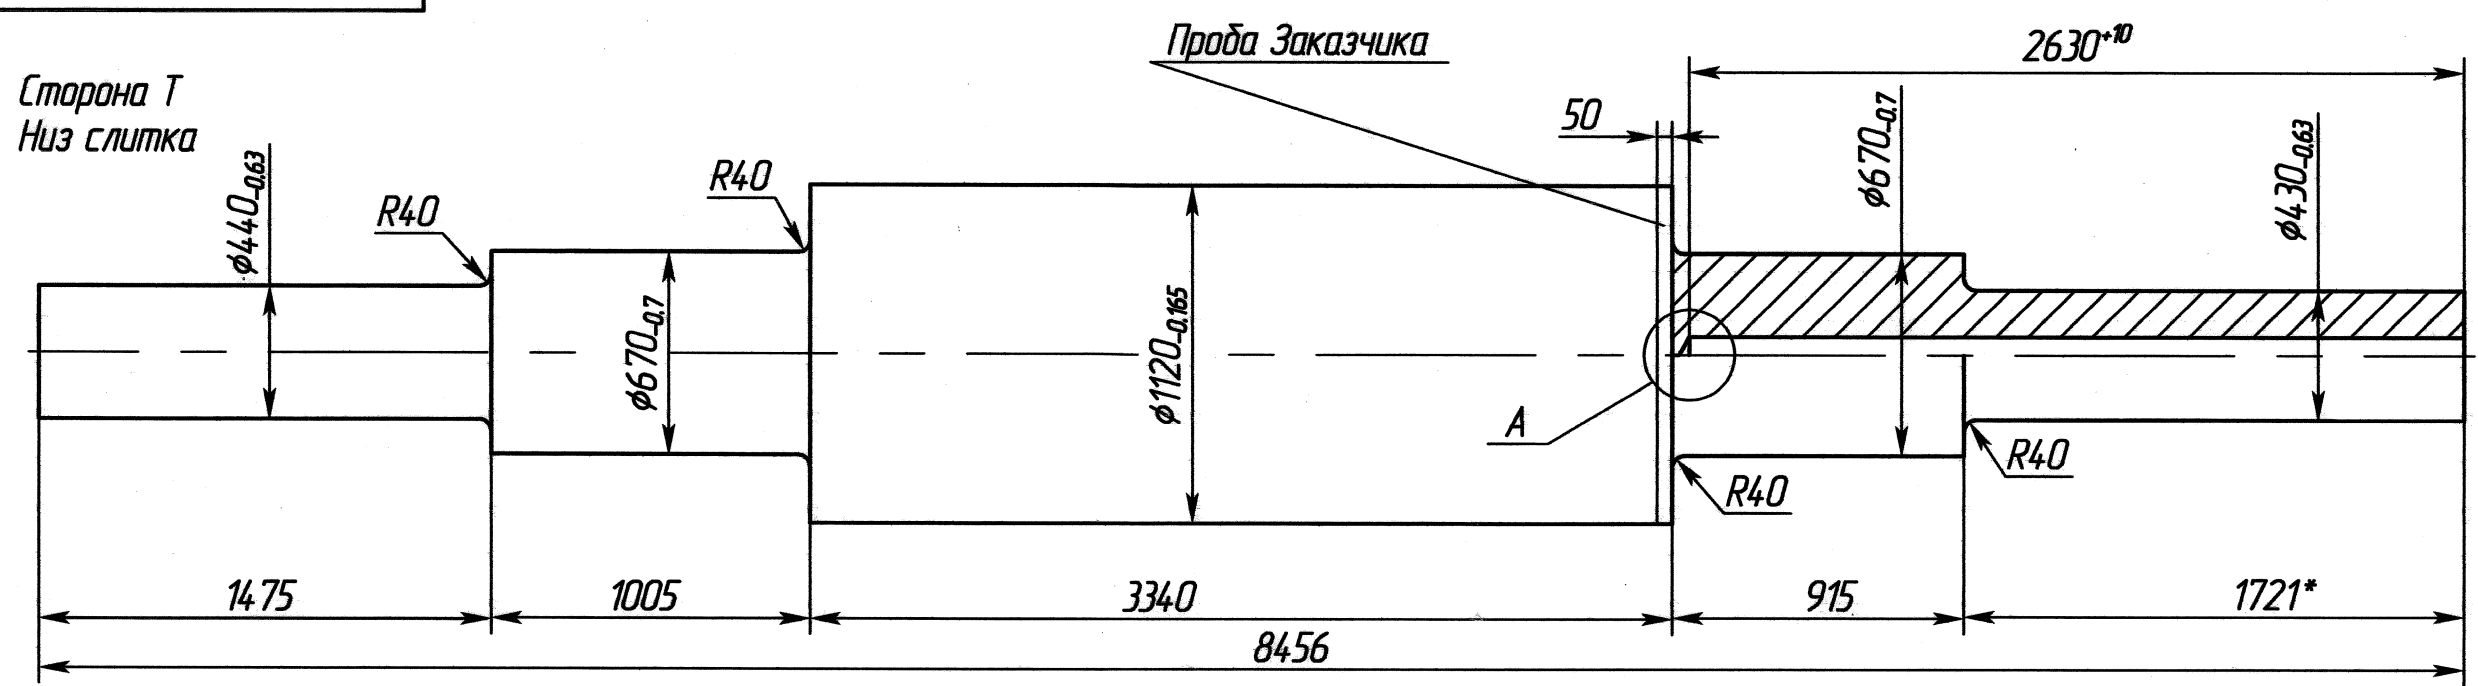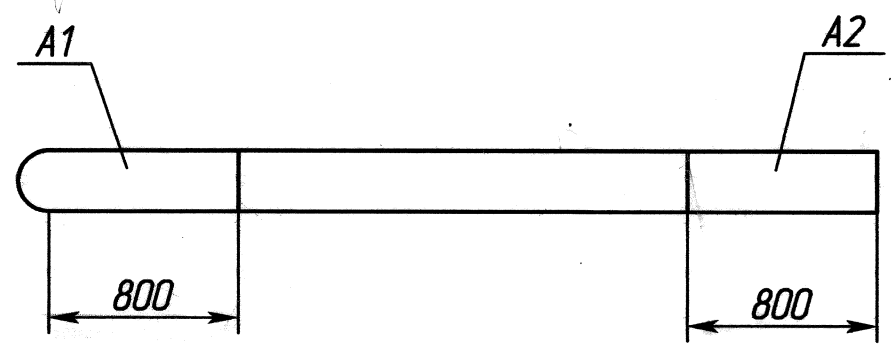

- *Размеры для справок
- Механические свойства материала вала ротора
на тангенциальных образцах на продольных образцах
предел текучести, МПа (кг/мм²) ≥ 638 (65) ≥ 638 (65)
относительное удлинение, % ≥ 17 ≥ 18
относительное сужение, % ≥ 45 ≥ 55
- Магнитные свойства
напряженность магнитного поля, А/м 5000 15000 50000
магнитная индукция, Т ≥ 1.55 ≥ 1.8 ≥ 2.0
- Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.
- На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 1,0 мм. с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.
- A1 - проба Поставщика, A2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.
- Неуказанные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.
- Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
- ** Размеры обеспеч. инструментом.

ВКИА.715621.036					Лист		
Вал ротора (поковка)					Масса		
Изм. Лист № докум. Подп. Дата					Масштаб		
Разраб. Чепелюкова					34640		
Пров. Подчасов					1:25		
Т.контр. Ивченко					Лист		
Н.контр. Чепелюкова					Листов		
Утв. Мозгов					1		
Поковка стальная КТВ ТУ 3-896-78							