



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю
Заместитель генерального директора
Голубцов М.С.
« 25 » 02 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство площадки для Лентоизолировочного станка ЛИС-10 в 1-м пролете
Экспериментального корпуса НПО «ЭЛСИБ» ПАО

1. Общие положения:

- 1.1. Наименование работ: Устройство площадки для Лентоизолировочного станка ЛИС-10 в 1-м пролете Экспериментального корпуса НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
- 1.2. Наименование организации заказчика: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.3. Наименование объекта и адрес проведения работ: 1-й пролет Экспериментального корпуса в осях «3-5» х «К-Ж», г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.4. Основание для проведения работ: Инвестиционная программа НПО «ЭЛСИБ» ПАО 2022-2023гг.
- 1.5. Сроки выполнения работ: Сентябрь 2023 г.

2. Объемы выполнения работ: в соответствии с ведомостью объема работ №359, Э6075СЗ - Строительным заданием на сооружение площадки для лентоизолировочного станка ЛИС-10 в 1-м пролете ЭК, ПЛ-6400 - Планировкой на монтаж Лентоизолировочного станка ЛИС-10 в 1-м пролете ЭК НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.

- 3.1. Подрядчик в процессе производства работ использует свои материалы и оборудование. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных материалов и оборудования.
- 3.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного документа на конкретный вид материала или оборудования (ГОСТ, ТУ и т.п.) и иметь сертификаты, паспорта.
- 3.3. Все используемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными.
- 3.4. Ввоз\вывоз материалов на территорию предприятия по накладной формы М-15.

4. Технические требования к выполняемым работам:

- 4.1. Техническая документация: Ведомость объема работ №359, Э6075СЗ - Строительное задание на сооружение площадки для лентоизолировочного станка ЛИС-10 в 1-м пролете ЭК, ПЛ-6400 - Планировка на монтаж Лентоизолировочного станка ЛИС-10 в 1-м пролете ЭК НПО «ЭЛСИБ» ПАО содержит полную информацию об объемах проводимых работ, количестве применяемых материалов, технические характеристики выполняемых работ, материальных ресурсов.
- 4.2. Нормативно-техническая документация: производство работ должно соответствовать требованиям, установленным договором строительного подряда, а также требованиям соответствующих нормативных документов.
- 4.3. Приемка выполненных работ: Документация при приемке работ - исполнительная документация (акты на скрытые работы), паспорта и сертификаты на используемые материалы, акт выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
- 4.4. Подрядчик обязан передать все материальные ценности, полученные в результате демонтажных работ, заказчику по акту формы М-35. С предварительным складированием на территории предприятия.
- 4.5. Требования к гарантийным обязательствам: Гарантийный срок на результат работ 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества результата распространяется на все составляющие результата работ.

5. Требования к подрядной организации.

- 5.1. Разрешительные документы на выполнение работ: не требуется.
- 5.2. Квалификация, опыт: подрядчик должен предоставить референц-лист, заполненный по форме участника (участник должен обладать опытом выполнения аналогичных по характеру и объемам работ), не менее чем по 4 объектам за любой период с 2019г. по 2022г.
- 5.3. Наличие у подрядной организации специалистов, имеющих профессию с соответствующей квалификацией. Для выполнения работ, указанных в ведомости объемов работ №359, необходимы специалисты следующих профессий:
 - ИТР – инженер-строитель (прораб, мастер) – 1 чел. (должен быть внесен в национальный реестр специалистов в области строительства).
 - плотник-бетонщик – 1 чел.
 - бетонщик – 1 чел.
 - газо-электросварщик – 1 чел.

- арматурщик- 1 чел.

Наличие кадрового состава предоставляется по форме 10. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).

5.4. Требования к наличию документации в области охраны труда для рабочих и служащих подрядной организации:

А) приказ (распоряжение) о назначении ответственного **из числа ИТР** на объекте НПО «ЭЛСИБ» ПАО за обеспечение безопасных условий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электро-безопасности, который должны иметь удостоверения о проверке знаний:

- требований охраны труда руководителей и специалистов организаций (учебный центр),
- пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность,
- удостоверение по проверки знаний правил работы в электроустановках с действующими сроками проверки знаний, с наличием записей на проведение специальных работ (при необходимости), с V группой в электроустановках до и выше 1000 В.

(должен быть внесен в национальный реестр специалистов в области строительства),

Б) список **работников** (ФИО, профессия, квалификация), которые будут привлекаться к работе по договору подряда; документы, подтверждающие квалификацию работников; удостоверения по охране труда (или копии страниц о прохождении работниками инструктажей из журнала регистрации инструктажа на рабочем месте); на рабочий персонал, непосредственно выполняющий огневые работы предоставляется пожарно-технический минимум, квалификационного удостоверения (удостоверение сварщика, газорезчика и т.д.); удостоверений проверки знаний правил работы в электроустановках с действующими сроками проверки знаний, с группой по электробезопасности не ниже II (в случаях выполнения электросварочных работ и/или электрофицированных устройств для резки металлов); при выполнении работ с ручным электрифицированным инструментом - удостоверение проверки знаний правил работы в электроустановках с действующими сроками проверки знаний, с группой по электробезопасности не ниже II.

5.5. Наличие у подрядной организации специализированного инструмента и приспособлений:

- электроинструмент для бетонных работ – 1 компл;
- электрогазосварочное оборудование – 1 шт;

Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах (форма 9) Закупочной документации.

5.6. Особые условия: Исполнение требований «Положения о взаимодействии НПО ЭЛСИБ ПАО с подрядными организациями». Соблюдение кодекса делового поведения Поставщика продукции и услуг НПО "ЭЛСИБ" ПАО. Предпочтительна сертификация подрядчика/исполнителя в области ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - при наличии предоставление копий сертификатов вместе с коммерческим предложением.


6. Стоимость предложения, порядок оплаты и требования к сметной документации:

6.1. Порядок формирования стоимости лота: В расчет стоимости лота должны быть включены все налоги и обязательные платежи, стоимость основных материалов и работ согласно Технического задания, командировочные расходы, а также все скидки, предлагаемые участником торгов.

6.2. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены базисно-индексным методом в текущих ценах по ФЕР редакции 2020 года с использованием индексов 2021 г, ОЗП 28,82; ЭМ 9,62; ЗПМ 28,82; МАТ. 6,43 с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с расшифровкой применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы. Смета должна быть согласована с Заказчиком.

6.3. Требования к оплате: Безналичный расчет, по факту подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Начальник УКСиЖ




Прокопьев А.П.

Ведущий инженер
по тех. надзору УКСиЖ





Путинцев Е.С.

Дирекция по безопасности
Начальник ОЭБ

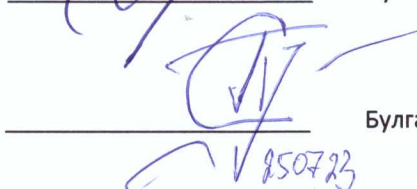

Булгаков С.Н.

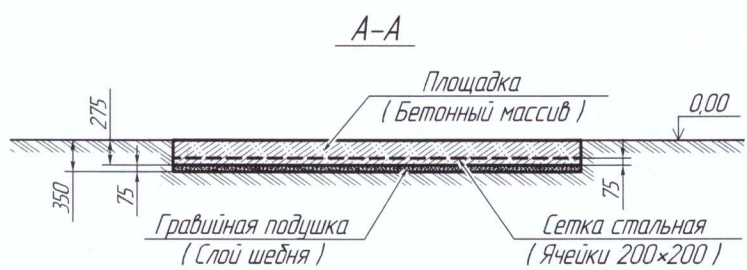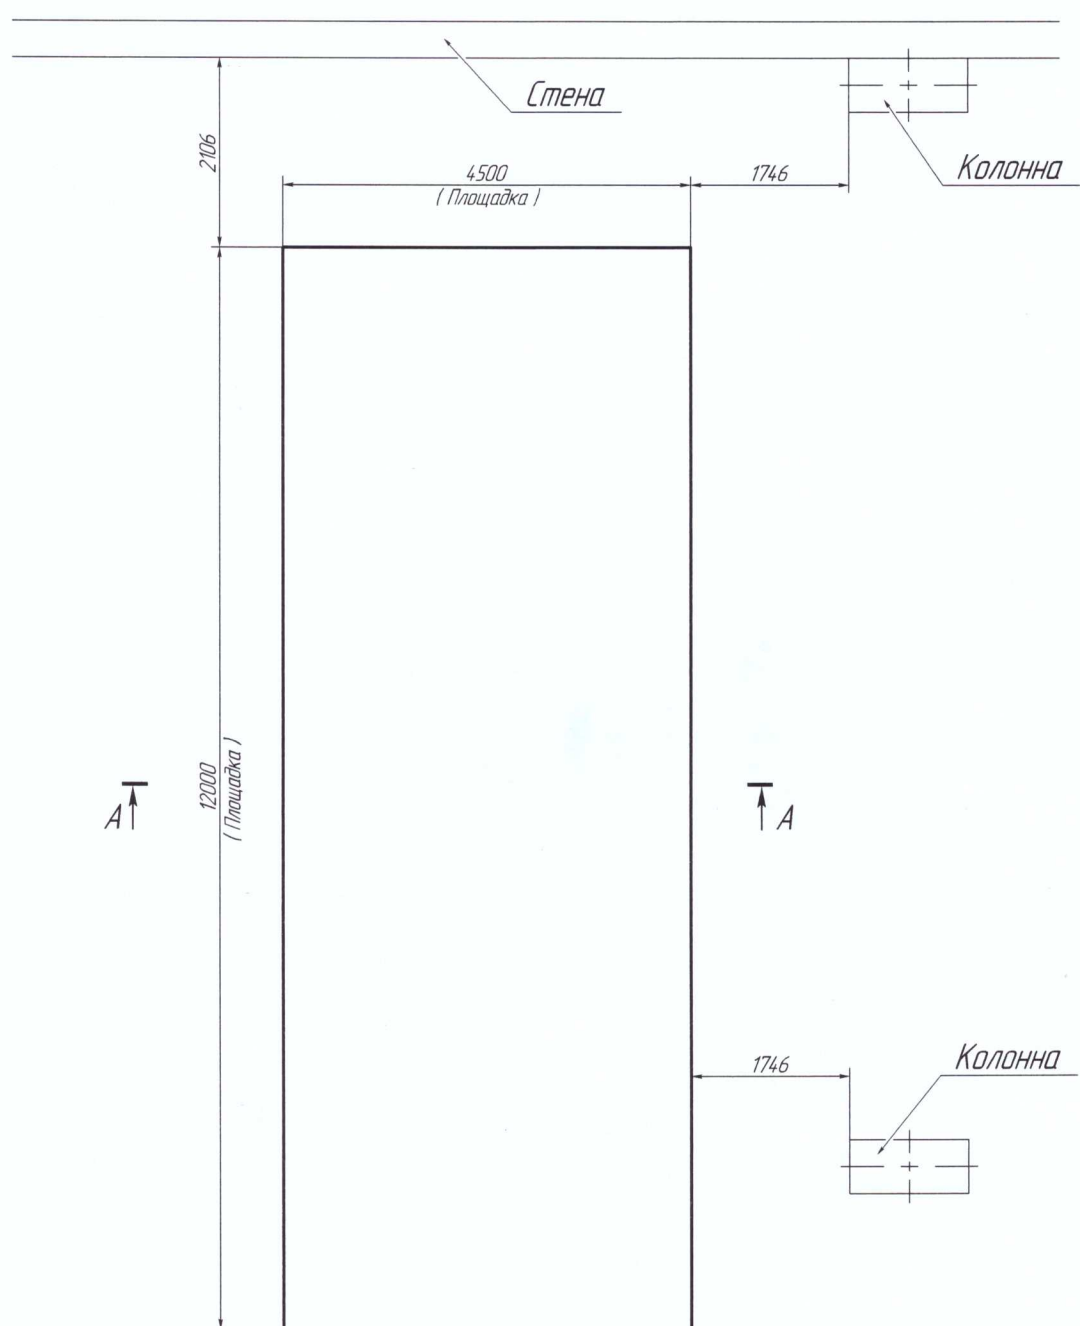

1. Размеры для справок.
2. Требования к сооружению площадки:
 - расчистка площадки должна быть выполнена в соответствии с планировкой ПЛ-6400.
 - за нулевую отметку принять поверхность чистого пола 1-го пролёта Экспериментального корпуса.
 - подготовить в полу и в грунте под ним углубление 4500×12000 мм не менее 350 мм, в котором засыпать утрамбовать по всей площади гравийную подушку (слой щебня) толщиной 75 мм.
 - для армирования площадки установить стальную сетку из прутков ϕ 8 мм с квадратными ячейками 200×200 мм в соответствии с условиями СНиП (Материал: Арматура Зф-8-А600 ГОСТ 34028-2016).
 - залить углубление до нулевой отметки бетоном марки М300 (отклонение от горизонтали в продольном и поперечном направлениях не более 2,5 мм на всей длине).

36075 СЗ					Лит			Масса	Масштаб
Строительное задание на сооружение площадки для ленточного станка мод ЛИС-10 в 1-ом пр. ЭК									140
					Лит		Листов		1
СТЦ "УГМ"									

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб	Василькин		<i>Василькин</i>	27.06.23
Проб				
Т контр				
И контр	Решетова		<i>Решетова</i>	27.06.23
Утв	Василькин		<i>Василькин</i>	27.06.23

Копировал

Формат А2