


Результат:
Проц. 100%


Средств измерения, приборов
ТБФ - 110-2593 56С. 435. 139 - 140

Лист № 1 из 1
24470
Лист № 1 из 1
24470
Лист № 1 из 1
24470

85С.226.020

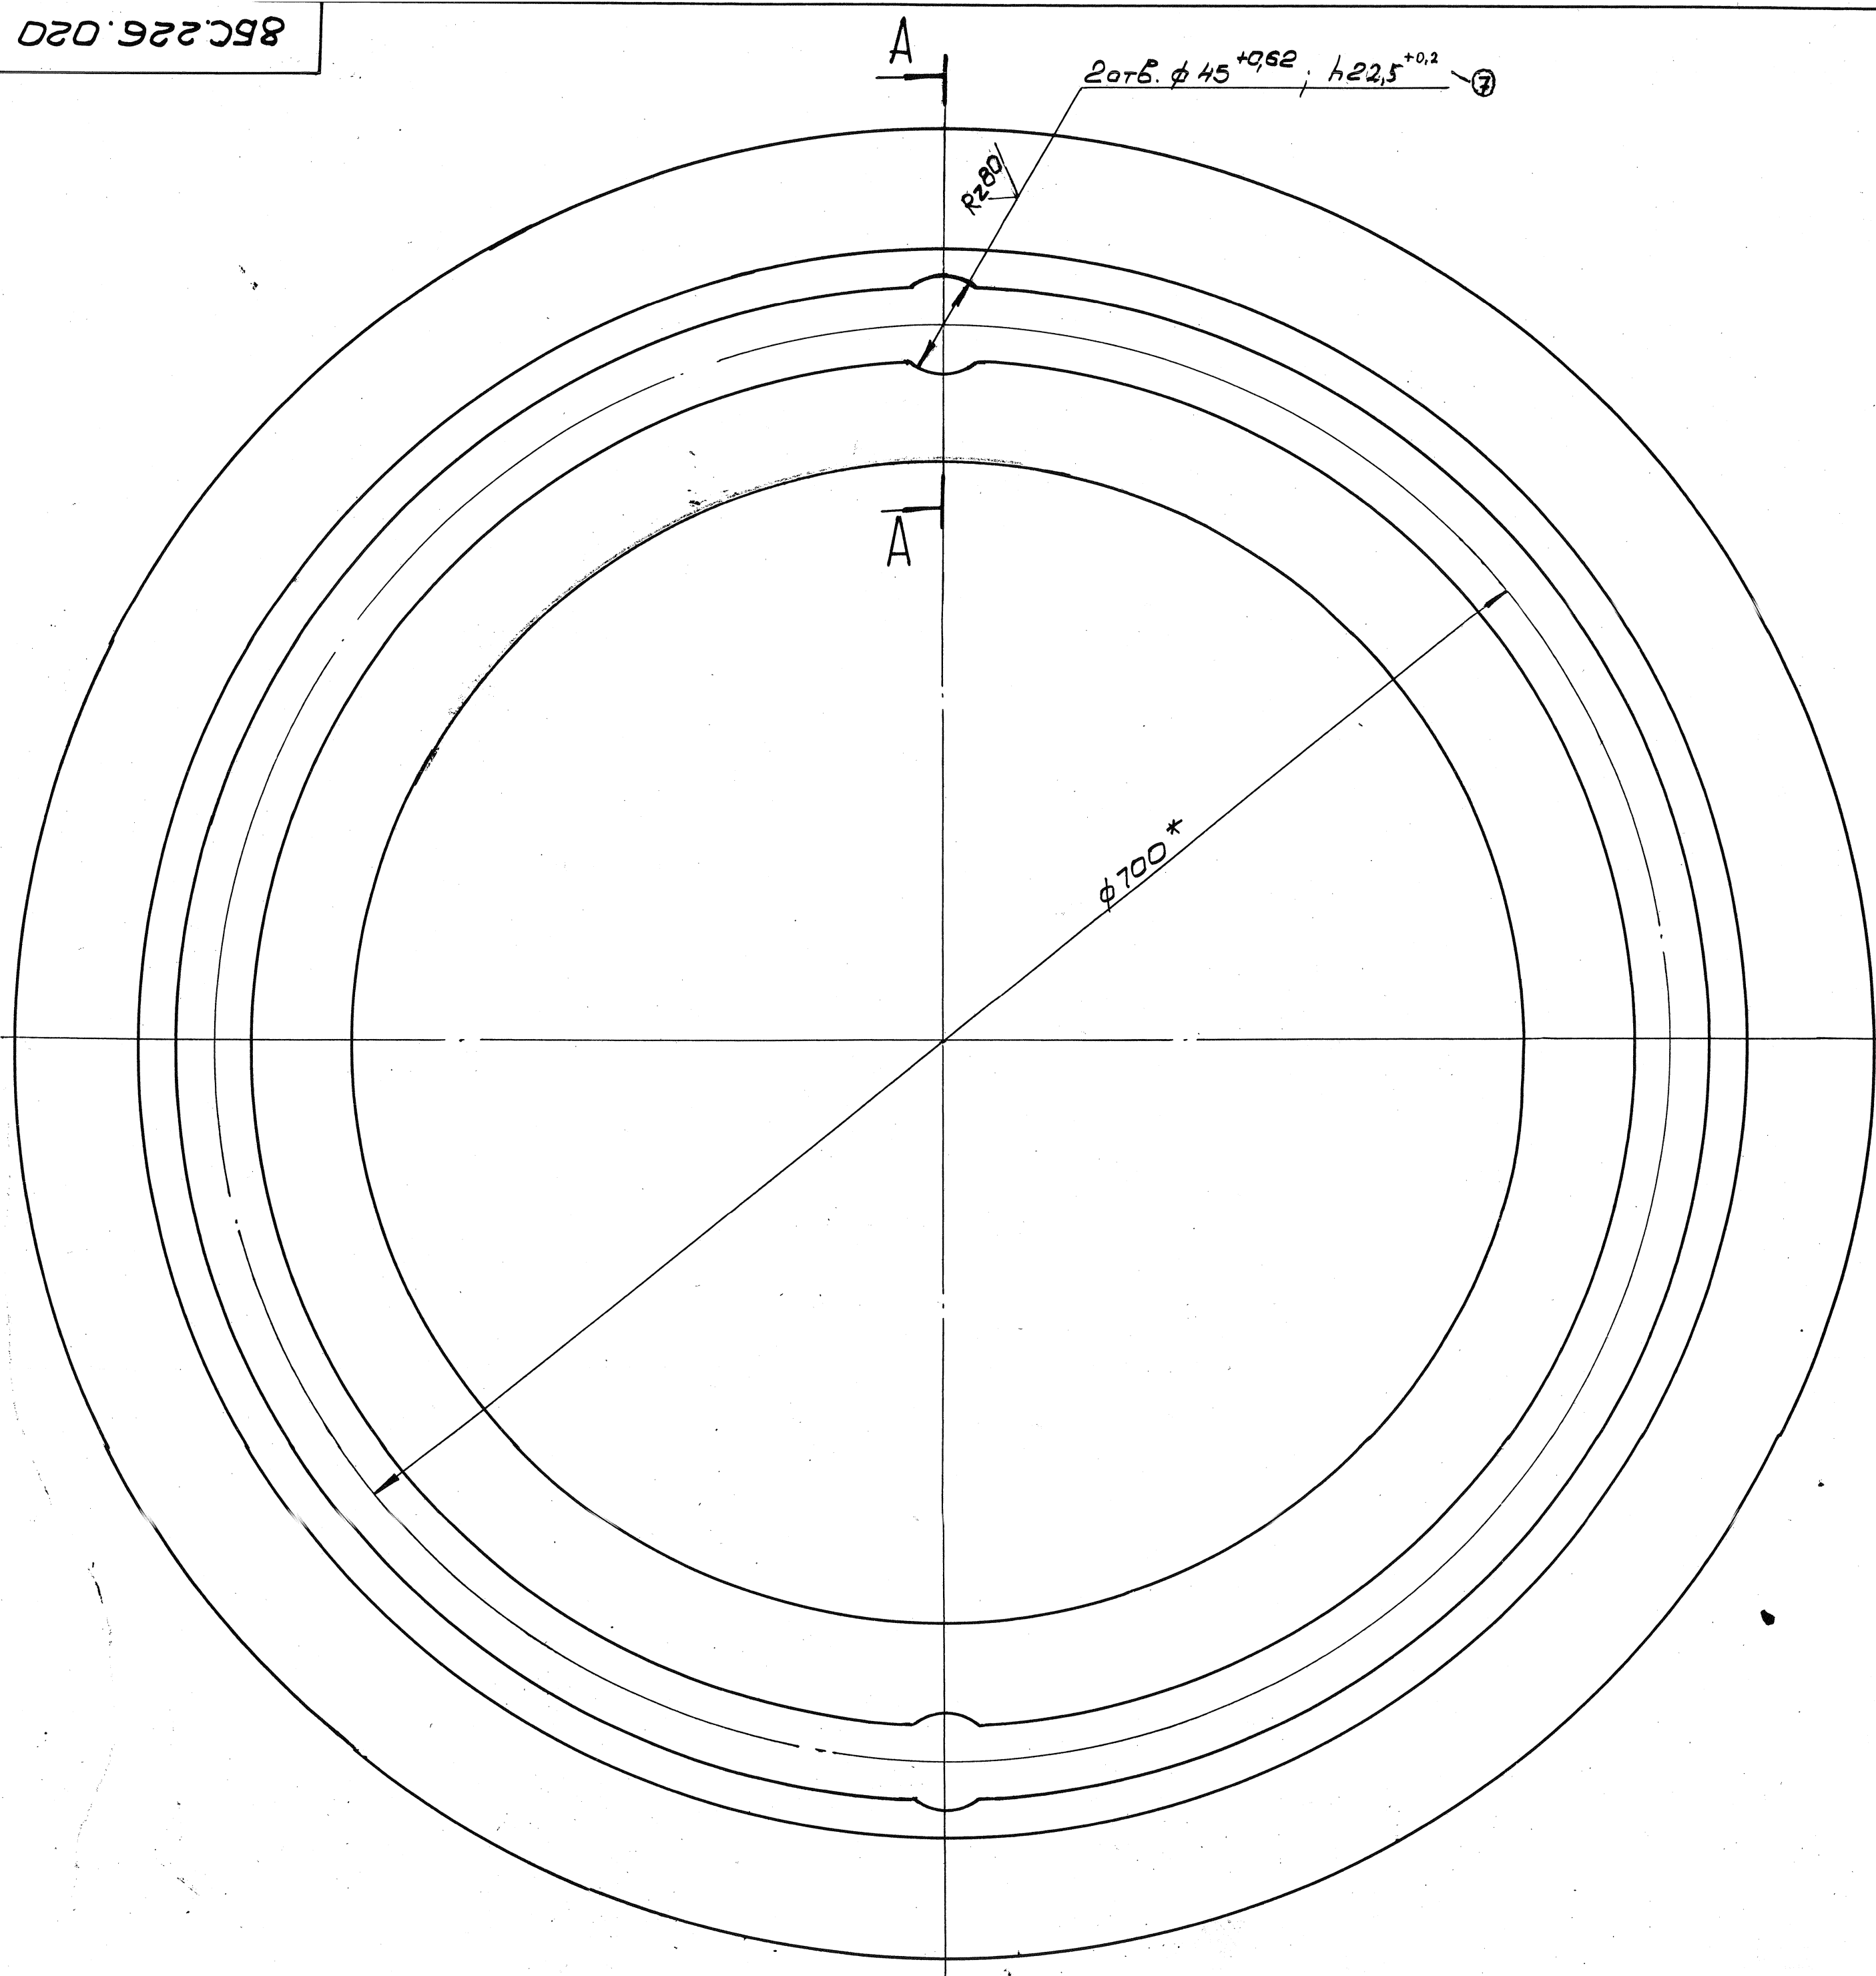

A-A
M1:1

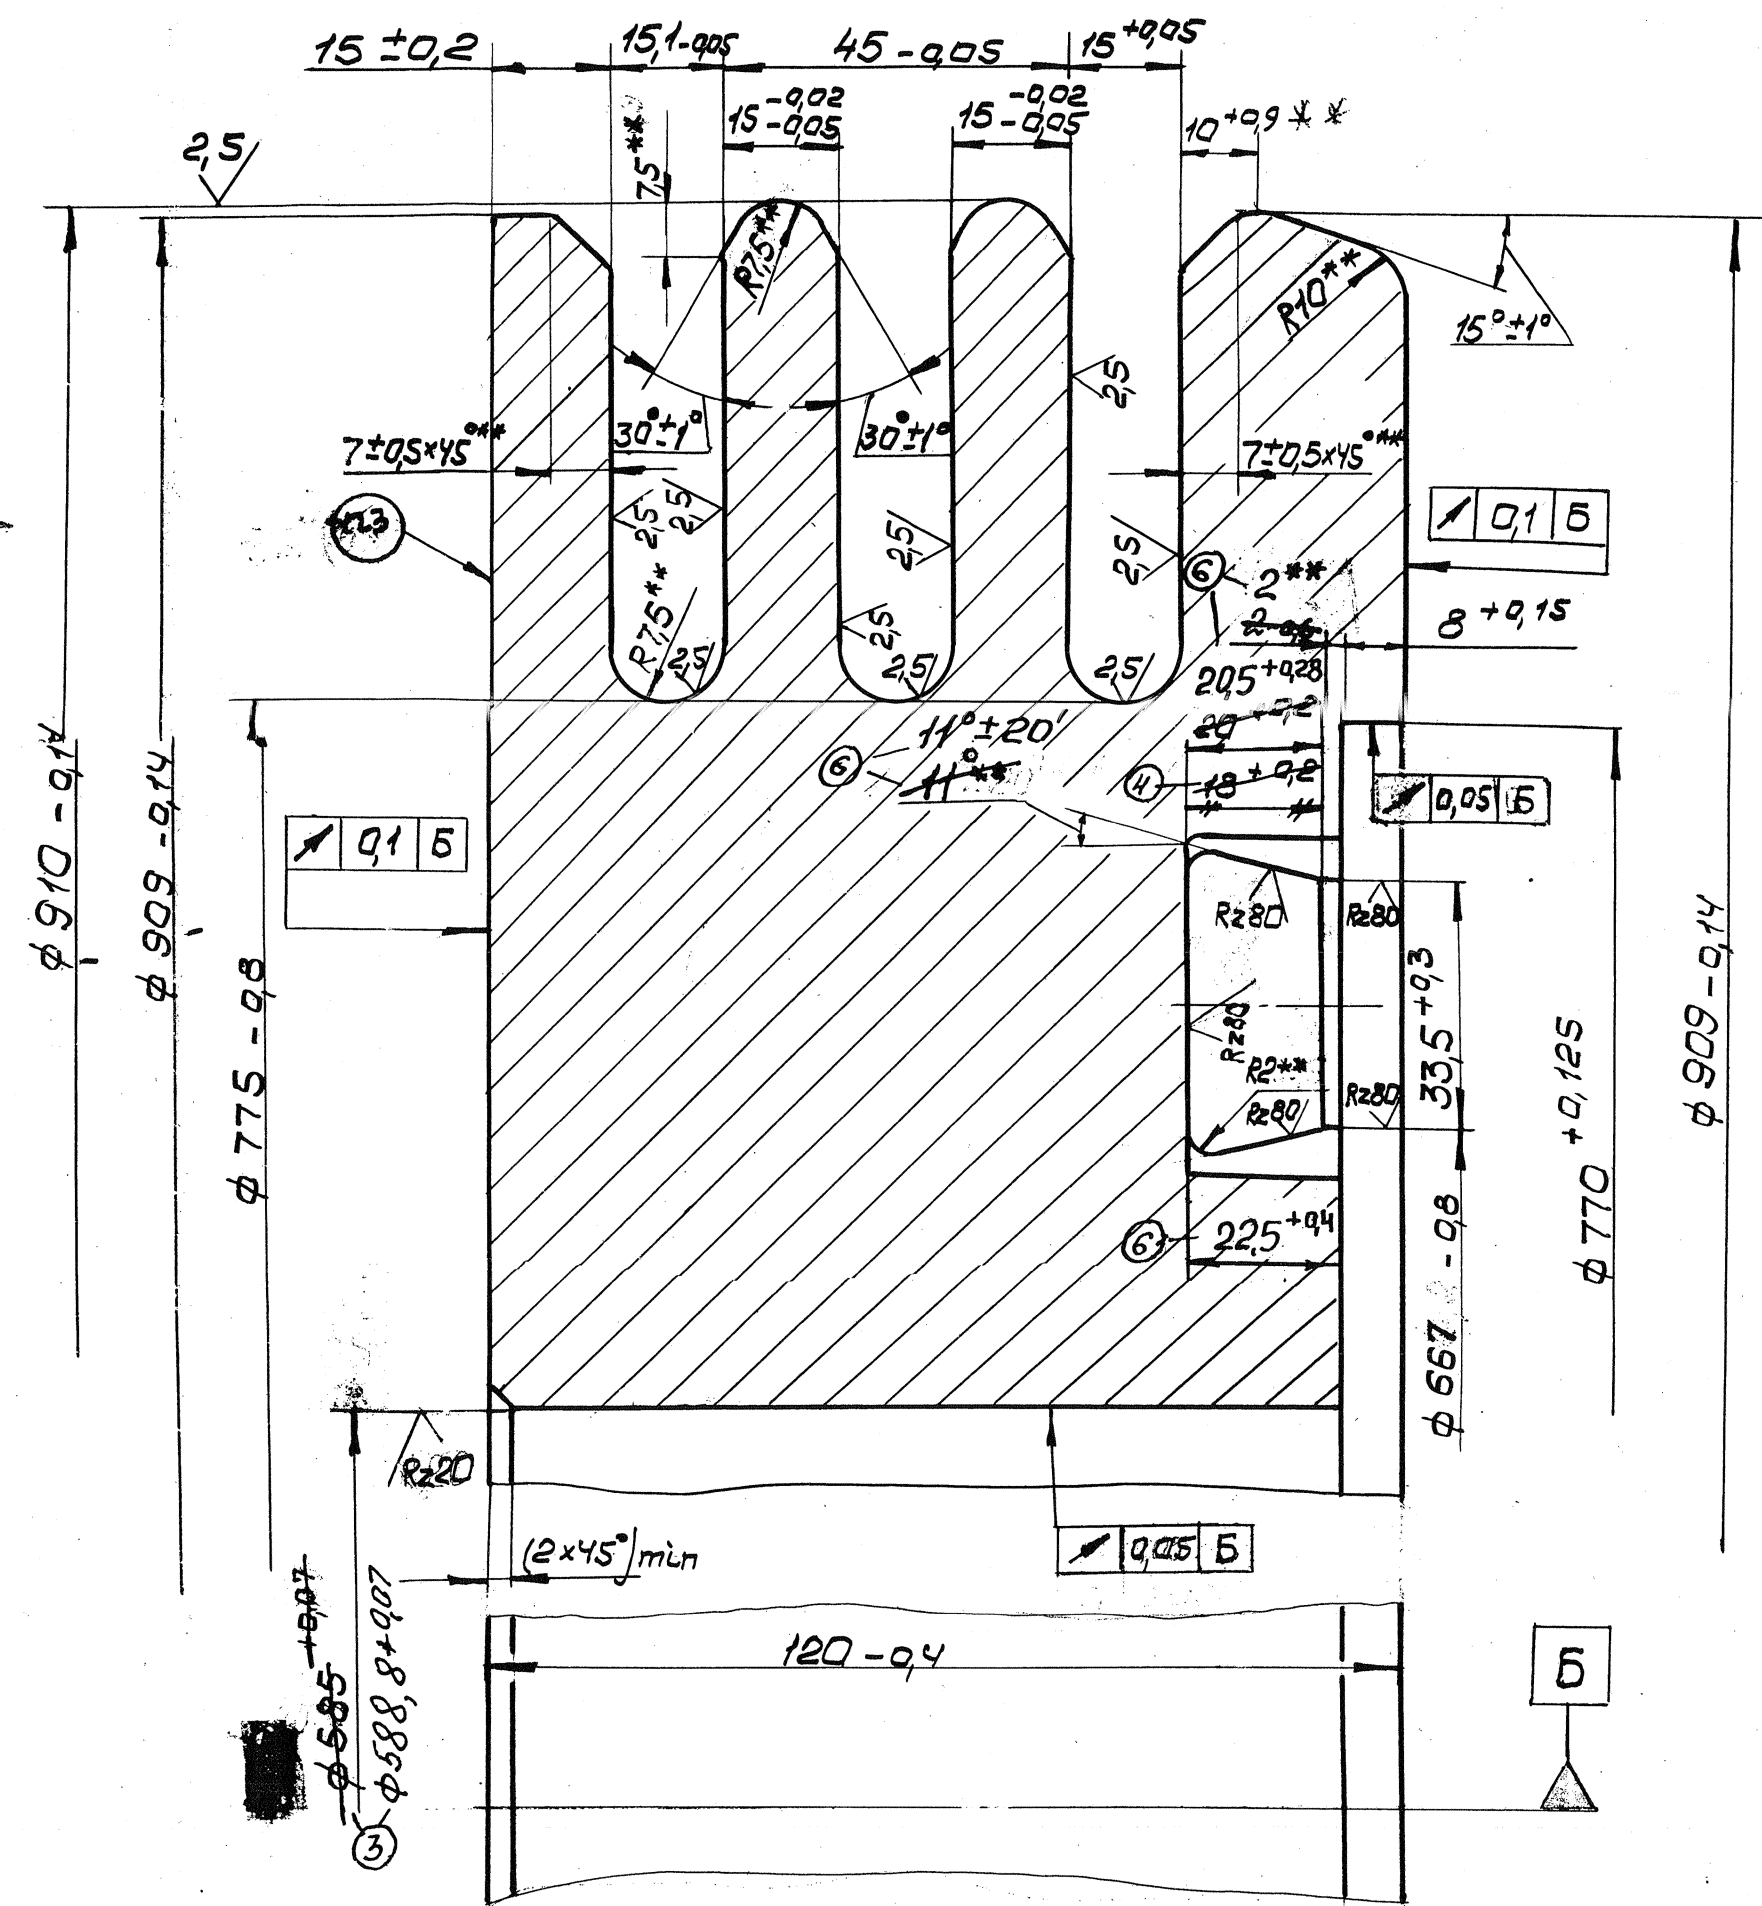

1. Механические свойства материала:
(на тангенциальных образцах)
Предел текучести $M_{\sigma} \geq 883$ (кгс/мм²) ≥ 90
Относительное удлинение (при $l_0 = 5d$)% ≥ 12
Прочие требования к ковке по ТУЗ-896-78
2. Острые кромки скруглить радиусом $R1 \text{ min.}$ мм
3. Маркировку на поверхности в шрифтом № 6
по ГОСТ 8930-62 № - плобки, № - поковки.
- 4* Размеры для справок
- 5** Размер обеспеч. инстр.

6	ВК 144-94	Мет	14.12.94
5	ВК 111-87	Мет	12.04.87
4	ВК 104-82	Мет	21.08.82
3	ВК 372-81	Мет	10.09.81
2	ВК 155-81	Мет	20.02.81
1	ВК 104-80	Мет	20.02.80
Ком. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Целитин		17.4.78
Проб.	Гелас		
Т. контр.	Силельва		
Зав. сект.	Вартава		
Н. контр.	Соколов		22.6.78
Утв.	Хуторяцкий		

85С.226.020		Литера	Масса	Масшт.
Ступица Вентилятора		0	266	1:25
Лист		Листов 1		
Покровка стальная кп VII ТУЗ-896-78				
Копир. ЛР. Оор		Формат 30		