



№ подл.
 Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Инв. № дубл.
 Подп. и дата
 Справ. №
 ТФ-32-2
 Перв. примен.
 ВКИА 684 264 010

ВКИА 712 241 013

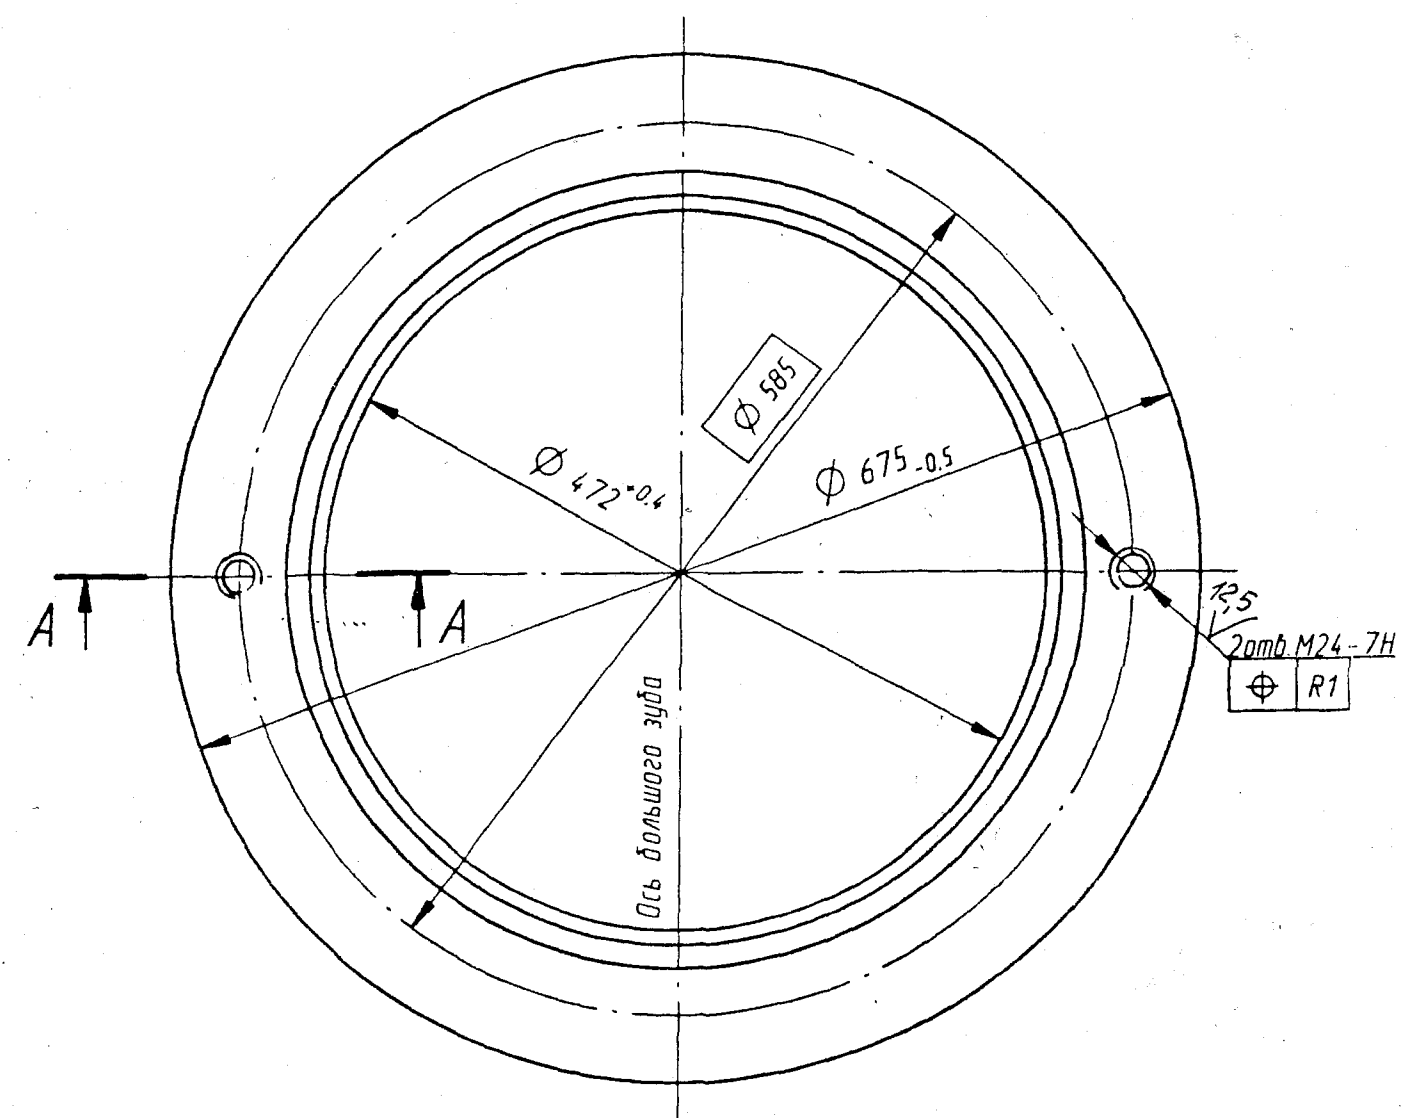

6,3 ✓ (✓)

A-A (1:1)

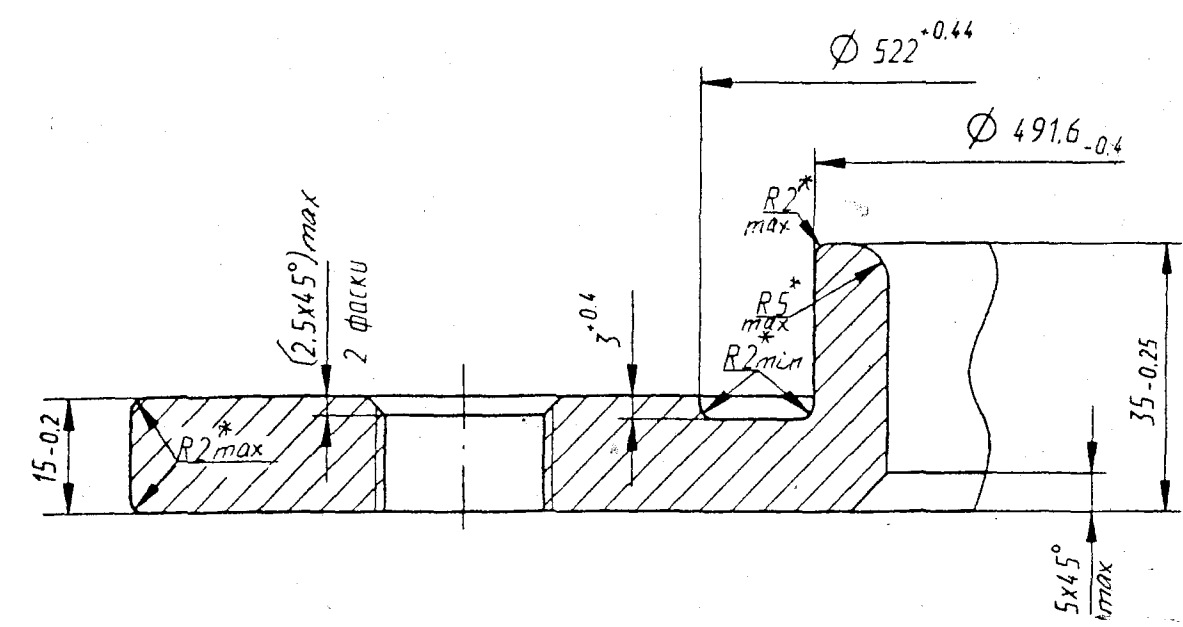

1. Допускается применение других марок сталей, обеспечивающих указанные в чертеже механические свойства.
2. Острые кромки скруглить радиусом 1 мм.
3. Покрытие: эмаль ГФ-92ХС ГОСТ 9151-75, 1 слой; $F = 0,47 м^2$.

					ВКИА 712 241 013							
					Кольцо дистанцион- ное			Литера		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата				0			23	1:5
Разраб	Чеплюкова	Левин										
Провер	Новосадов	Вит	30.09.02.									
Т. контр.	Щестякова	Вит	30.09.02.									
Провер.	Чуриков	Вит	30.09.02.		Лист		Листов 1					
Провер.	Покровка	Гру	30.09.02.		Гру КП275 ГОСТ 8479-70 38ХН3МА ГОСТ 4543-71							
Утвердил	Воскресенский	Вит										