
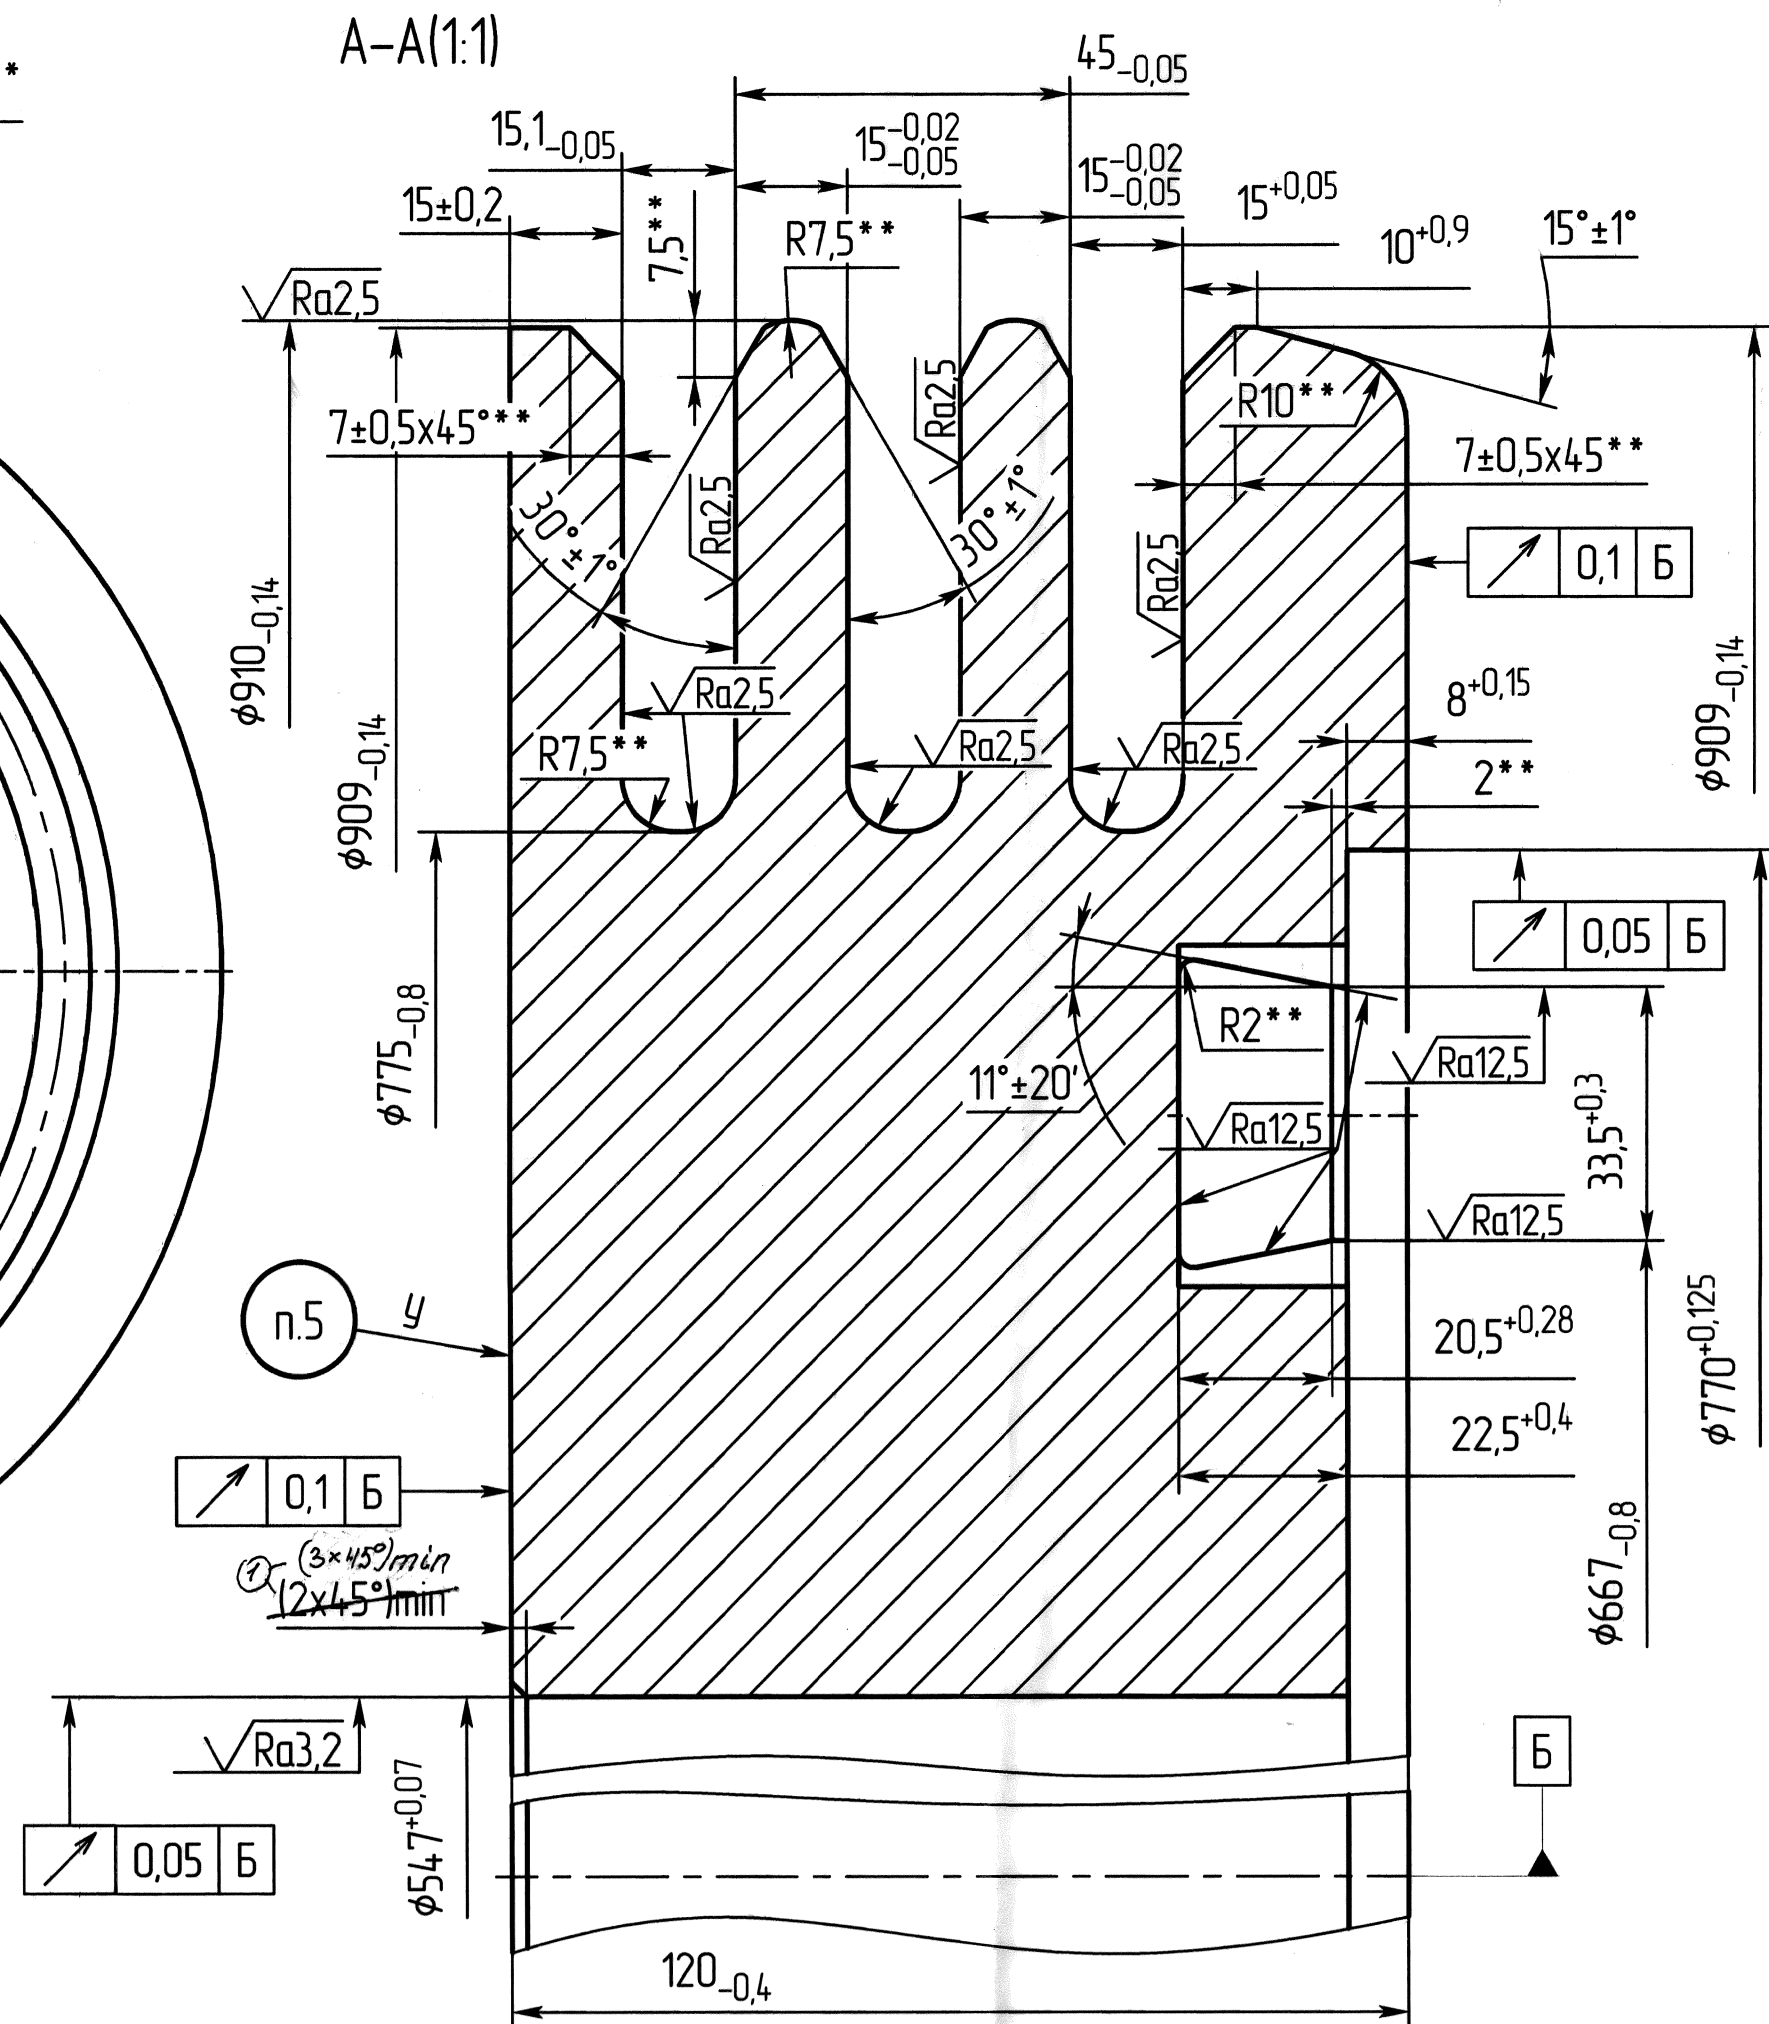


ДЗ Куряев Ю.И. 08.05.2021

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ТН 4662	08.05.2021			
Спроб. №	Перв. примен.			
ТВФ-130-243	ВКИА.305243.025			

ВКИА.723587.014

√ Ra6,3 (✓)

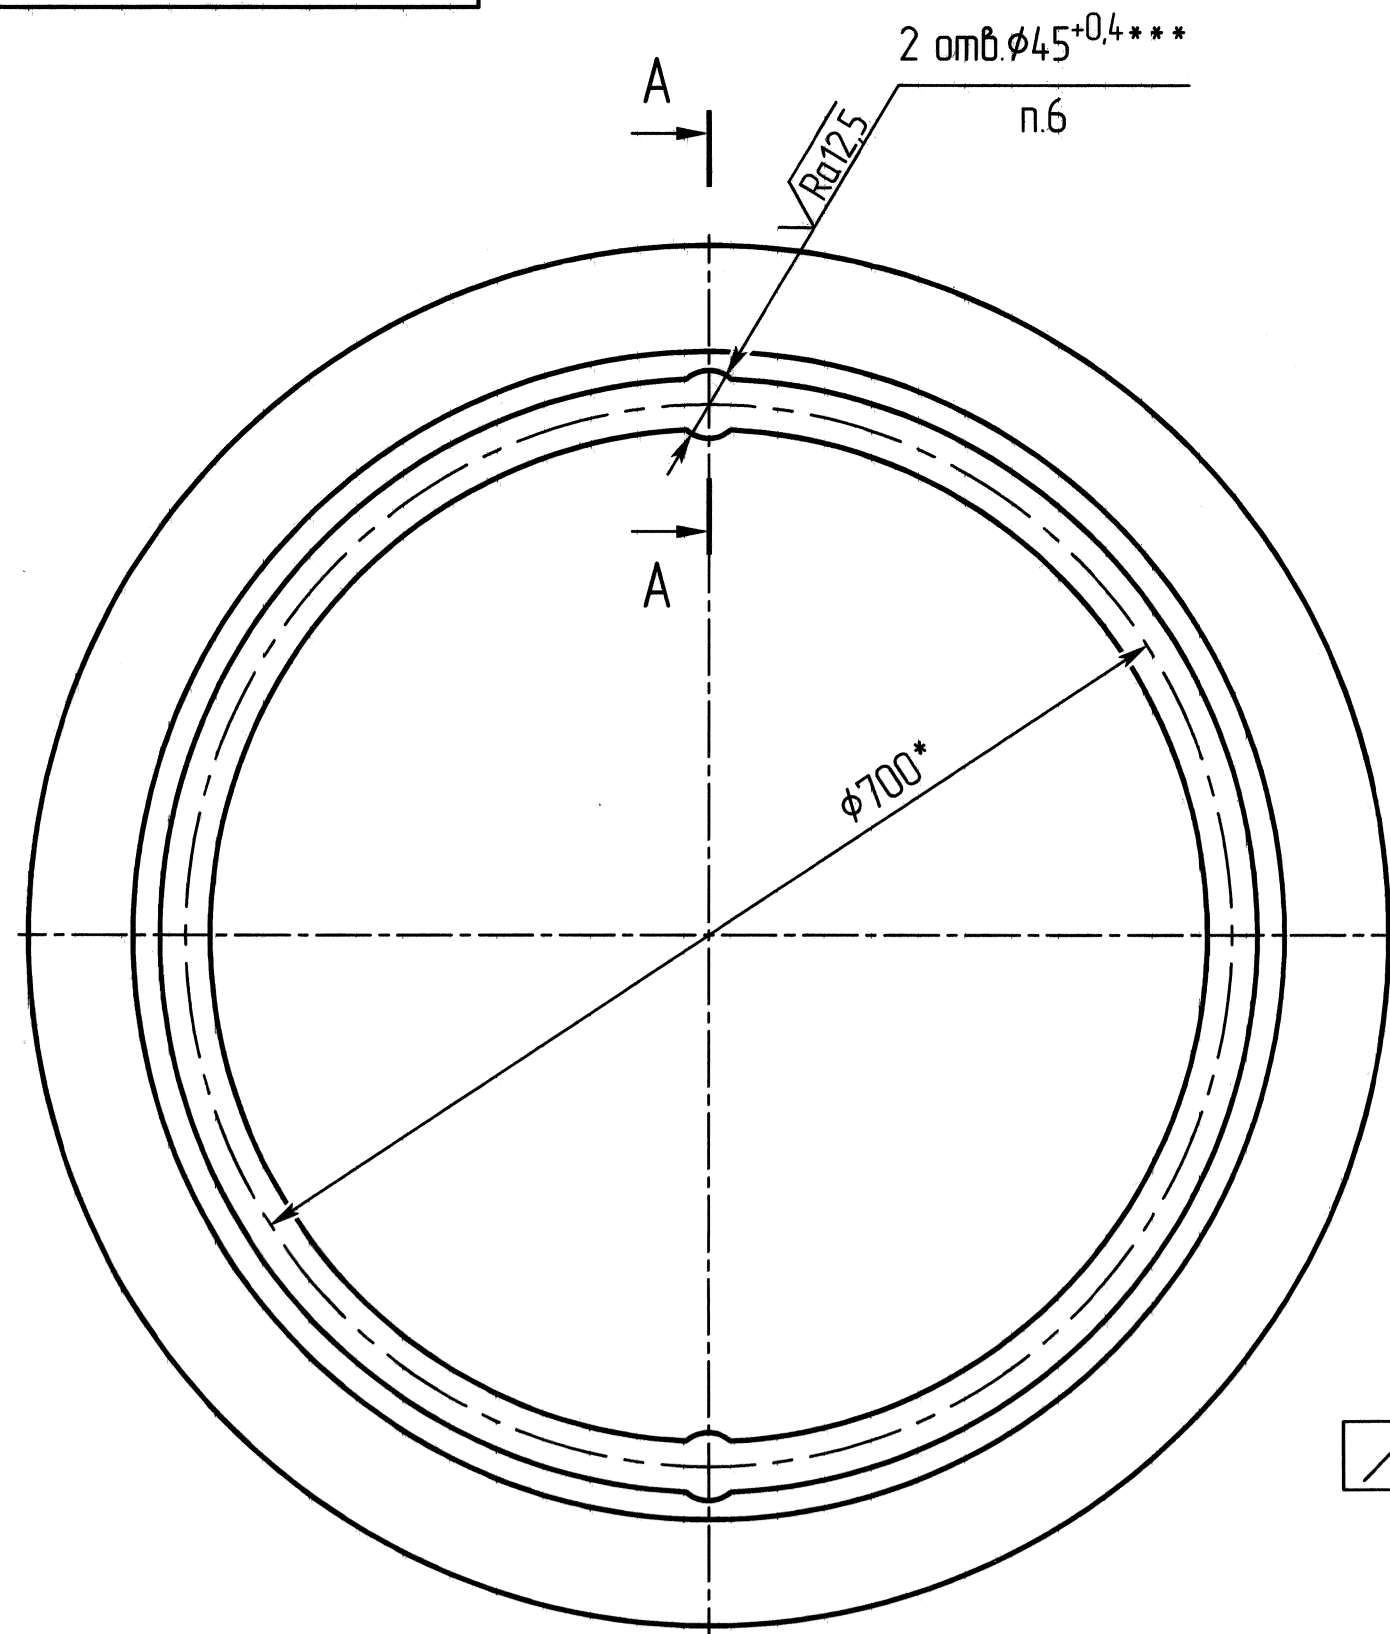

- *Размеры для справок.
- **Размеры обеспеч. инстр.
- Острые кромки скруглить R1min мм.
- Механические свойства (на тангенциальных образцах):
предел текучести МПа ≥ 883 (кгс/мм² ≥ 90)
относительное удлинение (при l₀ = 5d)% ≥ 12
Прочие требования к поковке по ТУ3-896-78 VII категории прочности.
- Маркировать по инструкции ОВК.419.003-2018 шрифтом 6-ПРЗ
ГОСТ26.020-80 № плавки, № поковки.
- ***Разрешается выполнить в вентиляторе черт. ВКИА.305243.025СБ, ВКИА.305243.026СБ

ВКИА.723587.014				Ступица (вентилятора)		
1	ВК0593-2021	С.И.И.	19.02.21	Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	01	292	1:5
Разраб.	Ефремовкина	Е.И.И.	14.09.21	Лист / Листов 1		
Проб.	Чепелюкова	С.И.И.	15.11.21			
Т.контр.	Числова	И.И.И.	24.05.21	Поковка стальная кп VII ТУ3-896-78		
Н. контр.	Ермолова	В.И.И.	27.05.21			
Утв.	Швецова	И.И.И.	28.05.21			

Копировал

Формат А4х3