


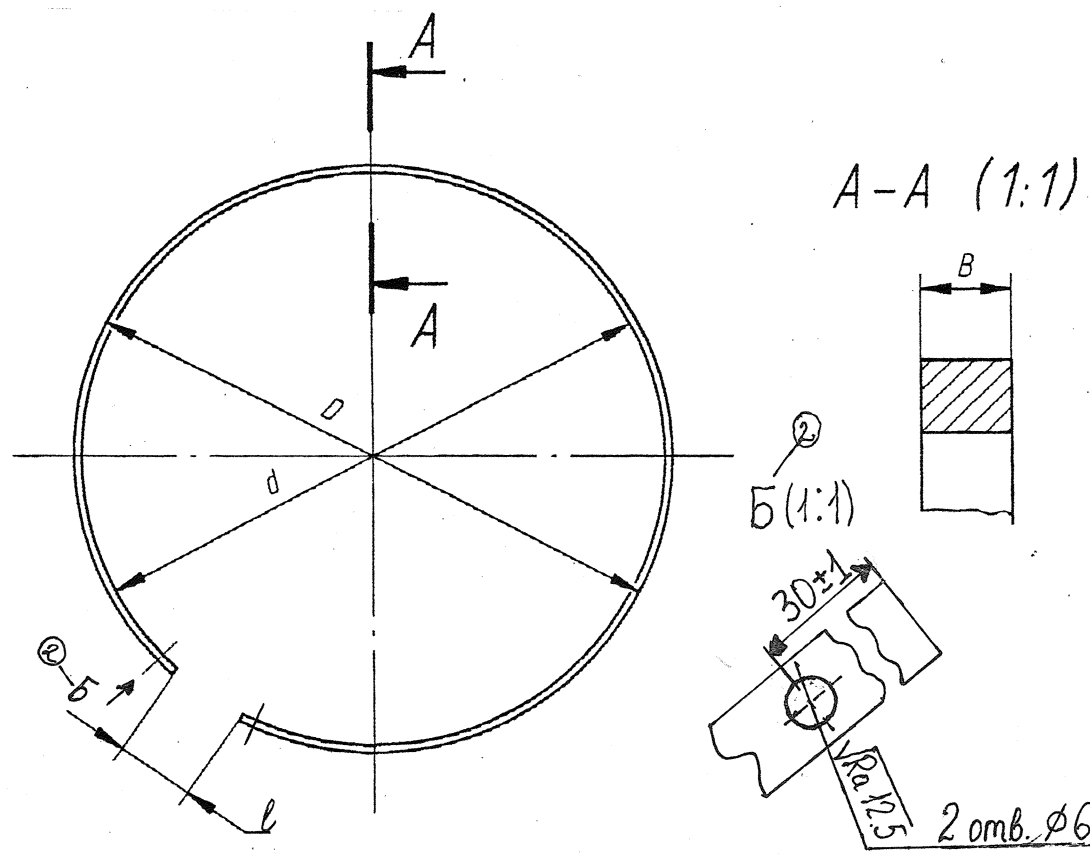

| Обозначение      | Размеры, мм                                                     |                                                           |                     |            | Масса, кг |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
|                  | $D$                                                             | $d$                                                       | $B$                 | $l$        |           |
| ВКИА 753 616 007 | $791_{-0.125}$                                                  | $771^{+0.2}$                                              | $12_{-0.3}^{-0.15}$ | $105^{+2}$ | 2,22      |
| -01              | <del><math>750_{-0.125}^{+0.125}</math></del><br>$738_{-0.125}$ | <del><math>730_{-0.2}^{+0.2}</math></del><br>$718_{-0.2}$ | $12_{-0.3}^{-0.15}$ | $97^{+2}$  | 2,06      |

- Острые кромки скруглить радиусом 0,5мм.
- Кольца вырезать из торца бочки вала ротора.

ВКИА 753 616 007

Кольцо пружинное

Литера

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Разраб

Провер

Т.контр.

Провер

Н.контр.

Утвердил

ВК.0819-2022

ВК.0531-2021

Чепелюкова

Новосадов

Шестакова

Чириков

Варваренский

16.12.22

5.8.21

29.10.22

30.09.02

30.09.22

ГрV кл 590 8716 ГОСТ 8479-70

38x2H2MA ГОСТ 4543-71