
ВКИА 711 171 023

$\sqrt{Ra\,2{,}5}$ ($\sqrt{}$)

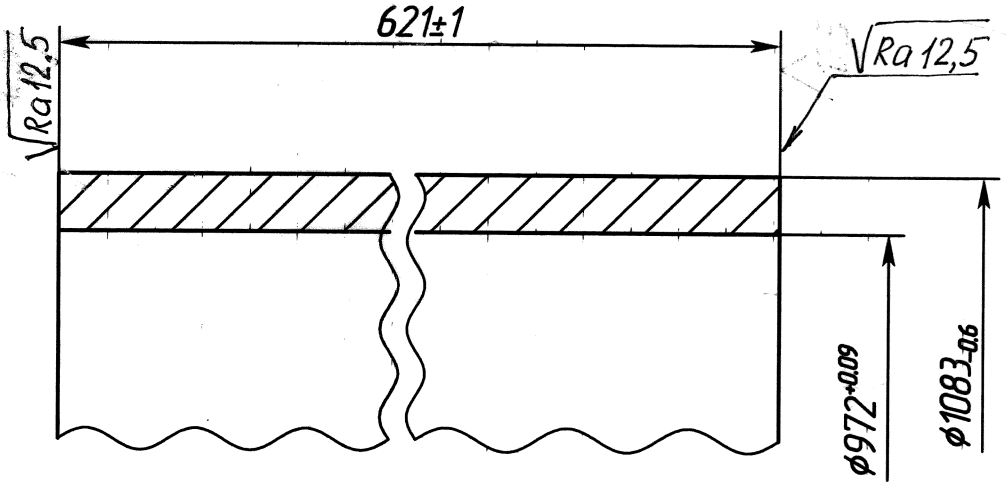

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах):

 – предел текучести, МПа (кгс/мм²) наружных ≥ 863 (88)

 внутренних ≥ 981 (100);

 – временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм²) наружных ≥ 942 (96)

 внутренних ≥ 1020 (104)

 – относительное удлинение (при l_0=5d),% ≥ 20.

 – магнитная проницаемость ≤1,1.

 Прочие требования к поковке по ТУ 24.00.4821–89 для 5 группы прочности..

2. Чертеж предназначен для заказа поковки. Размеры без учета припуска на механическую обработку. (2)

3. Механическую обработку выполнять по чертежу ВКИА.711171.025.

Перв. примен. ВКИА.684264.052

Справ. № ТФ-90-293

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл. 15148

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		ВК.0221-2022		13.04.22
1		ВК.0844-2015		24.12.15
Разраб.		Чепелюкова		14.4.11
Пров.		Мозгов		28.04.11
Т.контр.		Шестакова		29.04.11.
Пров.				
Н. контр.		Фролухина		29.04.11
Утв.		Чириков		

ВКИА 711 171 023

Кольцо (бандажное)

Лит.	Масса	Масштаб
O_1	873	1:5

Лист | Листов 1

Сталь немагнитная коррозионностойкая марки 12Х18АГ18 ТУ24.00.4821–89

Копировал

Формат А4