
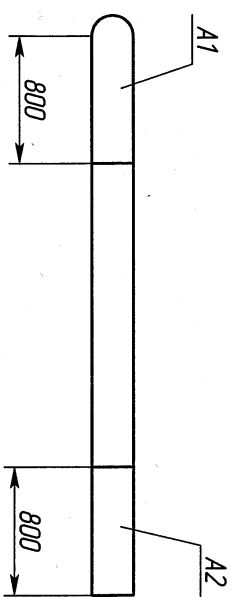
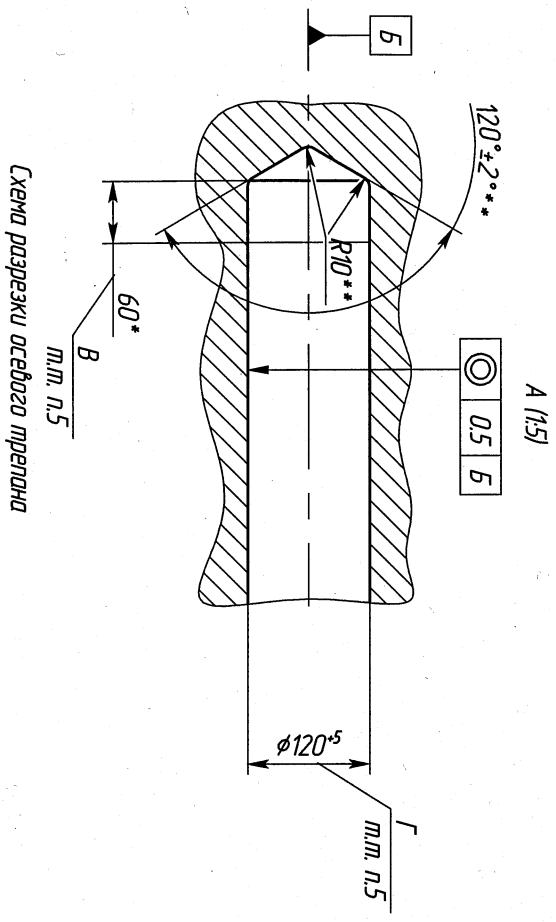


12-590-01

√ R03.2

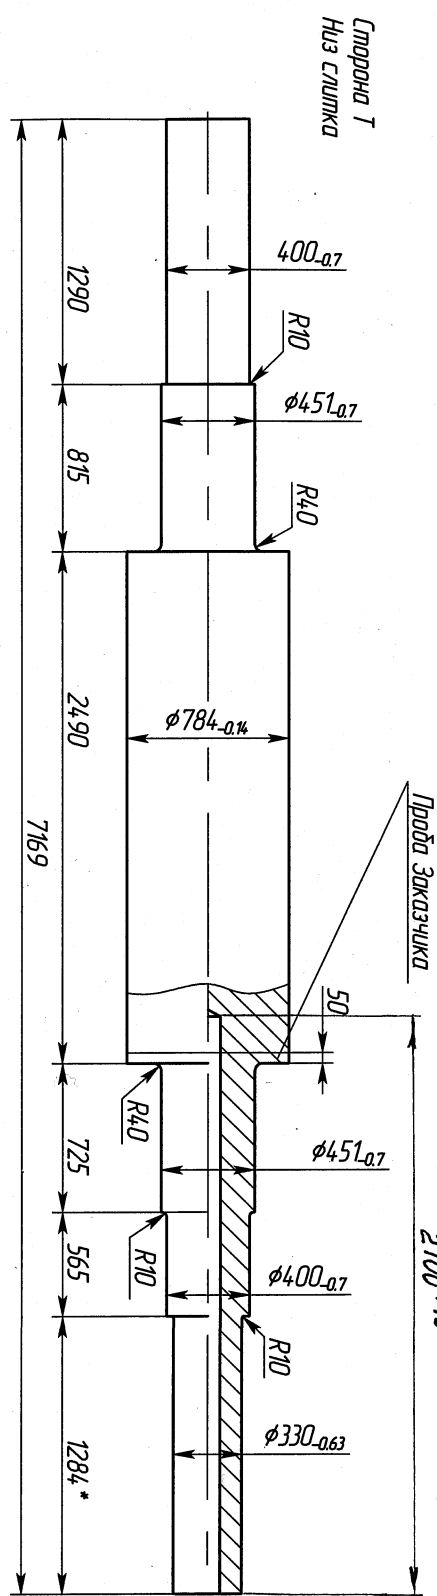

1. *Размеры для справок
2. Механические свойства материала вала ротора на тангенциальных образцах
3. Механические свойства на продольных образцах
4. Прочие требования по ТУ 3-896-78 категории V - VI.
5. На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.
6. А1 - проба Постройки, А2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.
7. Неуклонные предельные отклонения размеров h₁₄, ± IT₁₄/2.
8. Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
9. ** Размеры обеспеч. инструментом.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дцкл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.
ТФ-32--243 Челябинск	

70-065-21			
Изм./Лист	№ докум.	Проб.	Доп.
Разработ.	Челябинск	Б.И.И.И.	Б.И.И.И.
Проб.	Мозаб	Б.И.И.И.	Б.И.И.И.
Т.контр.			
Н.контр.			
Умб.	Шведов	Б.И.И.И.	Б.И.И.И.
Вал ротора (поковки)			
Лист	Масса	Масштаб	
01	13520	125	
Лист	Листов	1	