


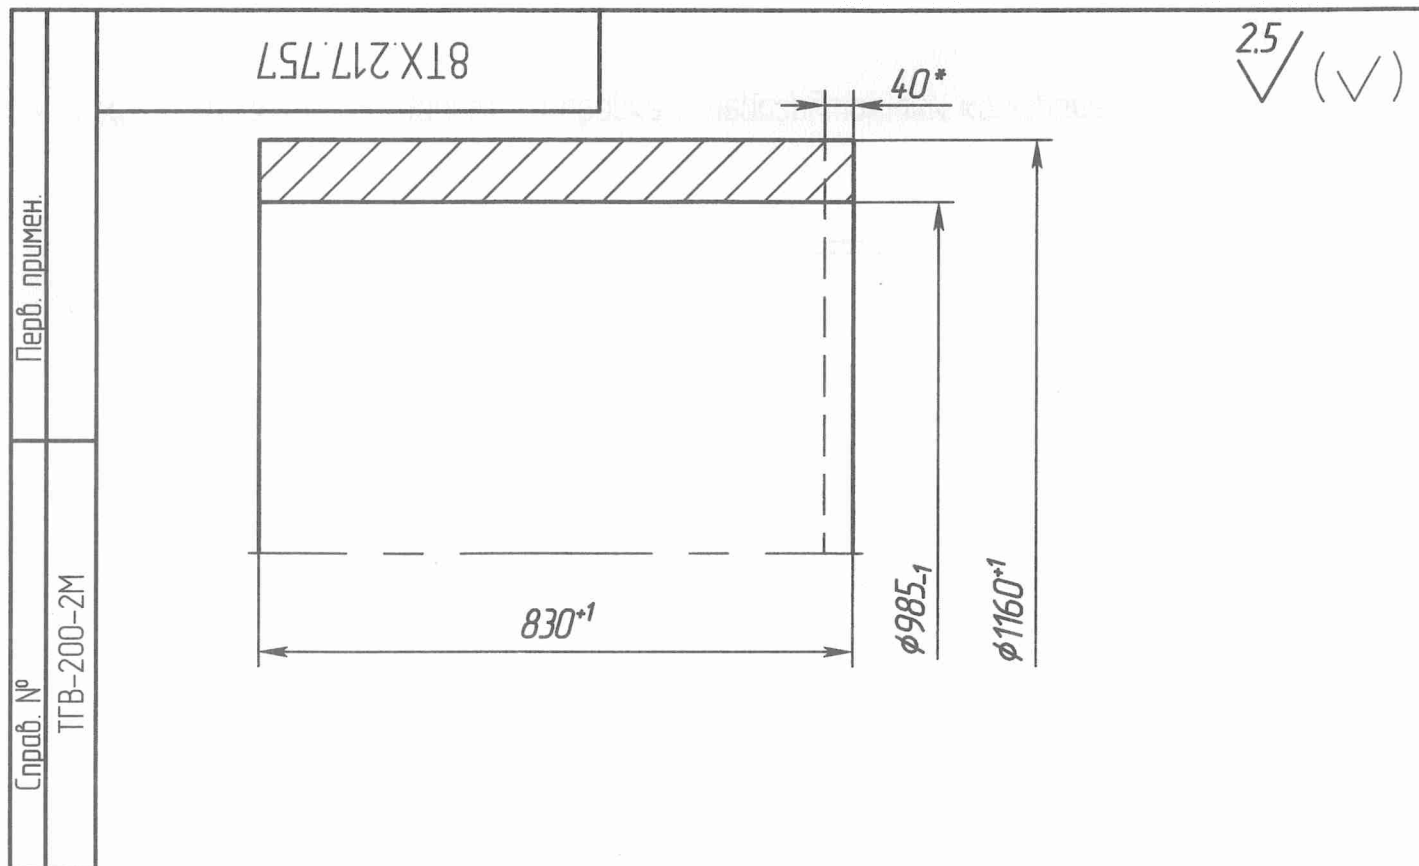

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах):
 - предел текучести, МПа ($k_{25}/\text{мм}^2$) наружных ≥ 863 (88)
внутренних ≥ 981 (100);
 - временное сопротивление разрыву, МПа ($k_{25}/\text{мм}^2$) наружных ≥ 942 (96)
внутренних ≥ 1020 (104)
 - относительное удлинение (при $l_0=5d$), % ≥ 20 .
- Магнитная проницаемость ≤ 1.1 .
- Прочие требования к поковке по ТУ 24.00.4821-89 для 5 группы бандажных колец.

2. * Образец для исследования мех. свойств

Инв.№ подл.	Подп. и дата						8TX.217.757					
		Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кольцо (бандажное)						
	Разраб.	Люкшина	13.06.23		Заготовка бандажного кольца марки 5-12X18АГ18 ТУ24.00.4821-89							
	Пров.	Чепелюкова	15.06.23									
	Т.контр.											
	Зав. сект.											
	Н. контр.											
Утв.	Швецов	15.06.23										
								Лист				
								О ₁		1:5		
						1						