

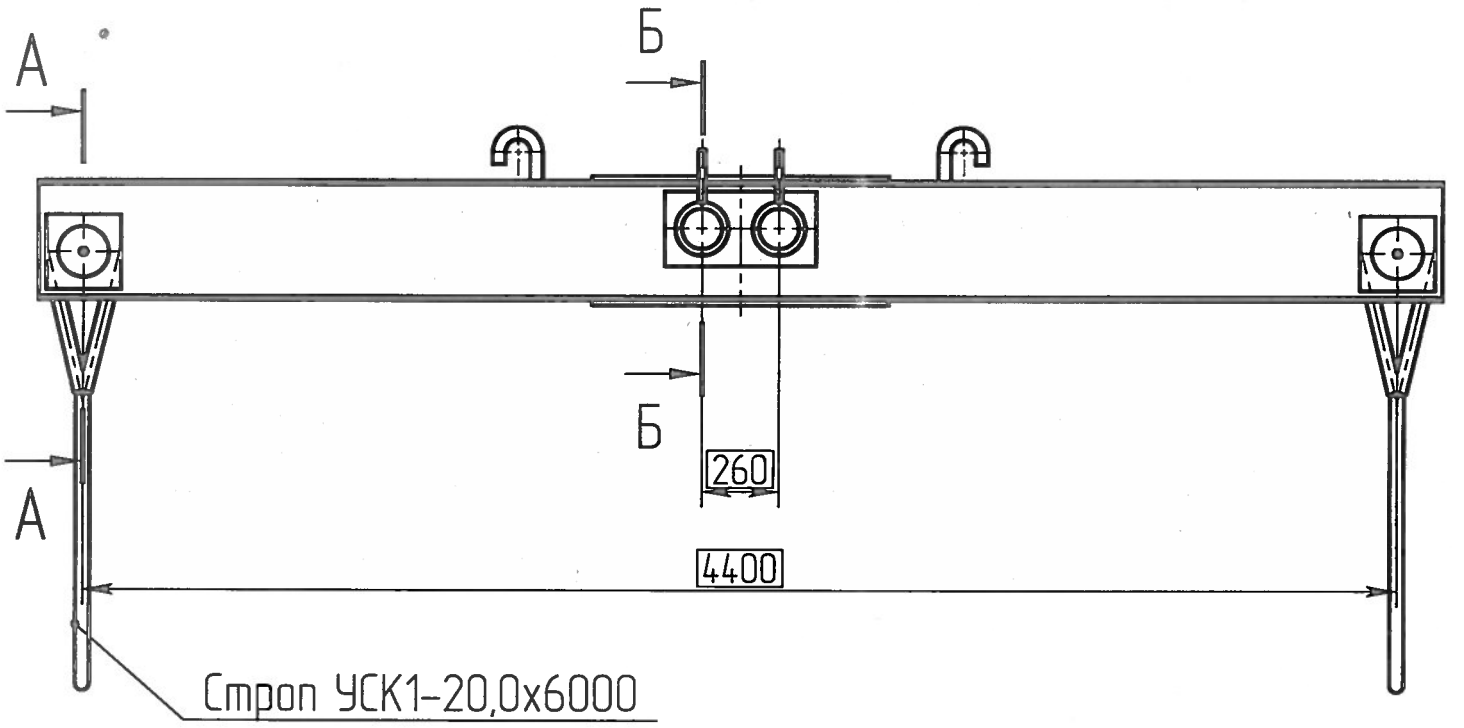


А – А

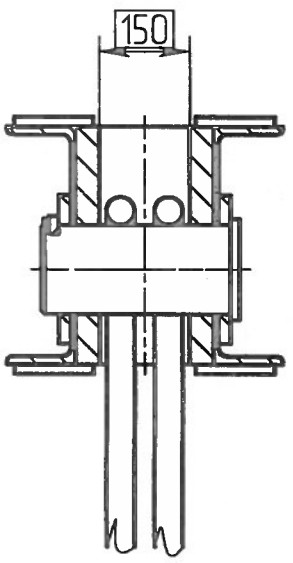

Б – Б

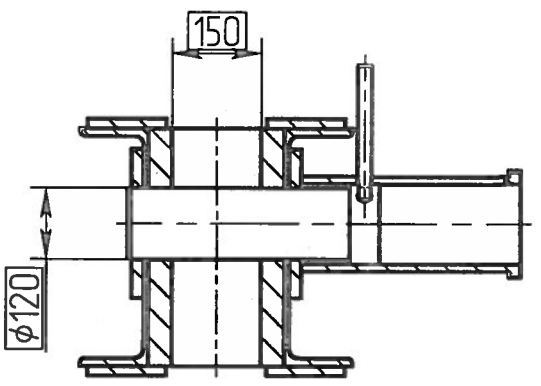

Размеры крюка крана 75т


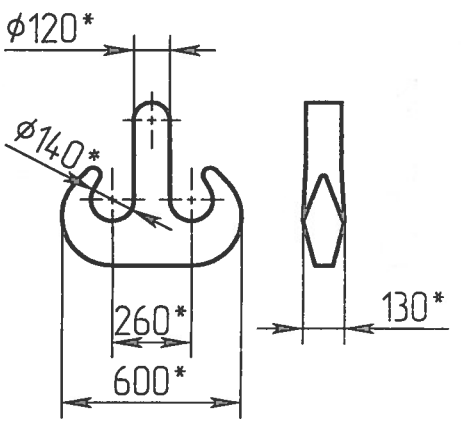


Схема заводки крюка в траверсу

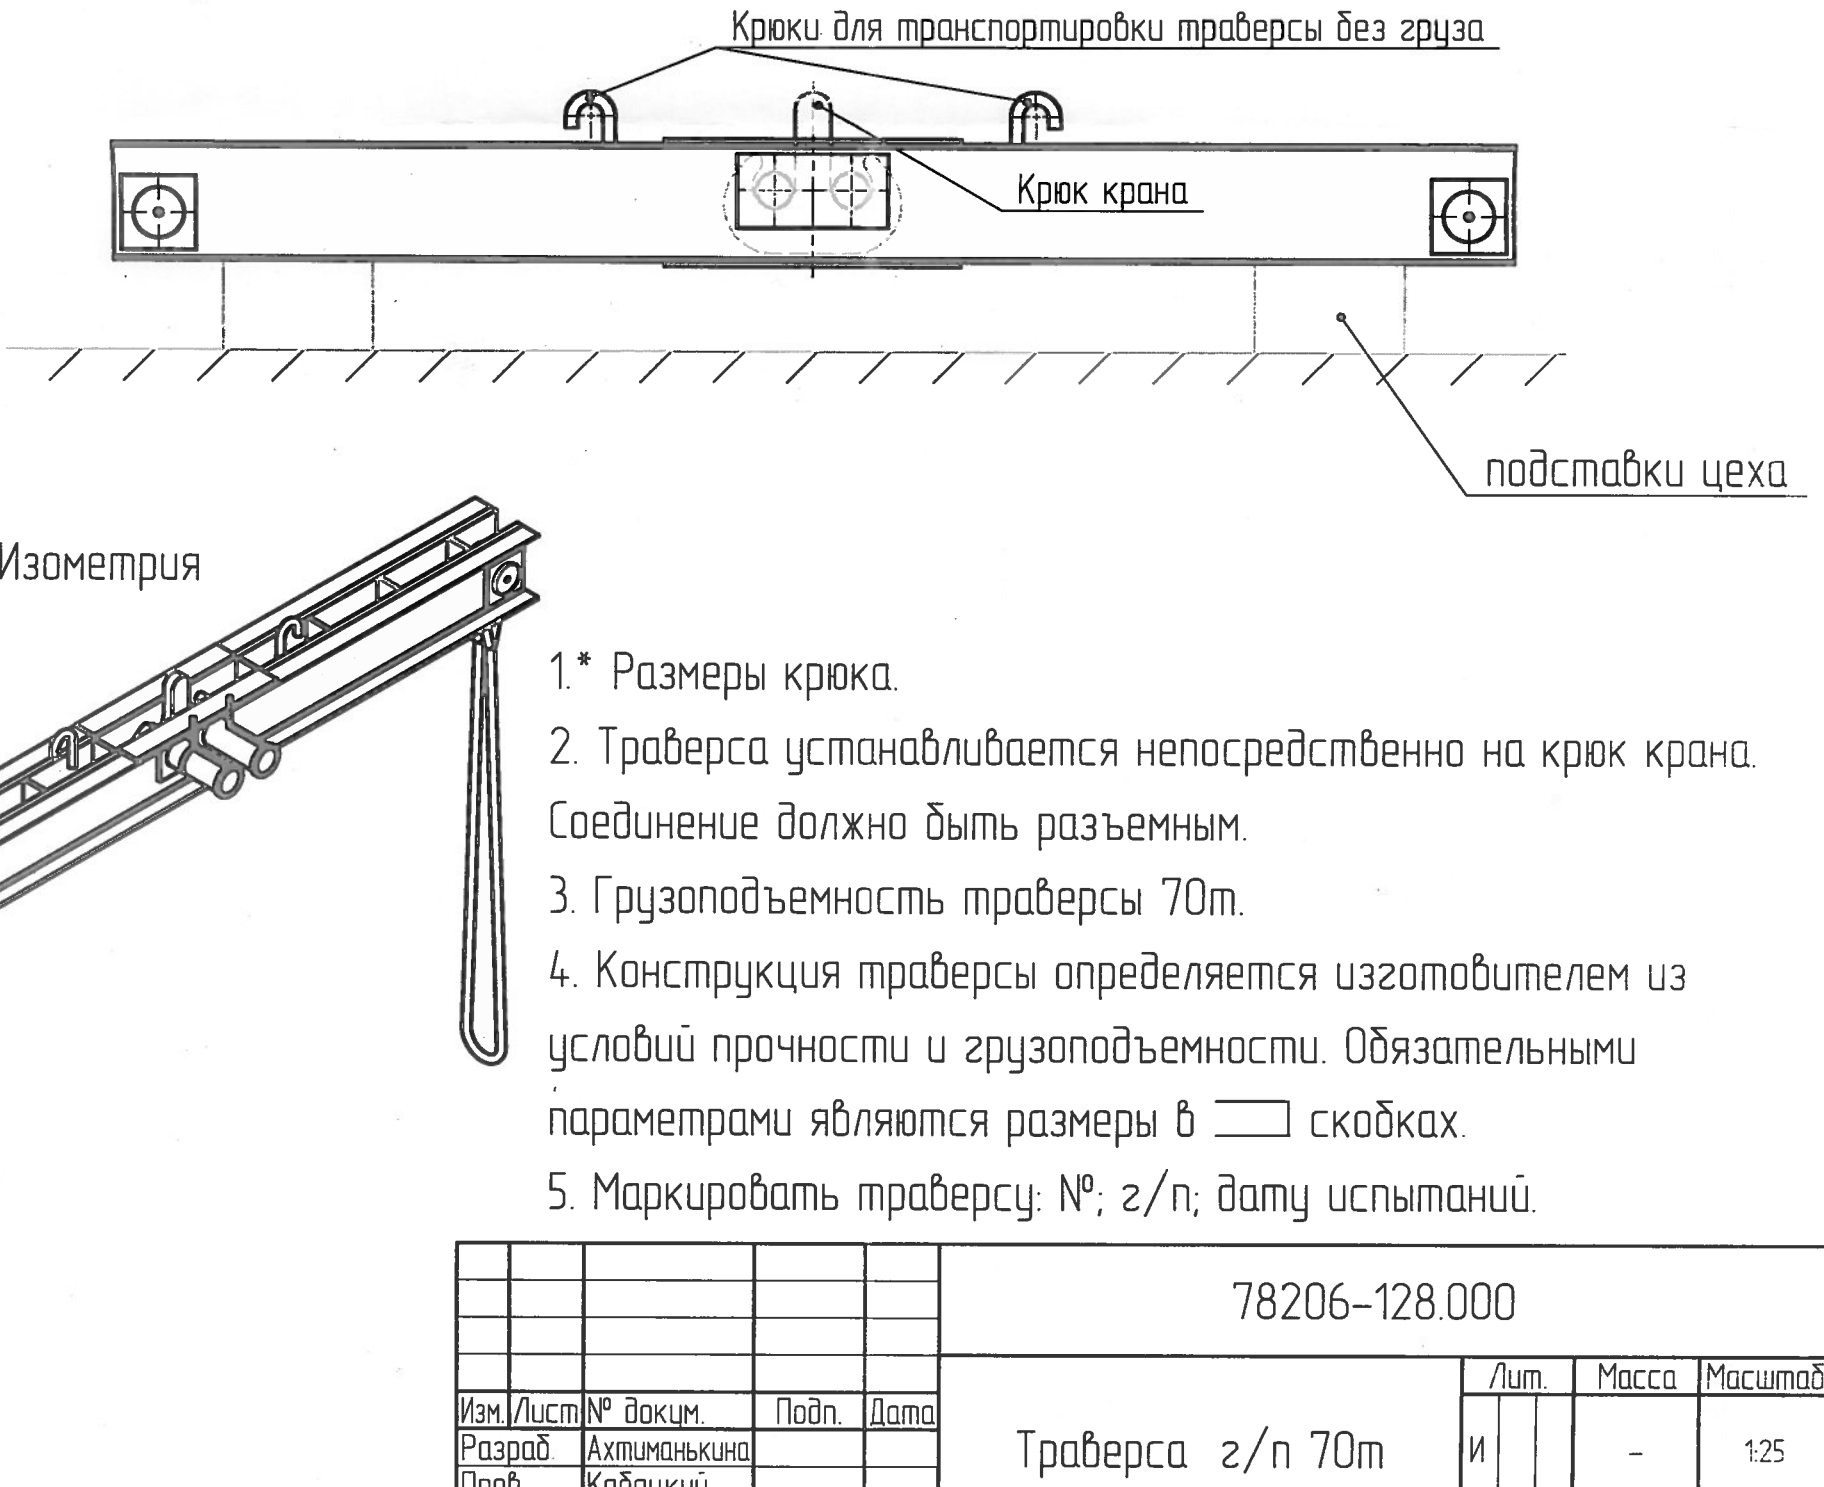

Изометрия

1.* Размеры крюка.

2. Траверса устанавливается непосредственно на крюк крана. Соединение должно быть разъемным.

3. Грузоподъемность траверсы 70т.

4. Конструкция траверсы определяется изготовителем из условий прочности и грузоподъемности. Обязательными параметрами являются размеры в ▭ скобках.

5. Маркировать траверсу: №; г/п; дату испытаний.

					78206-128.000	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Траверса г/п 70т	Лит. И; Масса –; Масштаб 1:25; Лист; Листов 1
Разраб.		Ахтиманькина				
Пров.		Кабацкий				
Т.контр.						
Н. контр.		Тишков				
Утв.		Епанчинцев				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл

Взам.инв.№

Подп. и дата 5536

Инв.№ подл