


БСК0-М

Д4(в)

1. Острые кромки притупить фаской $0,5 \times 45^\circ$
2. Допуски на свободные р-ры по 5 кл. точности ГОСТ 1015

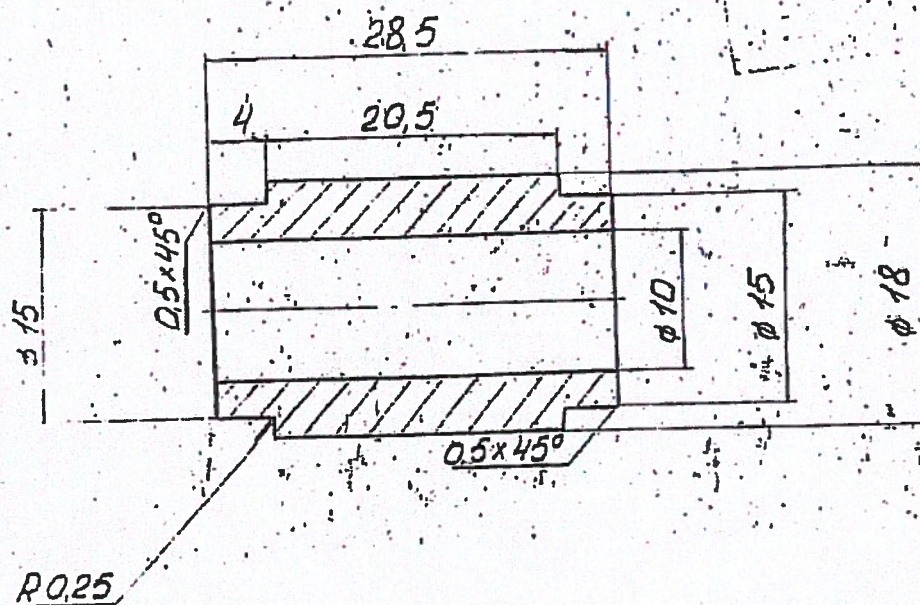

Конструктор	Втулка	БСК0-03-09
Проверка	См. 6	Кол
Сделано	1.2.2017	