


70-1124-23

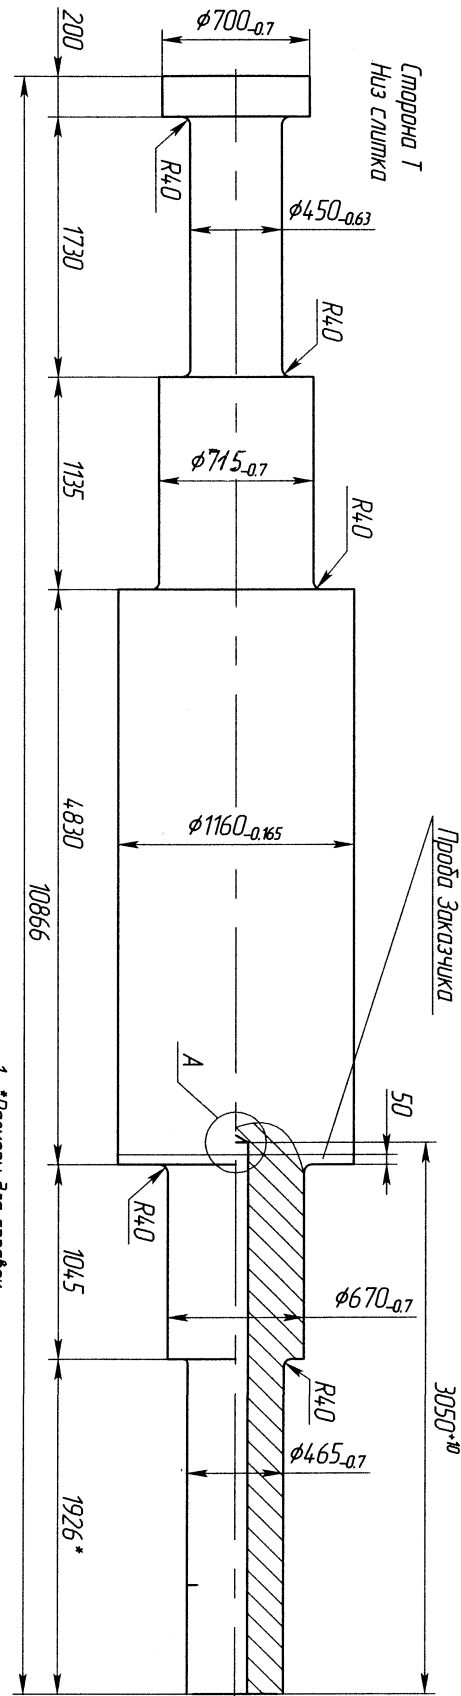

Продажа

 3050^{+10}
$$\sqrt{Ra_{3.2}}$$

A (1:5)


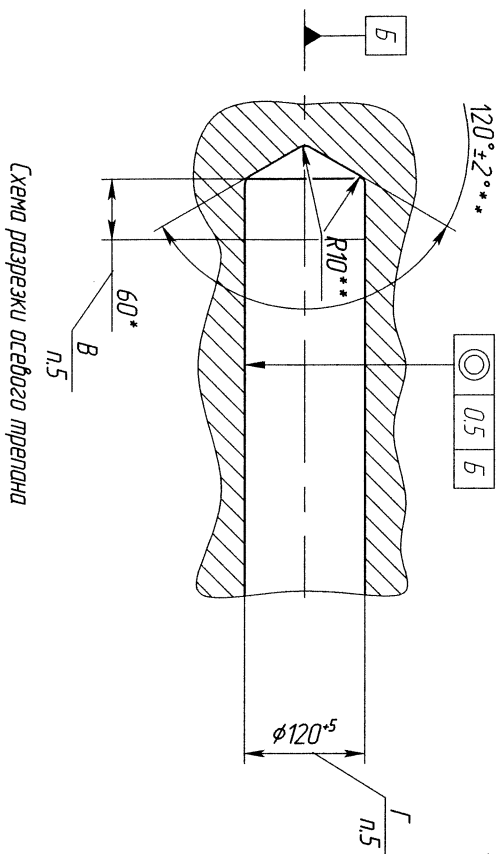


Схема разрезки осевого трепана

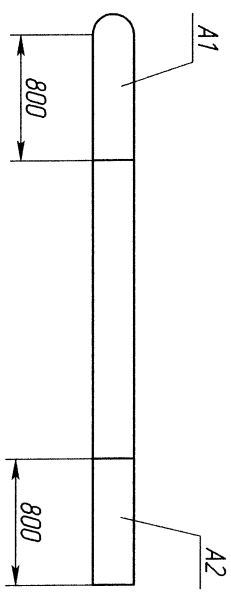

1 *Размеры для справок

2 Механические свойства материала вала ротора

предел текучести, МПа ($\text{кг}/\text{мм}^2$)

на транзитных оборотах	на оборотах
≥ 638 (65)	≥ 638 (65)

относительное удлинение, %

3 Машинные свойства

напряженность магнитного поля, А/м	5000	15000	50000
магнитная индукция, Т	$\geq 1,55$	$\geq 1,8$	$\geq 2,0$

4 Прочие требования по ТУ 3-896-78 камерзориа V - VI.

5 На длине В допускается уменьшение диаметра Γ на 1,0 мм. с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6,3.

6 А1 – проба Последица, А2 – проба Заказчика для пробных образцов из осевого трепана

7 Неуказанные предельные отклонения размеров h_{14} , $\pm IT_{14}/2$.

8 Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.

9 ** Размеры обесеч. инстр.

[illegible]