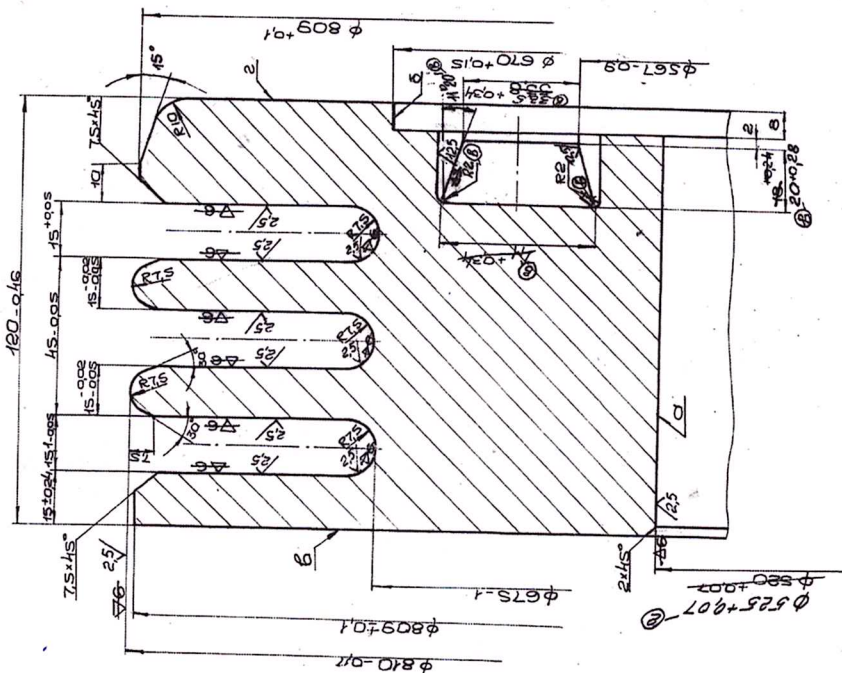


Механические свойства материала:
(на тактильных образцах).

Предел текучести $\sigma_{0.2} \rightarrow 883 \text{ МПа}$ (30 кг/см^2)
Предел прочности $\sigma_{0.5} \rightarrow 1010 \text{ МПа}$ (103 кг/см^2)
Относительное удлинение (при $\sigma_0 = 50$) $\geq 12\%$
Относительное сужение $\geq 30\%$

Ударная вязкость $\sigma_1 \rightarrow 392 \text{ КДж/м}^2$ (4 кет/м^2)
Прочие требования к показателям по стандарту ТУ 3-886-78 VII категории прочности - ②

$$\frac{A-A}{M1:1}$$


1. Конусность на диаметре поверхности "а" не более 0,03 мм.
2. Овальность на диаметре поверхности "а" не более 0,05 мм.
3. Биежение поверхности "б" относительно поверхности "а" не более 0,05 мм.
4. Торцевое биежение поверхности "б" и "а" относительно "а" не более 0,05 мм.

[illegible]