

85С.226.195

Rz40 ✓(✓)

Черт. примеч.

58К.674.512

ТБФ-117-25

Справ. №

СЛАЗ

СЛАЗ


СЛАЗ

СЛАЗ



СЛАЗ

СЛАЗ

СЛАЗ

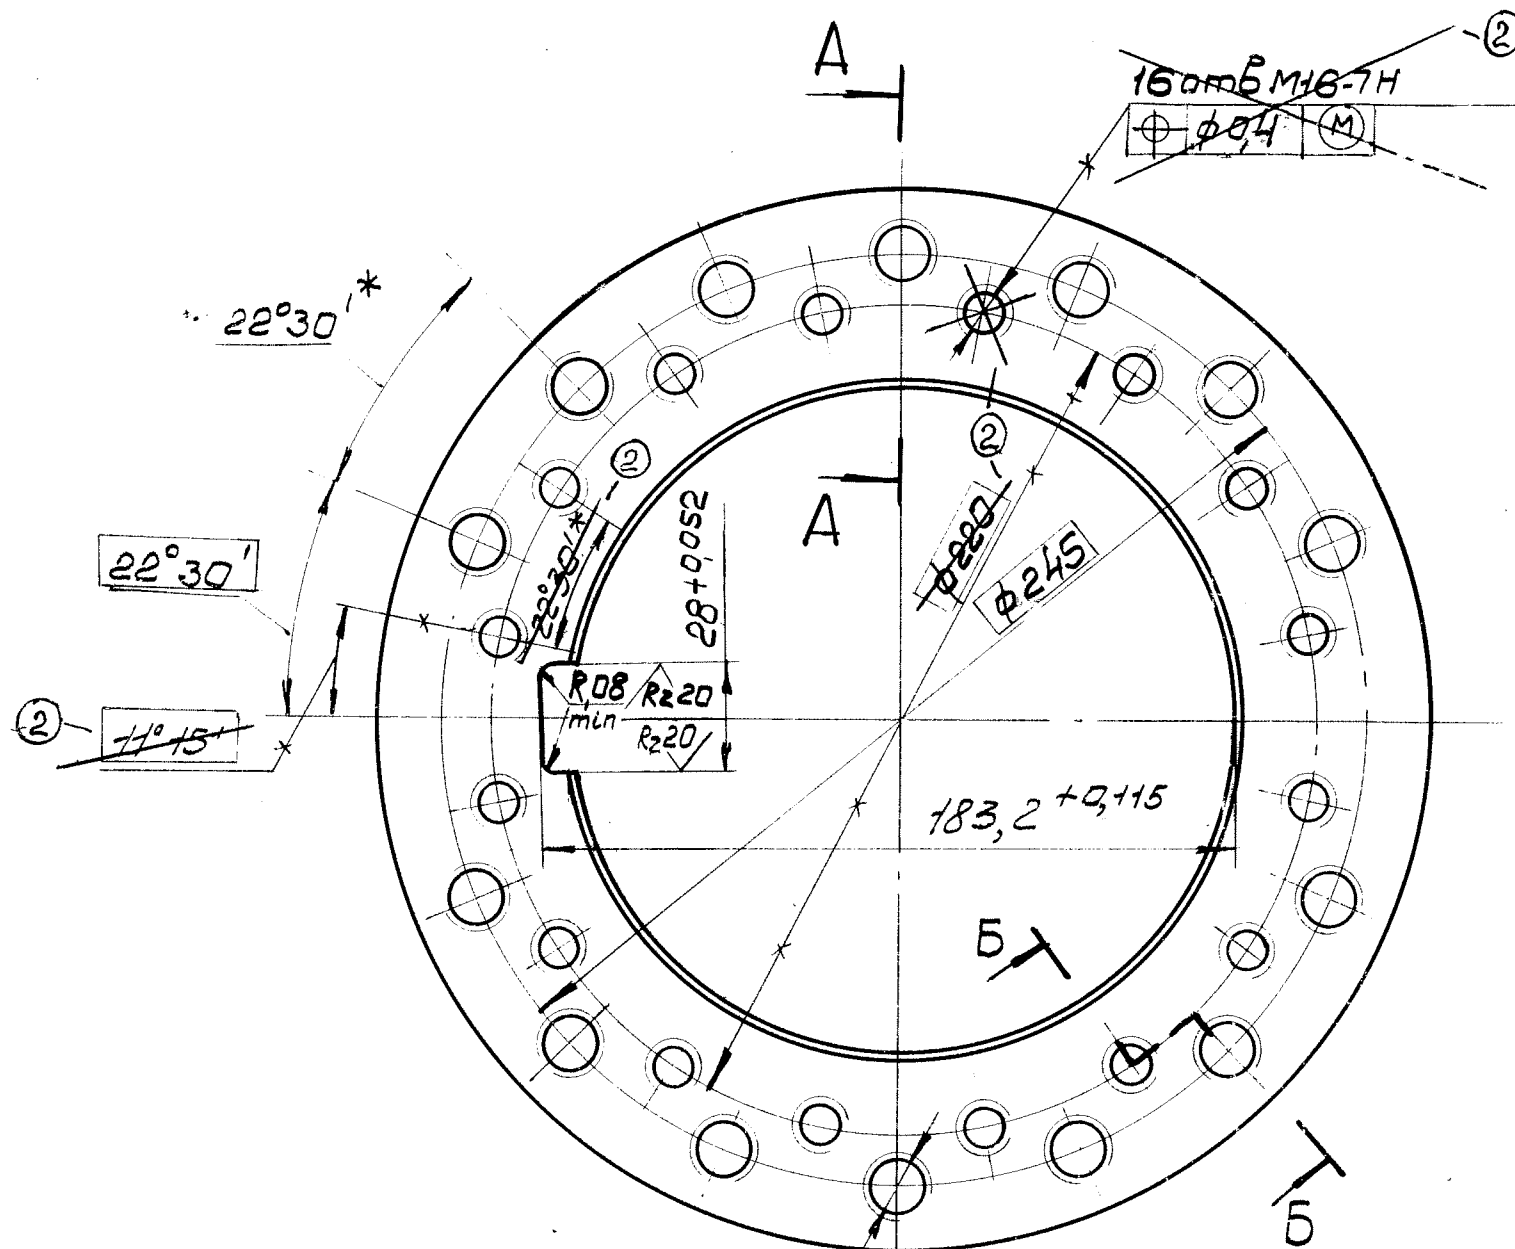

Б-Б
М1:2

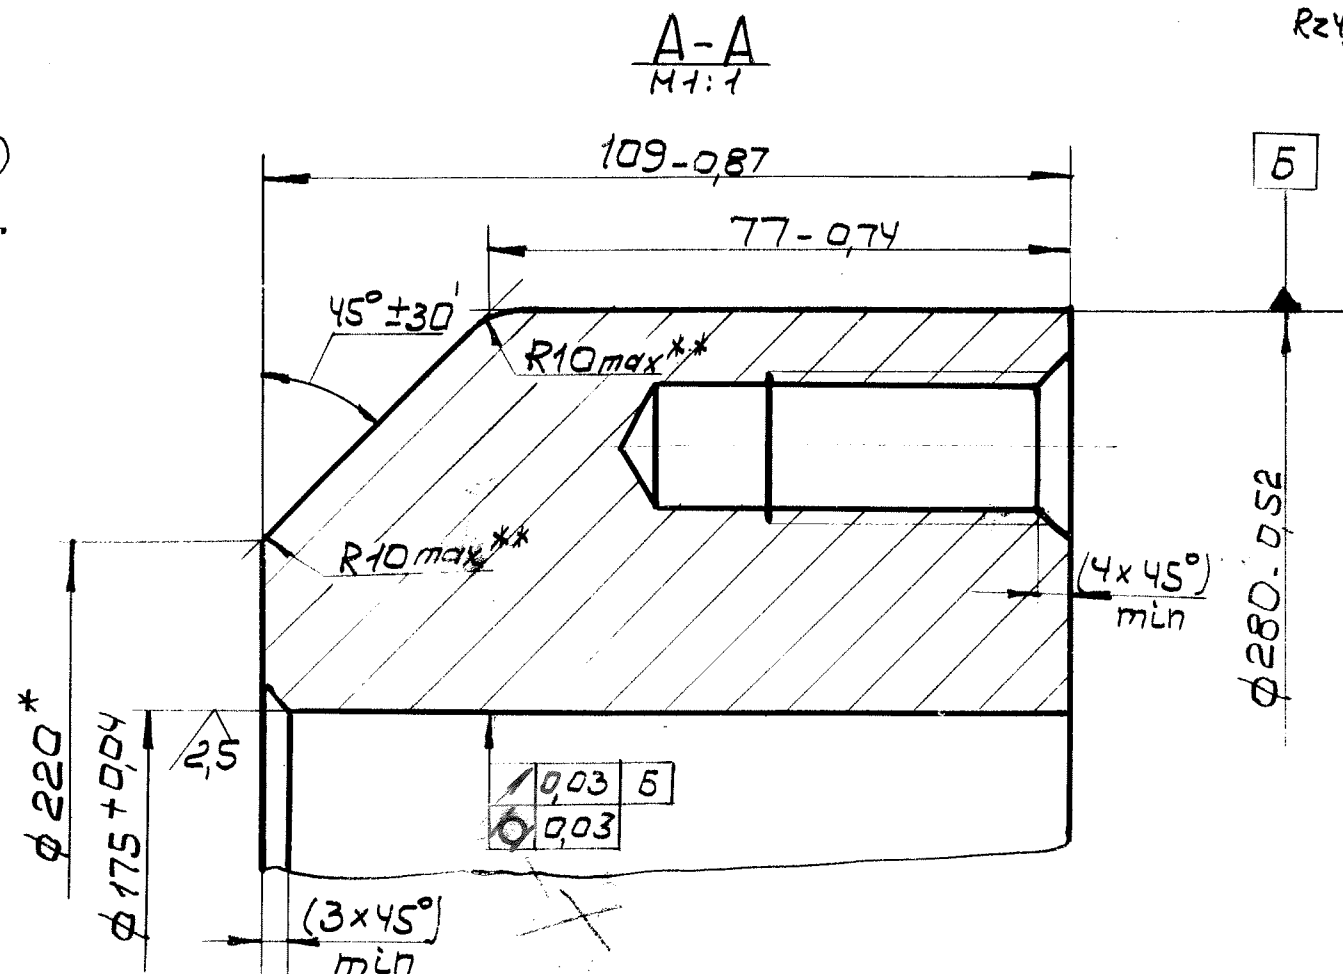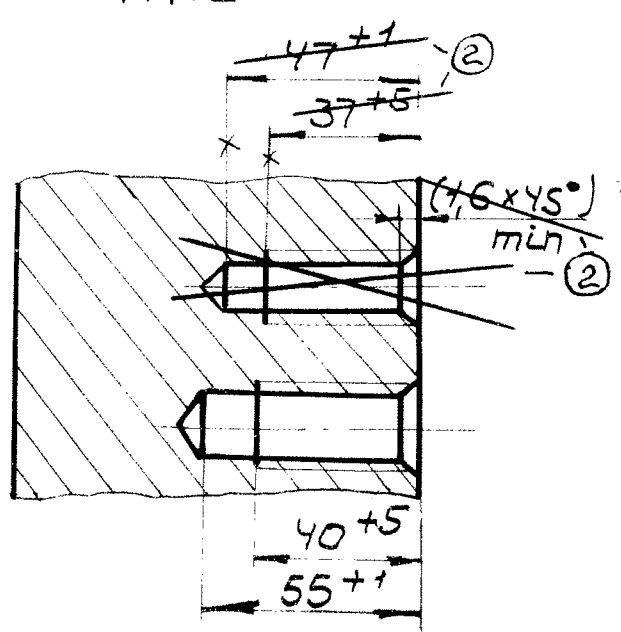

1. Механические свойства материала:
(на тангенциальных образцах)
Предел текучести $\sigma_{0.2} / \text{МПа} \geq 590$
Относительное удлинение (при $\ell_0 = 5d$) $\% \geq 15$
Относительное сужение $\% \geq 55$
Ударная вязкость $K_{Дж} / \text{М}^2 \geq 785$ ($\text{кгс} / \text{см}^2 \geq 8$)
Прочие требования по ГОСТ 8479-70
2. Острые кромки скруглить радиусом R1мм:
- 3.* Размер для справок.
4. На заводе заказчике провести контрольные испытания механических свойств.
- 5.** размер обеспеч. инстр.

2	ВК-143-88	Машин	10.10.88
1	ВК-211-87	Машин	8.04.87
	Нов ВК-188-83	Машин	23.3.83
Изм.	Лист	№ докум.	Попп
Разраб	Ермышова	Дата	21.10.82
Пров.	Галай	Дата	22.10.82
1. контр	Дементьев	Дата	25.10.82
Зав. сект.	Вартаньян		
Н. контр.	Миничева		
УТВ.	Хуторецкий		

85С.226.195

Ступица

Лит.	Масса	Масшт.
А	25,5	1:2
Лист		Листов 1

Покровка Гр-кп5908 ГОСТ 8479-70
38ХНМА-8-ГОСТ 4543-71