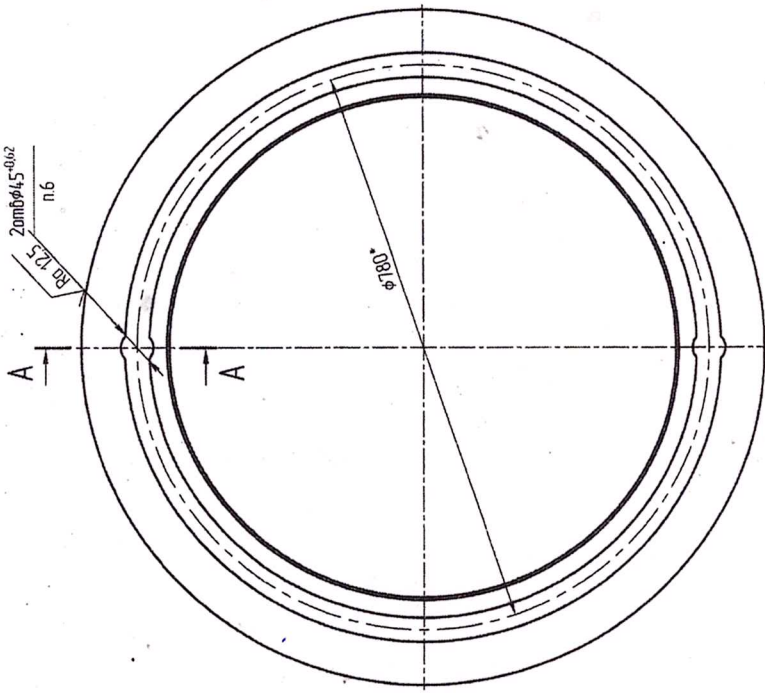


$\sqrt{Ra_{6,3}(\checkmark)}$ 

- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Размеры обестеч. инстр.
- 3 Острые кройки пригнуть радиусом не менее 1 мм.
- 4 Механические свойства (на тангенциальных образцах):
предел текучести $R_{p0.2} \geq 883 \text{ (кгс/мм}^2 \approx 90\text{)}$
относительное удлинение (при $l_0=50l_s \geq 12$
прочие требования к покровке по ТУ3-896-78 VII категории прочности.
- 5 Маркировать по инструкции ОБК.419.003-2018 шрифтом 6-Прч ГОСТ26 020-80 №10000, № покровки.
- 6 Определится разрешается выполнять б вентилирующн устройствем чертм.

[illegible]

Формат А2