
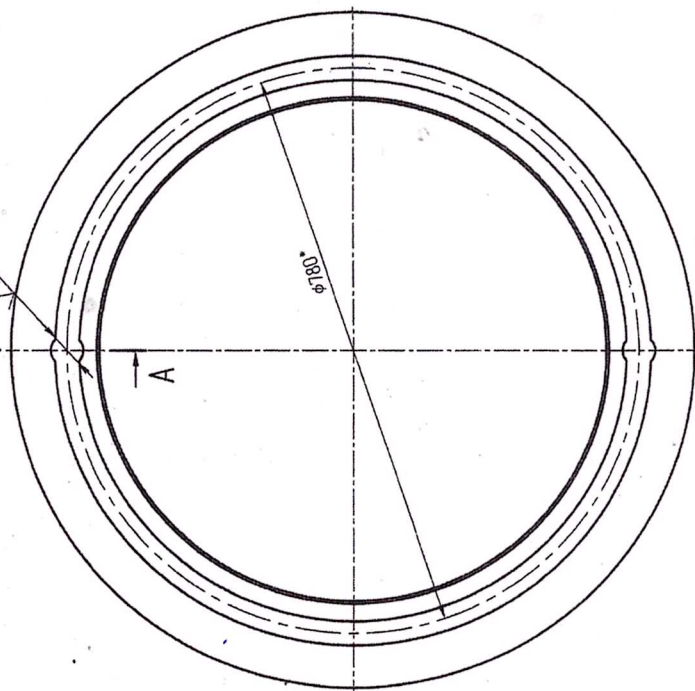


$\sqrt{Ra_{6,3}(\checkmark)}$

A $\frac{20m\phi 45^{+0.62}}{12.5}$ n6

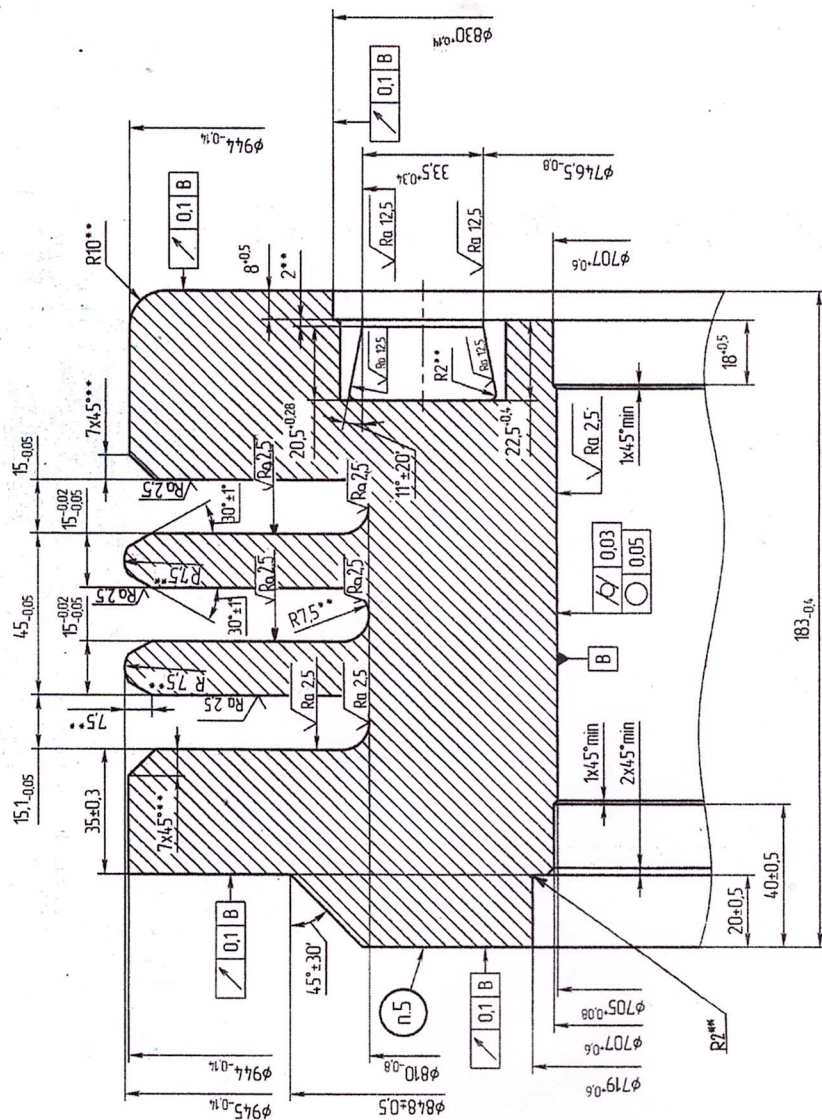

- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Размеры обеспеч. инстр.
- 3 Острые крайки припильте радиусом не менее 1 мм.
4. Механические свойства (на тангенциальных образцах):
показатель текучести $M_{10} \geq 883$ [кгс/мм² ≥ 90]

относительное удлинение (при $\epsilon_{\text{н}}=5\text{d})\% \geq 12$

прочные требования к покрывке по ТУЗ-896-78 VII категории прочности.

5 Маркировать по инструкции ОК 419 003-2018 шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26 020-80

№ плавки. № поковки.

6. Отверстия разрешается выполнять в вентилирующем устройстве черт.

8KHA.305243.031 (Б.

[illegible]

Καταστέλλει

Формат А2