

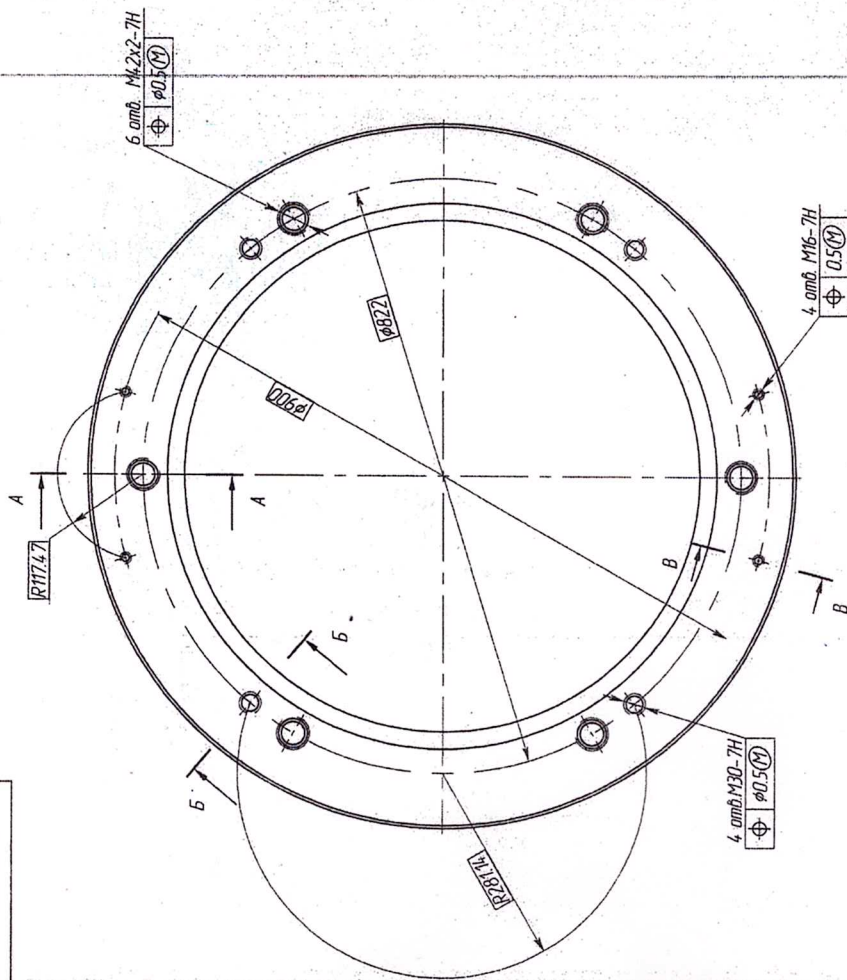


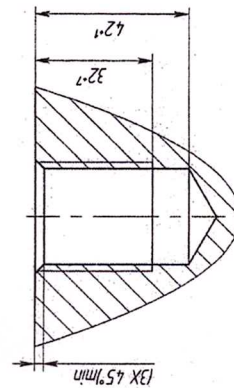

Б-Б (1:1) ○

В-В (1:1) ○



1. Механические свойства материала (на потенциальных образцах):
предел текучести MPa (kgf/cm^2) ≥ 687 (70);
предел прочности MPa (kgf/cm^2) ≥ 834 (85);
относительное сужение, % ≥ 35 .
Прочие требования к показке по ТУ 3-896-78.
*Размеры обеспеч. инстр.
2. Острые крошки пригнупить R_{100} мм.
3. На лабержностях радиусных закруглений канцелей канавки задоны и риски недопустимы.
5. Маркировать по инструкции 08K449003-87 шрифтом 10Пр-3 ГОСТ 26.020-80 номера плашки, показки, заводского заказа и места установки (сторона турбины - I, сторона контактных колец - K).

ВКИА 711 676 010			
Материал	Лит	Масса	Масштаб
Кольцо (центрирующее)	0,1	150	1:5
Показка стальная кп V	Лит	Упак	Р
ТУ 3-896-78			