

ВКИА 711 676 011


√ Ra12,5 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

3/3

ТФ-160 -2

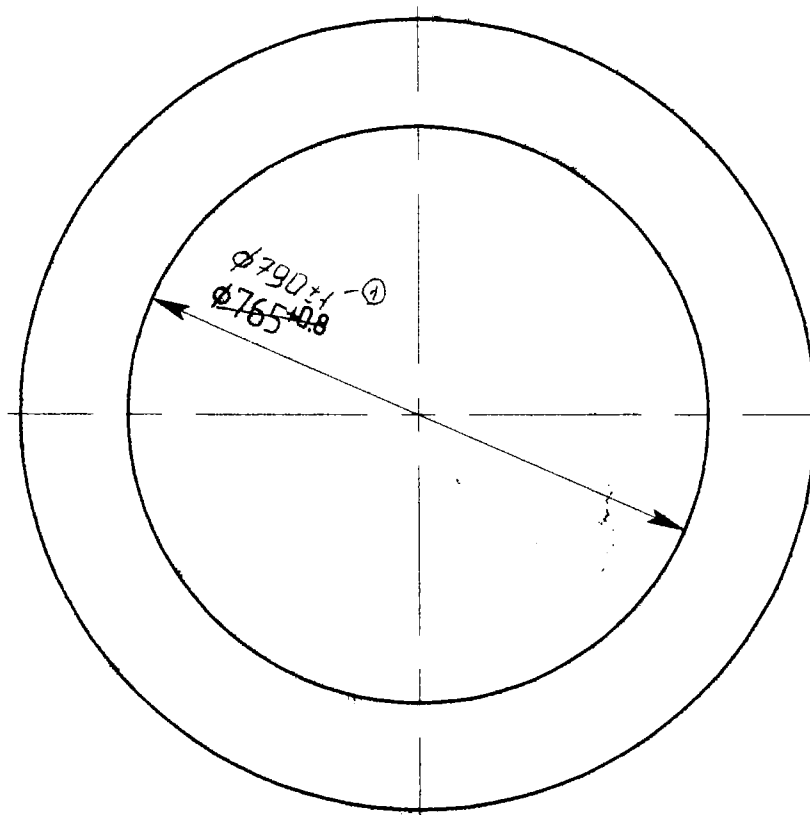

①
 $\phi 1047.9 -0.066$
 $\phi 1047.84 -0.066$

60_{-0.6}

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).

Предел текучести, МПа ≥ 785 (кгс/мм² 80).

Предел прочности, МПа ≥ 932 (кгс/мм² 95).

Относительное удлинение (при $l=5d$) $\geq 14\%$.

Относительное сужение $\geq 35\%$.

Прочие требования к паковке по ТУЗ-896-78.

2. Чистовую обработку по чертежу не выполнять. Чертеж предназначен для заказа паковки

ВКИА 711 676 011

1	ВК 83-03	11-	4.409
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Кошинская	В.К.	06.12.07
Проб.	Новосадов	В.К.	11.12.07
Т.контр.	Шестакова	В.К.	10.12.07
ГКП	Чуриков	В.К.	15.12.07
Н.контр.	Чедотарева	В.К.	21.12.07
Утв.	Воскресенский	В.К.	21.12.07

Кольцо (центрирующее)

Паковка стальная

кп VI ТУЗ-896-78

Лит.	Масса	Масштаб
01	175,2 ^а 189,6	1:10
Лист	Листов	1