
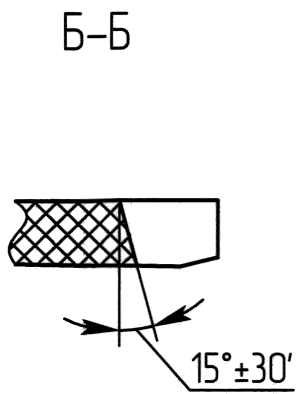


Изготовление ОКВ


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Б.И. Переставка	Справ. №	Перб. примен.
163167	28.11.17					ТВФ-220-2У3	ВКИА.684.223.102

ВКИА.742176.080

√ Ra12,5(√)

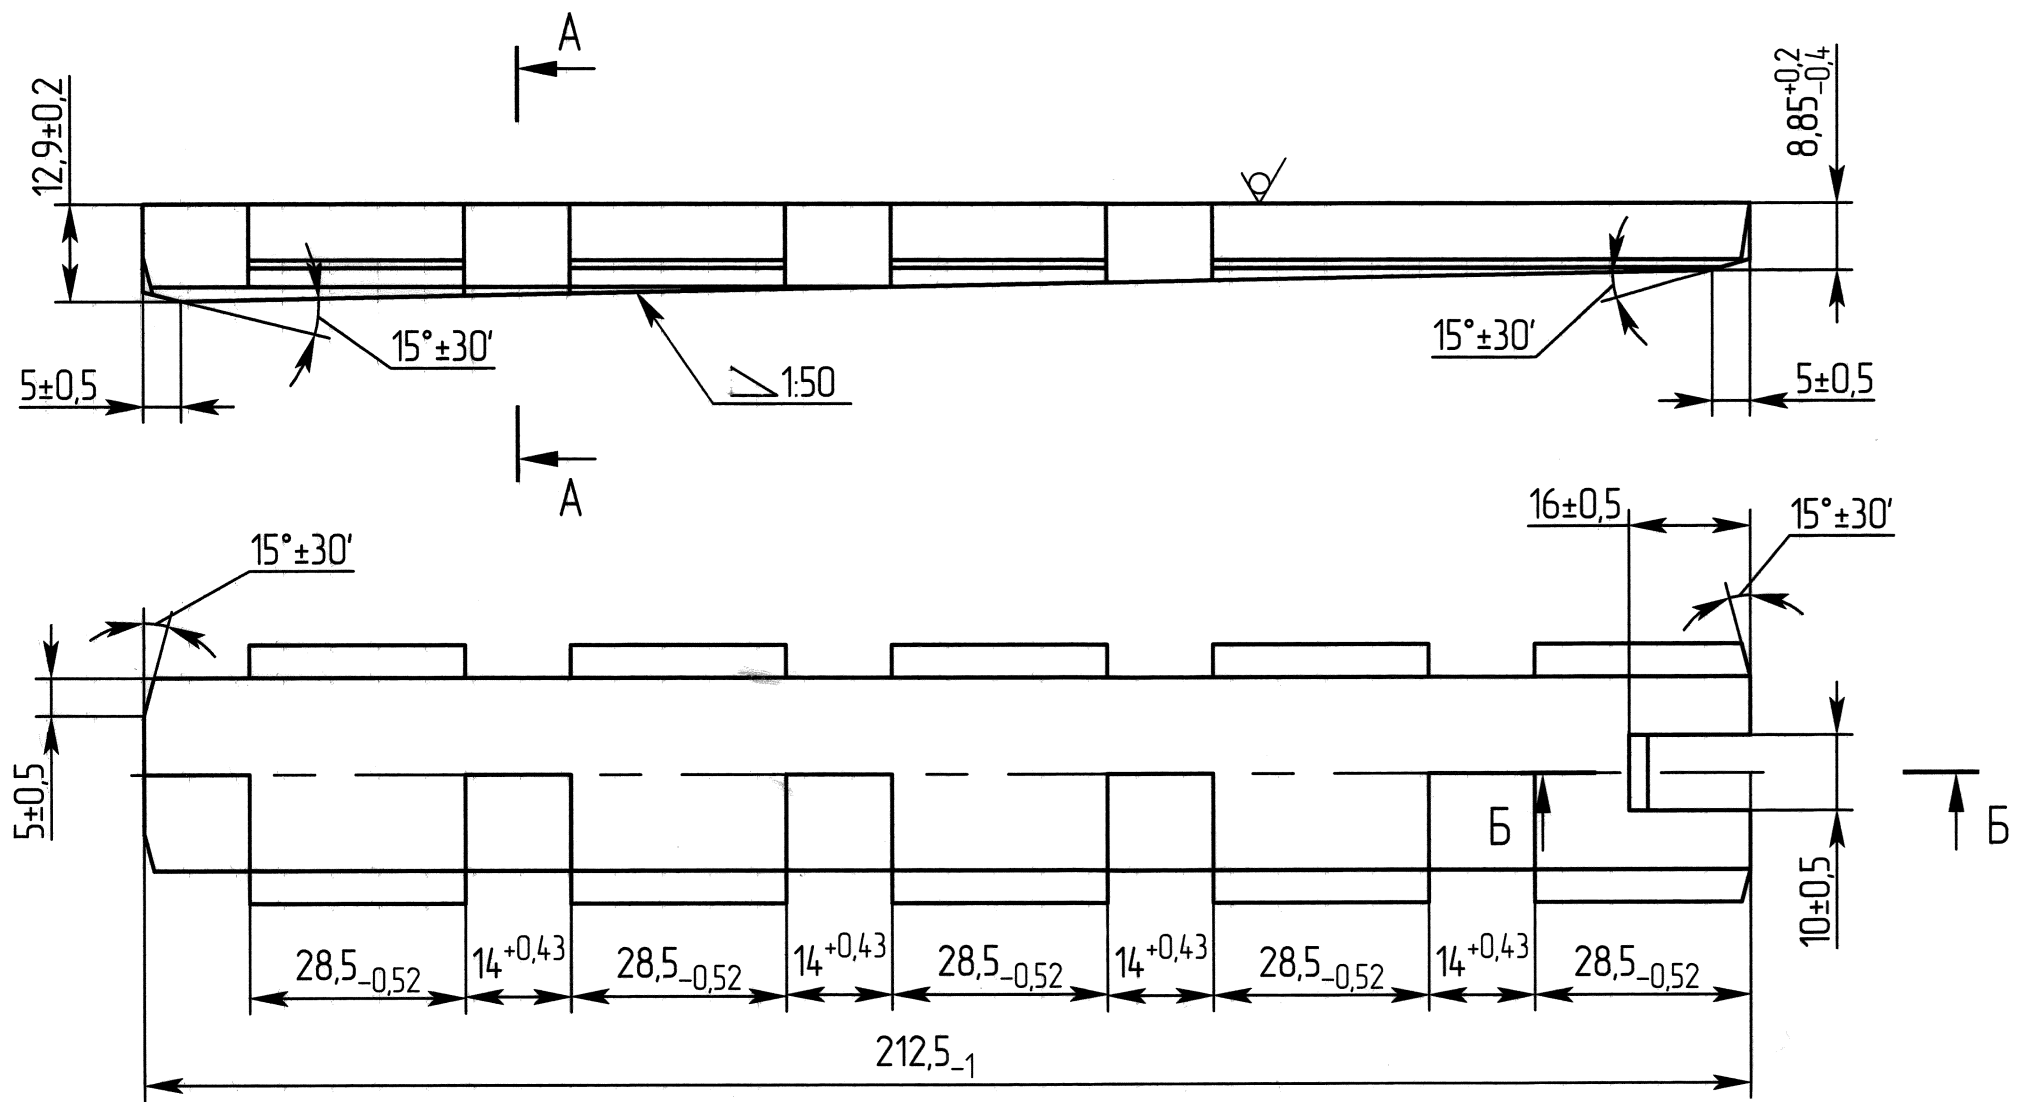

A - A (2:1)

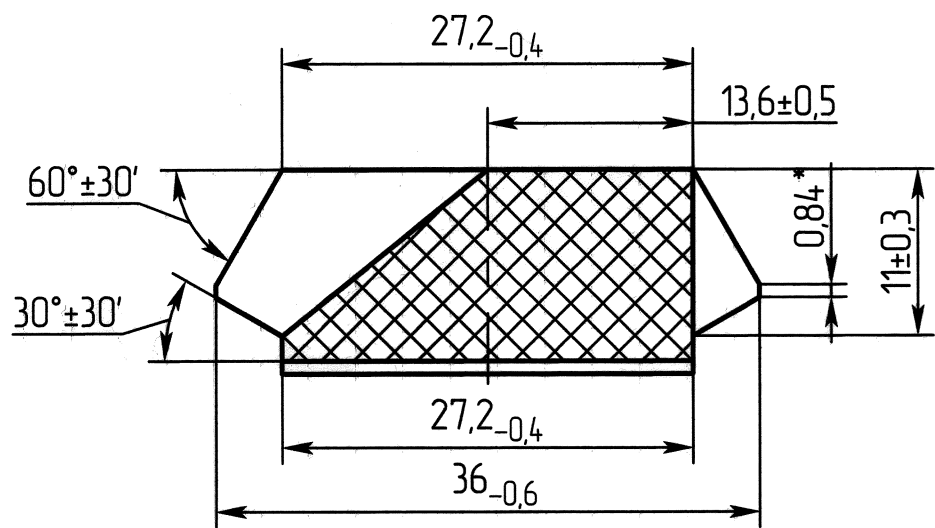

- *Размер для справок.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.УХ/Л4. Площадь покрытия 0,02м². Лак запечь по режиму: при температуре 60+80°C – 1час, при температуре 130±10°C – 1час. Наплывы лака не допустимы.

ВКИА.742176.080					Клин пазовый			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Масленникова	Ермолова	02.11.17		01	0,148	1:1	
Проб.	Крекнин	Сумченко	3.11.17		Лист 1			
Т.контр.	Сумченко	Ермолова	7.11.17					
Н. контр.	Ермолова	Моззов	14.11.17		Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74			
Утв.	Моззов		8.11.17					

Копировал

Формат А3