

✓ Ra12,5(✓)

ВКИА.742176.081

Изготовление ОЗК

Перв. примен.

ВКИА.684.223.102

Справ. №

ТВФ-220-293

В.п.

Термическая

Подп. и дата

Инв.№ дубл.



Взам.инв.№

Подп. и дата


24.08.11.14.

Инв.№ подл.

163168

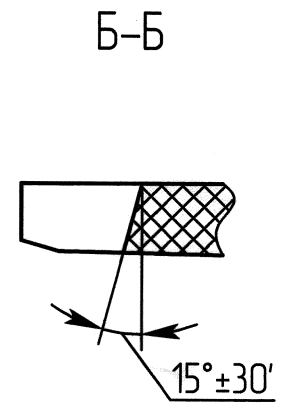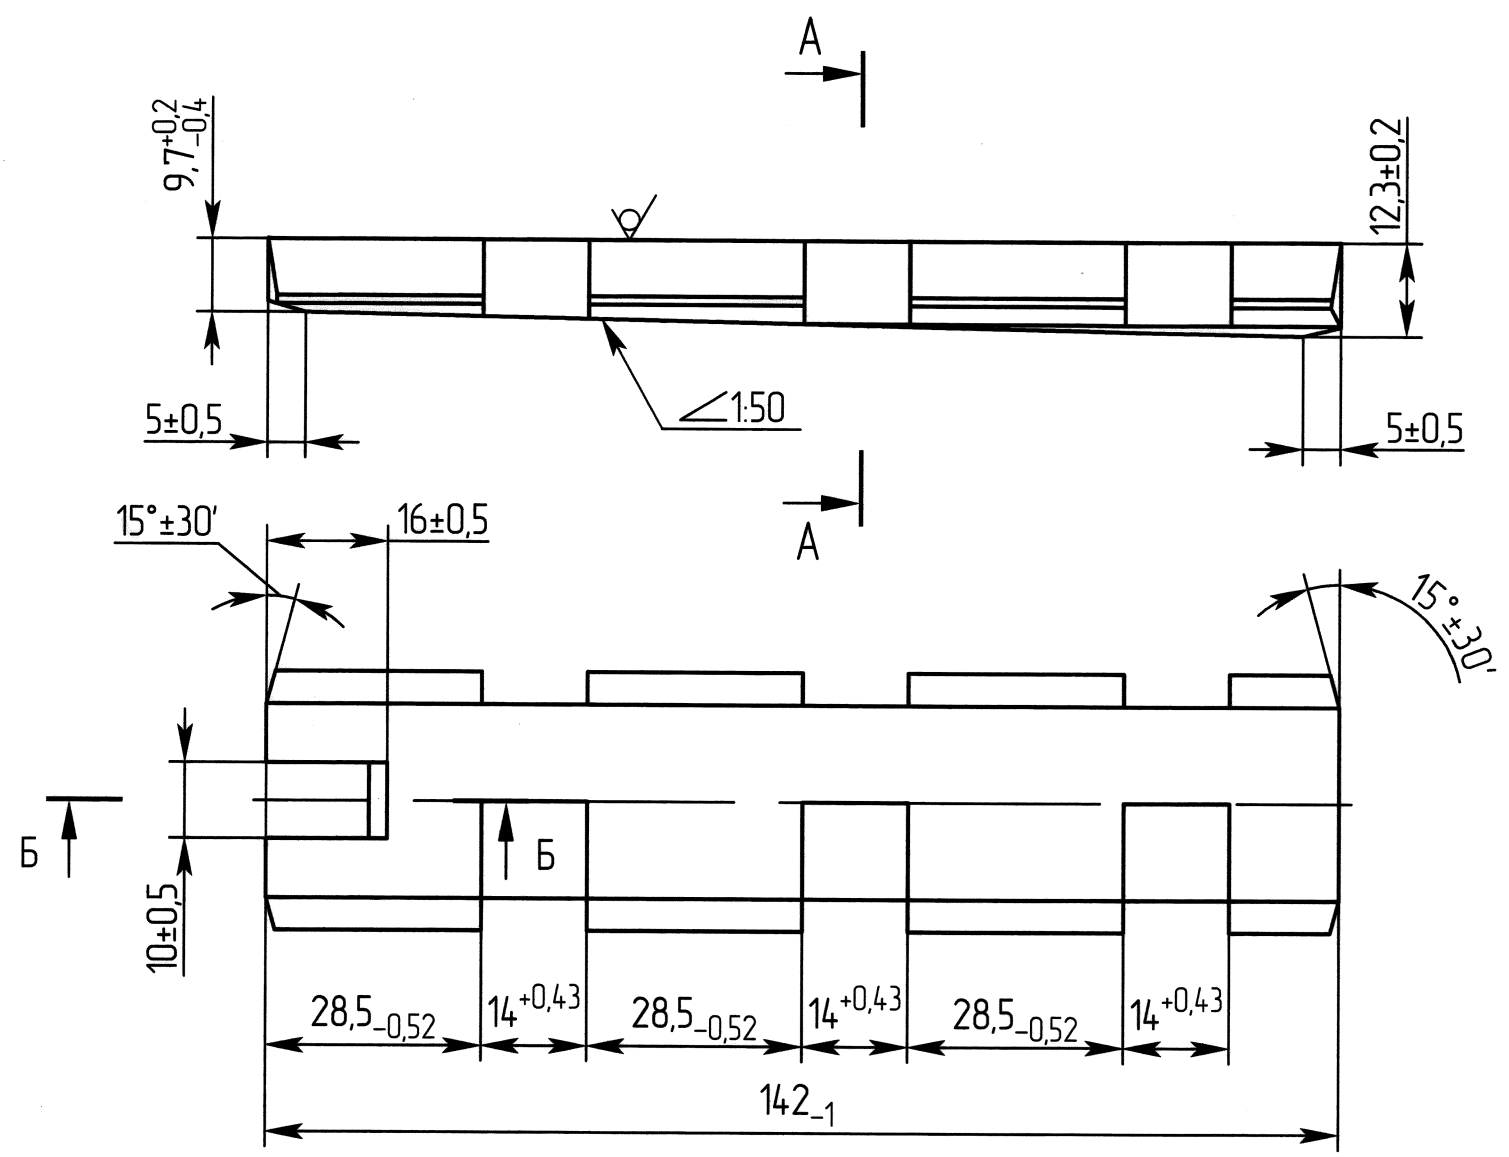

А - А (2:1)

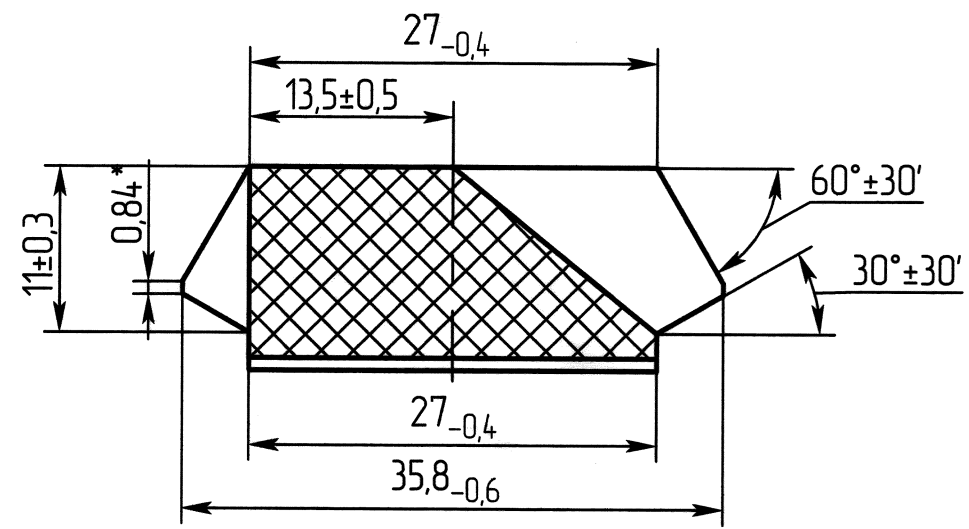

- *Размеры для справок.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.УХЛ4. Площадь покрытия 0,012м². Лак запечь по режиму: при температуре 60± 80°С – 1час, при температуре 130±10°С – 1час. Наплывы лака не допустимы.

ВКИА.742176.081					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клин пазовый			0,1	1:1
Разраб.	Масленникова	З.И.	02.11.17						
Пров.	Крекнин	З.И.	02.11.17						
Т.контр.	Симоненко	З.И.	02.11.17						
					Лист			Листов	1
Н. контр.	Ермоленко	З.И.	02.11.17		Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74				
Утв.	Мозгов	З.И.	02.11.17						

Копировал

Формат А3