
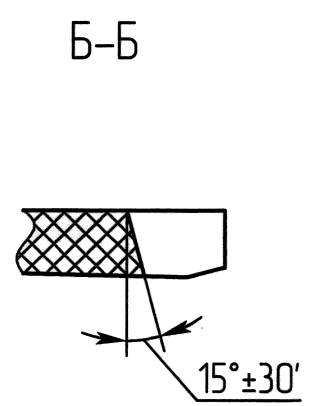



Утверждение ОК

|              |              |              |              |              |                 |                  |                 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | № п. Терм. таб. | Справ. №         | Перв. примен.   |
| 163169       | 27.11.17     |              |              |              | ТВФ-220-2У3     | ВКИА.684.223.102 | ВКИА.742176.082 |

√ Ra12,5 (✓)

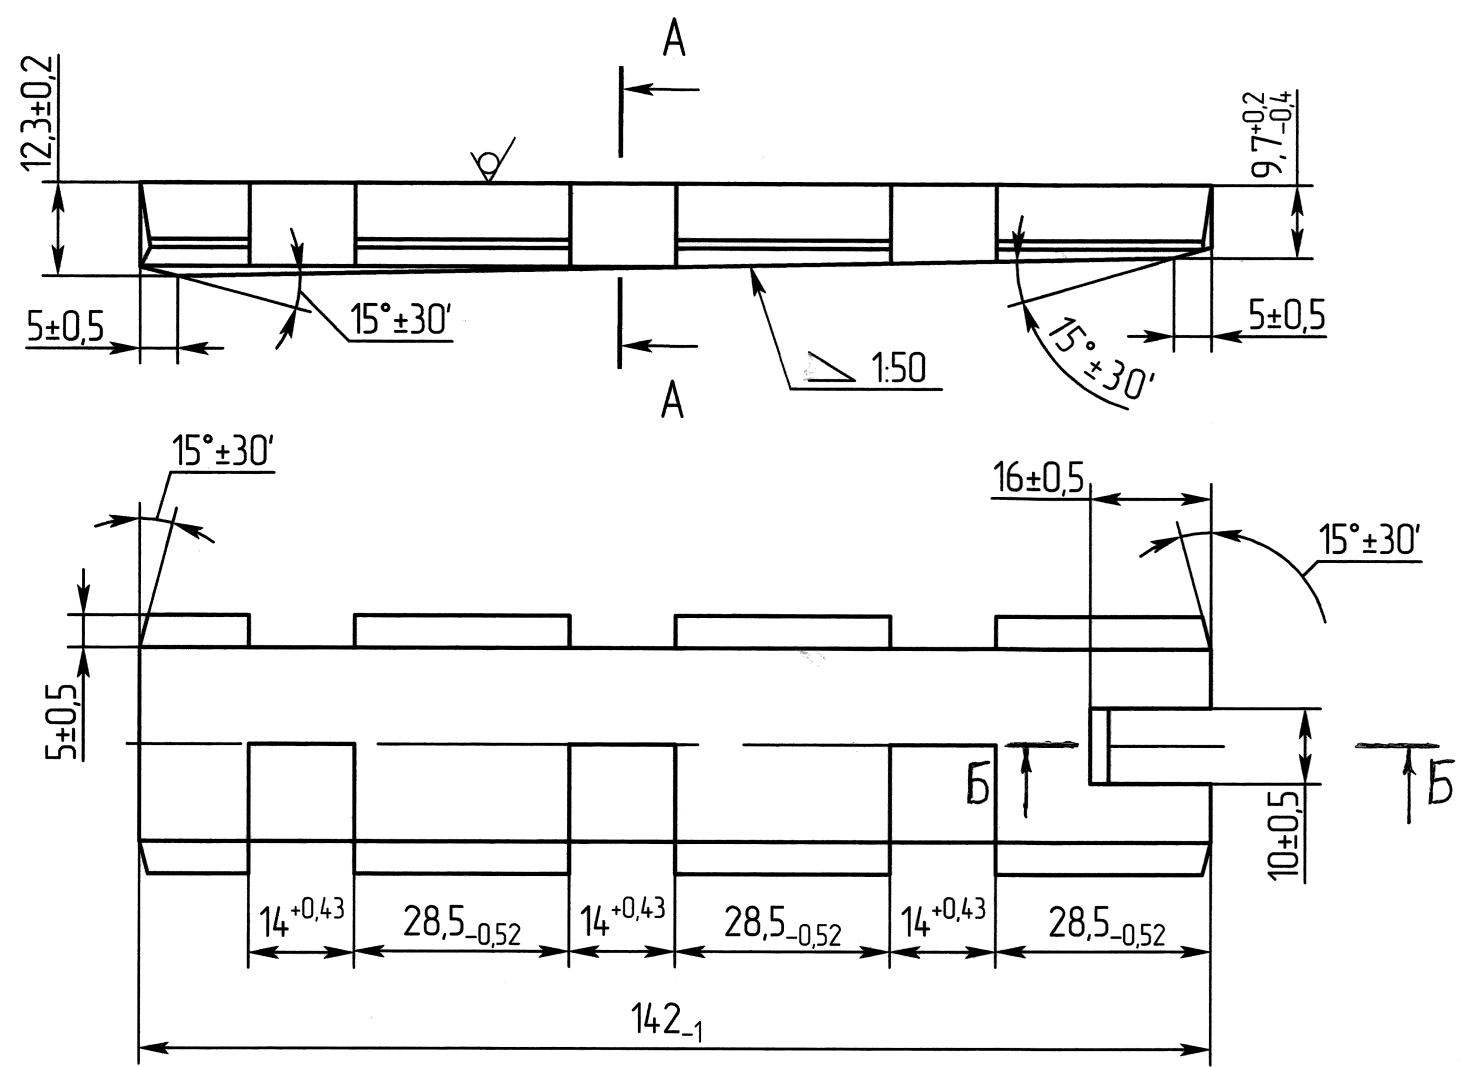

A - A (2:1)

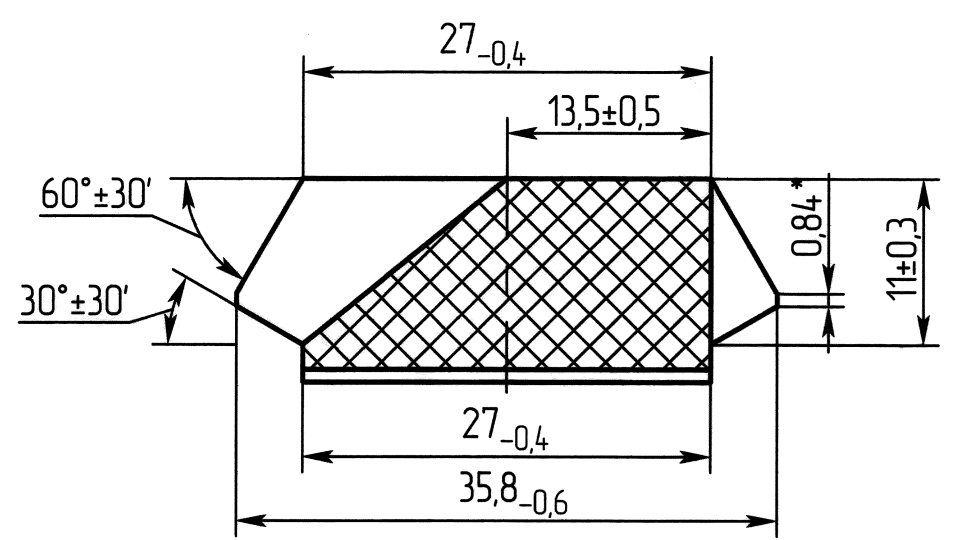

- \* Размеры для справок.
- Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ 901-78.VI.УХ/14. Площадь покрытия 0,1 м<sup>2</sup>. Лак запечь по режиму при температуре 60 – 80°C – 1 час, при температуре 130±10°C – 1 час. Наплывы лака недопустимы.

|                 |              |          |          |      |                                           |        |         |
|-----------------|--------------|----------|----------|------|-------------------------------------------|--------|---------|
| ВКИА.742176.082 |              |          |          |      | Клин пазовый                              |        |         |
| Изм.            | Лист         | № докум. | Подп.    | Дата | Лит.                                      | Масса  | Масштаб |
| Разраб.         | Масленникова | Лас      | 02.11.17 |      | 01                                        | 0,1    | 1:1     |
| Проб.           | Крекнин      | Лас      | 3.11.17  |      |                                           |        |         |
| Т.контр.        | Сумбенико    | Лас      | 7.11.17  |      | Лист                                      | Листов | 1       |
| Н. контр.       | Ермолаева    | Лас      | 14.11.17 |      | Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15,0 ГОСТ12652-74 |        |         |
| Утв.            | Мозгов       | Лас      | 14.11.17 |      |                                           |        |         |