


Страна Т
Низ ступика

ВКИА.684252.057

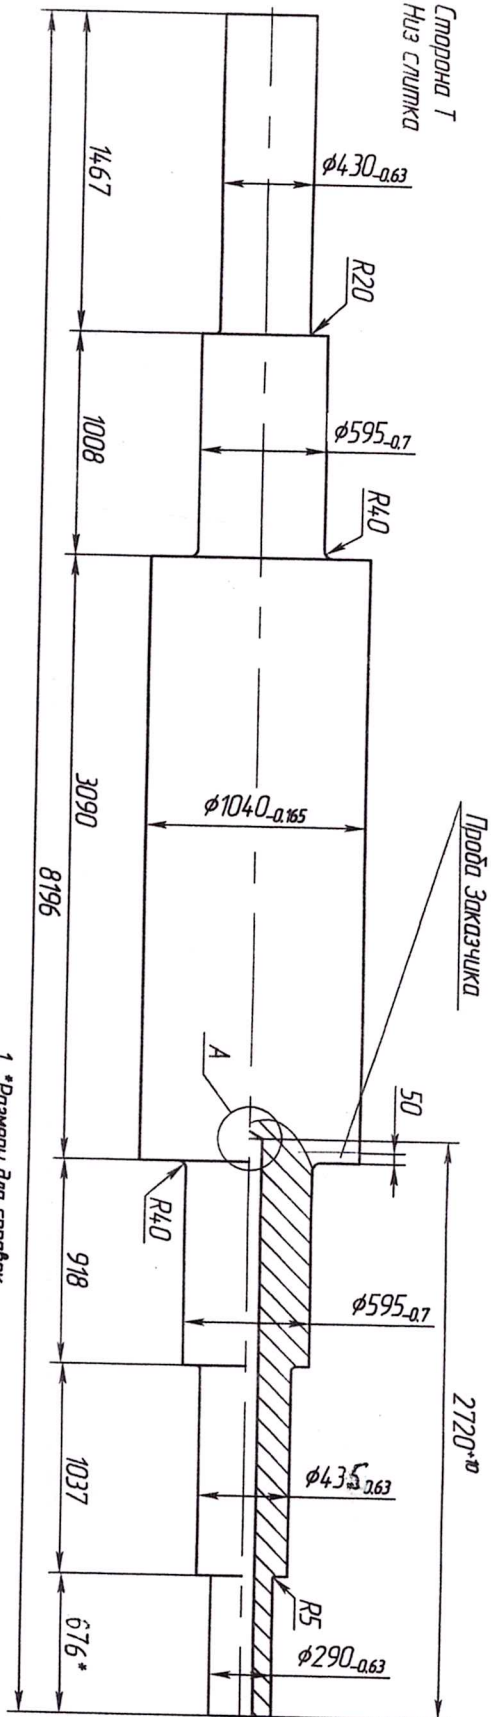

✓ Ra 3.2

1. *Размеры для справок

2. Механические свойства материала вала ротора

на тангенциальных образцах

предел текучести, МПа (кг/мм²)

на продольных образцах

относительное удлинение, %

относительное сужение, %

Магнитные свойства

напряженность магнитного поля А/м

магнитная индукция Т

4. Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.

5. На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и

снижением шероховатости до Ra=6.3.


6. А1 - проба Листовидная, А2 - проба Закалка для продольных образцов из осевого трепана.

7. Неуклонные предельные отклонения размеров Н14, ± IT14/2.

8. Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.

9. ** Размеры обеспечены конструктивно.

Схема разрезки осевого трепана

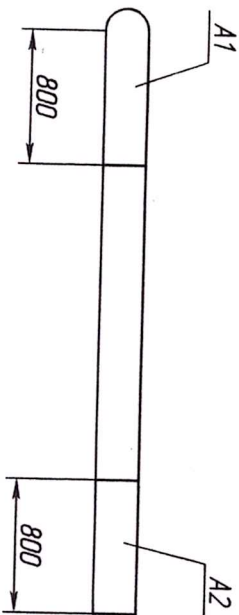

ВКИА.715621061

Вал ротора
(поковка)

Мат. Масса Механика

0, 28808 1.25

Лист 1

Н. контр. Шерохов. Поковка стальная КТУ ТУ 3-896-78

Копирован

Дополн. А.2