
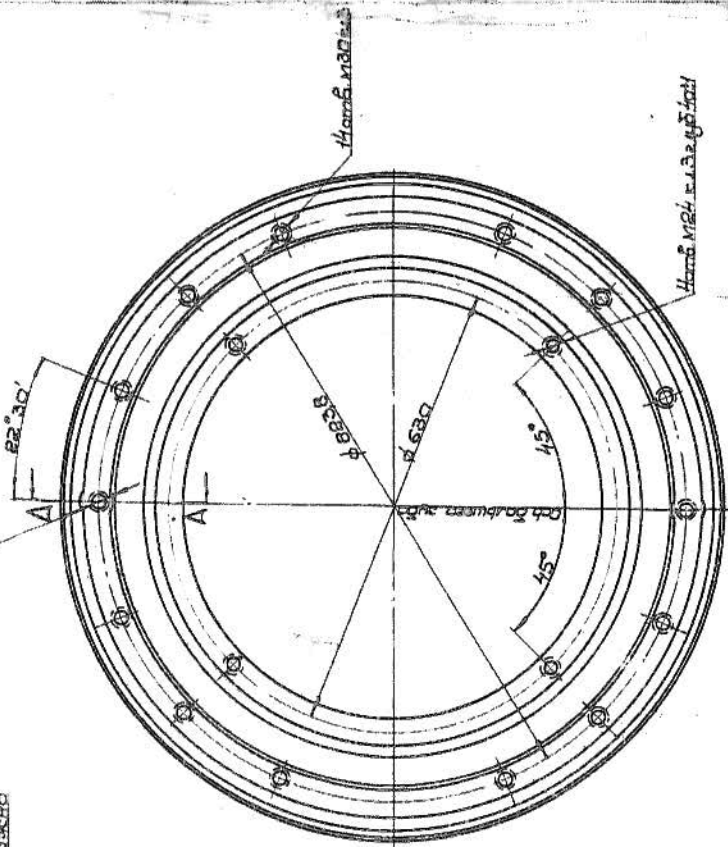


[illegible]

Механические свойства материала. (на прилагающемся листе 250х350 мм) ①

Предел текучести	$\geq 70 \text{ кг/мм}^2$
Предел прочности	$\geq 85 \text{ кг/мм}^2$
Относительное удлинение (при $l_0=5d$)	$\geq 4\%$
Относительное сужение	$\geq 36\%$

Прочие требования к показке по МРТУ 16-6888 для 4 категории прочности.

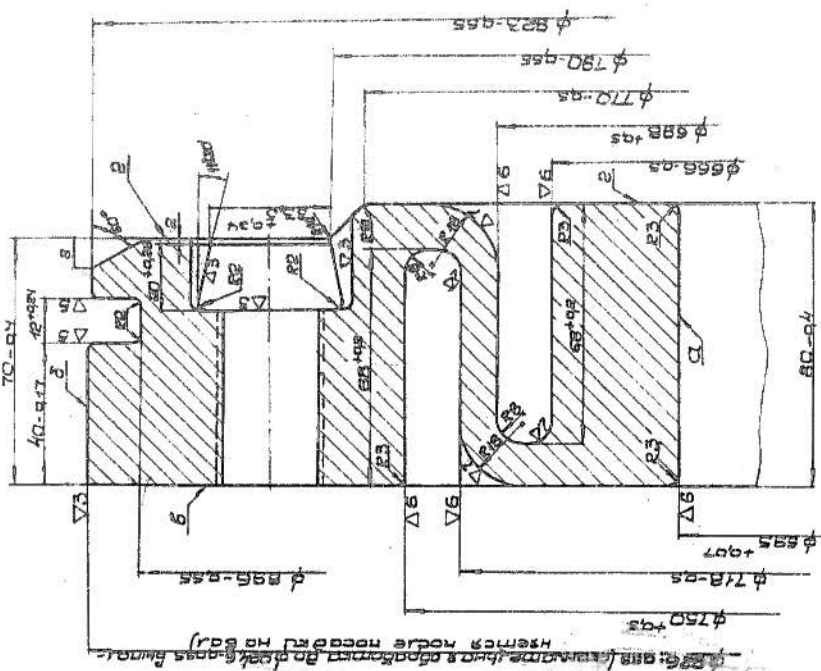

1. Конусность на диаметре поверхности "а" не более 0,03 мм.
2. Обальность на диаметре поверхности "д" не более 0,05 мм.
3. Бивальность поверхностей "б" относительно поверхности "а" не более 0,1 мм.
4. Торцевое вышение поверхностей "б" и "в" относительно "а" не более 0,1 мм.
5. Маркировка на поверхности "в" должна быть по всем четырём сторонам: № плавки, № покоя, № заготовки и места установки статора турбины. Турбина закреплена на контактных колесах.
6. Стороны кромок припускать по 0,1 мм.
7. На поверхности радиусных закреплений каналов забойки и вала подопечных.

[illegible]