
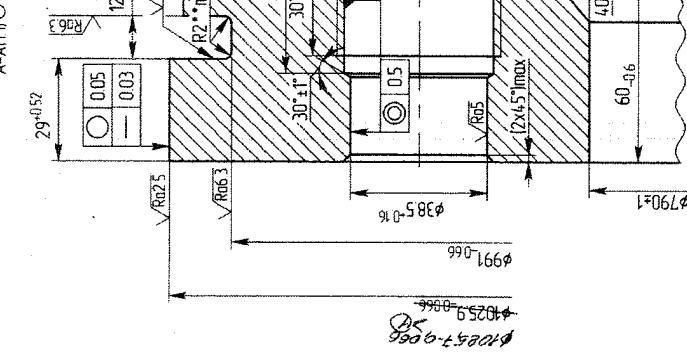




ВКИА 711 676 021

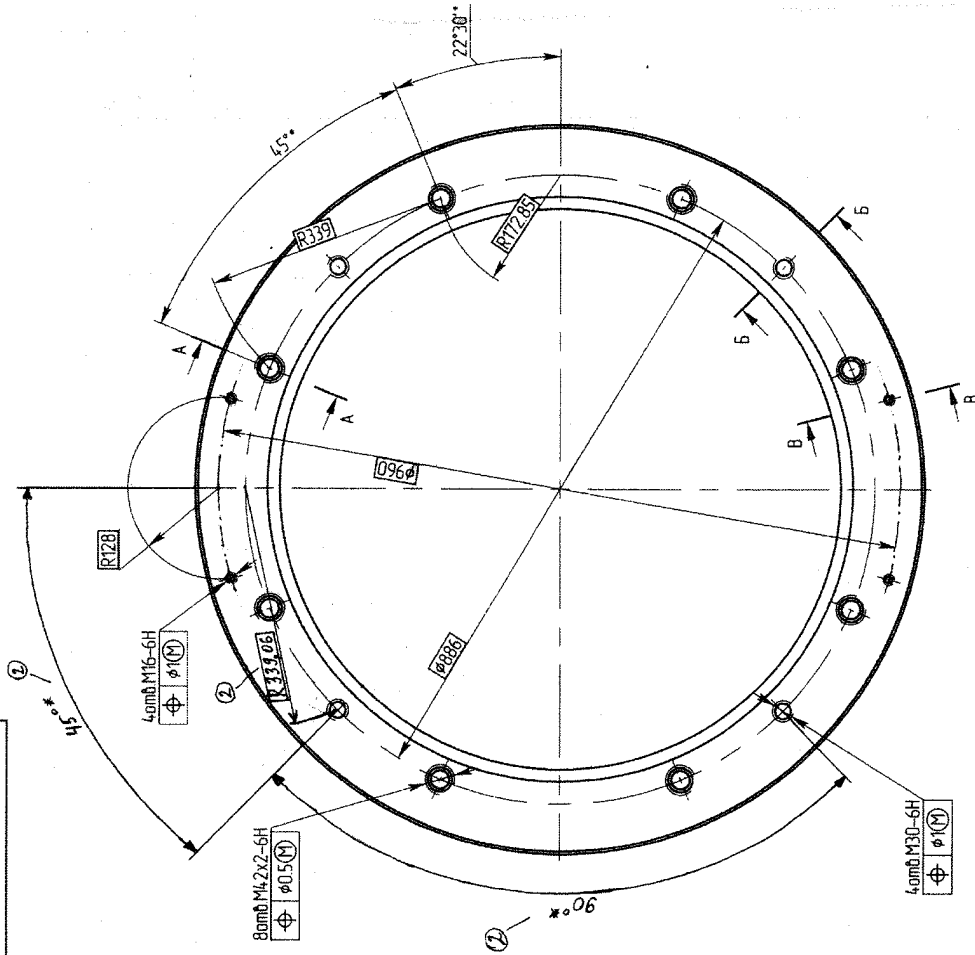

- 1 *Размеры для справок
- 2 **Размер обеспеч. инстр.
- 3 Механические свойства материала (на тангенциальных образцах)
Предел текучести МПа (кгс/мм²) ≥ 785 (80)
Предел прочности МПа (кгс/мм²) ≥ 932 (95)
Относительное удлинение (при l₀ ≥ 5d) ≥ 14%
Относительное сужение ≥ 35%
3. Острые кромки припускать
4. На поверхностях радиусных закруглений кольцевой канавки заботы и фаски недопустимы
5. Маркировать по инструкции ОКВ 419 003-2018 шрифтом Ф-Пр-3 ГОСТ 26.020-80 номера, лиски, показывающего заказа и места установки
Испорана турбина - Т, сторона колец контактных - К
6. Заполнить документ контрольных замеров ВКИА 711 676 021 ДК

ВКИА 711 676 021		Кольцо (центрирующее)		Лист 1	
Дат.	Масса	Дат.	Масса	Лист	Листов
01	156	01	156	1	1
ВКИА 711 676 021		Кольцо (центрирующее)		Лист 1	
Дат.	Масса	Дат.	Масса	Лист	Листов
01	156	01	156	1	1
ВКИА 711 676 021		Кольцо (центрирующее)		Лист 1	
Дат.	Масса	Дат.	Масса	Лист	Листов
01	156	01	156	1	1

Формат А2

Копировать