



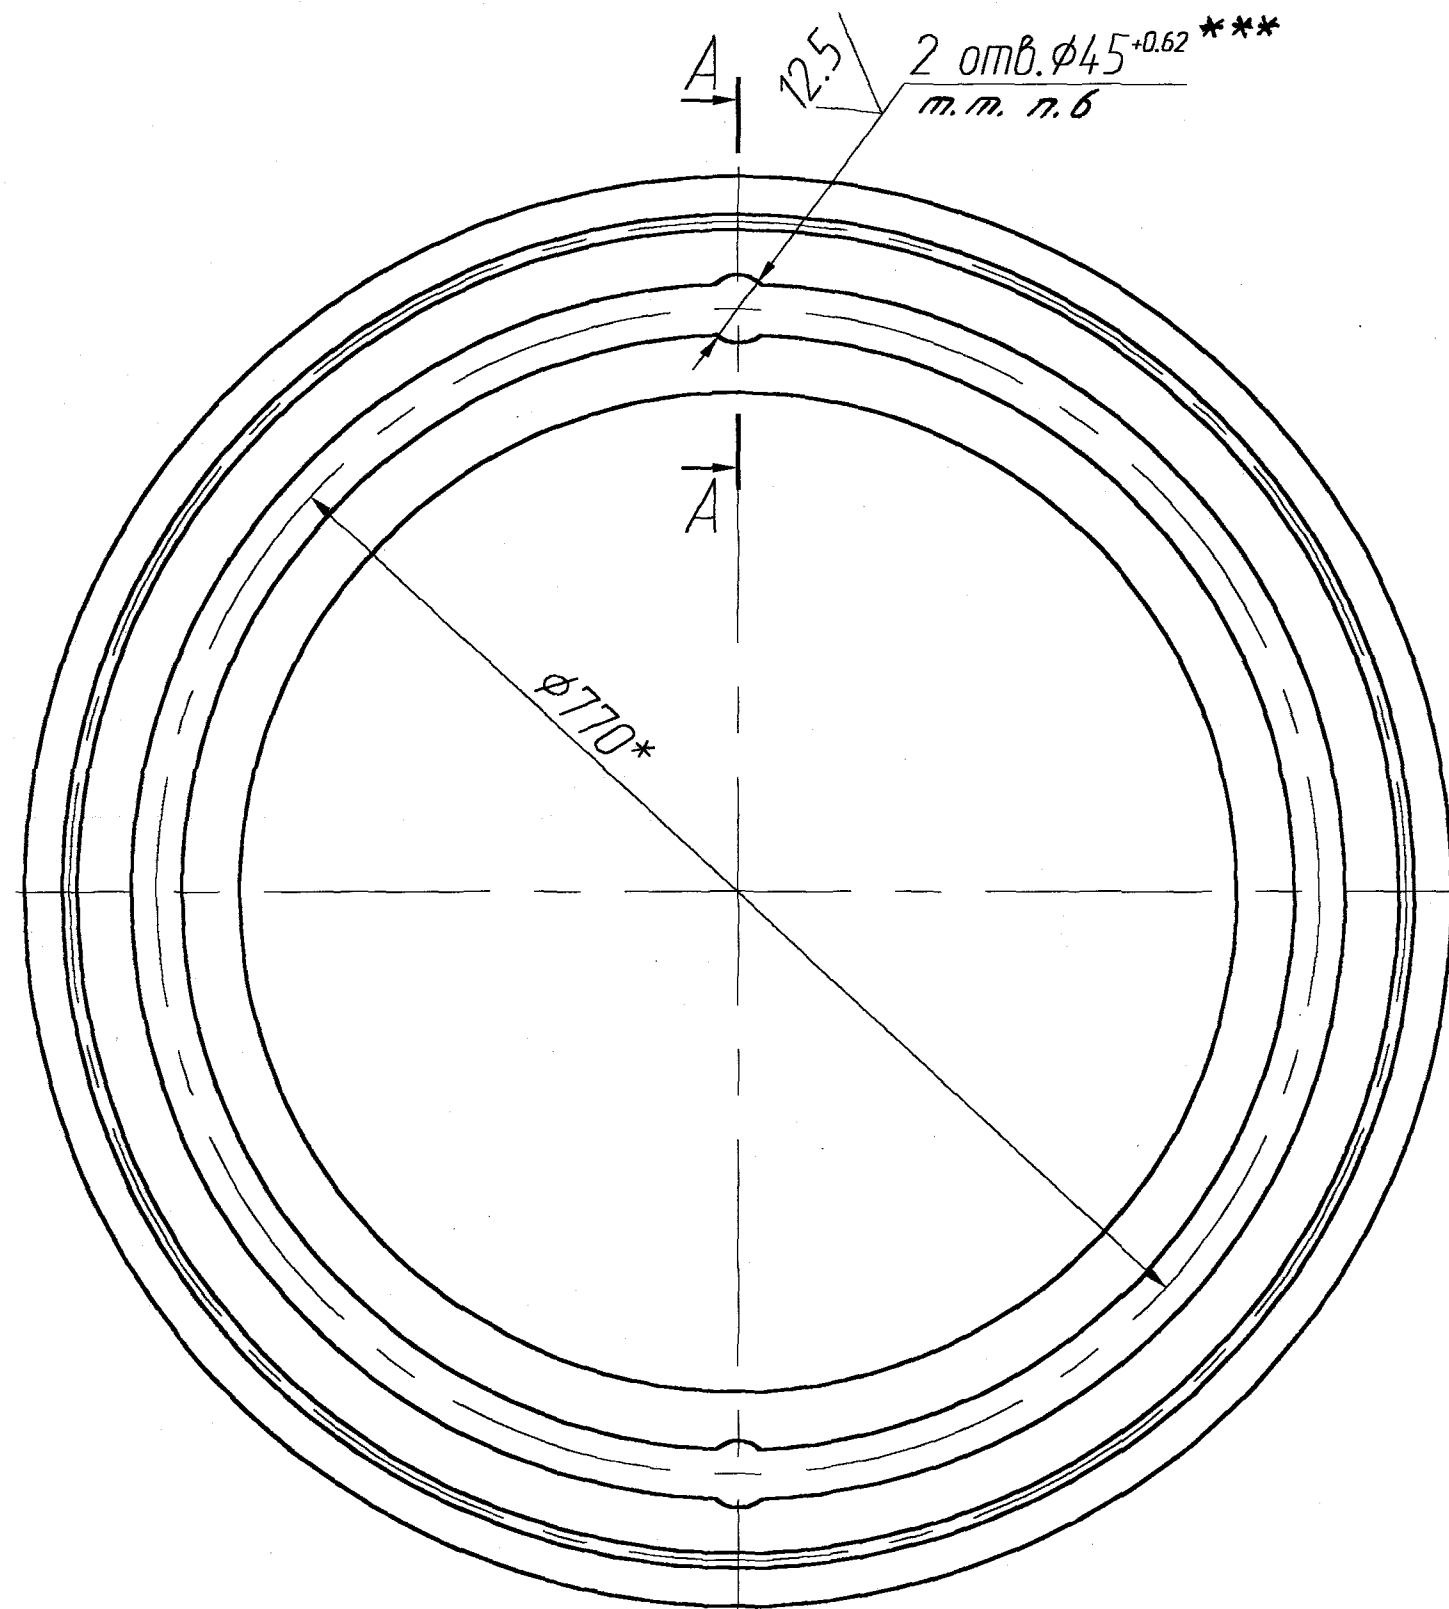

A-A (1:1)

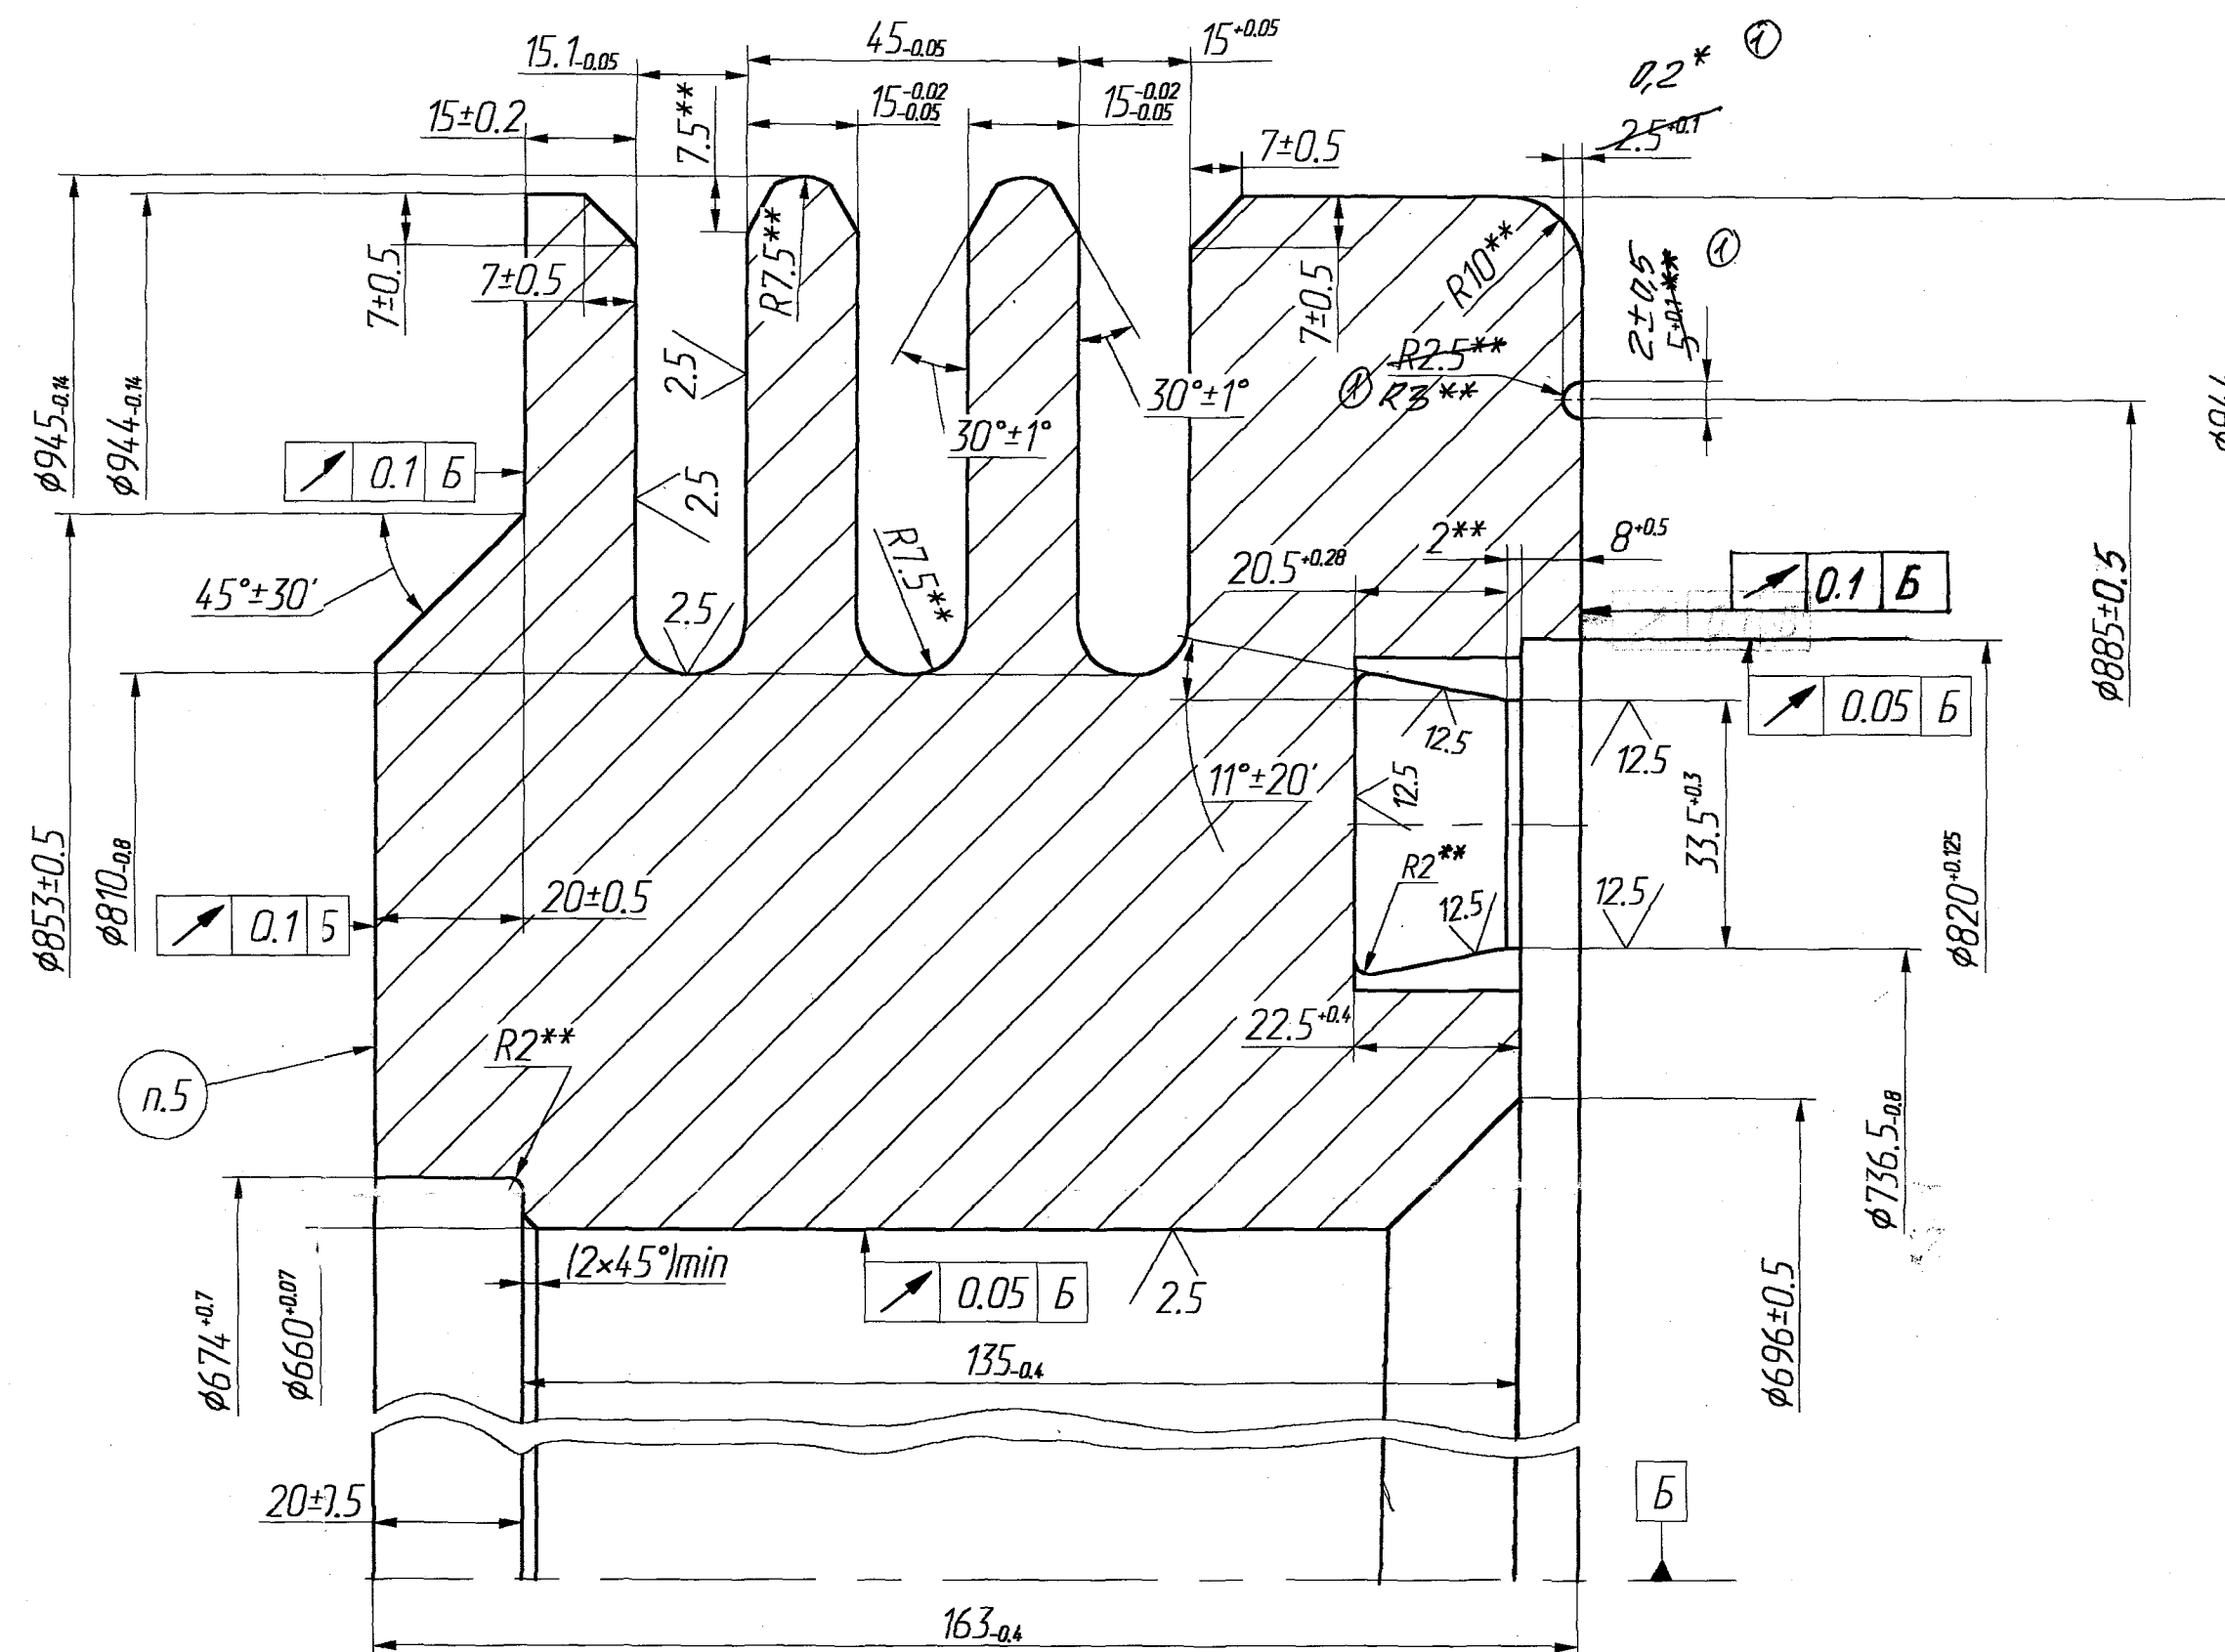

- Механические свойства материала (на тангенциальных образцах):
предел текучести МПа ≥ 883 ($K_{25} \geq 90$);
относительное удлинение (при $l_0=5d$)% ≥ 12 ;
Прочие требования к поковке по ТУ 3-896-78 VII кат. прочности.
- Острые кромки скруглить R1 min мм.
- * Размеры для справок.
- ** Размер обеспеч. инстр.
- Маркировать по инструкции ОВК 419 003 шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26,020-80
№-плавки, №-поковки.
- *** Разрешается выполнять в вентиляторах чертежи
ВКИА 305 243 006, ВКИА 305 243 007.

ВКИА 711 661 004							
1		ВК312-02	12.11.03				
Изм./Лист	N. докум.	Подп.	Дата	Ступица вентилятора	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Барсук	11.07.01			01	447	1:5
Провер.	Мозгов	12.07.01					
Т.контр.	Шестакова	12.07.01			Лист	Листов	1
	Чирков	12.07.01					
Н. контр.				Поковка стальная кпVII ТУ3-896-78			
Утв.	Воскресенский						