ВКИА.752284.038

$\sqrt{Ra\ 2{,}5\ (\sqrt{\ })}$

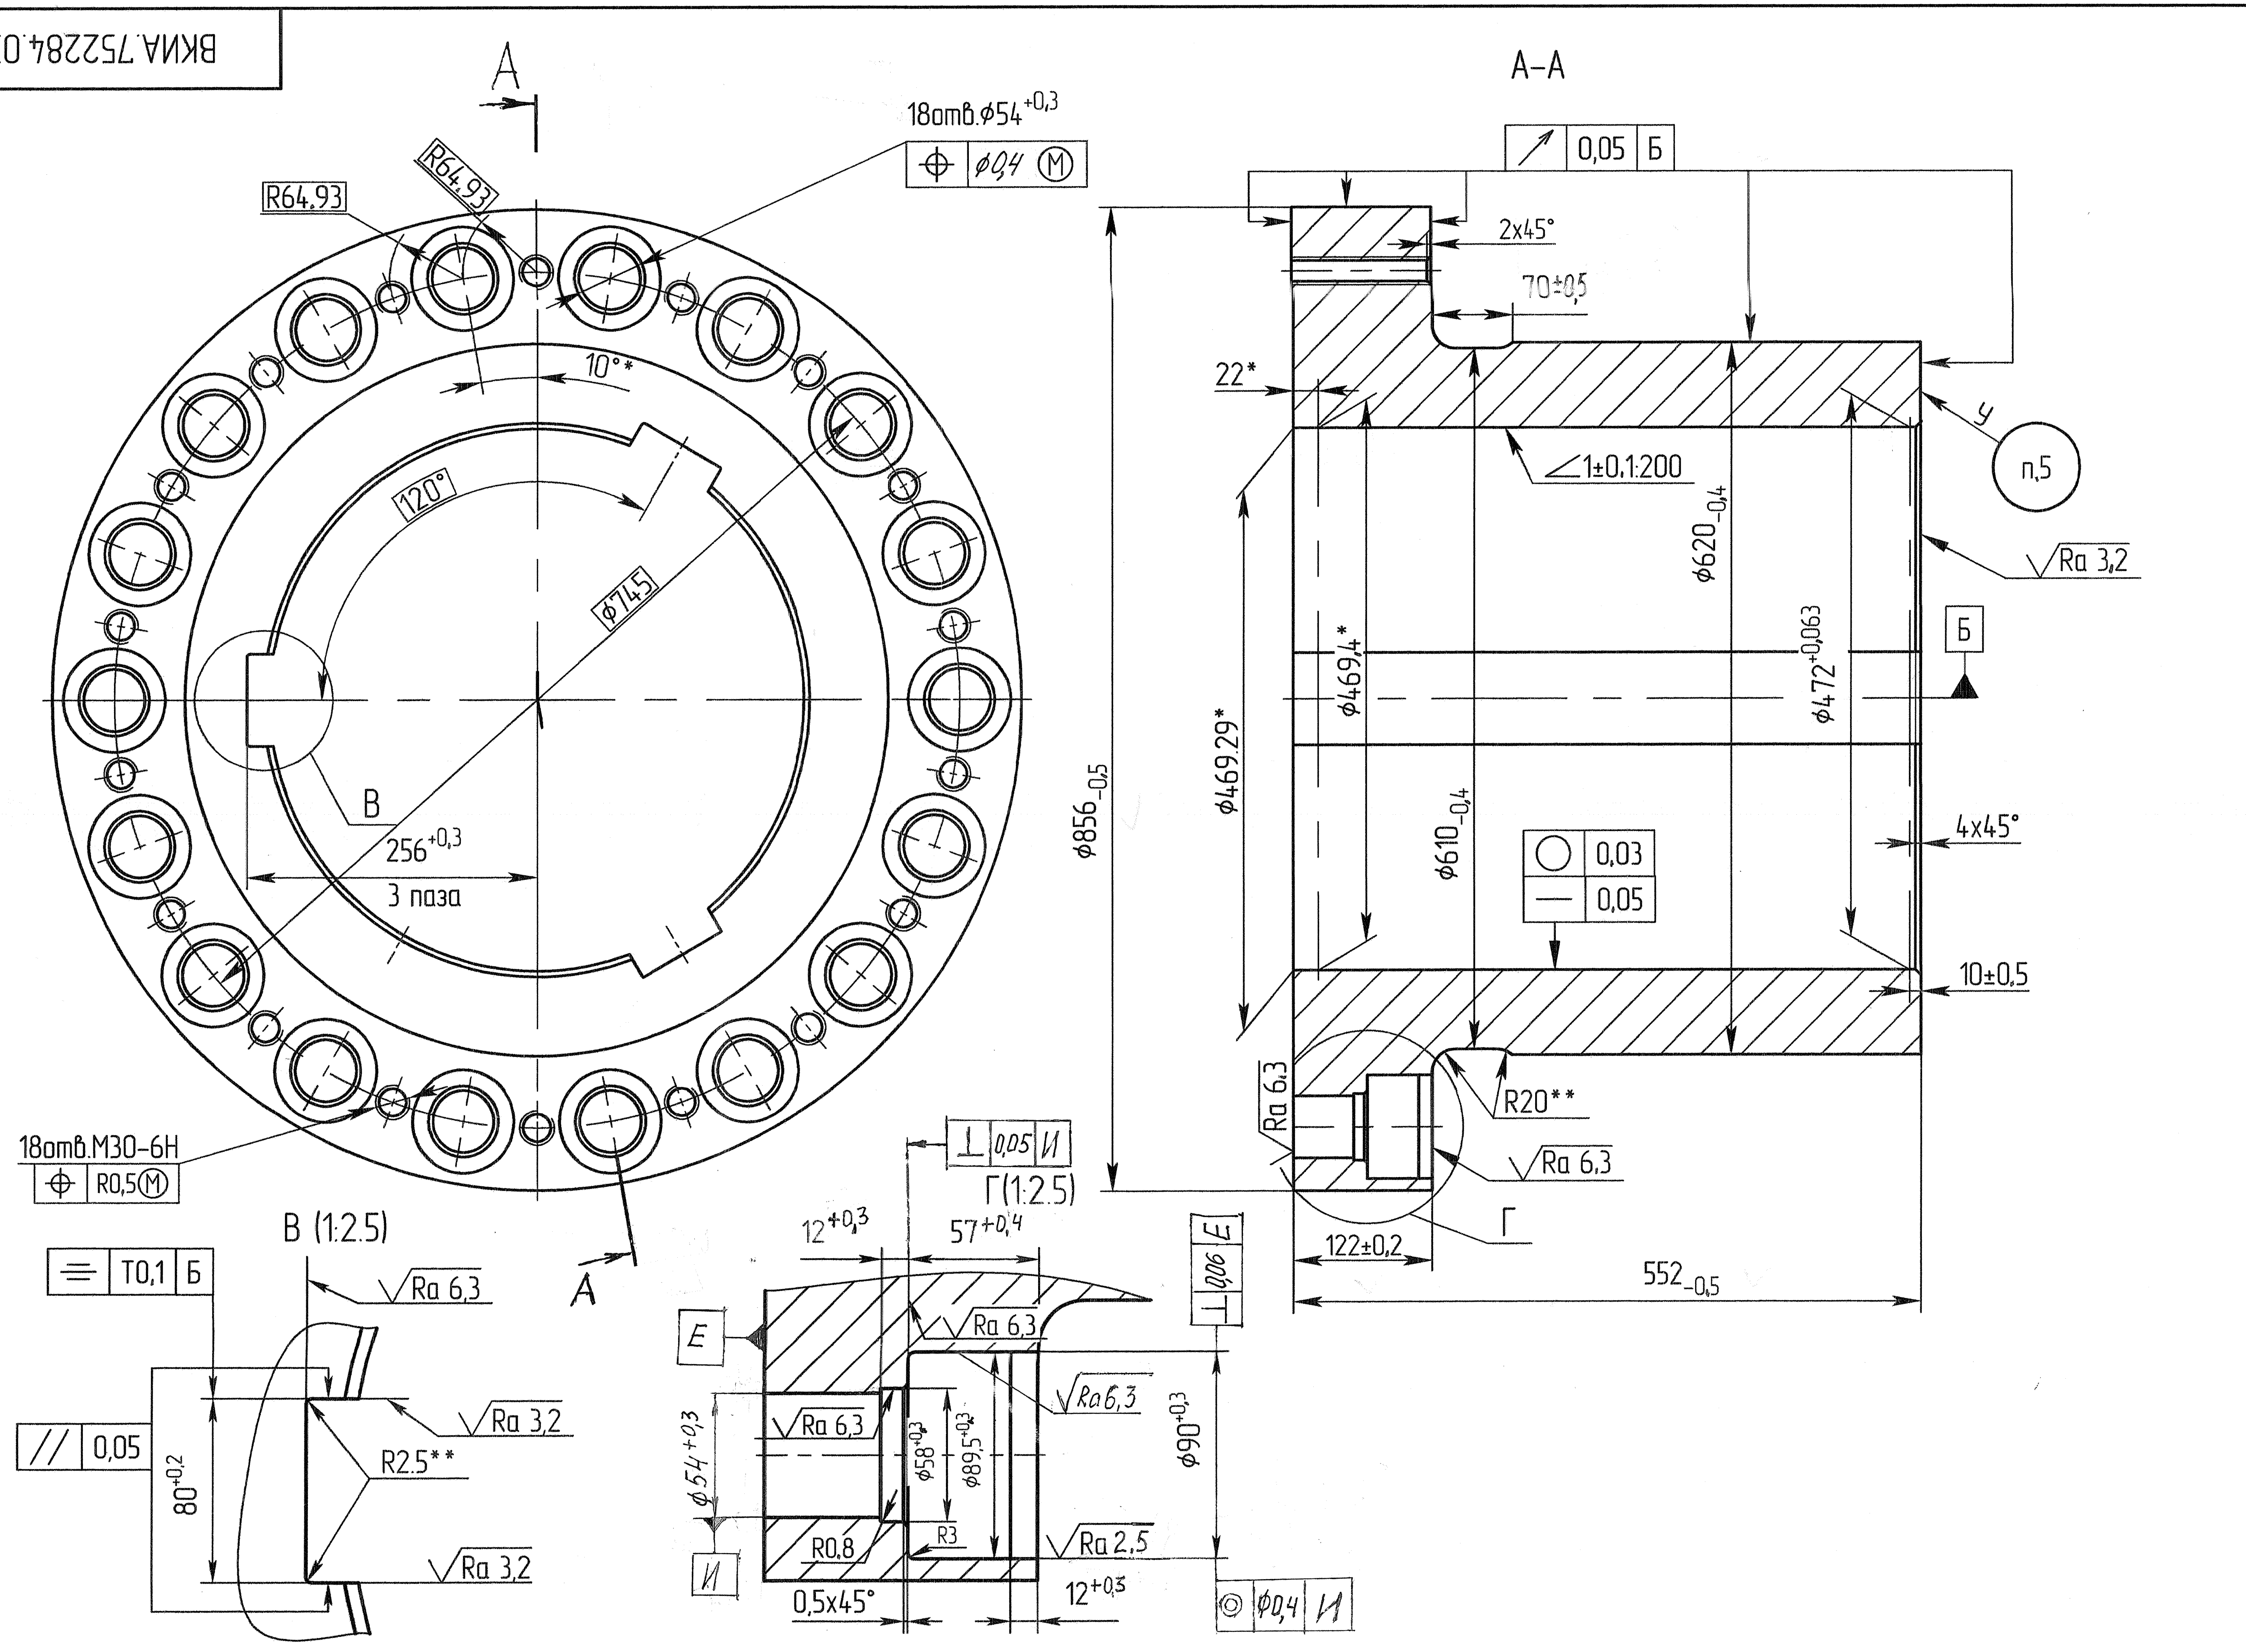

1. Механические свойства материала
   предел текучести МПа (кг/мм²) ≥ 735 (750)
   относительное удлинение % (при l_0 =5d) ≥ 12
   относительное сужение % (при l_0 =5d) ≥ 35
2. *Размеры для справок.
3. **Размер обеспеч. инстр.
4. Острые кромки скруглить R0.5 мм.
5. Маркировать № плавки, № поковки, № заводского заказа по инструкции ОВК.419.003-2018 шрифтом 8 Пр3 ГОСТ 26.020-80
6. Прочие требования к материалу по ГОСТ8479-70

Перв. примен.	ВКИА.684264.084				
Справ. №	ТВВ-315-2У3				
Подп. и дата					
Инв.№ дубл.					
Взам.инв.№					
Подп. и дата	28.06.2023				
Инв.№ подл.	180948				

ИИ: отрезка образцов под мех. испыт., фаски 2х45 в 18отв М30 Чеченов 21.03.23 СЗ: 21.03.23г ЧПУ: Полная обработка после упрочнения всех осмотров и проведения испытаний МЦ: Батарова 23.03.23г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Чепелюкова		20.2.23г	
Пров.		Мозгов		20.02.23	
Т.контр.		Горошко		20.03.23	
Н. контр.		Ермолаева		21.03.23	
Утв.		Швецов		20.02.23	

ВКИА.752284.038

Полумуфта

Лит.	Масса	Масштаб
О1	770	1:5

Лист   Листов 1

Поковка $\frac{\text{Гр.V КП 735 ГОСТ8479-70}}{\text{38ХН3МФА ГОСТ 4543-2016}}$

Копировал   Формат А4х3