

1. Число
 2. Дата
 3. Подп. и дата
 4. Подп. и дата
 5. Подп. и дата
 6. Подп. и дата
 7. Подп. и дата
 8. Подп. и дата
 9. Подп. и дата
 10. Подп. и дата
 11. Подп. и дата
 12. Подп. и дата
 13. Подп. и дата
 14. Подп. и дата
 15. Подп. и дата
 16. Подп. и дата
 17. Подп. и дата
 18. Подп. и дата
 19. Подп. и дата
 20. Подп. и дата
 21. Подп. и дата
 22. Подп. и дата
 23. Подп. и дата
 24. Подп. и дата
 25. Подп. и дата
 26. Подп. и дата
 27. Подп. и дата
 28. Подп. и дата
 29. Подп. и дата
 30. Подп. и дата
 31. Подп. и дата
 32. Подп. и дата
 33. Подп. и дата
 34. Подп. и дата
 35. Подп. и дата
 36. Подп. и дата
 37. Подп. и дата
 38. Подп. и дата
 39. Подп. и дата
 40. Подп. и дата
 41. Подп. и дата
 42. Подп. и дата
 43. Подп. и дата
 44. Подп. и дата
 45. Подп. и дата
 46. Подп. и дата
 47. Подп. и дата
 48. Подп. и дата
 49. Подп. и дата
 50. Подп. и дата
 51. Подп. и дата
 52. Подп. и дата
 53. Подп. и дата
 54. Подп. и дата
 55. Подп. и дата
 56. Подп. и дата
 57. Подп. и дата
 58. Подп. и дата
 59. Подп. и дата
 60. Подп. и дата
 61. Подп. и дата
 62. Подп. и дата
 63. Подп. и дата
 64. Подп. и дата
 65. Подп. и дата
 66. Подп. и дата
 67. Подп. и дата
 68. Подп. и дата
 69. Подп. и дата
 70. Подп. и дата
 71. Подп. и дата
 72. Подп. и дата
 73. Подп. и дата
 74. Подп. и дата
 75. Подп. и дата
 76. Подп. и дата
 77. Подп. и дата
 78. Подп. и дата
 79. Подп. и дата
 80. Подп. и дата
 81. Подп. и дата
 82. Подп. и дата
 83. Подп. и дата
 84. Подп. и дата
 85. Подп. и дата
 86. Подп. и дата
 87. Подп. и дата
 88. Подп. и дата
 89. Подп. и дата
 90. Подп. и дата
 91. Подп. и дата
 92. Подп. и дата
 93. Подп. и дата
 94. Подп. и дата
 95. Подп. и дата
 96. Подп. и дата
 97. Подп. и дата
 98. Подп. и дата
 99. Подп. и дата
 100. Подп. и дата

ВКИА.715621.051

✓ Ra3.2



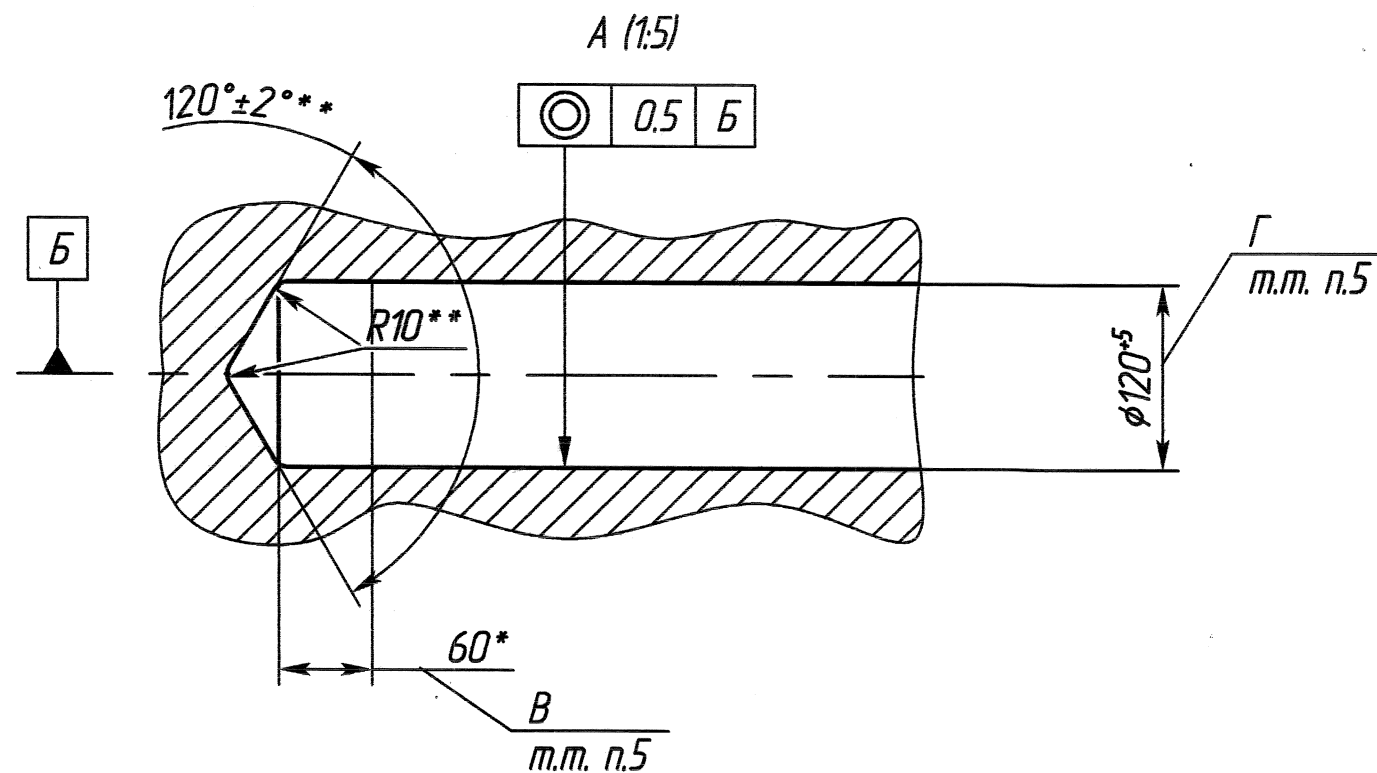


Схема резки осевого трепана

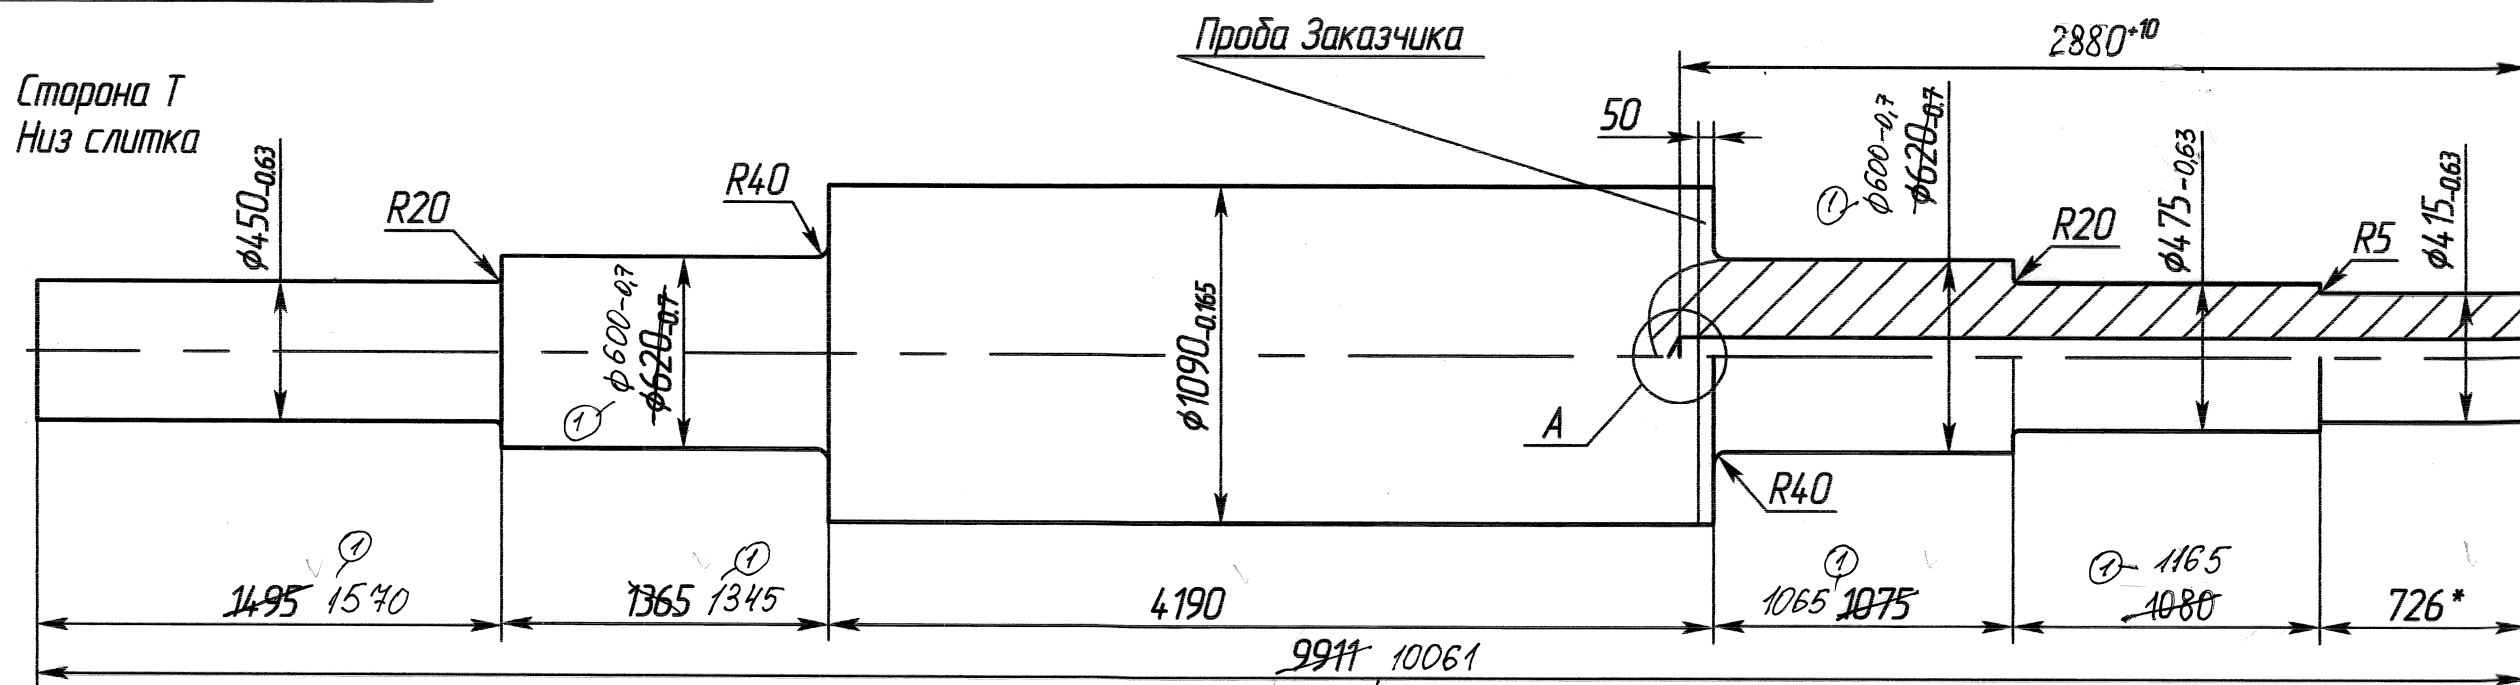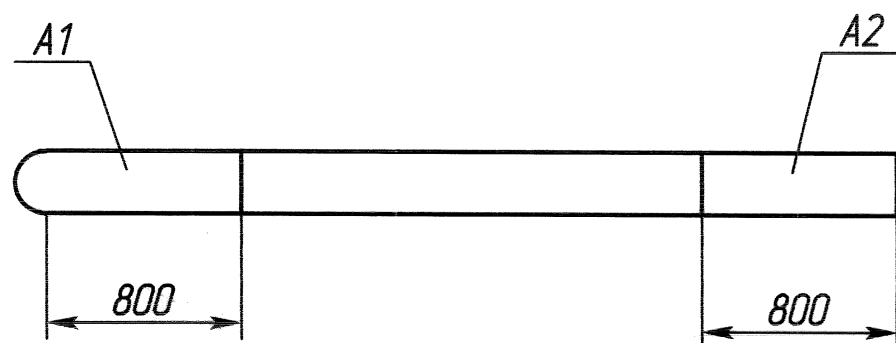

- *Размеры для справок
- Механические свойства материала вала ротора

	на тангенциальных образцах	на продольных образцах
предел текучести, МПа (кг/мм ²)	≥ 638 (65)	≥ 638 (65)
относительное удлинение, %	≥ 17	≥ 18
относительное сужение, %	≥ 45	≥ 55
- Магнитные свойства

	5000	15000	50000
напряженность магнитного поля, А/м	5000	15000	50000
магнитная индукция, Т	≥ 1.55	≥ 1.8	≥ 2.0
- Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.
- На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 1,0 мм. с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.
- A1 - проба Поставщика, A2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана
- Неуказанные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.
- Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
- ** Размеры обеспеч. инструментом.

ВКИА.715621.051				Лит.	Масса	Масш
1	ВК.0334-2010	Веня	20.7.20	0,1	40714	1.2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			
Разраб.	Чепелюкова	Син	10.1.20			
Пров.	Мозгов	Син	18.1.20			
Т.контр.	Умнова	Син	20.01.20	Лист	Листов	
Н.контр.	Чепелюкова	Син	20.01.20	Поковка стальная КТВ ТУ 3-896-78		
Утв.	Швецова	Син	15.01.20			

Копировал

Формат А3