


70-1124-23

Сторона Т
Низ слитка

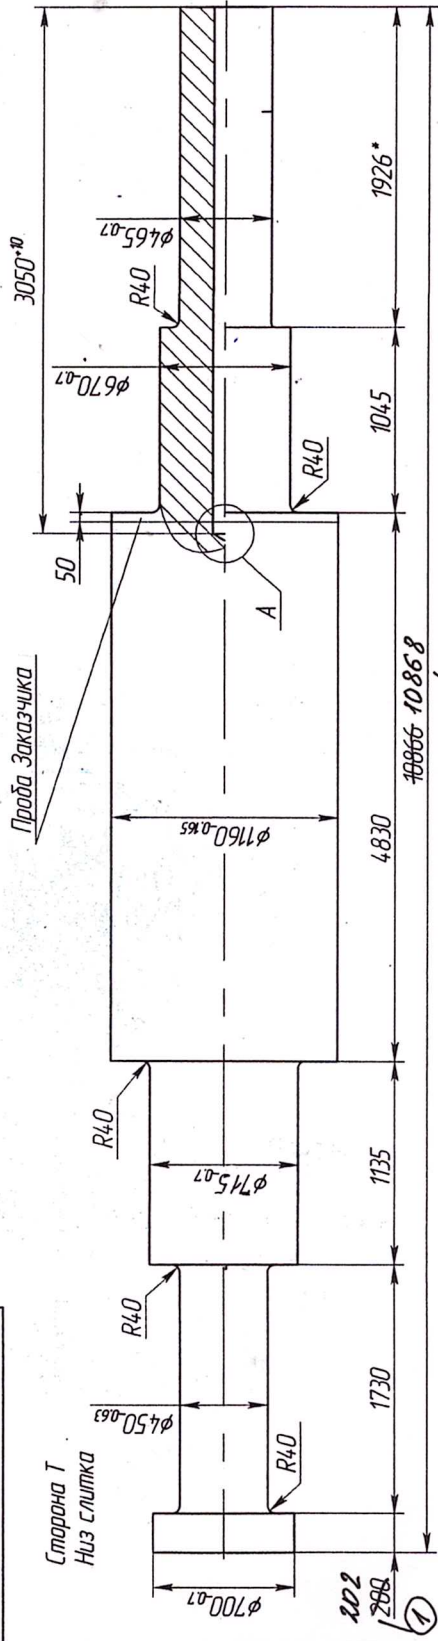

- * Размеры для справок
- Механические свойства материала вала ротора на продольных образцах

предел текучести, МПа (кг/мм^2)	на тангенциальных образцах ≥ 638 (651)	на продольных образцах ≥ 638 (651)
относительное удлинение, %	≥ 17	≥ 18
относительное сужение, %	≥ 45	≥ 55
- Магнитные свойства

напряженность магнитного поля, А/м	5000	15000	50000
магнитная индукция, Т	≥ 1.55	≥ 1.8	≥ 2.0
- Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.
- На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.
- A1 - проба Пасташика, A2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.
- Неуказанные предельные отклонения размеров $h14, \pm IT14/2$.
- Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
- ** Размеры обеспеч. инстр.


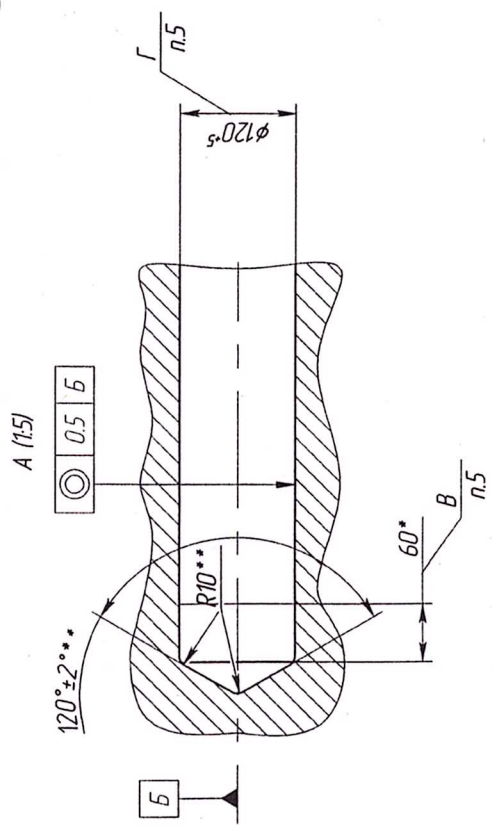


Схема разрезки осевого трепана

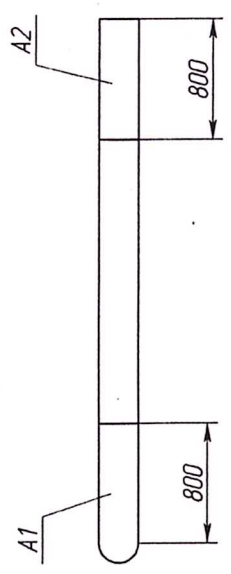

70-1124-23			
Вал ротора (поковка)			
Лист	Масса	Масштаб	
01	51620	125	
Лист	Листов	1	
Поковка стальная КТУ ТУ 3-896-78			
Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.	Изм. № подл.
Разработ.	Человек	Дата	
Проб.	Маззай	2014.07.12	
Т. конпр.			
Н. конпр.			
Упр.			