
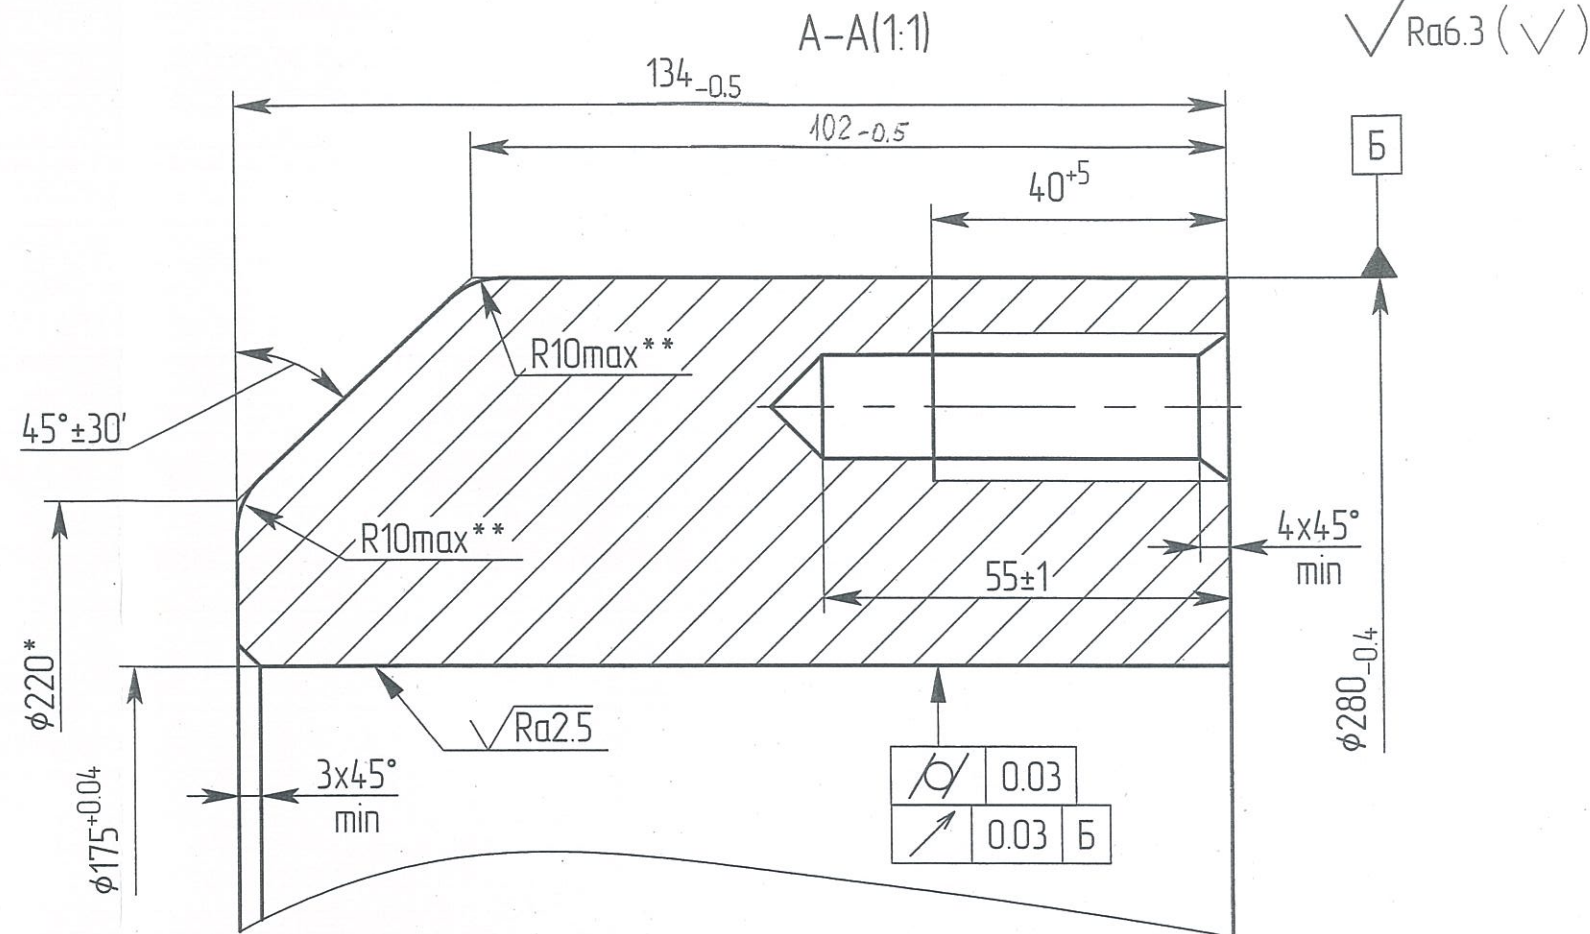


81-571-0L

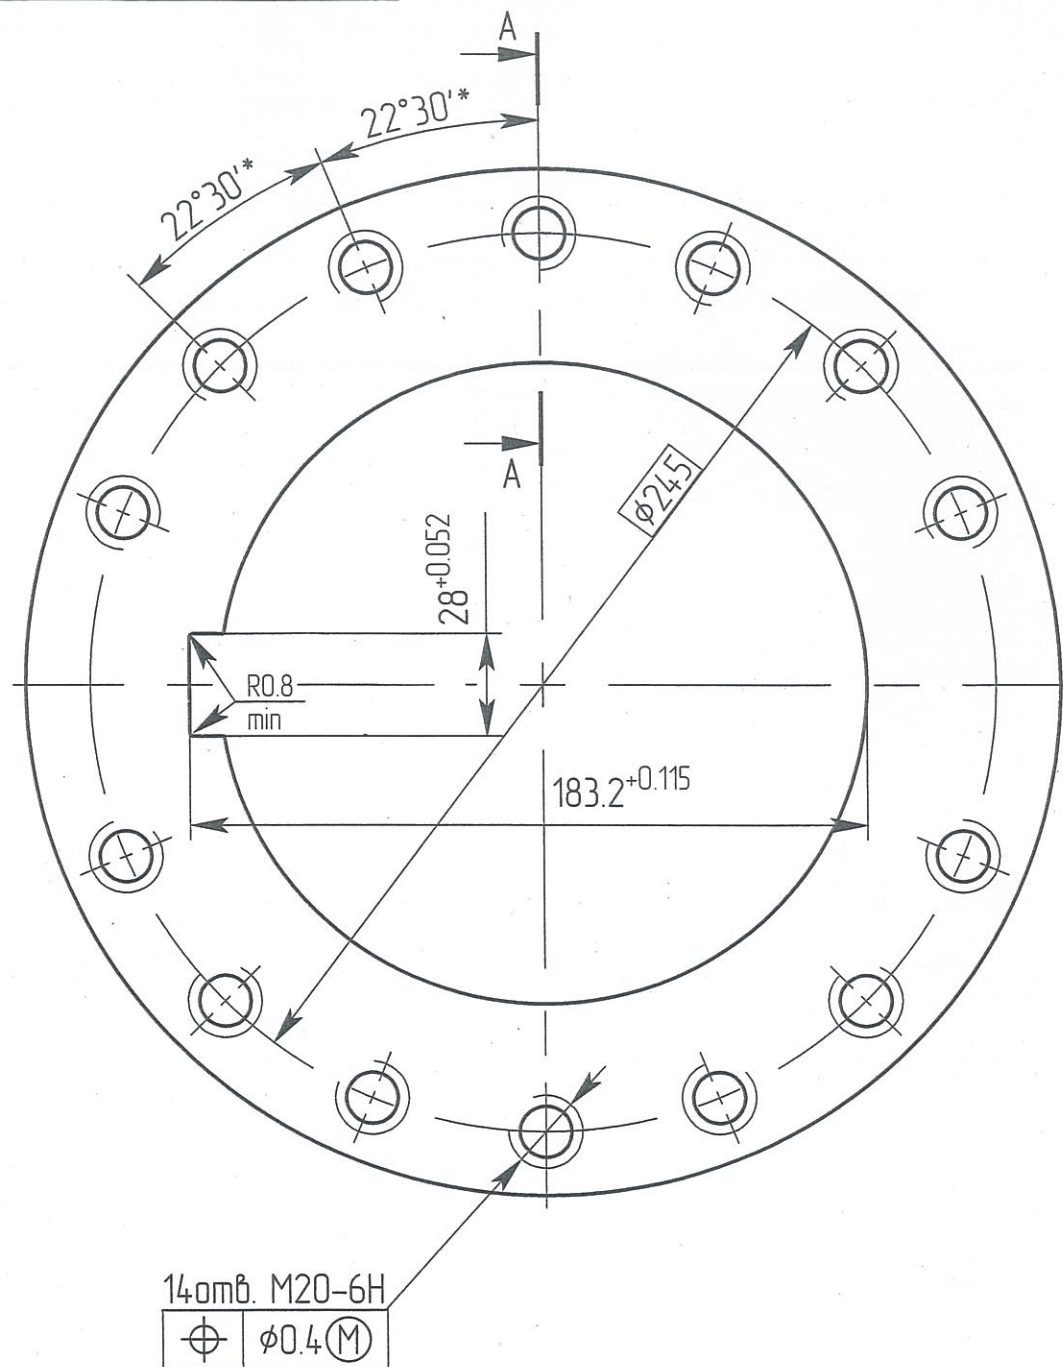

1. Механические свойства материала
(на тангенциальных образцах)

предел текучести МПа (кгс/мм²) ≥ 395 (40)

относительное удлинение (при l=5d) % ≥ 15

относительное сужение % ≥ 40

ударная вязкость кДж/м² (кгс м\см²) ≥ 54 (5.5)

Прочие требования по ГОСТ 8479-70.

2. Острые кромки скруглить R1 мм.

3. *Размеры для справок.

4. ** Размер обеспеч. цнстр.

5. На заводе заказчике провести проверку механических свойств.


ОВК-03Р-1331-142-03Р-(10).

(L=109-9.87).
ЧНН10Г-85С. 226.195 (с ТВФ-110-2Е).

				70-145-18		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ступица	Лист	Масса
Разраб.	Чепелюкова	Лен	2.4.82		0	34.7
Пров.					Лист	Листов
Т.контр.						1
Н. контр.				Поковка	ГрV-КП 395 ГОСТ 8479-70	
Утв.	Мозгов				ЗОХМА-Б ГОСТ 4543-71	

Копировал

Формат А3

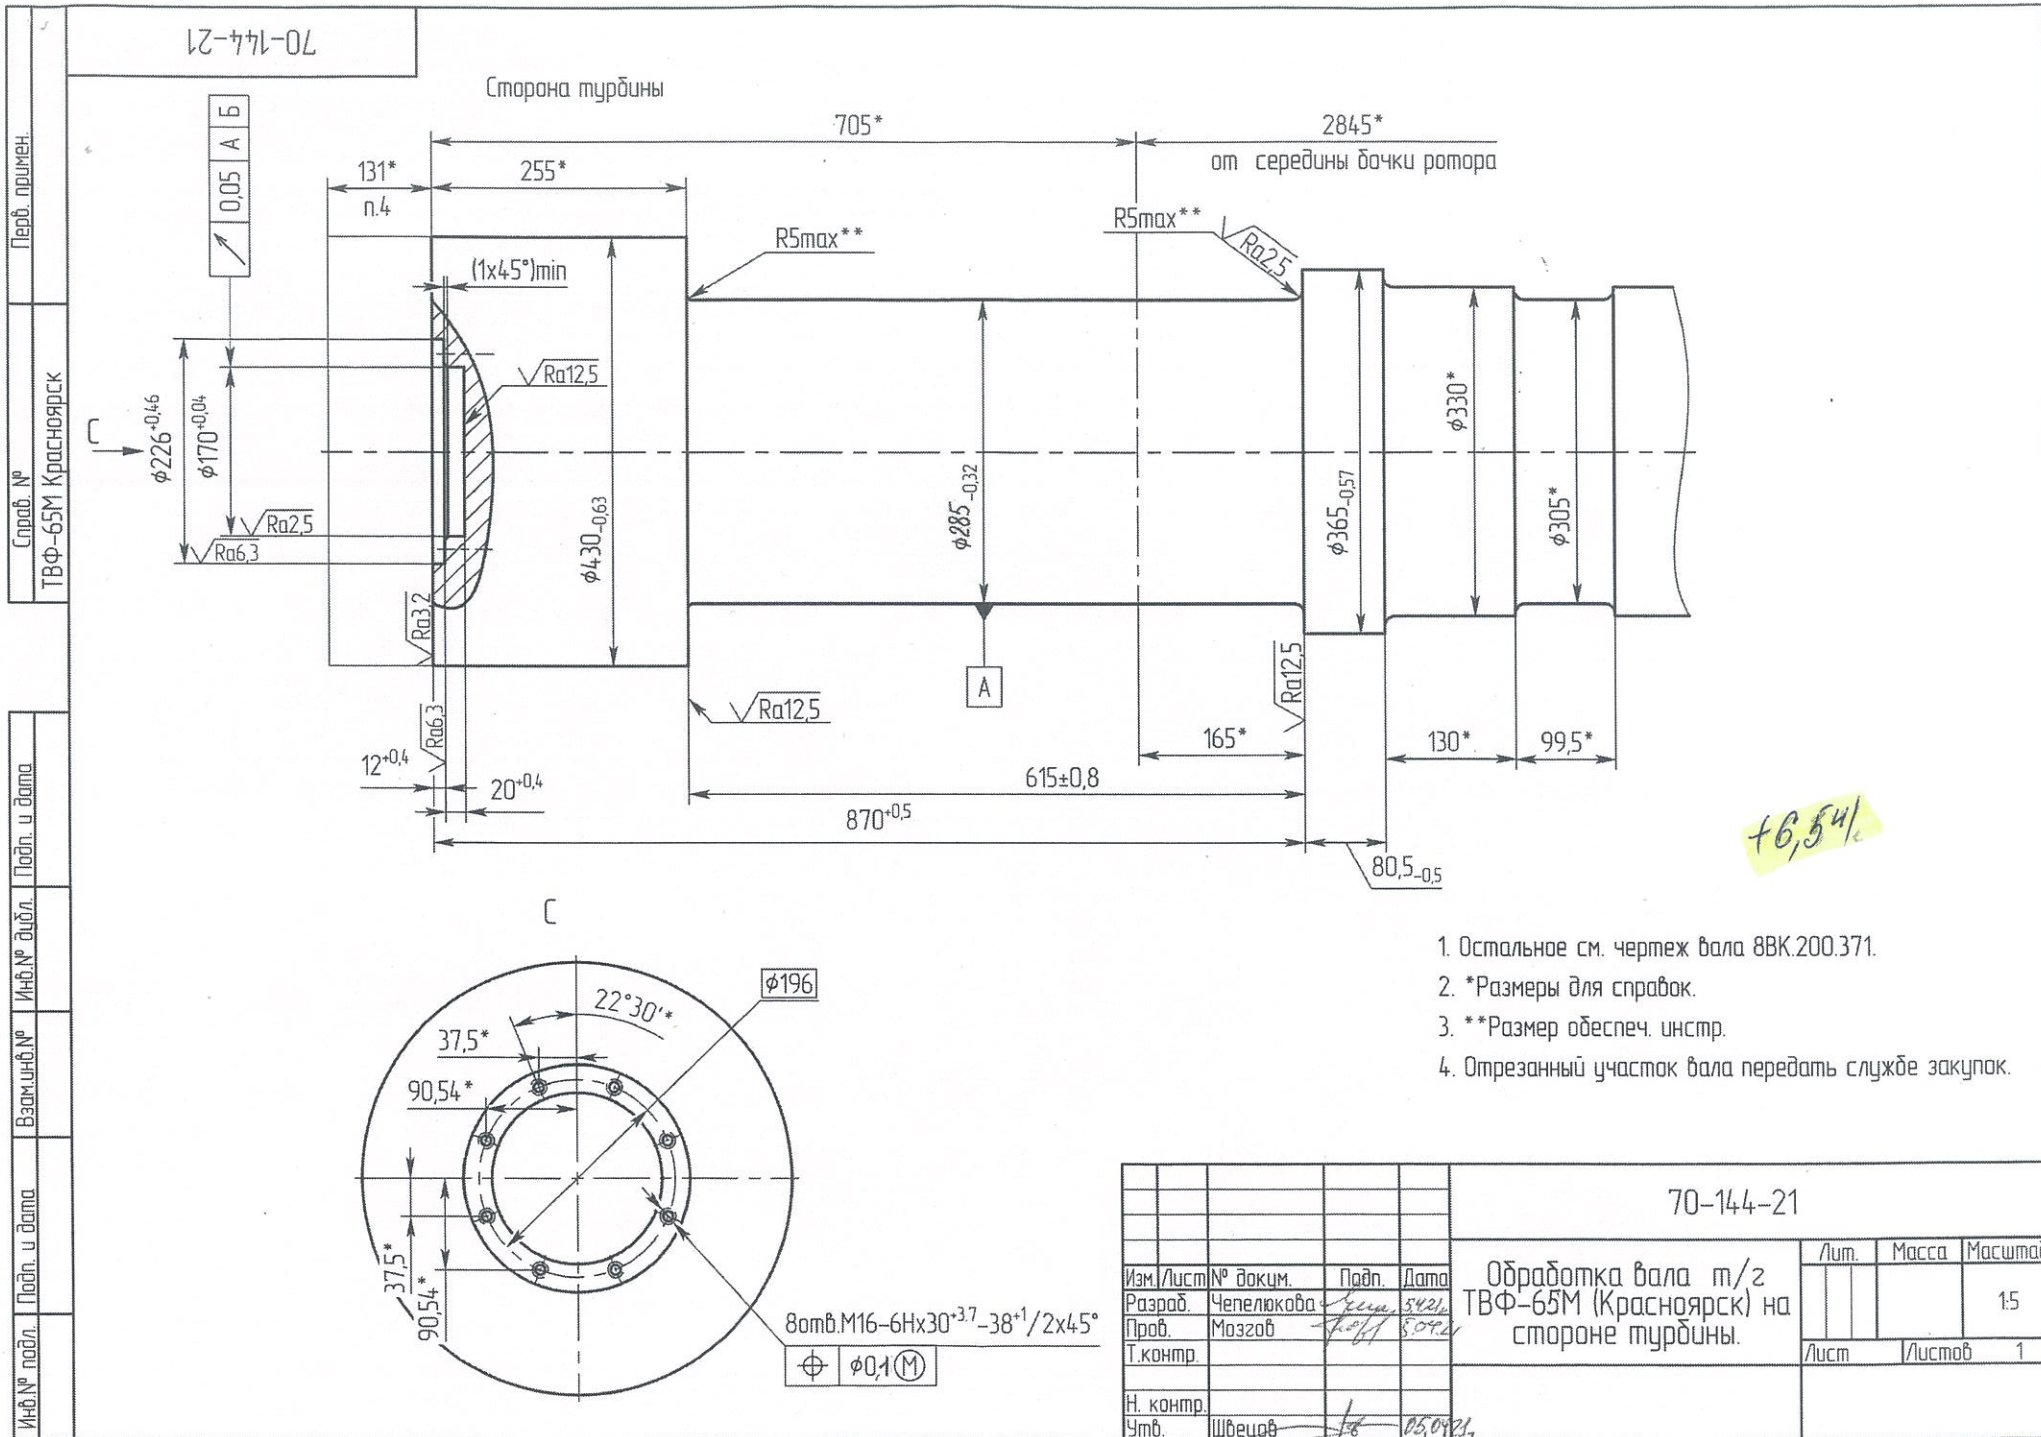

						70-144-21				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Обработка вала м/з ТВФ-65М (Красноярск) на стороне турбины.				Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Чепелюкова	Чеп	5.4.21							1:5
Пров.	Маззюв	Маз	5.4.21							
Т.контр.								Лист	Листов	1
Н. контр.										
Утв.	Швецов	Шв	05.04.21							

Копировал

Формат А3

21.04.21