
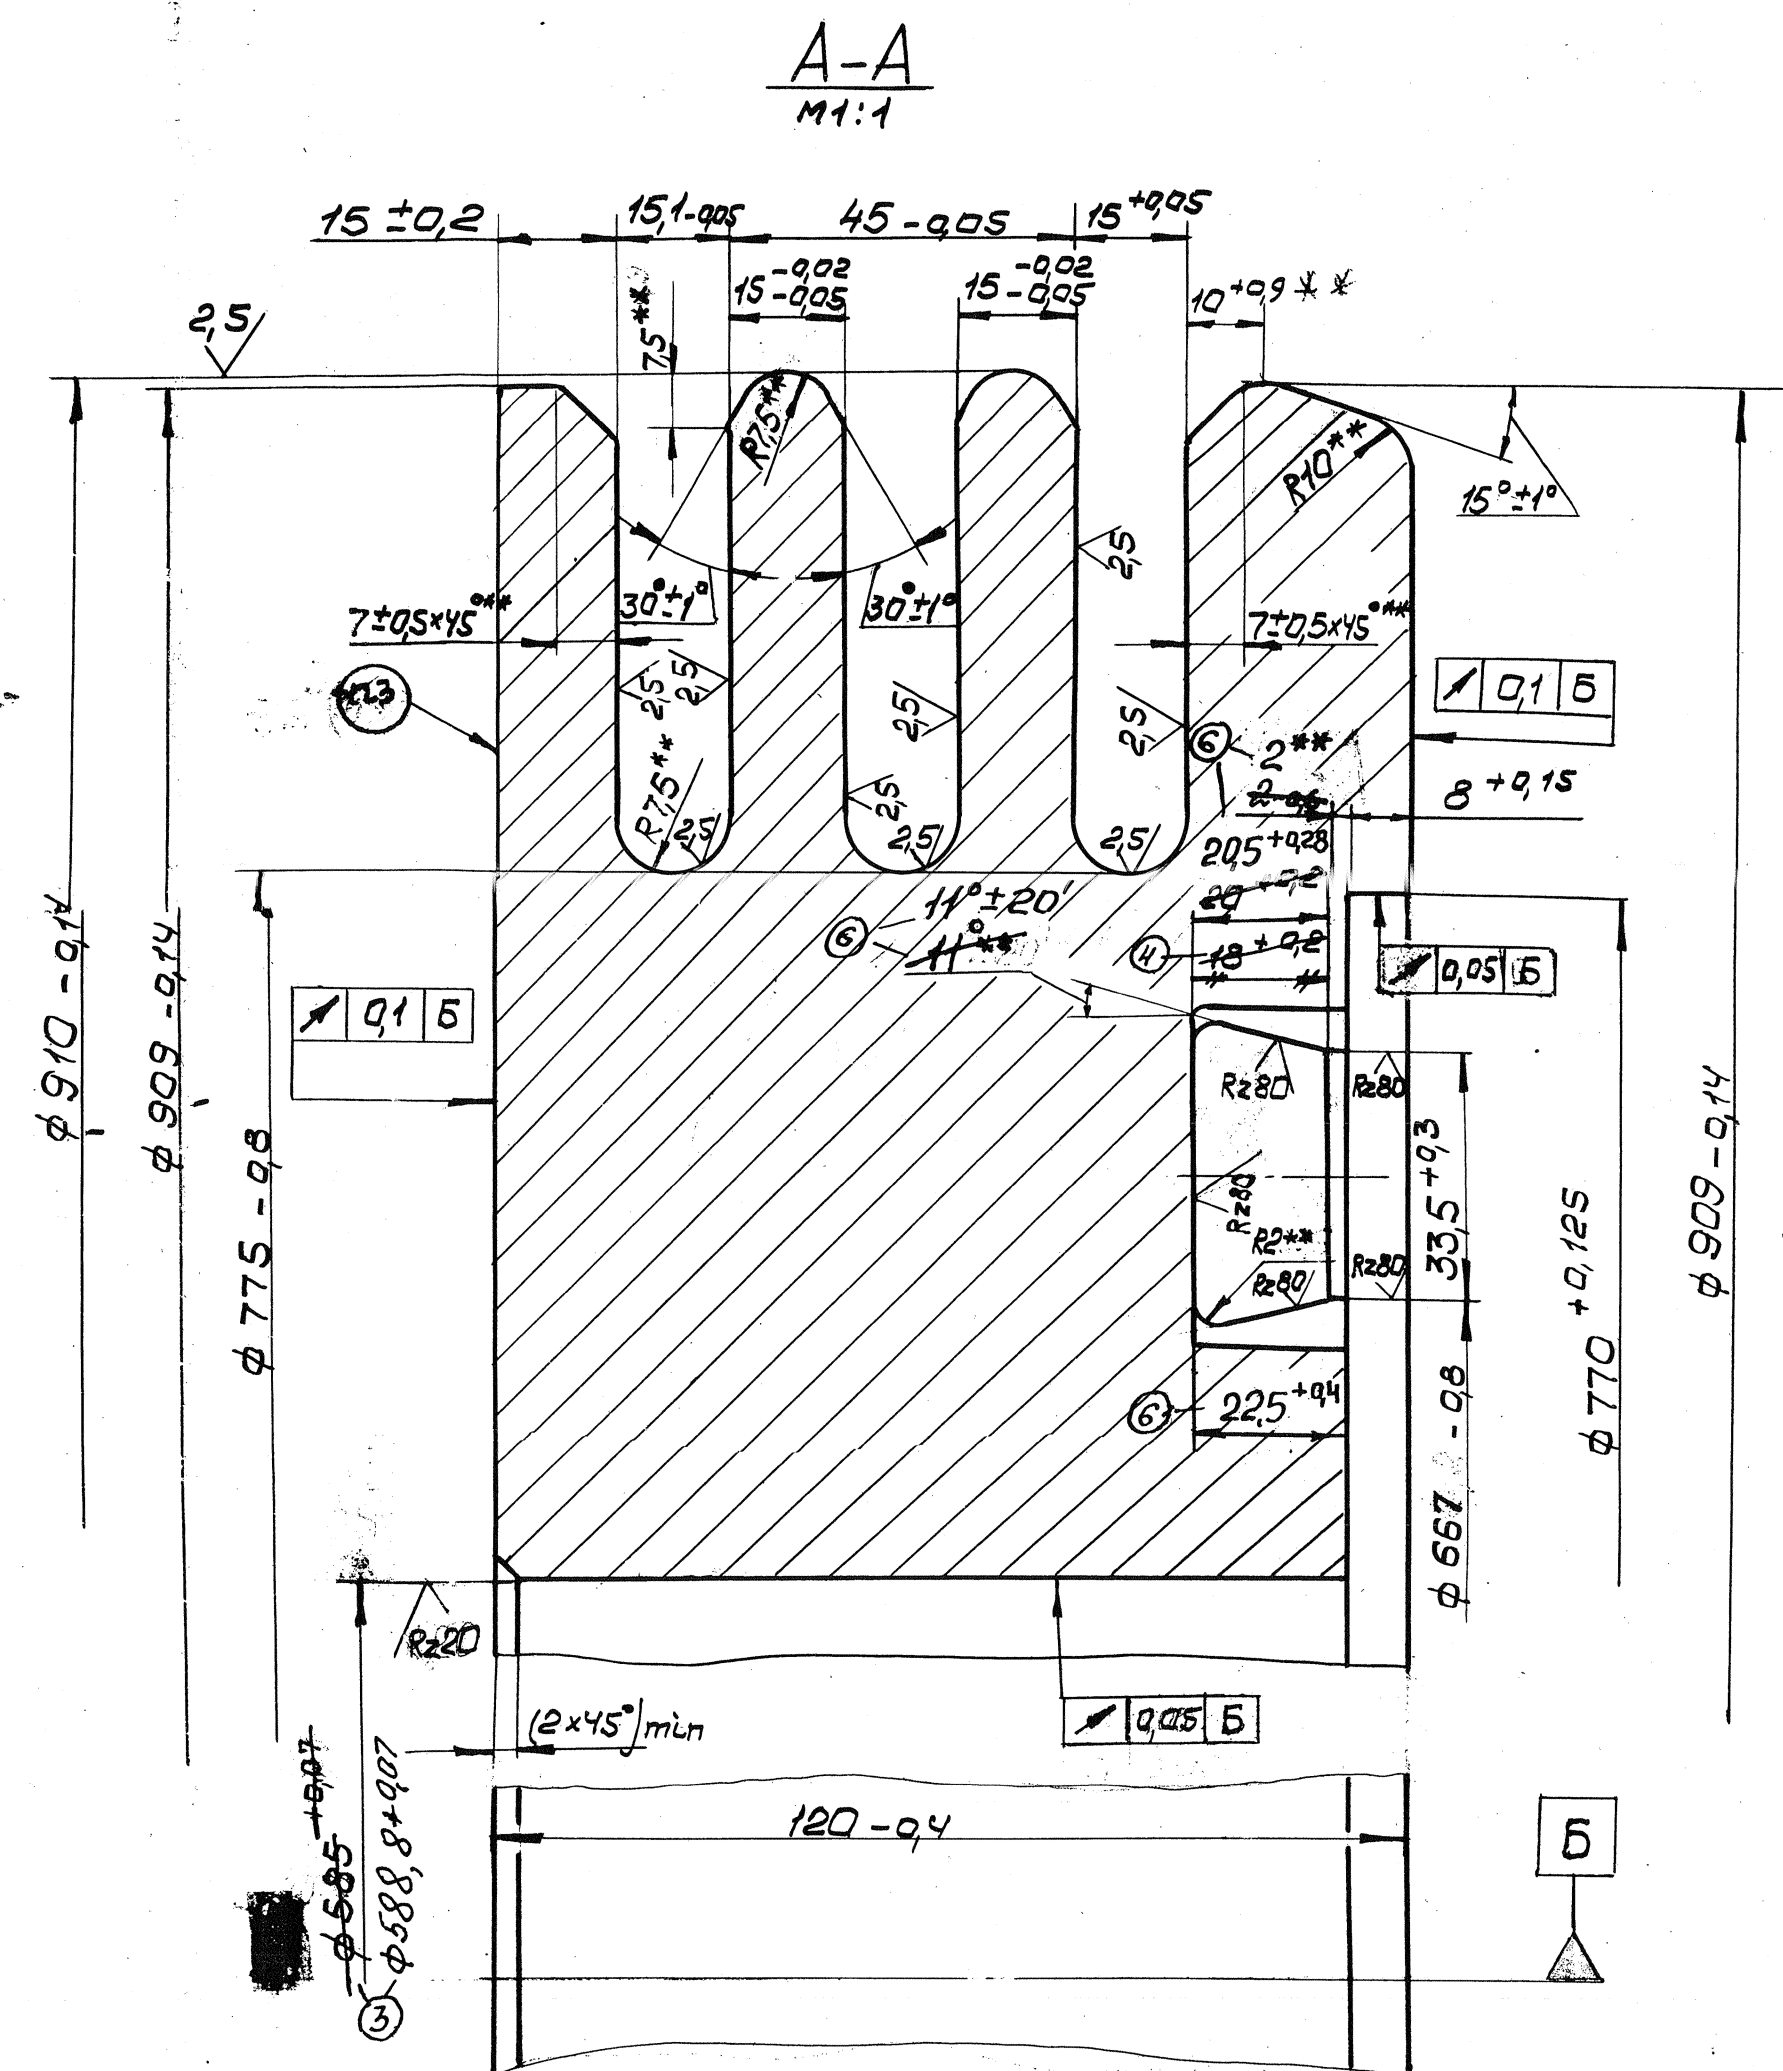


Резинован: Рес 1.09.80.

Сарафковичен	первое применение
ТВФ - 110-2Б43	55С 435 139-140

МЛБ. № 1021.	Полн. в даро	БЗМ. № 1021.	Полн. в даро	МЛБ. № 1021.	Полн. в даро
24470	21.05.41	1992			

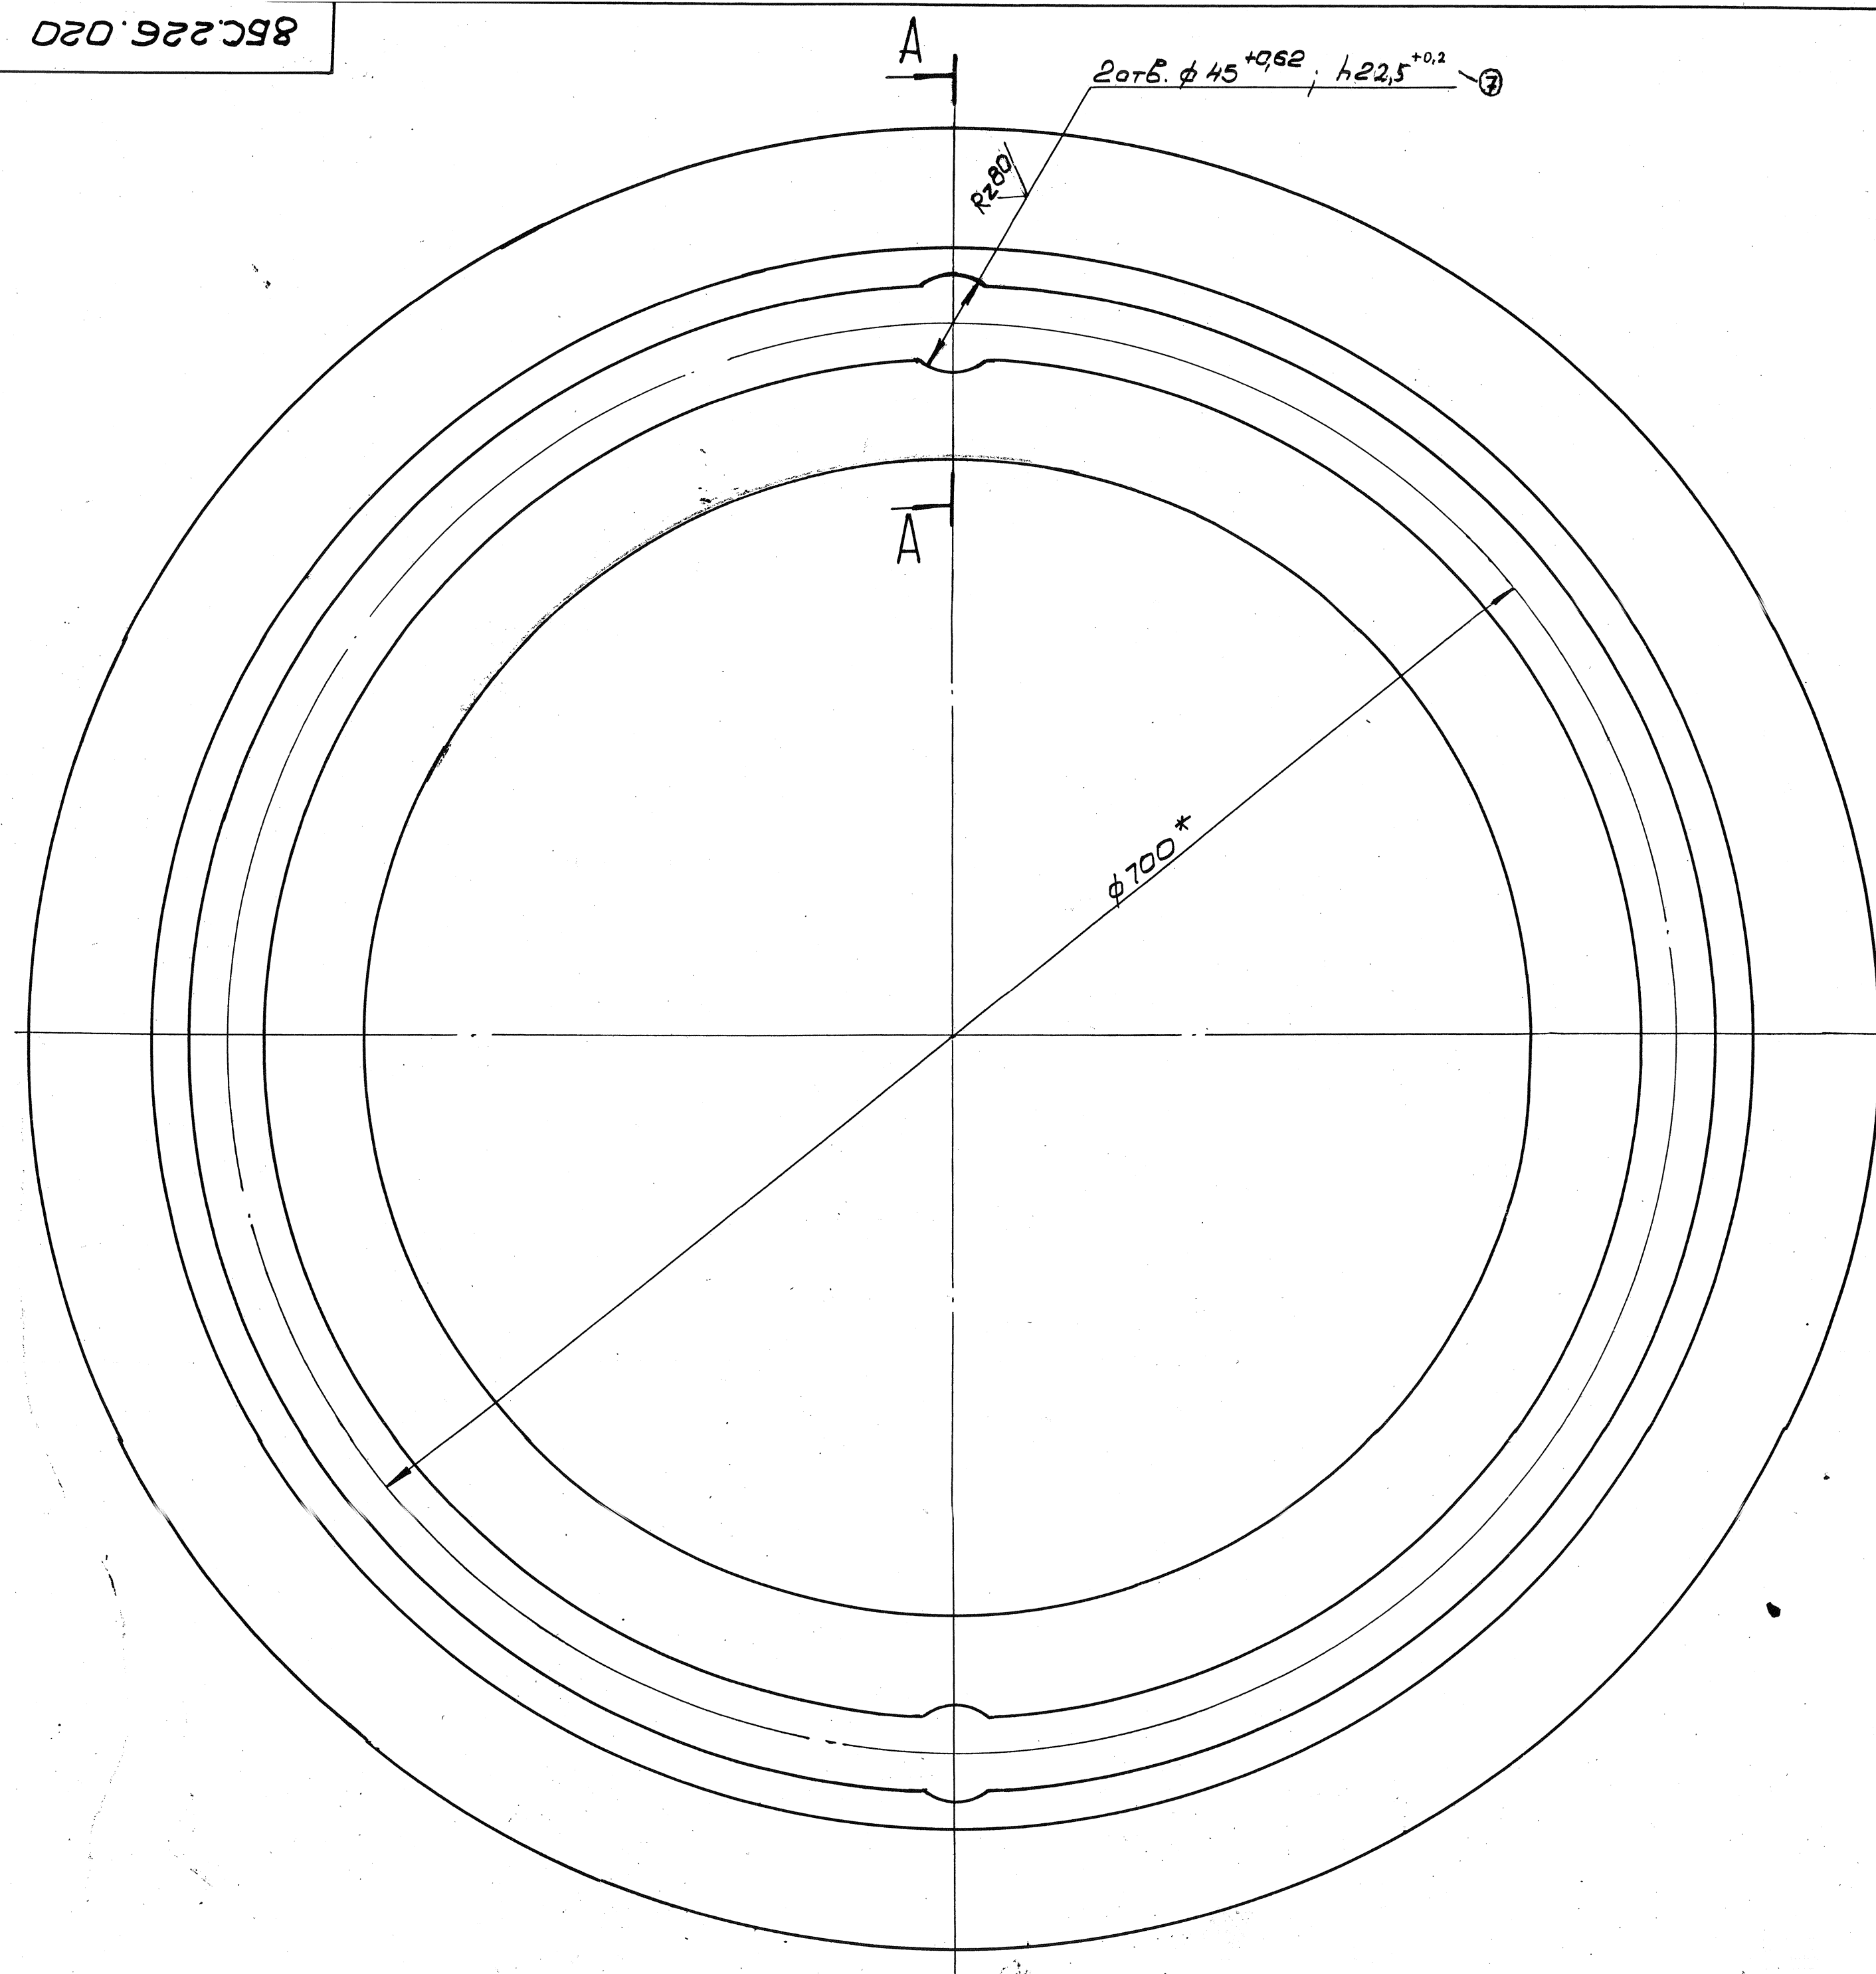

1. Механические свойства материала:
(на тангенциальных образцах)
Предел текучести $\sigma_{\text{Тп}} \geq 883$ (кгс/мм²) ≥ 90
Относительное удлинение (при $\ell_0 = 5d$)% ≥ 12
Прочие требования к металлу по ТУЗ-896-78
- VII категории прочности
2. Острые крошки скручивать / радиусом $R \leq 1$ мм. №-прз
по стандарту ГОСТ 149-003
3. Маркировка на поверхности В шрифтом № 6
~~№ 6~~ 4930-62 N° - плобки, N° - пакбкы.
- ⑤ — ГОСТ 26.020-80
- 4* Размеры для справок
- 5** Размер обеспеч. инстр.

6	БК 44-94	Мурт	14.12.94
5	БК 11-87	Мурт	22.04.87
4	БК 404-82	Мурт	27.02.82
3	БК 372-81	Мурт	4.09.81
2	3 зам БК 155-81	Мурт	20.05.81
1	ком. Мист. "00 ВОКУМ"	Мурт	Датт
	Род. Род. Чельмичев		17.4.79
	Проб. Гемис		
	Т. контр. Сиппелберг		
	Зав. сект. Вартаньян		
	Н. контр. Соколов		22.6.79
	Ум. Род. Чуровский		

85C 226. 020

Ступица
Вентилятора

Покровка стальная
кн VII ТУЗ-896-78

Мутера	Магса	Магсум
0	266	1:25
Мутм	Мутмов 1	

конур. 1500

FORM 25