
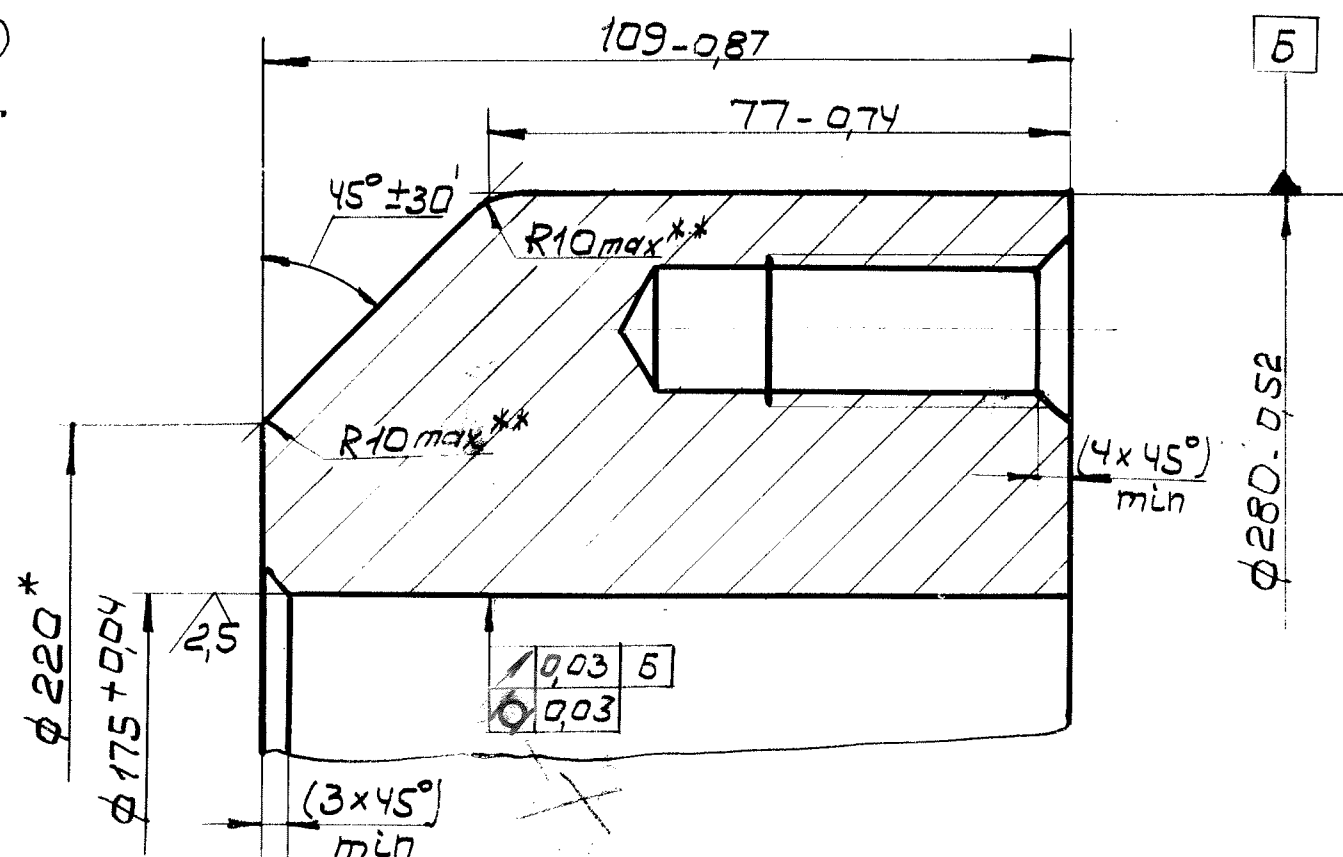



85С.226.195

Rz40 ✓(✓)

A-A
M1:1

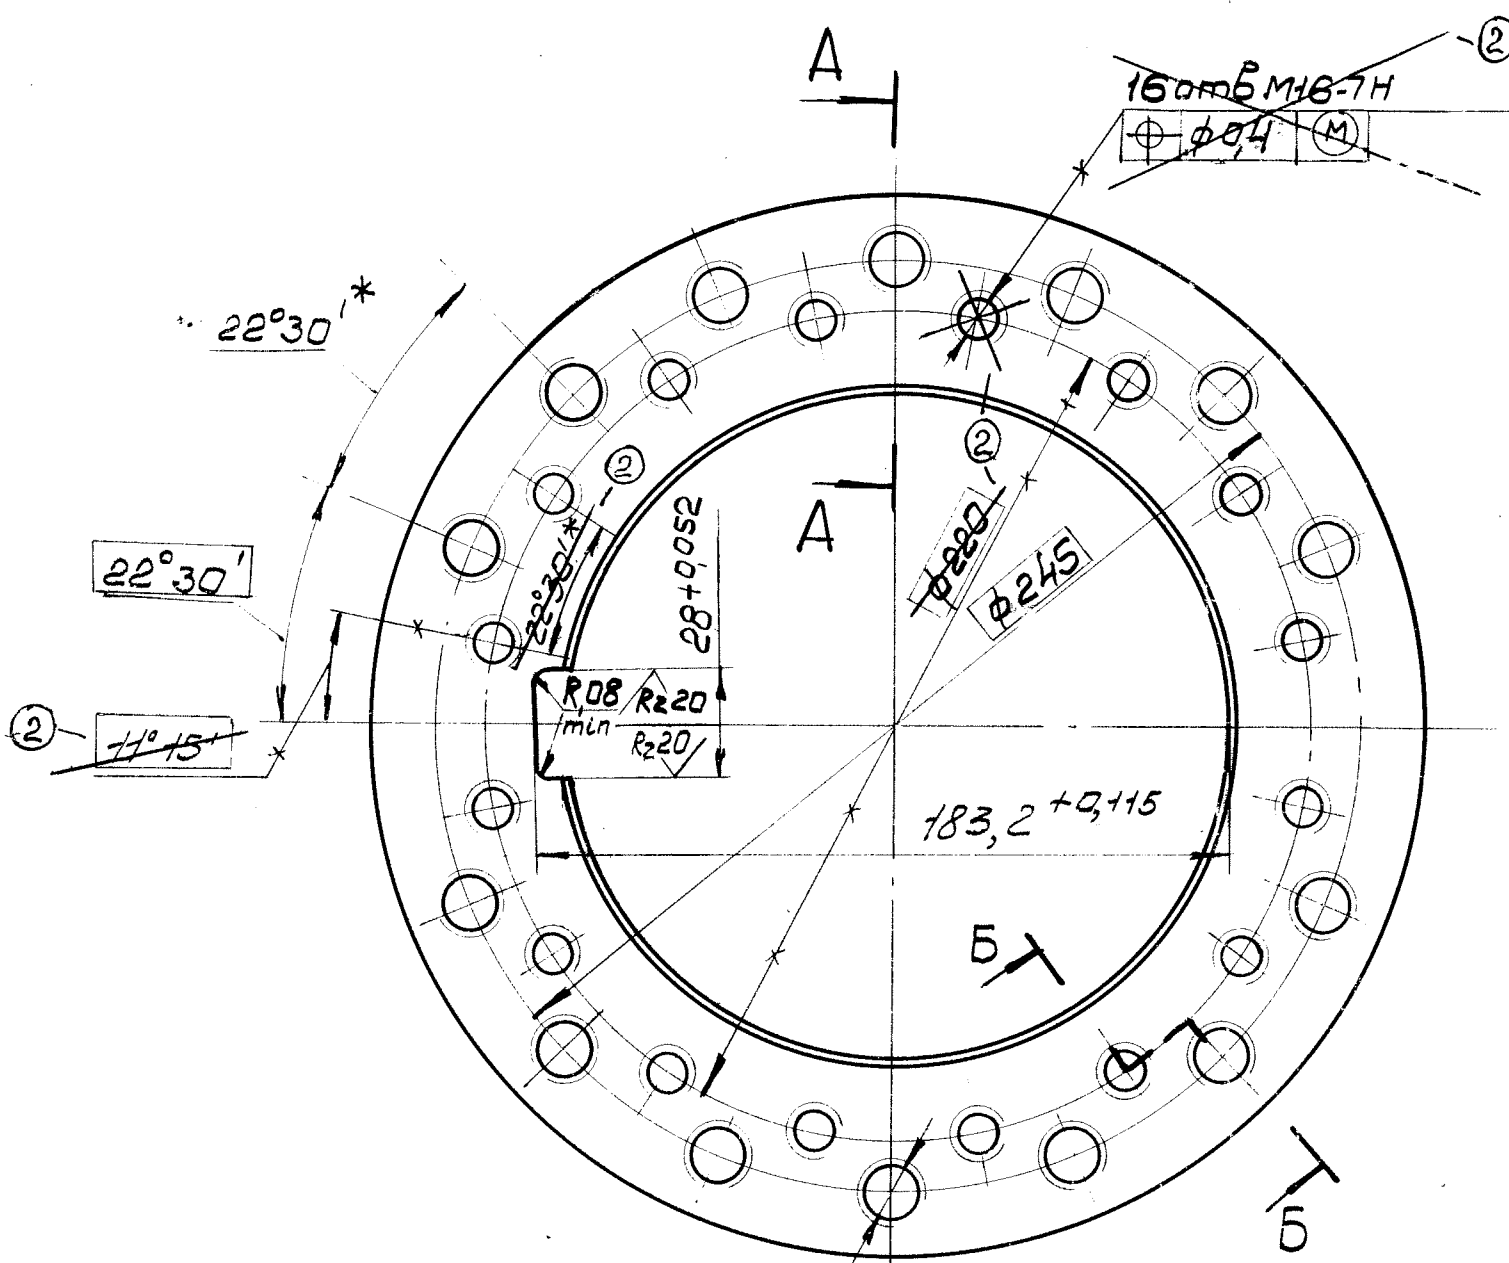

B-B
M1:2

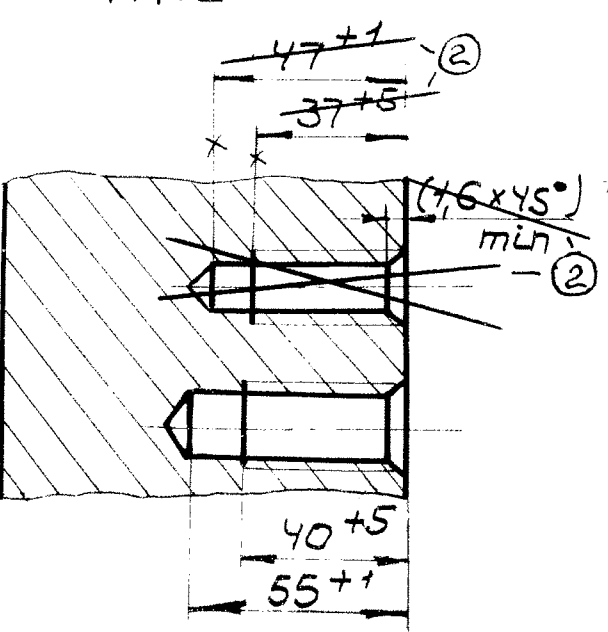

1. Механические свойства материала:
(на тангенциальных образцах)
Предел текучести $\sigma_{0.2} / \text{мм}^2 \geq 60$ МПа ≥ 590
Относительное удлинение (при $\ell_0 = 5d$) $\% \geq 15$
Относительное сужение $\% \geq 55$
Ударная вязкость $K_{ДЖ} / \text{м}^2 \geq 785$ (кгс/см $^2 \geq 8$)
Прочие требования по ГОСТ 8479-70
2. Острые края скруглить радиусом R1мм:
- 3.* Размер для справок.
4. На заводе заказчике провести контрольные испытания механических свойств.
- 5.** размер обеспеч. инстр.

2	ВК143-88	Машин	10.10.88	
1	ВК211-87	Машин	8.04.87	
Нов	ВК188-83	Машин	23.3.83	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата
Разраб	Ермышова			22.10.82
Пров.	Галай			22.10.82
1. контр	Дементьев			25.10.82
Зав. сект.	Вартаньян			
Н. контр.	Миничева			
УТВ	Хуторецкий			

85С.226.195

Ступица

Лит.	Масса	Масшт.
A	25,5	1:2
Лист		Листов 1

Покровка ГрV-кп5908 ГОСТ8479-70
ЗВХНМА-8-ГОСТ4543-71