



8BK. 219.320

Реквизиты: Взам. № 74219, Дата 23.05.81, Справ. № ТБФ - 110-2EY3, Пери. примен. 5BC. 600.951

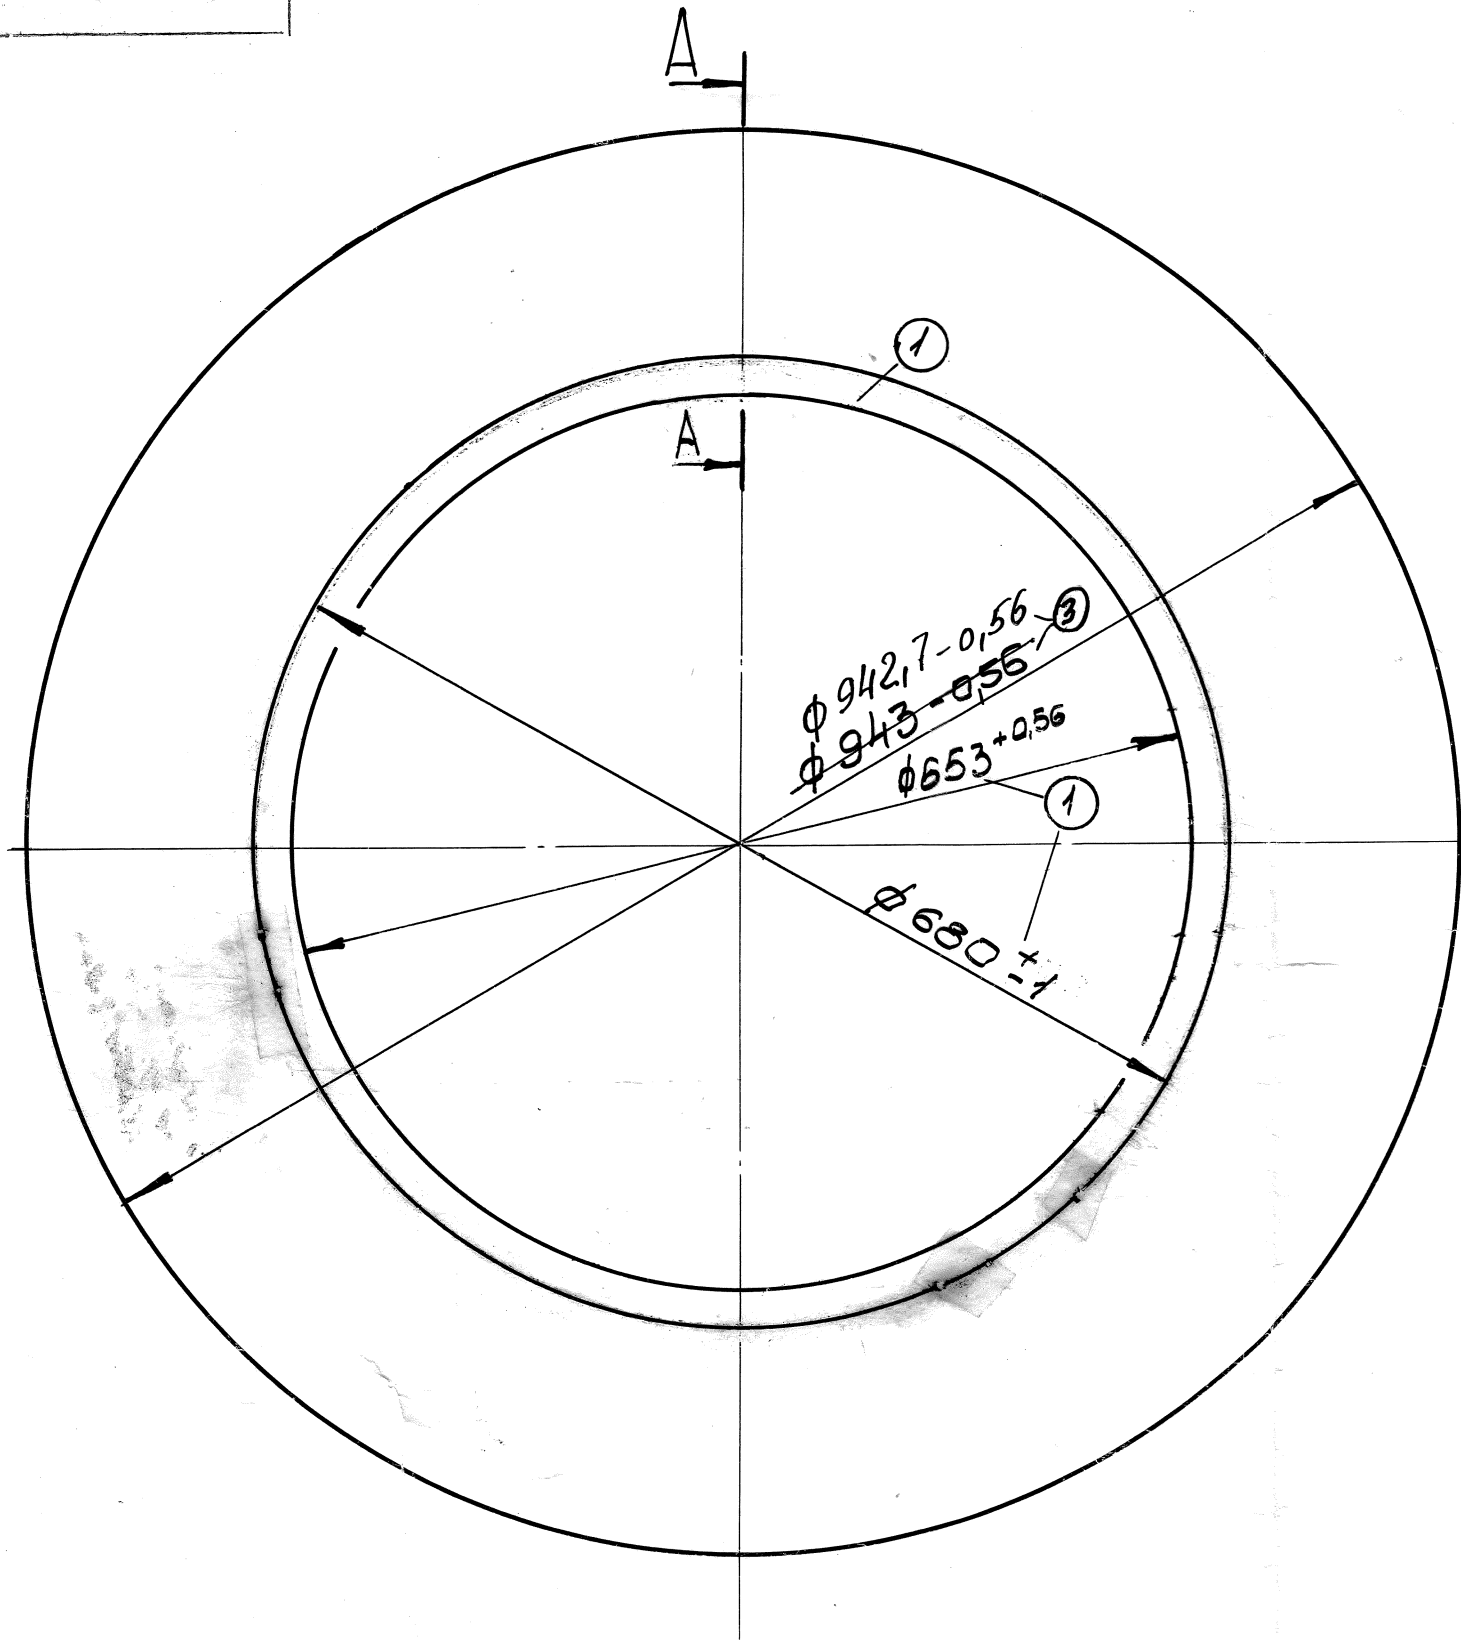

A-A
M 1:1

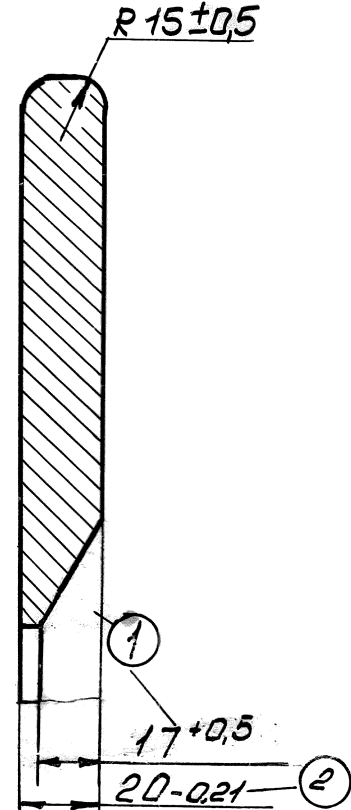

1. Острые кромки притупить радиусом R 0,5.
2. Кольцо покрыть эмалью ГР-92Х ГОСТ 9151-75.
3. Кольцо вырезать из торца бочки поковки для ротора.
4. 2. Покрытие: Эмаль ГР-92ХС, красная.
5. ГОСТ 9151-75, V, 44 (0,74 м²).
6. 3. Кольцо вырезать из торца бочки поковки в ротора.
7. 2. Покрытие: Эмаль электроизоляционная эмаль 9155.
8. красно-коричневая ТУ 2312-138-05758799-2006. Площадь покрытия - 0,74 м².

5	ВК.0380-2021	02.07.21
4	ВК.142-07	17.07.07
3	ВК.211-82	17.04.87
2	ВК.151-86	26.06.86
1	ВК.134-86	20.04.86
Нов	ВК.155-81	30.05.81
Изм.	Лист	№ докум.
Разраб.	Воскресенский	29.08.80
Пров.	Муравлев	29.08.80
Т. контр.	Шестакова	29.08.81
Зав. сект.	Щадринцев	29.08.81
Н. контр.	Ложкова	29.08.81
УТВ.	Щадринцев	29.08.81

8BK. 219.320

Кольцо дистанционное

Лит.	Масса
1	55,9
2	52,6
Лист:	Листов:

поковка стальная кл. III
ТУЗ - 896 - 78

Копировал ЛВос -