



С3 Оффис/Мозгов В.В.

Спроб. №	Перв. примен.
ТФ-90Г-2У3	ВКИА.305243.023


Инд.№ подл.	Подп. и дата	Инд.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инд.№	Инд.№ подл.	Подп. и дата
153698	15.07.15	153698	15.07.15			

ВКИА.723587.012

$\sqrt{Ra6,3(V)}$

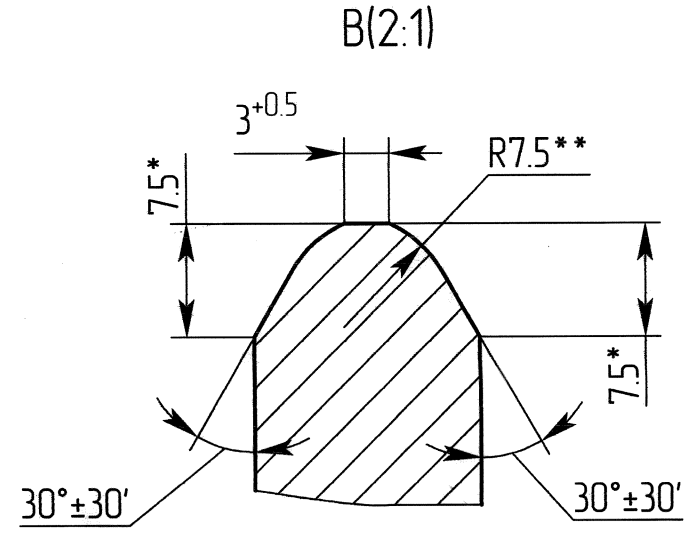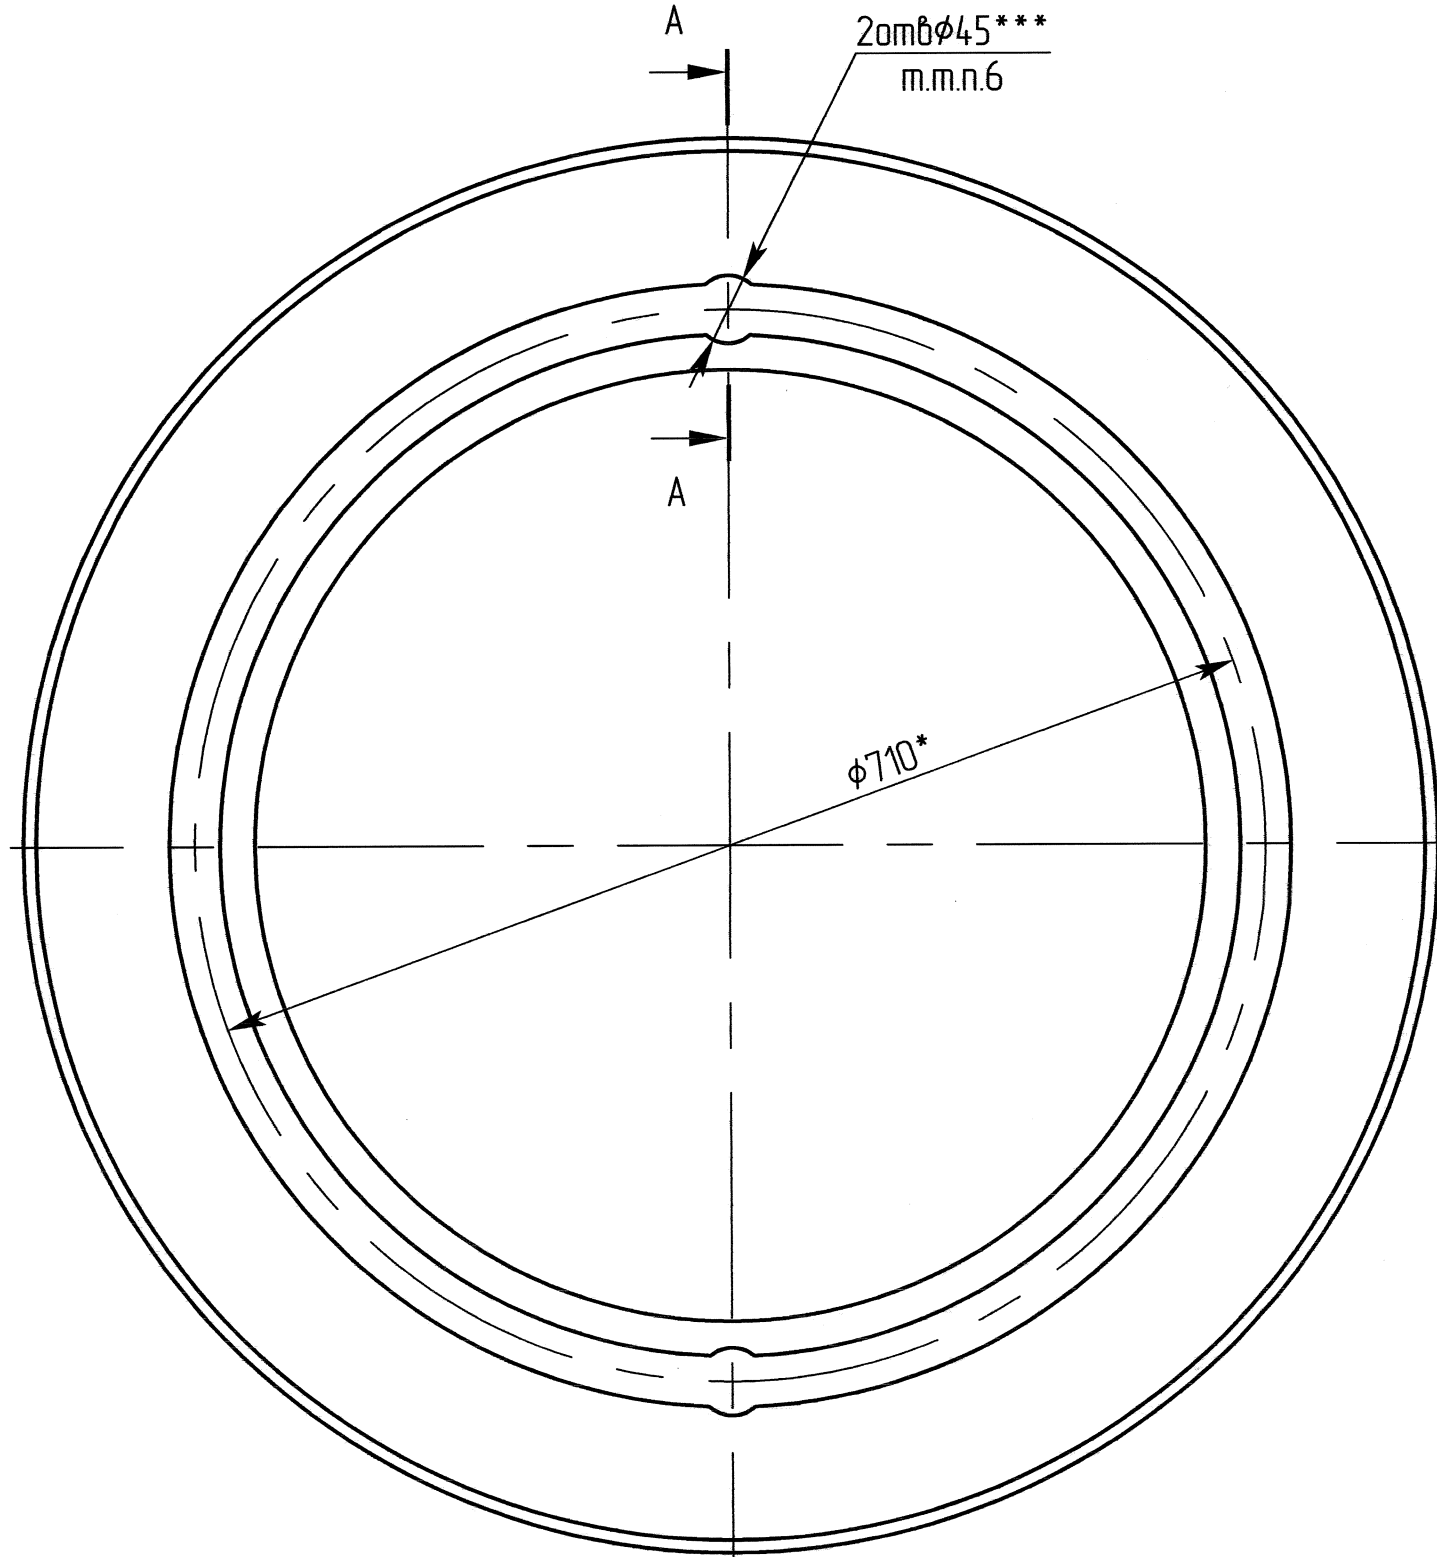

5. Маркировать по инструкции ОВК.419.003-2014 шрифтом 6-ПРЗ ГОСТ26.020-80 № плавки, № поковки. 024 ①
6. ***Разрешается выполнить в вентиляторе черт. ВКИА.305243.023СБ

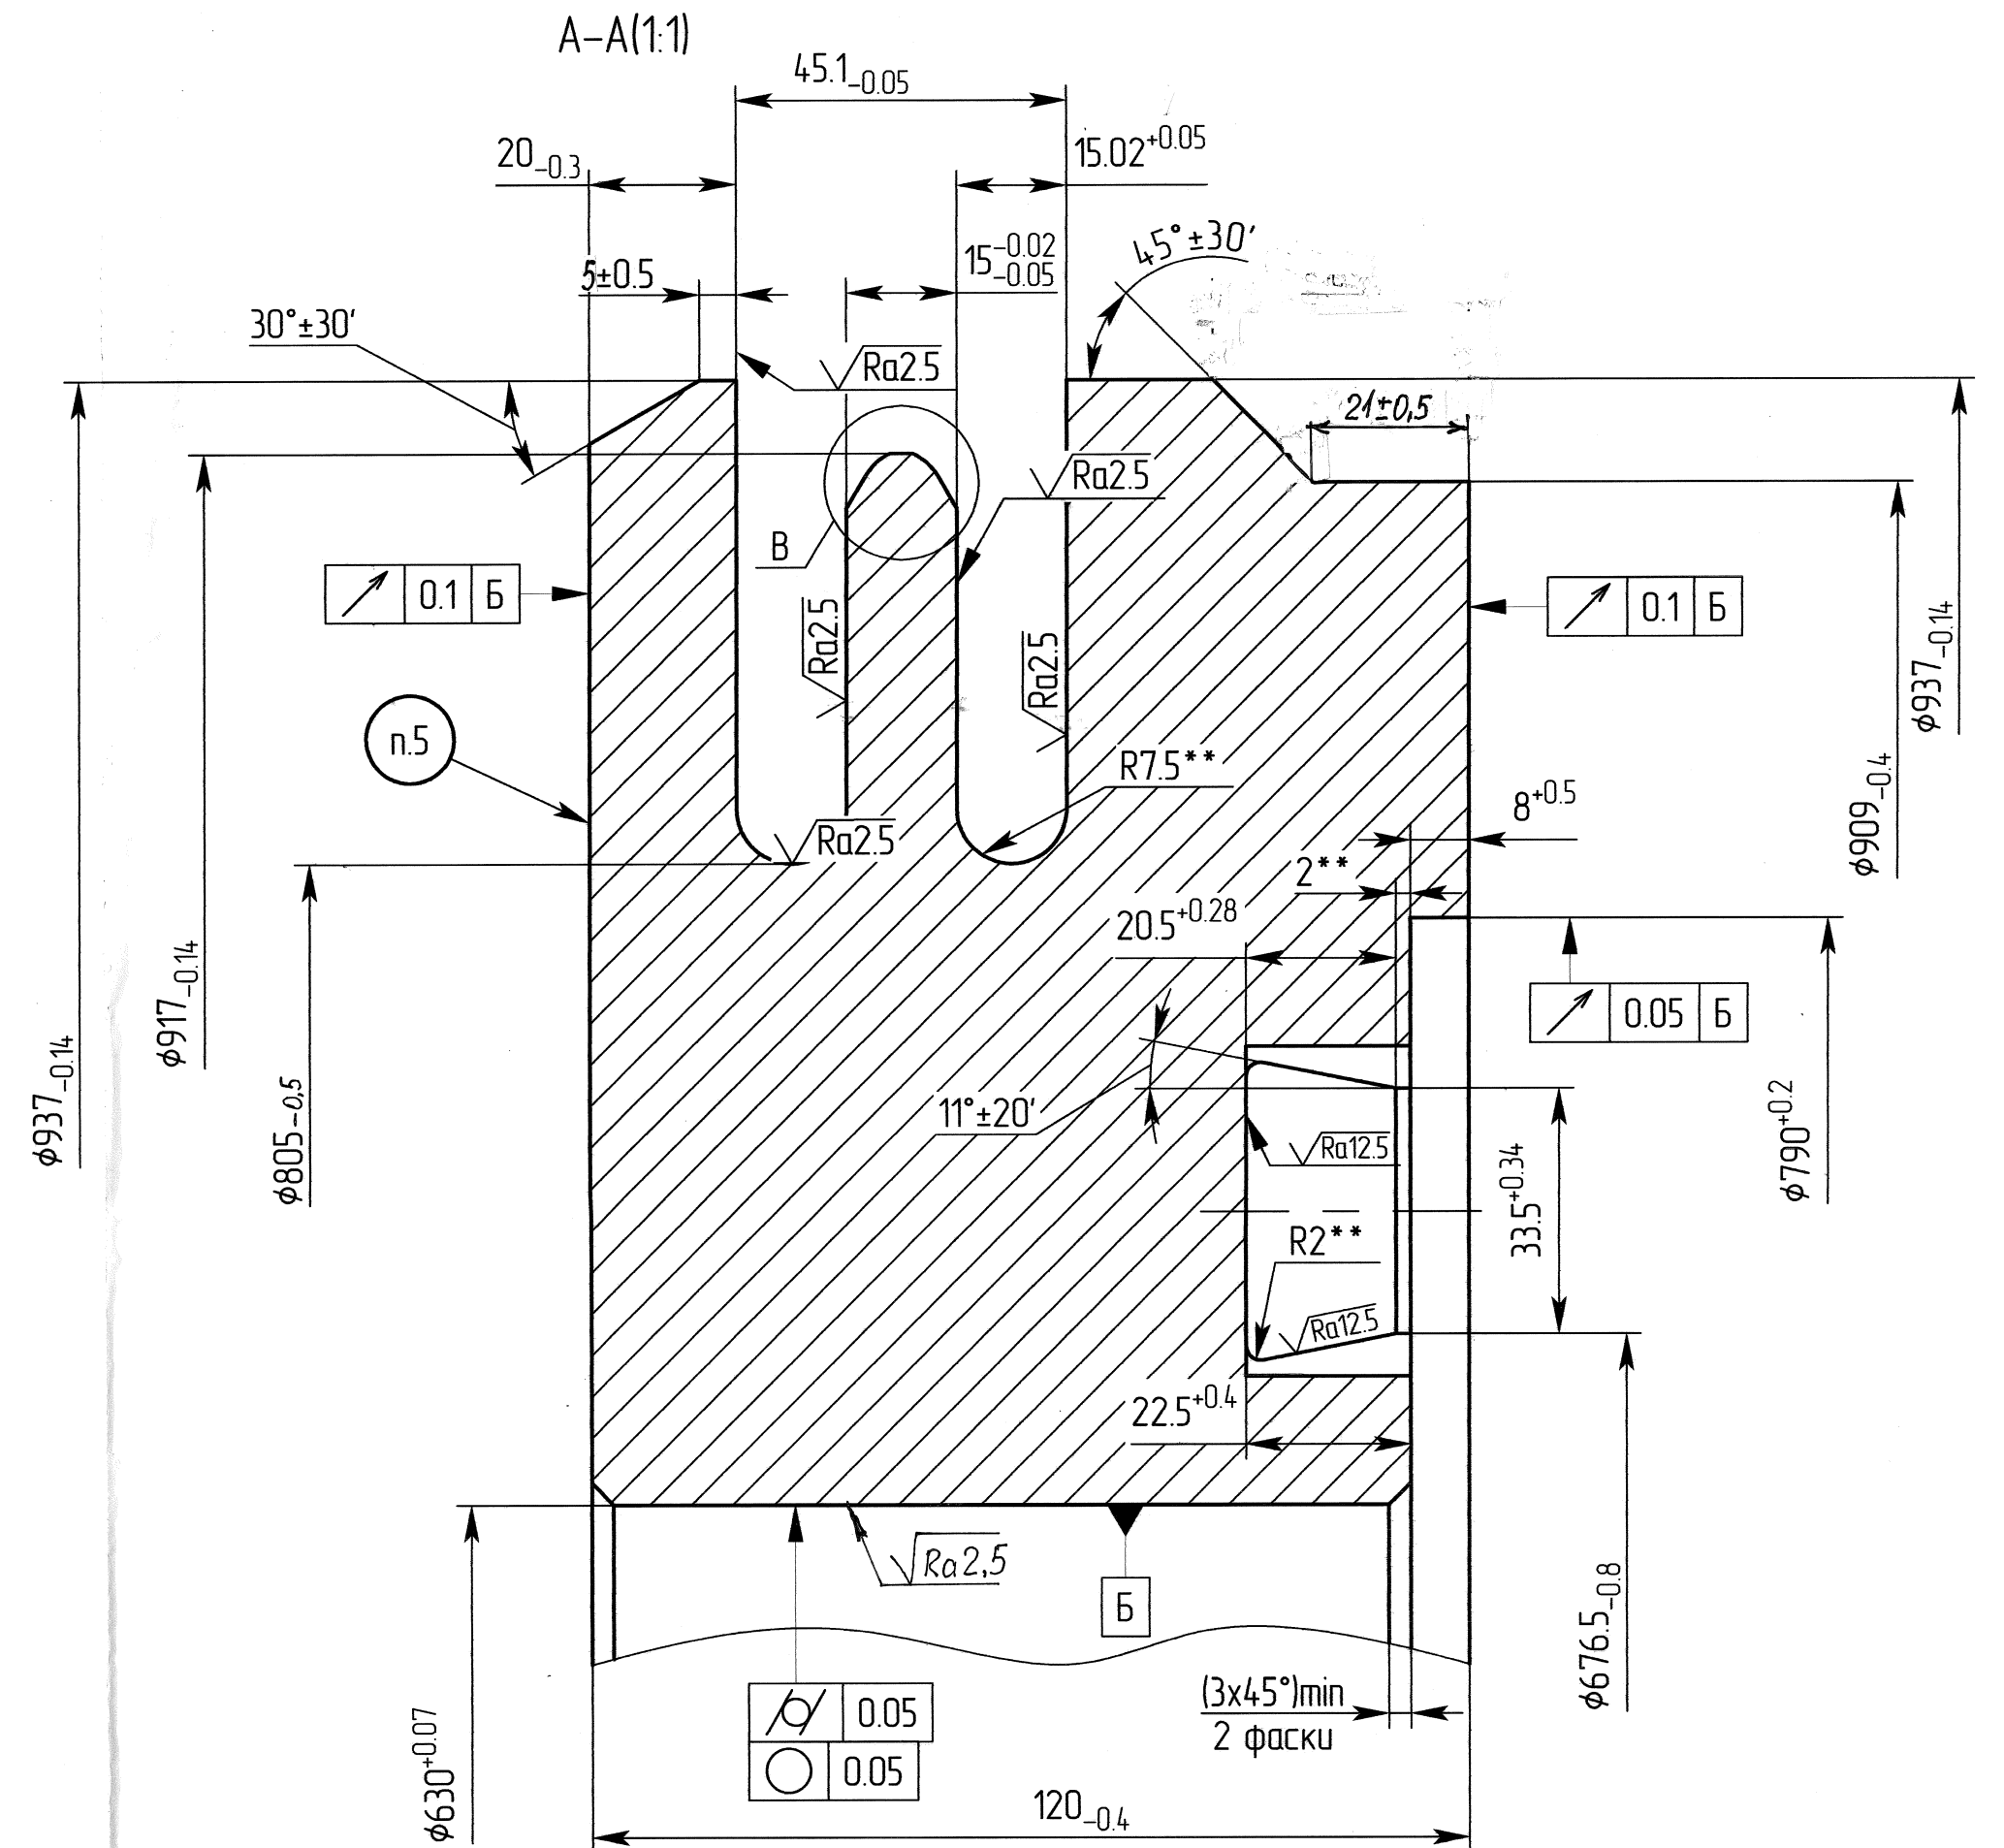

- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Размеры обесп. инстр.
- 3 Острые кромки скруглить R1min мм.
- 4 Механические свойства (на тангенциальных образцах):
предел текучести МПа ≥ 883 (кгс/мм² ≥ 90)
относительное удлинение (при $l_0 = 5d$)% ≥ 12
Прочие требования к поковке по ТУ3-896-78 VII категории прочности.

ВКИА.723587.012									
1	ВК.0065-2016	Изм.	11.2.16	Ступица вентилятора			Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата				0,	271	1:5
Разраб.	Чепелякова	Изм.	27.6.15						
Проб.	Крежнин	Изм.	29.07.15				Лист	Листов	1
Т.контр.	Шестакова	Изм.	13.07.15						
Н.контр.	Чепелякова	Изм.	14.07.15	Поковка стальная кп VII ТУ3-896-78					
Утв.	Мозгов	Изм.	14.07.15						