
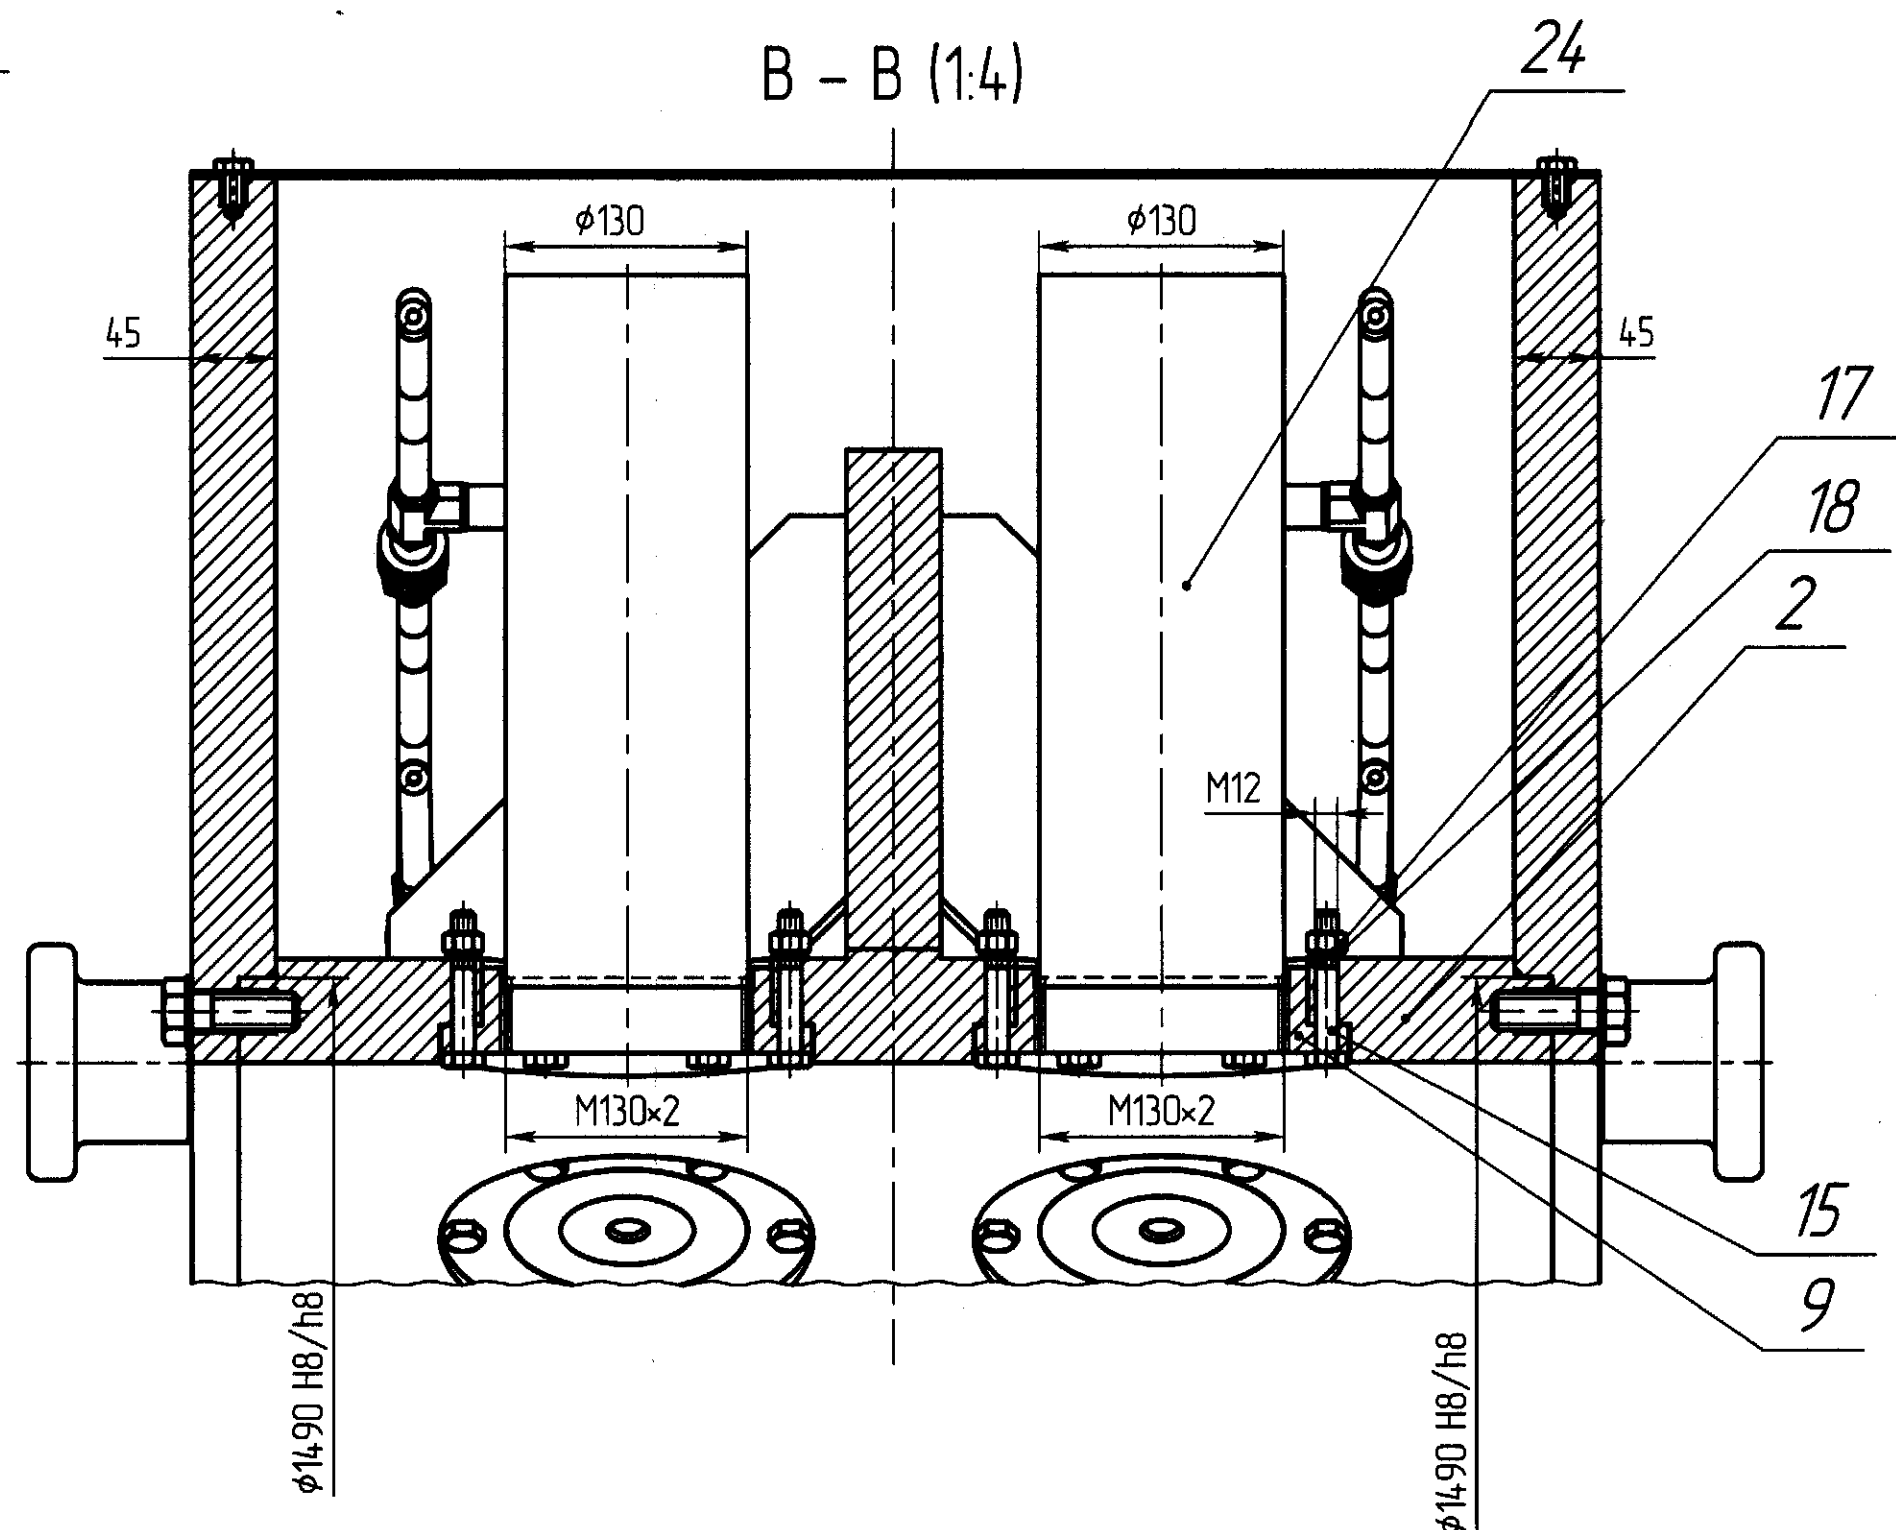
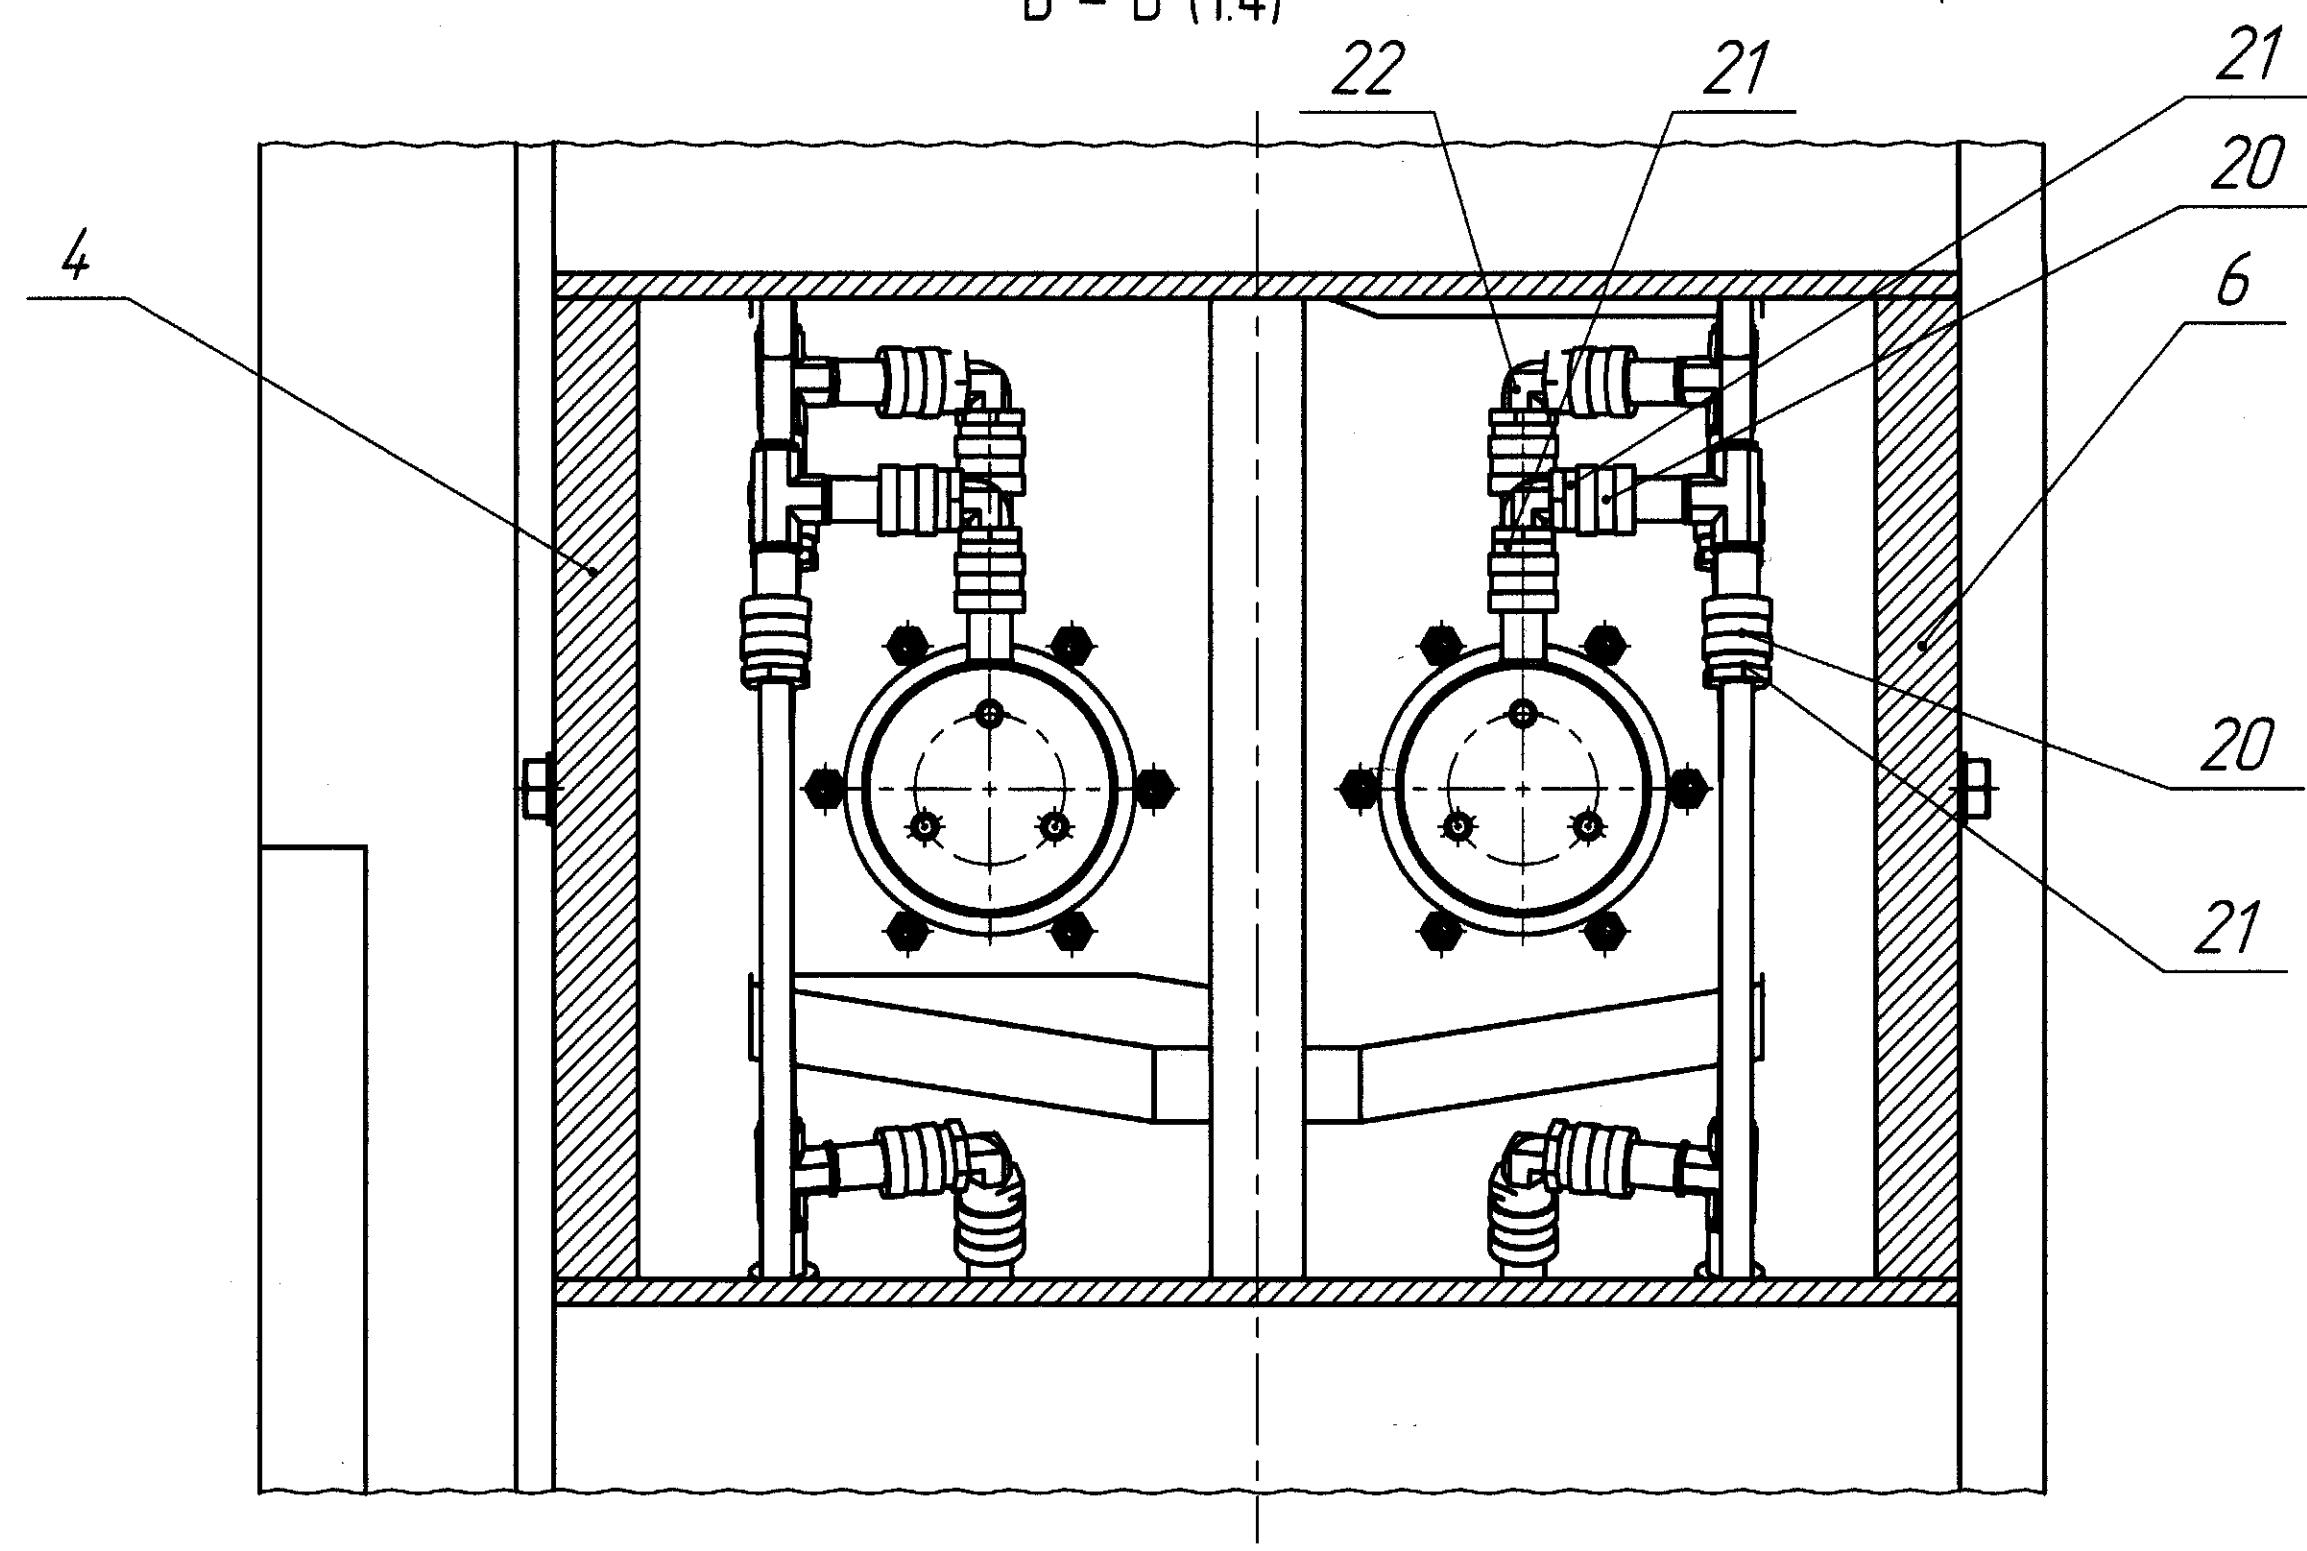
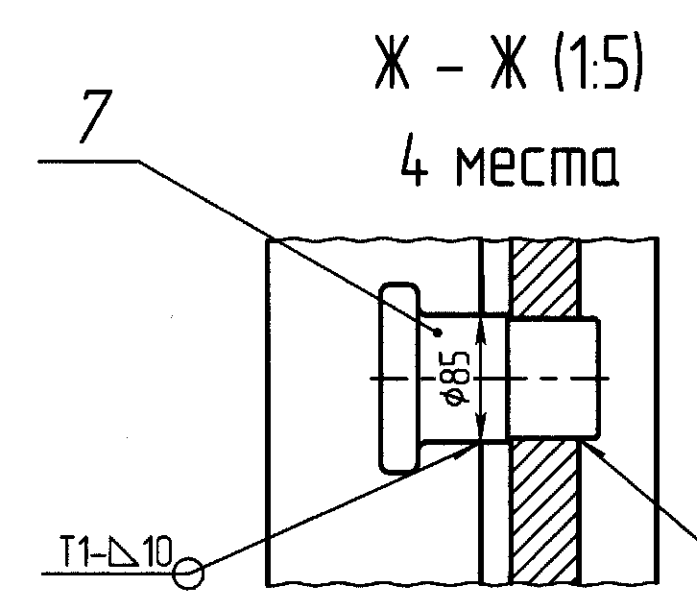
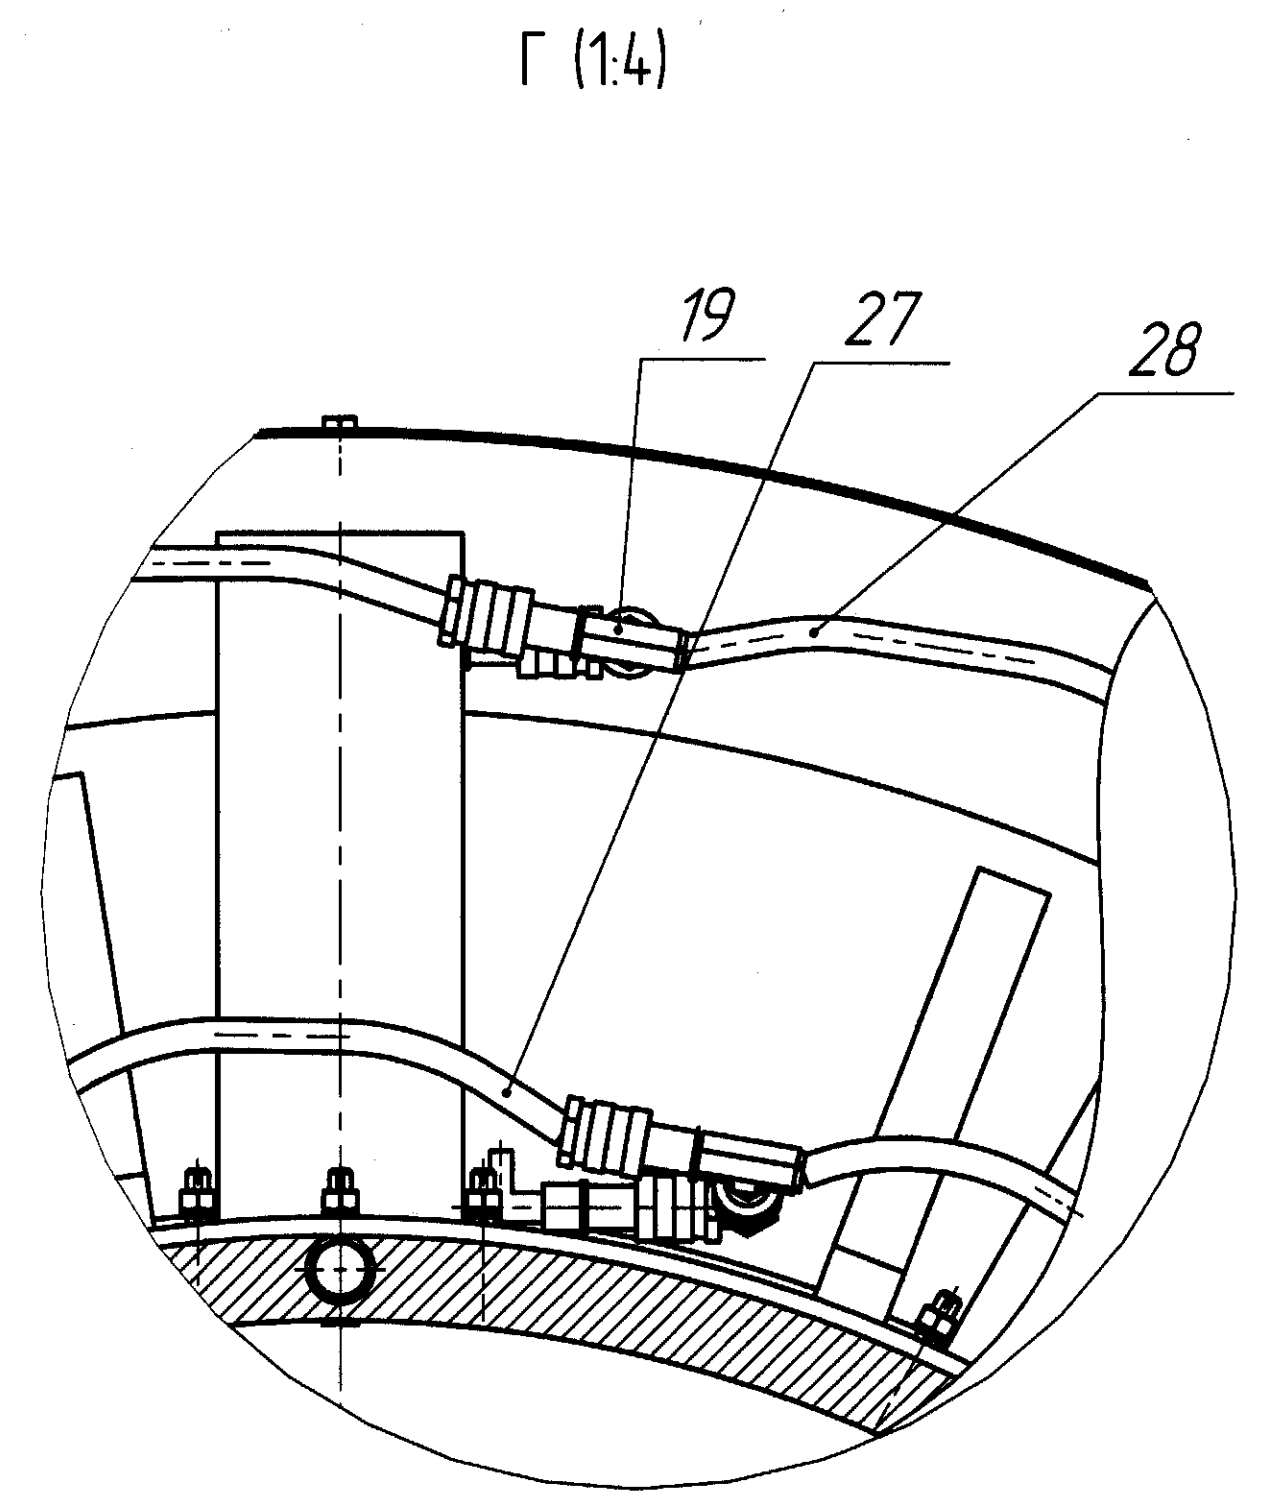
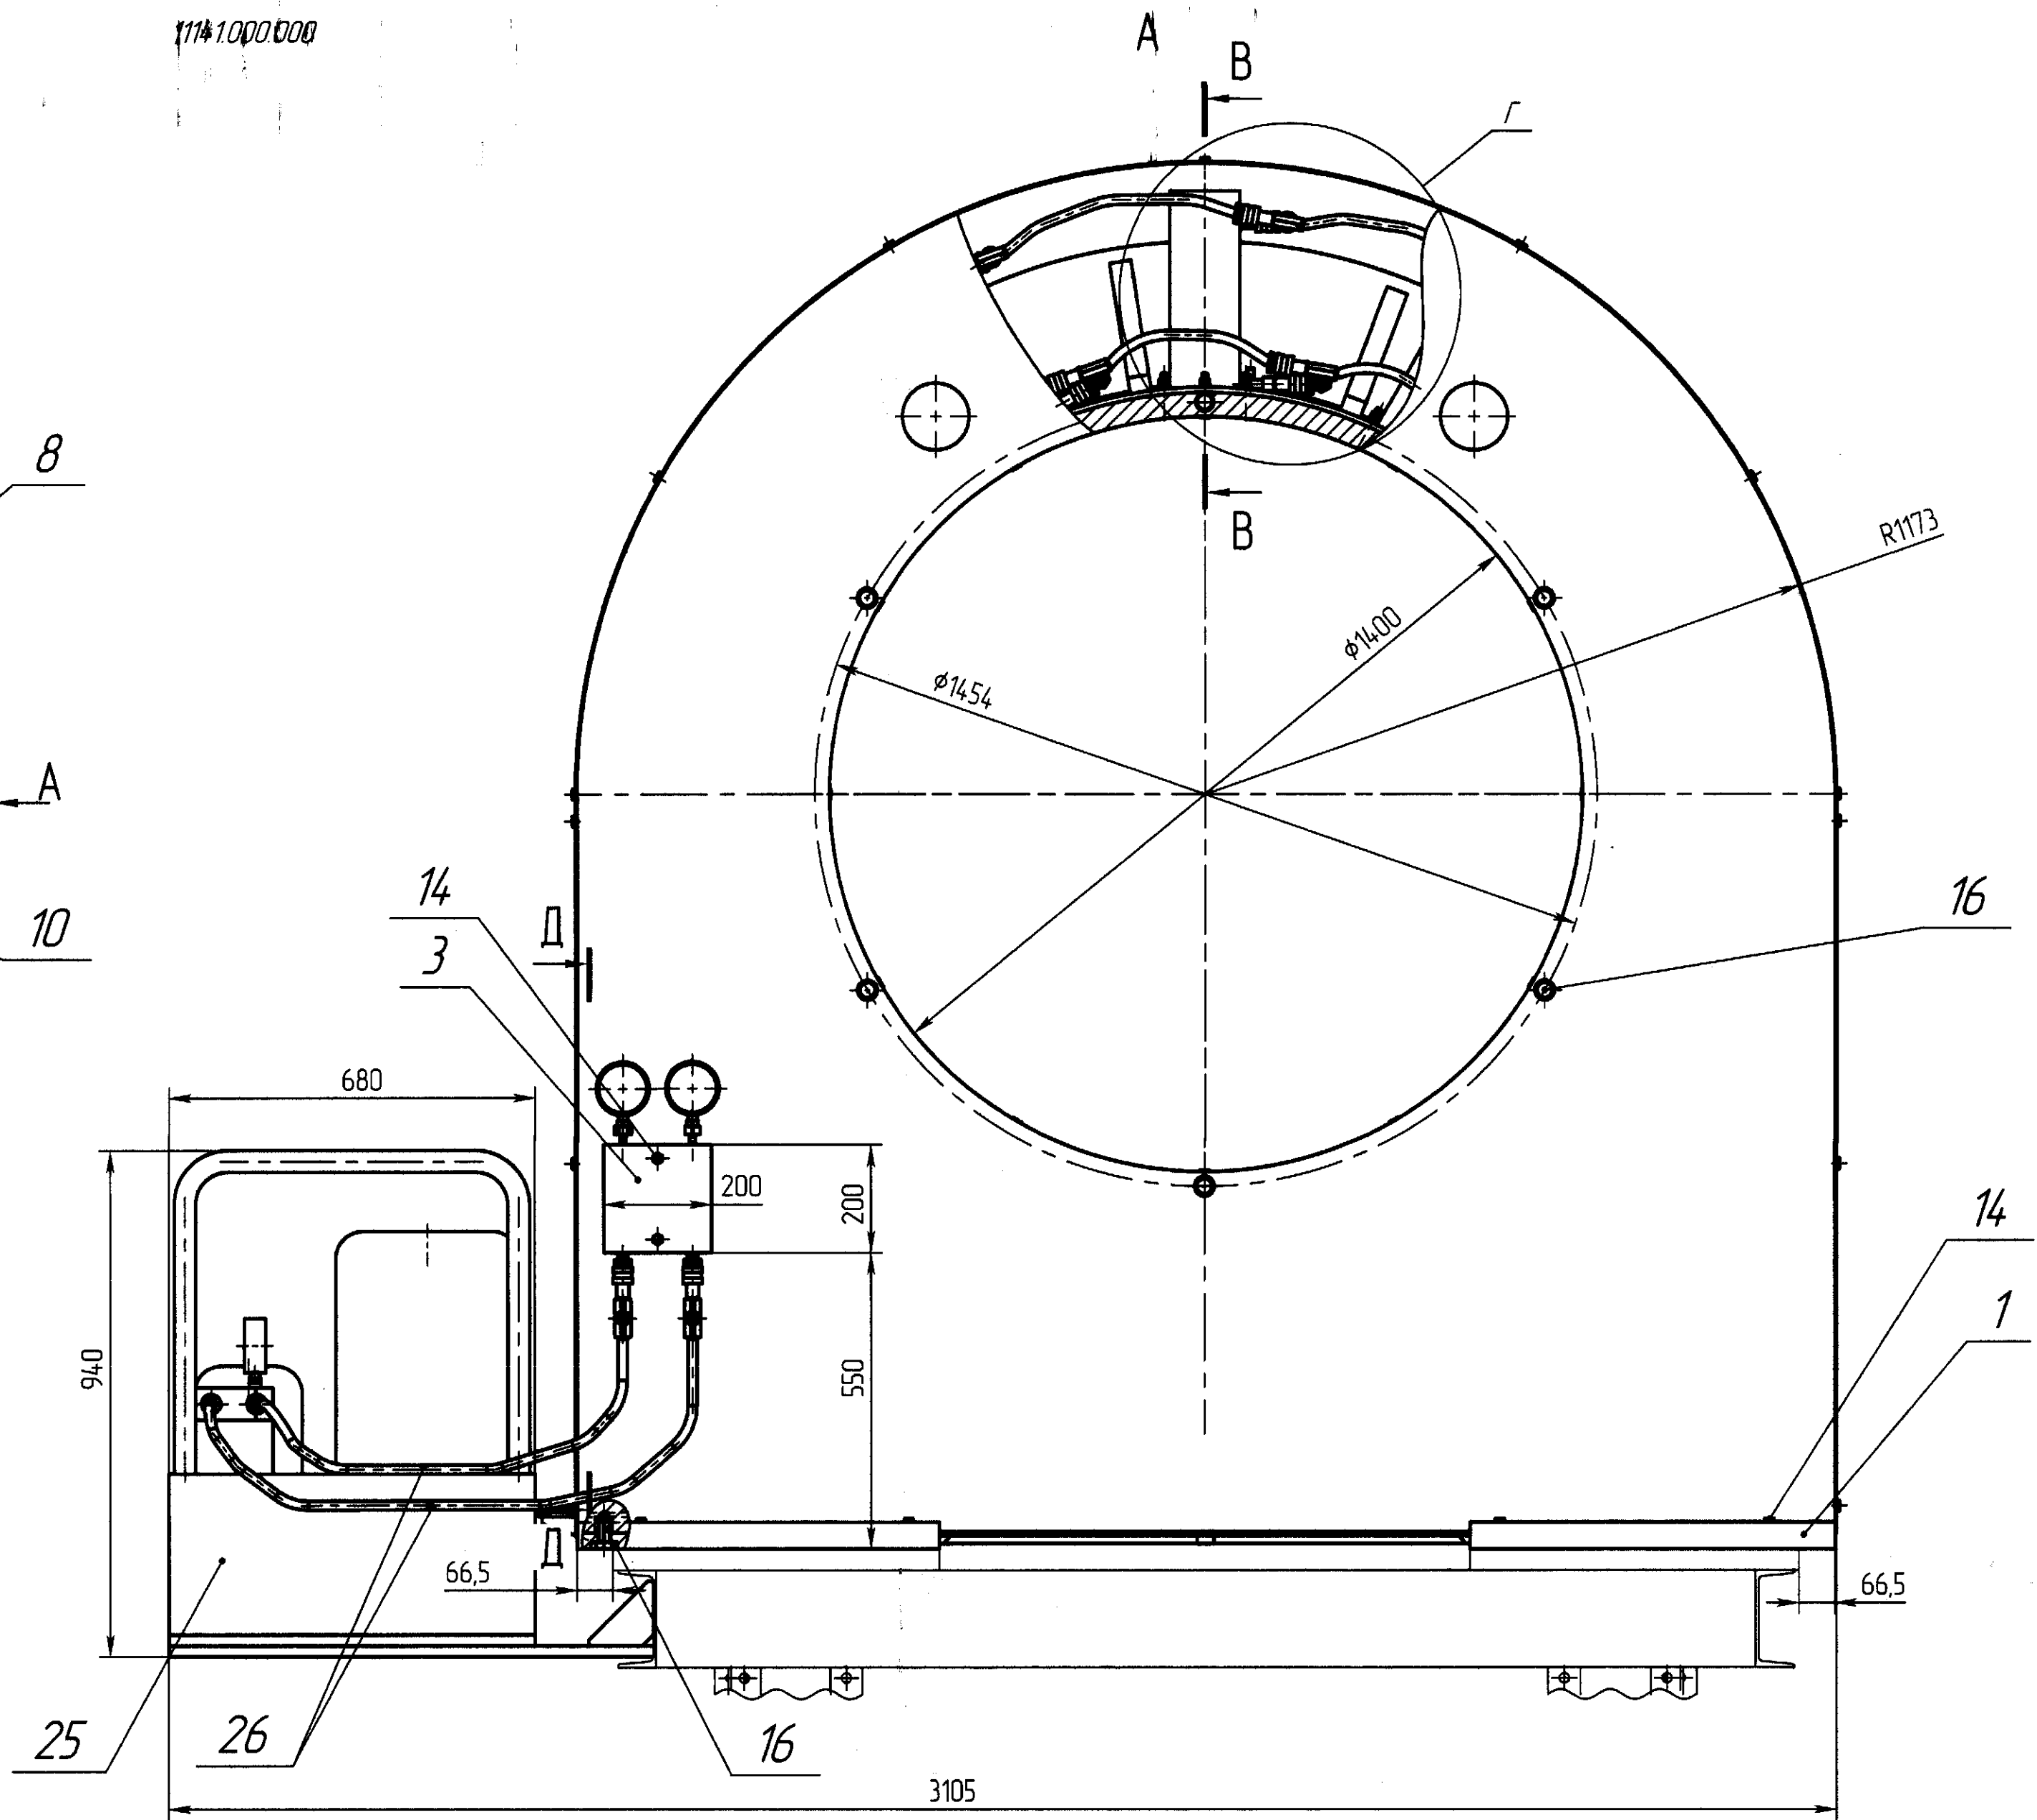


1114.1000.000

1114.1000.000

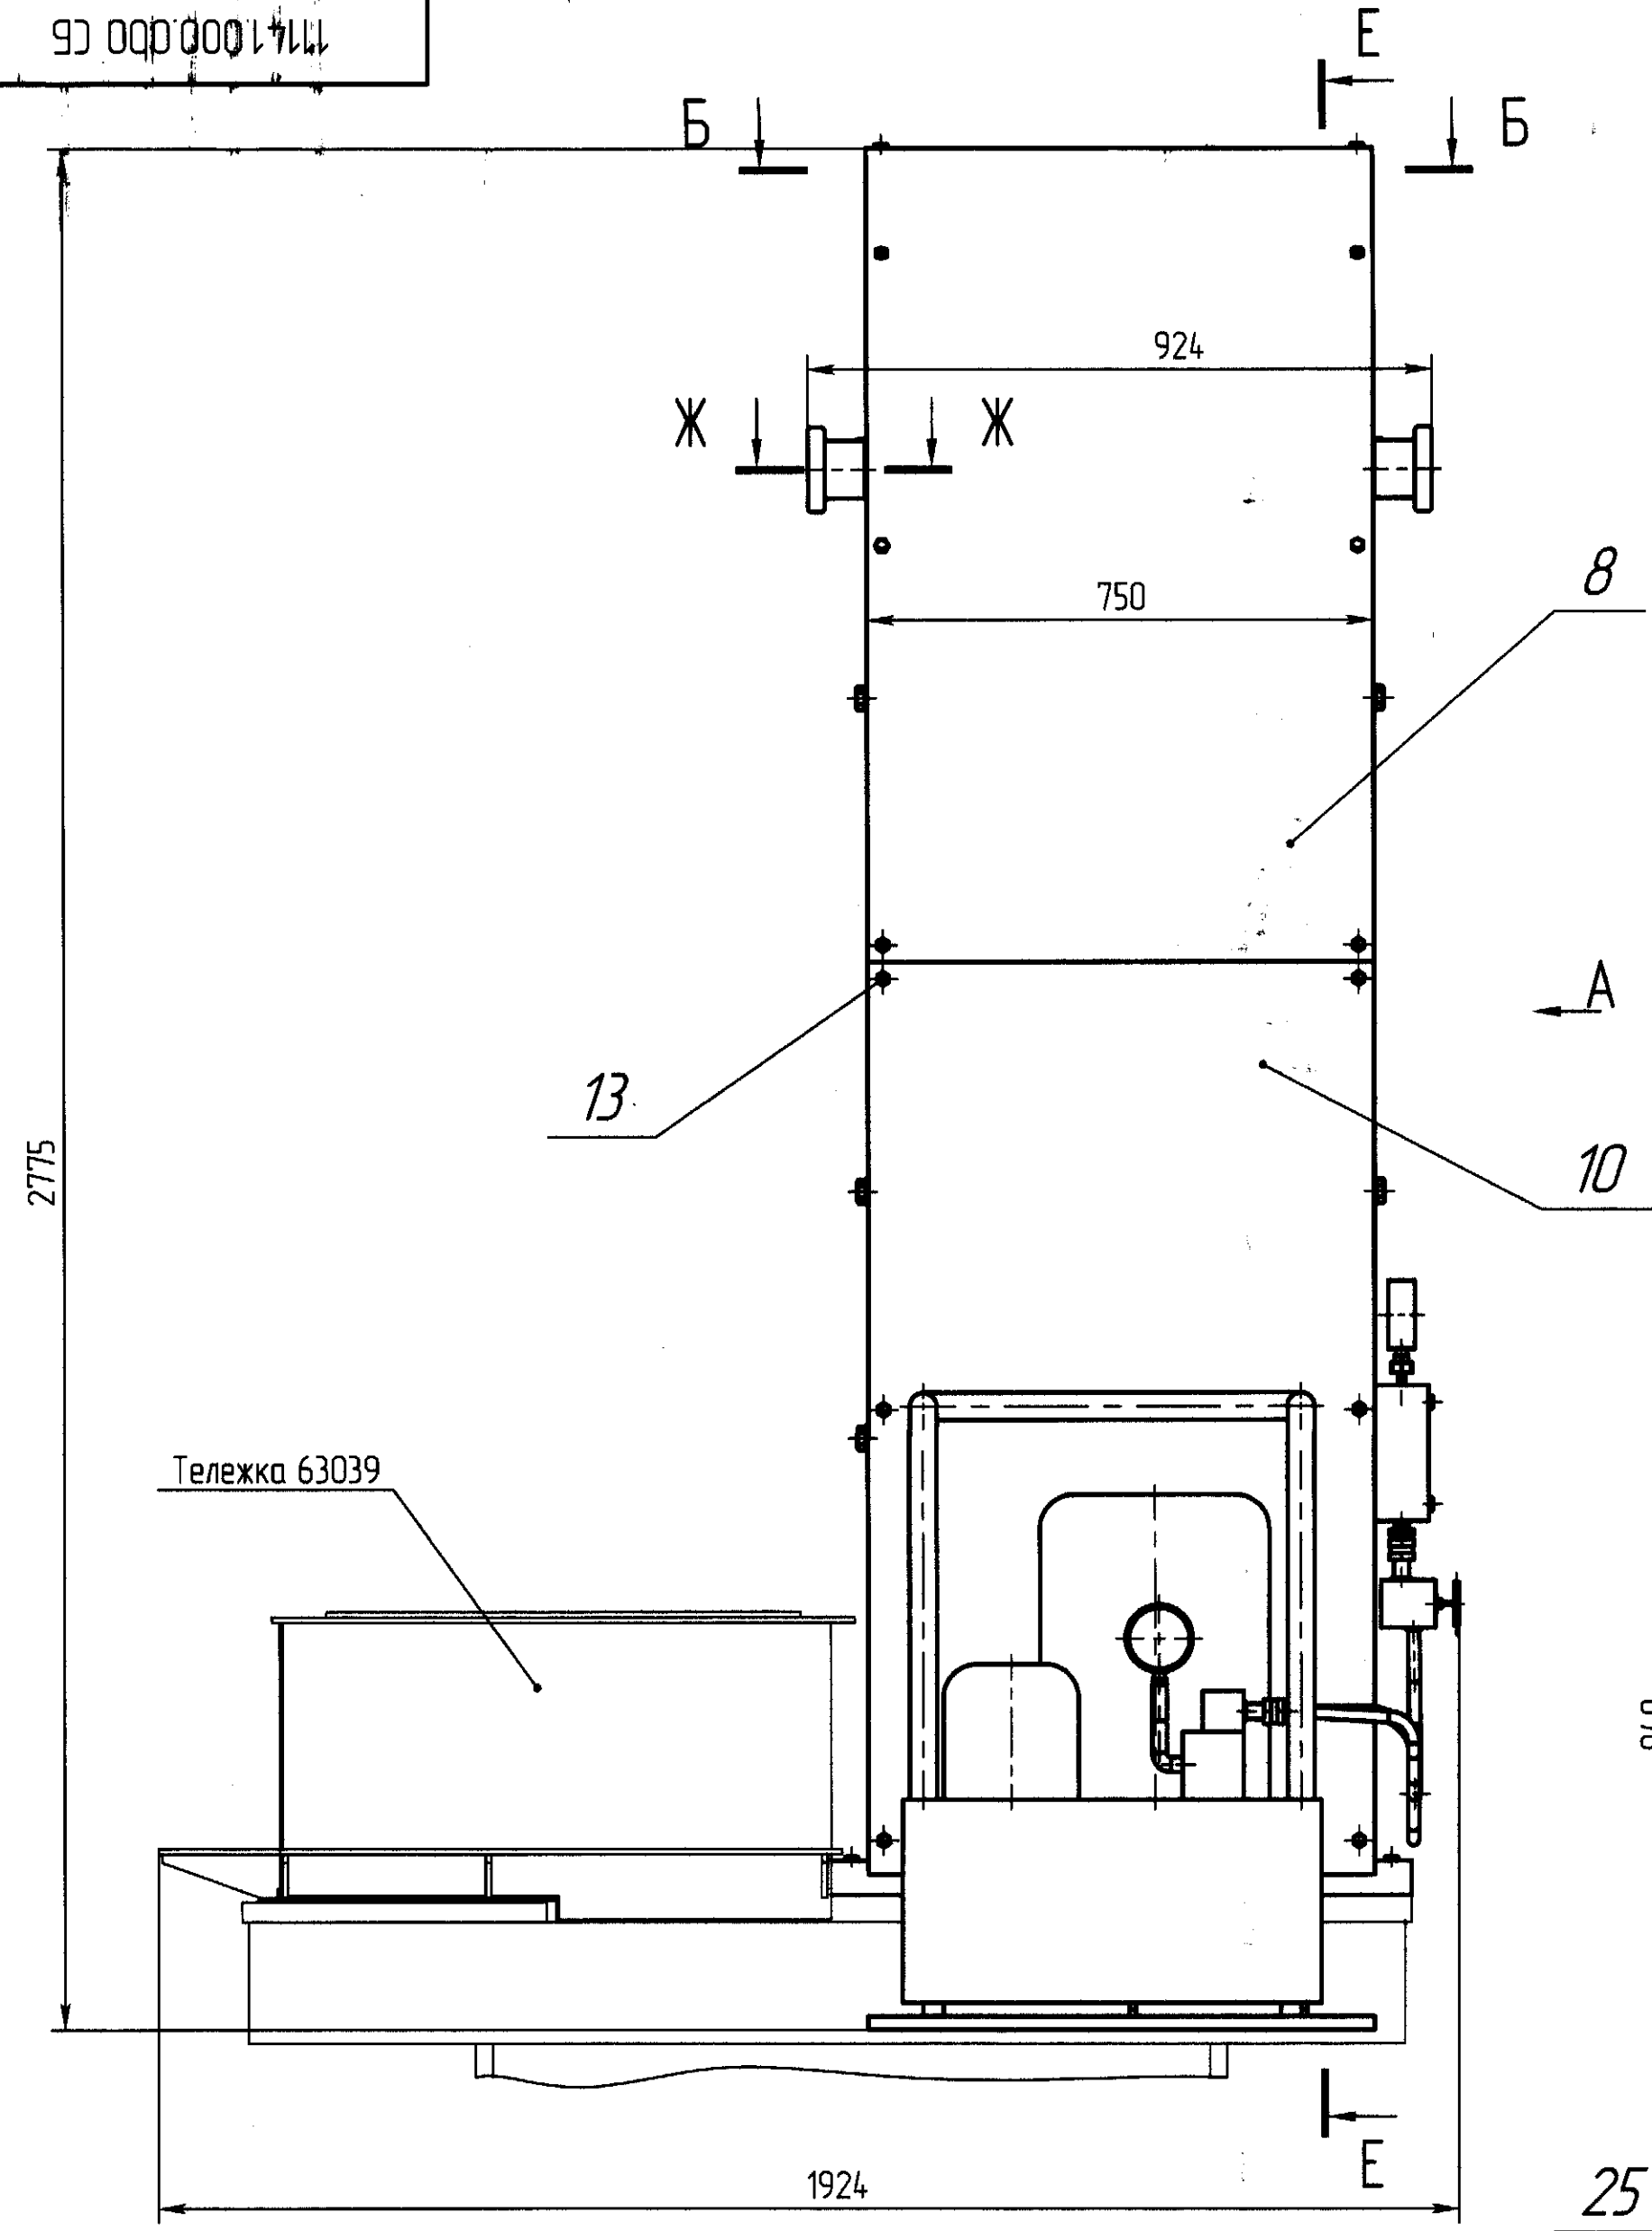

Техническая характеристика

Усилие одного гидроцилиндра	50тс.
Максимальное давление	70Мпа
Производительность маслостанции	10л/мин

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm T14/2$.
- 3 Сварка по ГОСТ 14771-76.
- 4 При установке пресса на тележке 63039 выполнить требования к несомкнутости двух прессов не более 0,1мм на 1000мм расстояния между прессами. После установки затянуть болтами поз.14, дополнительно прихватить сваркой по контуру с шагом в 100мм.
- 5 Покрытие наружных поверхностей, кроме гидроцилиндров и резьбовых отверстий эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, оранжевая светлого цвета.
- 6 Болты поз.33 условно не показаны.

1114.1000.000 СБ			
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Буллатов	А.С.	08.28
Проб.	Буллатов	А.С.	08.28
Т.контр.			
Н.контр.	Модика	А.С.	08.28
Этб.	Епанчинцев	А.С.	08.28
Пресс гидравлический		Лит	Масса
Сборочный чертёж		Лист 1	Масштаб
		И	6500 1:10