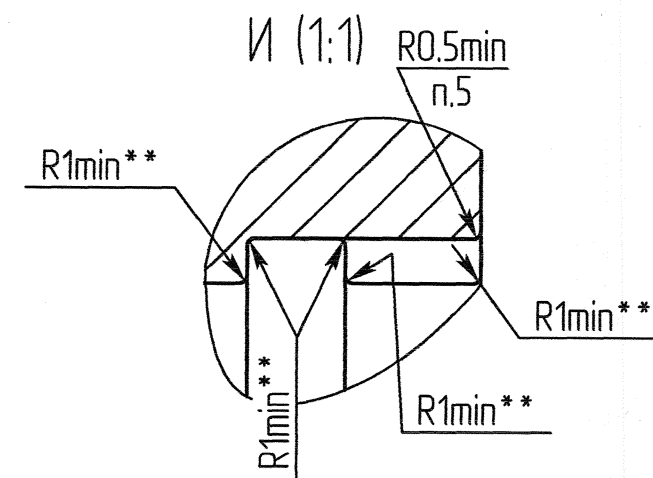
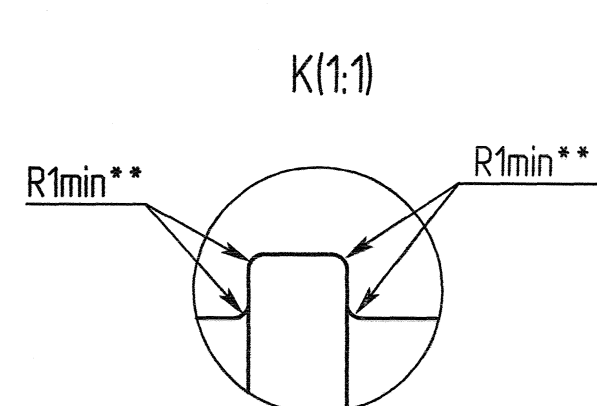
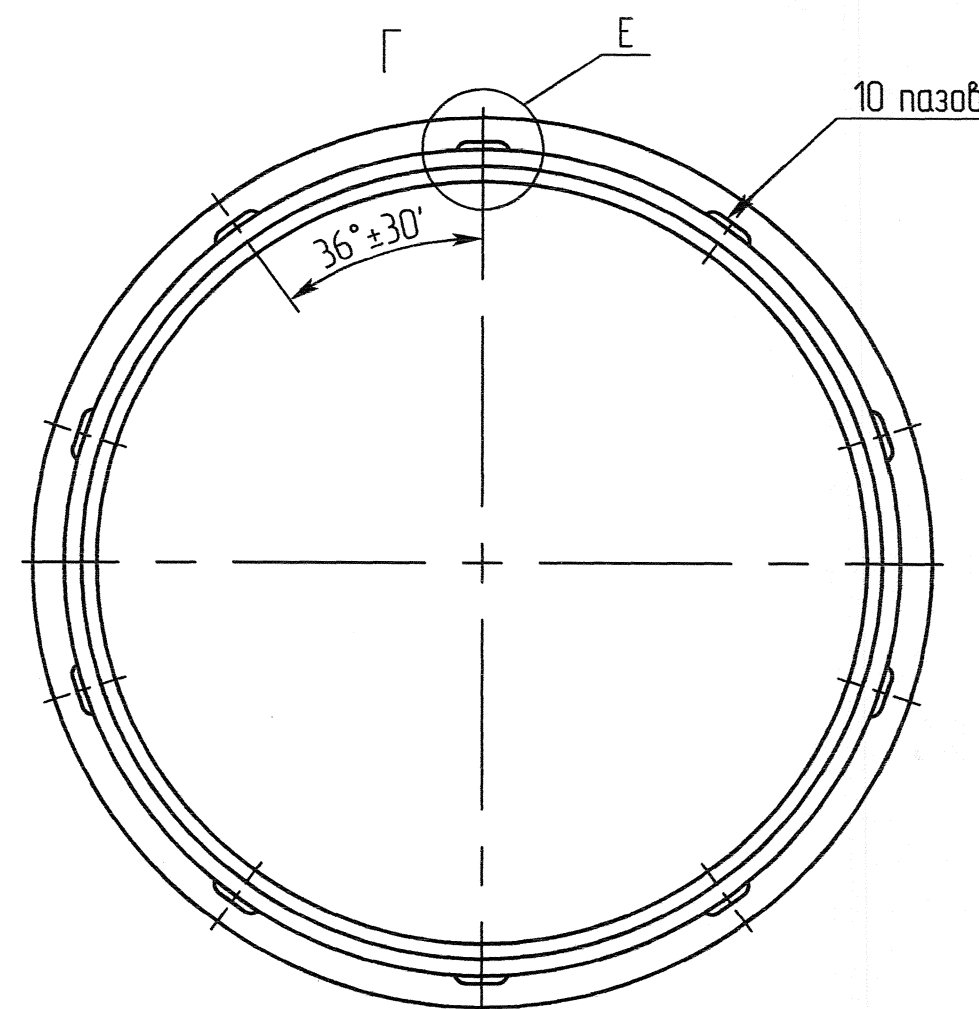
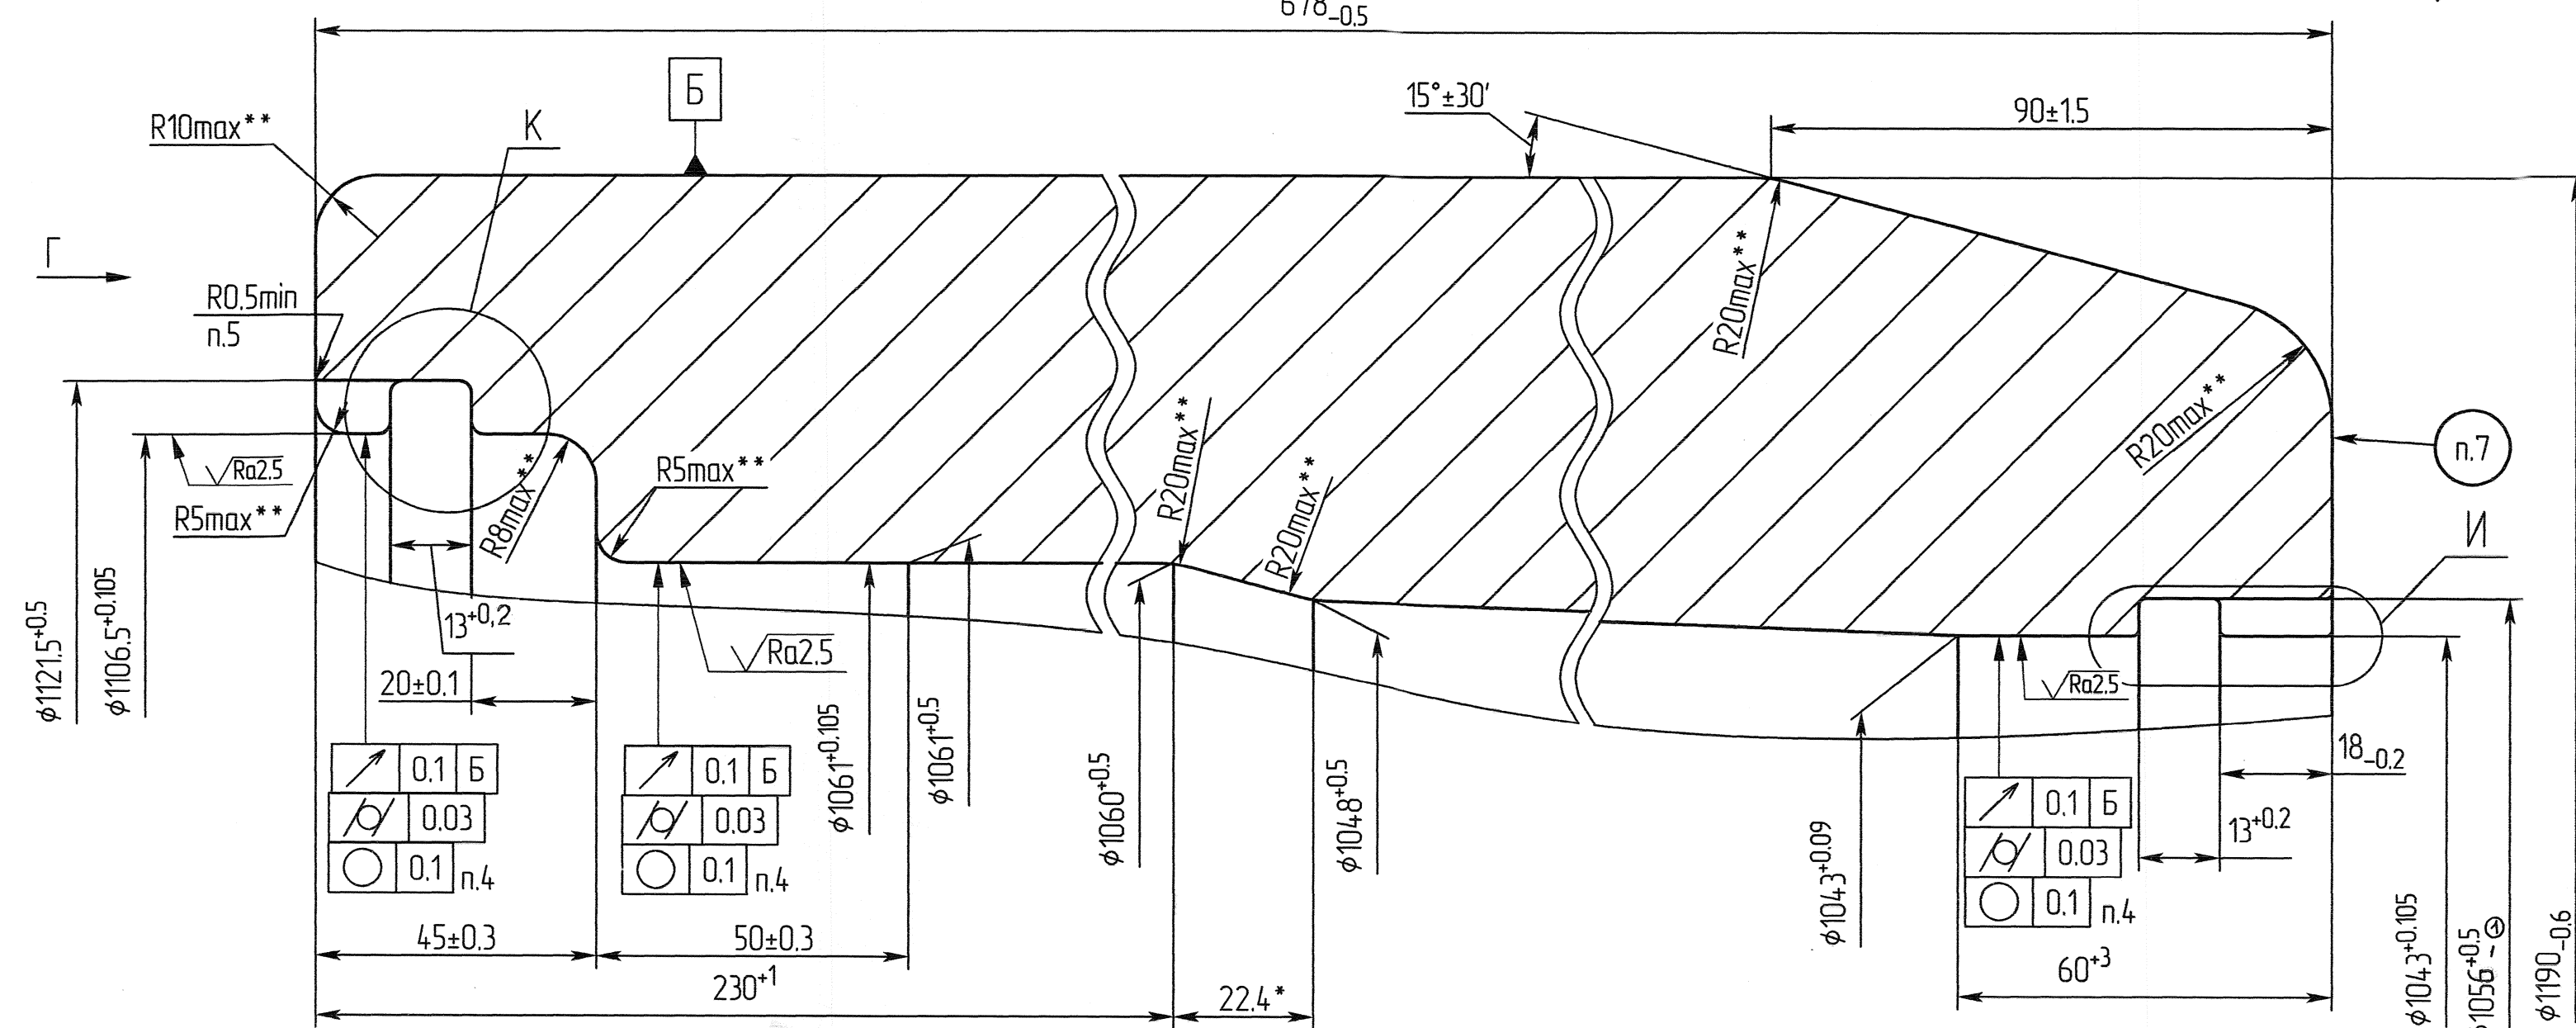


Σ 1M: Отрезка конец под мех. частот. Численно 26.04.22

 $\sqrt{Ra_{3.2}(\checkmark)}$ 

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).
Предел текучести, МПа
 - наружных ≥ 961 (кгс/мм² ≥ 98),
 - внутренних ≥ 1128 (кгс/мм² ≥ 115).Временное сопротивление разрыву, МПа
 - наружных ≥ 1000 (кгс/мм² ≥ 102).
 - внутренних ≥ 1148 (кгс/мм² ≥ 117).Относительное удлинение, % ≥ 20 .
Магнитная проницаемость $\mu \leq 1,1$.
Прочие требования к паковке по ТУ 24.00.4821-89 для 6 группы прочности.
2. *Размеры для справок.
3. **Размеры обеспеч. инстр.
4. При измерении на станке.
5. В местах выхода пазов в канавку и на торец кольца скруглить кромки радиусом R0,5mm мм.
6. Рески, царапины и забоины недопустимы.
7. Маркировать электрографом (так записи 2000 А) № плавки, № паковки, № заводского заказа и место установки (сторона турбины – Т, сторона контактных колец – К).
8. После окончательной обработки произвести дефектоскопию методом цветной пробы.
9. Заполнить документ контрольных замеров ВКИА.713551.02-4 Д.К.

						ВКИА 713551.024			
1	—	ВК.0804-2023	<i>Виктор</i>	02.11.23	Кольцо бандажное	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		01	1265	1:10	
Разраб.	Чепелюкова	<i>Анна</i>	01.11.23	Заготовка бандажного кольца		Лист	Листов	1	
Пров.									
Т.контр.	Умнова	<i>Евгения</i>	16.04.24						
Заб. сект.	Моззоб	<i>Евгений</i>	20.01.2024						
Н. контр.	<i>Евгений</i>	<i>Евгений</i>	12.15.22						
Учб.	Швецоб	<i>Евгений</i>	12.15.22						

Φηρημη Α?