


СЗ-701-0L

✓ Ra 3.2



А (1:5)

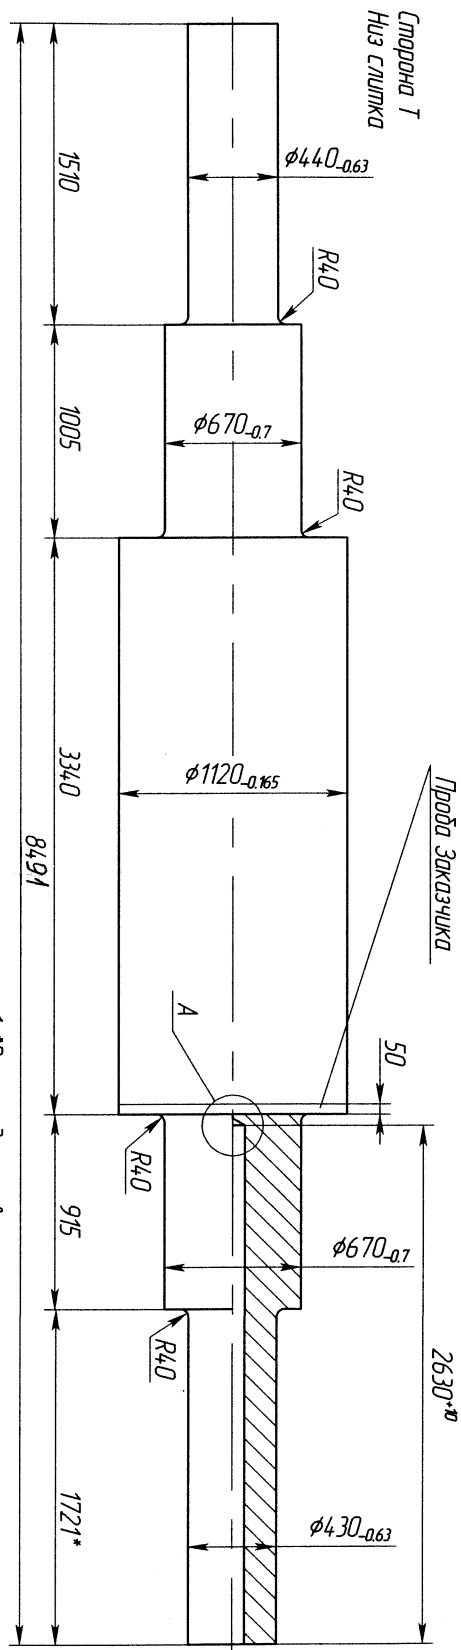

предел текучести, МПа (кг/мм²)

на тангенциальных образцах

на продольных образцах

относительное удлинение, %

≥ 17

≥ 18

относительное сужение, %

≥ 4.5

≥ 5.5

3. Механические свойства

напряженность магнитного поля, А/м

5000

15000

50000

магнитная индукция, Т

≥ 1.55

≥ 1.8

≥ 2.0

4. Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.

5. На длине В допускается уменьшение диаметра f на 10 мм, с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.

6. A1 - проба Ластовицка, A2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.


7. Неуказанные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.

8. Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.

9. ** Размеры обеспеч. инструментом.

9. ** Размеры обеспеч. инструментом.

Схема разреза осевого трепана

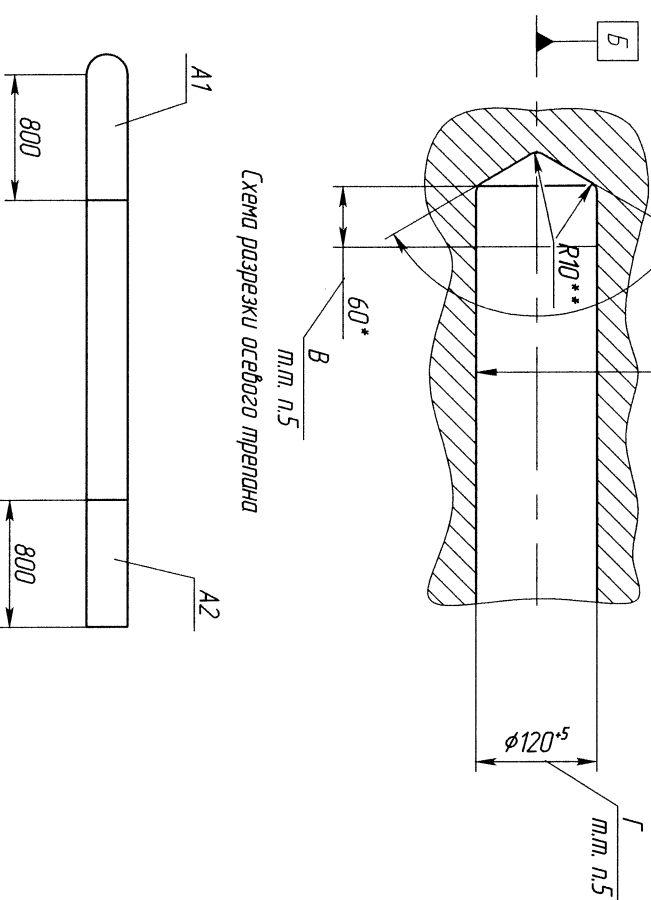

70-1104-23

Вал ротора (поковка)

0.1

34680

1.25

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Чертеж	Изм	Лист	34680	1.25
Проб	Материал	Изм	Лист	1	
Т. контр.					
Н. контр.					
Упр.	Швейцар				

Поковка стальная КЛП ТУ 3-896-78

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.
ТФ-130-2У3 Ново-Черкасск	