


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.
ТФ-63-293 Ново-Черкасск	

ЕЗ-5011-01

Страна Т
Низ слитка

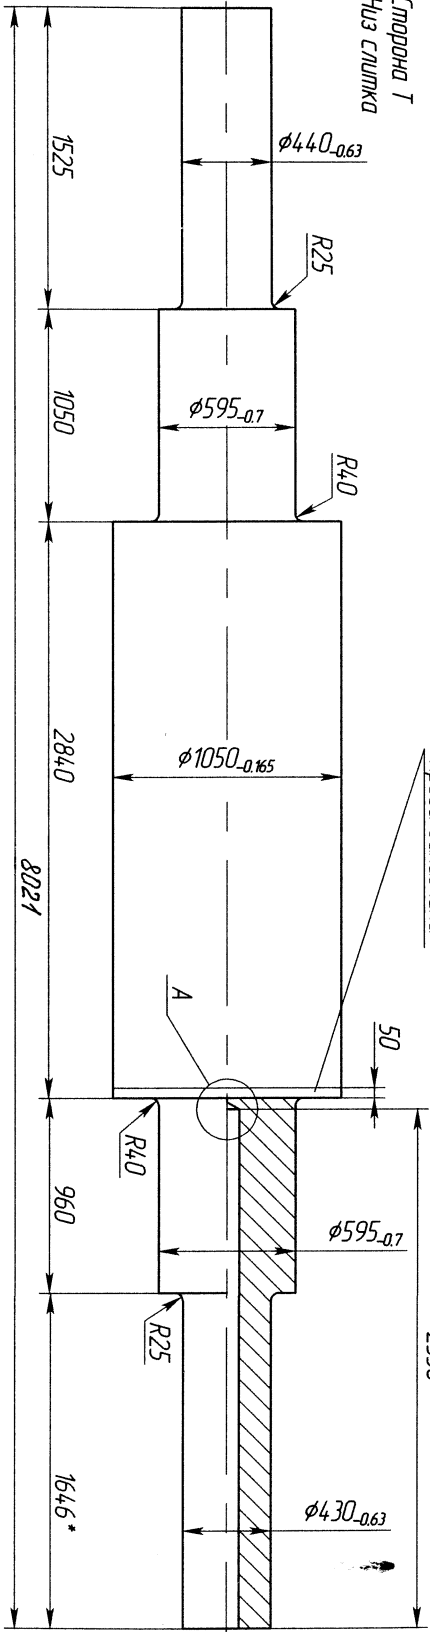

Проба Заказчика

2550*

✓ Ra 3.2

1. *Размеры для справок

2. Механические свойства материала вана ротора

на тангенциальных образцах

на продольных образцах

предел текучести, МПа (кг/мм²)

относительное удлинение, %

относительное сужение, %

3. Механические свойства

напряженность магнитного поля, А/м

магнитная индукция, Т

4. Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.

5. На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и

снижением шероховатости до Ra=6.3.

6. А1 - проба Листовидка, А2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров h₁₄, ± IT14/2.

8. Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.

9. ** Размеры обеспеч.

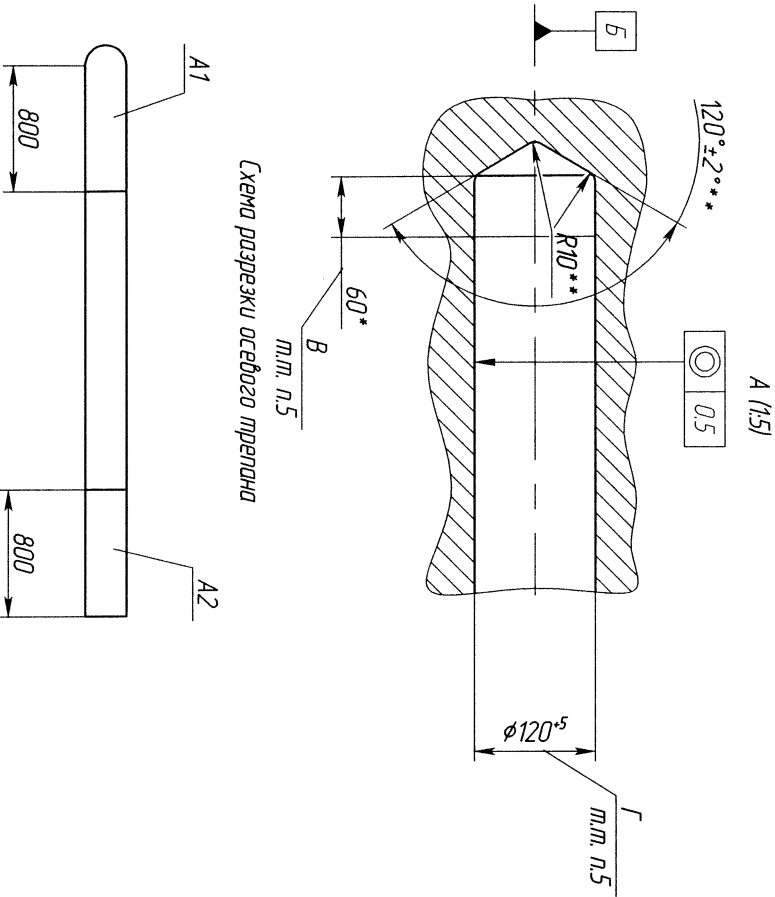


Схема разрезки осевого трепана

т.п. п.5

В

60*

120°±2**

R10**

φ120⁻⁵

Г

т.п. п.5

А (15)

0.5

Б

70-1105-23

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал ротора (поковка)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Чертеж	Семин	12.23	01	27540	125	
Проб	Мозгов	Семин	12.23	Лист	Листов	1	
Т. контр.							
Н. контр.							
Умб	Швецова	Семин	12.23	Поковка стальная КТП ТУ 3-896-78			