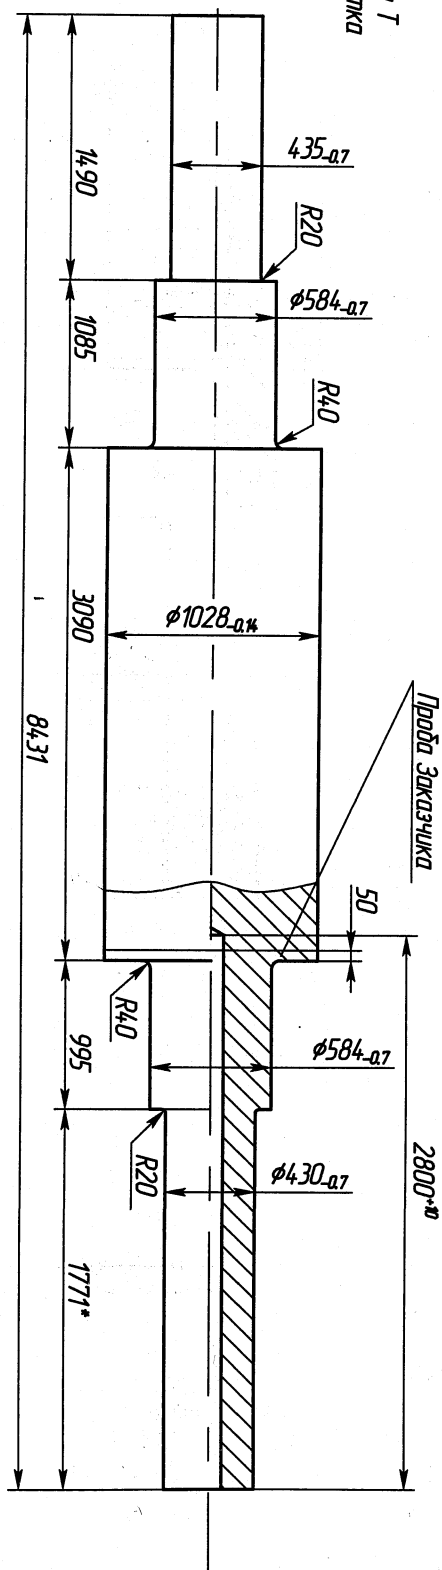


12-Э08-02

Страна Т
Низ сгибка

√ R0.32

Справ. №

ТВФ-130

Перв. примен.

A (1:5)


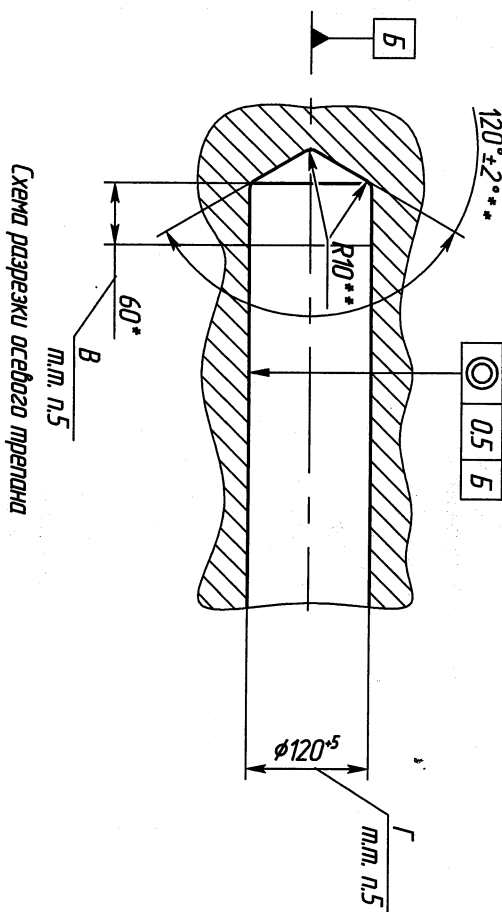


Схема разрезки осевого трепана

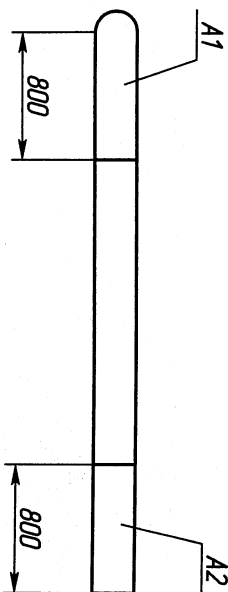

1. *Размеры для справок

2. Механические свойства материала вала ротора

на тангенциальных

образцах

предел текучести, МПа (кг/мм²)

≥ 638 (65)

на продольных

образцах

≥ 638 (65)

относительное удлинение, %

≥ 17

относительное сужение, %

≥ 45

3. Механические свойства

напряженность магнитного поля А/м

5000

магнитная индукция Т

≥ 155

4. Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.

≥ 18

5. На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и

≥ 2.0

снижением шероховатости до R0.63.

6. А1 - проба Листовидная, А2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.

7. Неуклонные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.

8. Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.

9. ** Размеры обесечены, инспириментом.

70-803-21

Вал ротора
(покавка)

Лист 1

Масштаб 1:25

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист
Разреш.	Челюбова	Р.С.	Р.С.	Р.С.
Проб.	Мозгов	Р.С.	Р.С.	Р.С.
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Шевелев	Р.С.	Р.С.	Р.С.
Поломка стальной КПП ТУ 3-896-78				