
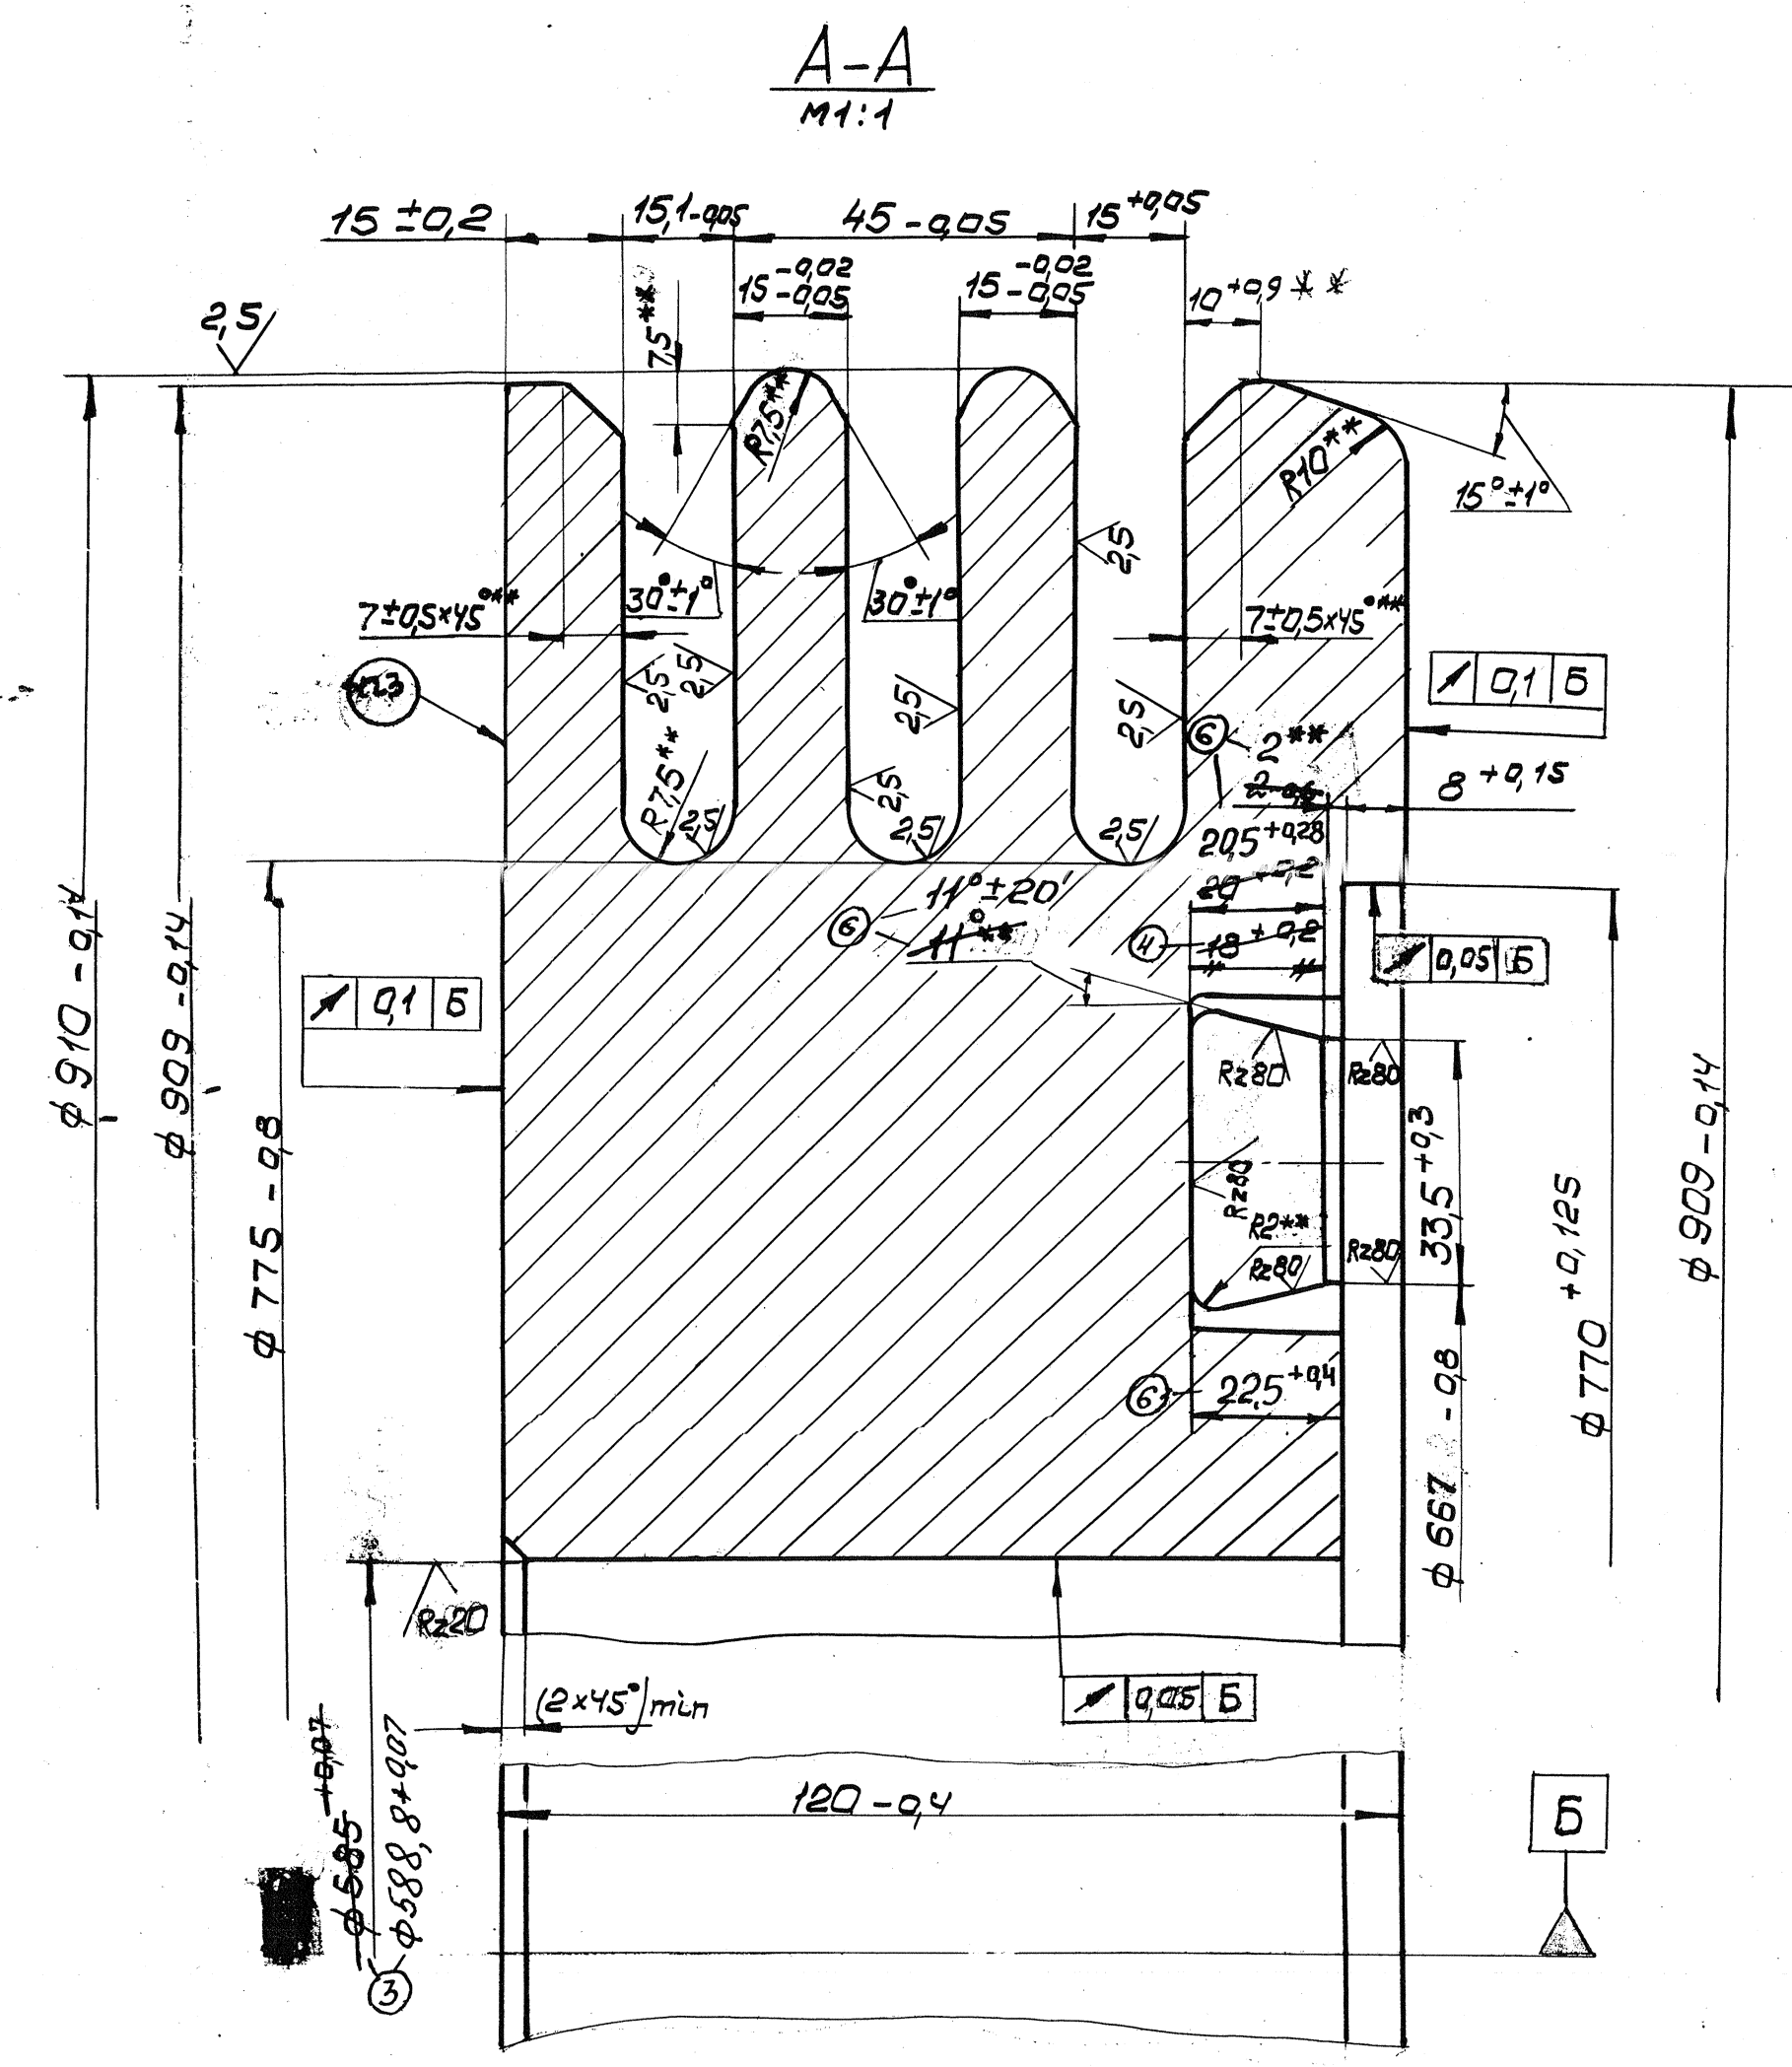


85С.226.020

Rz40

Результат: 100%
Среднее значение: 56С.43С.139 - 140
ТБФ - 110-2ЕУ3
УИ: 244.70
Лист: 1 из 1
Дата: 21.05.91
1992

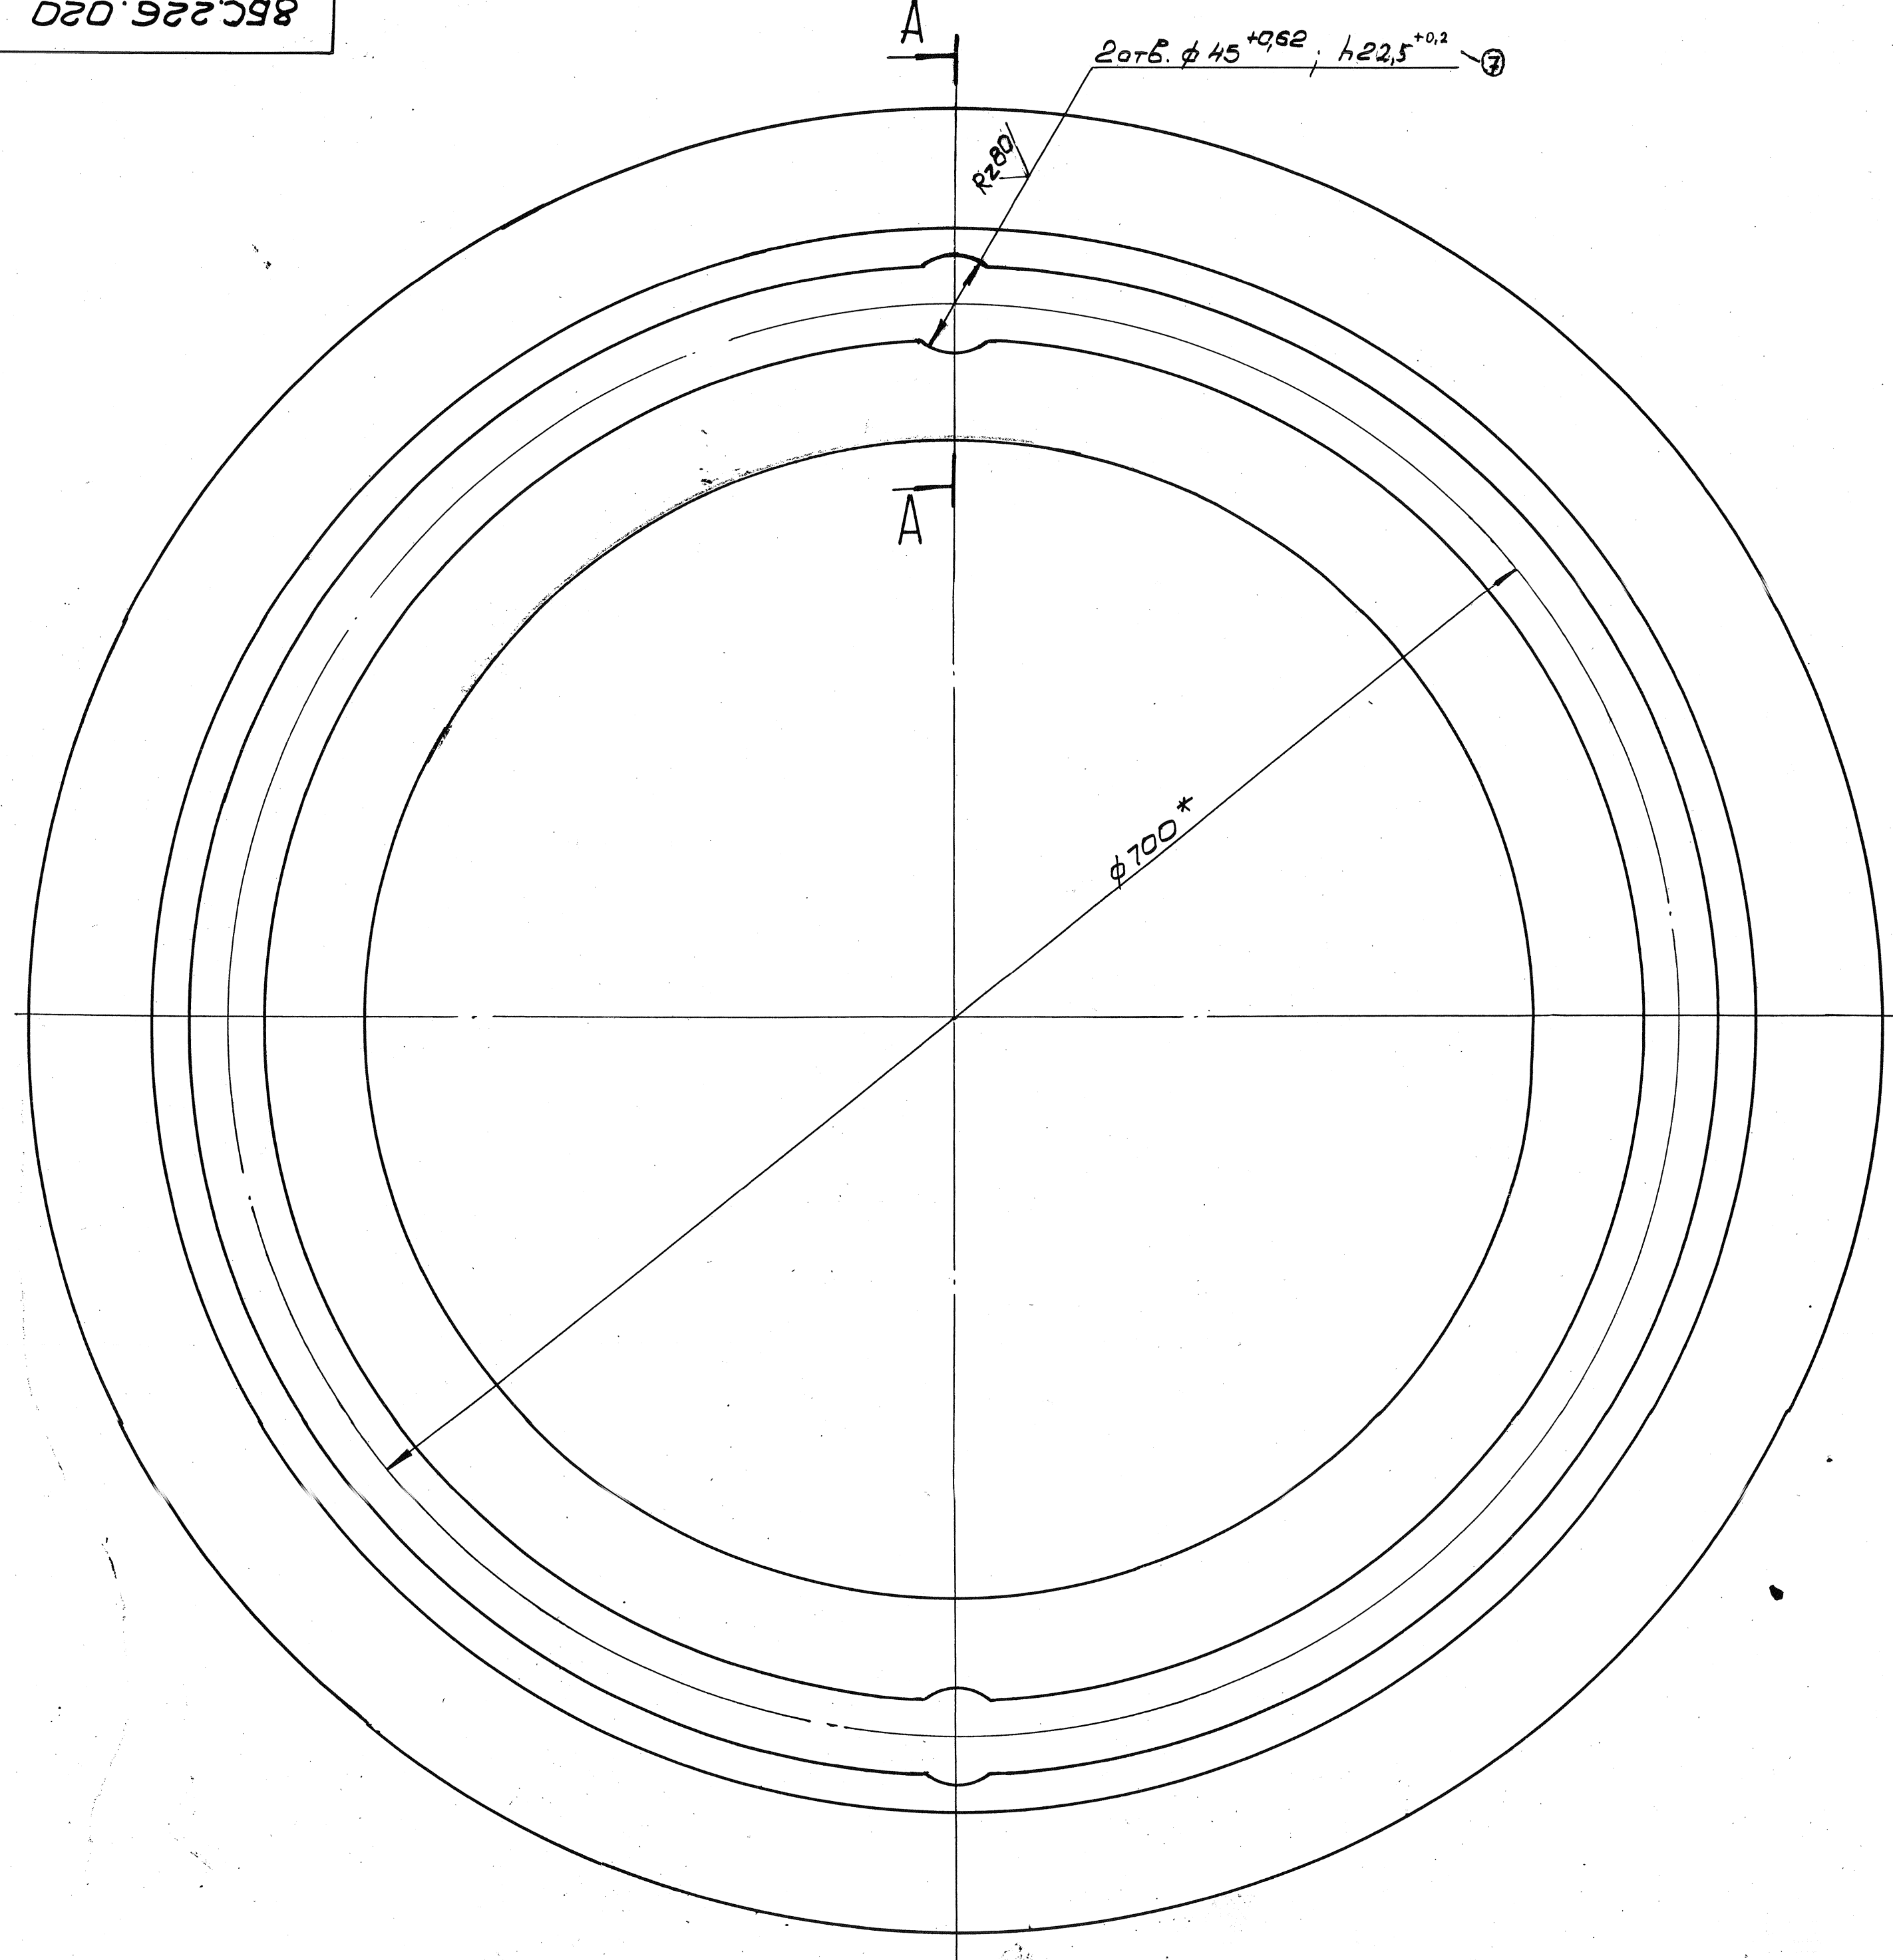

1. Механические свойства материала:
(на тангенциальных образцах)
Предел текучести $M_{\sigma} \geq 883$ (кгс/мм²) ≥ 90
Относительное удлинение (при $l_0 = 5d$)% ≥ 12
Прочие требования к поклейке по ТУЗ-896-78
2. Острые кромки скруглить радиусом $R1 \text{ min.}$ мм-пр3
3. Маркировать на поверхности в шрифтом № 6
по ГОСТ 930-62 № - плойки, № - поклейки.
- 4* Размеры для справок
- 5** Размер обеспеч. инстр.

6	БК 144-94	Мет	14.12.94
5	БК 211-87	Мет	20.08.87
4	БК 404-82	Мет	21.08.82
3	БК 372-81	Мет	10.08.81
2	Зам. БК 155-81	Вос	20.08.81
Ком. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Целитина		17.4.78
Проб.	Геласи		
Т. контр.	Силпелова		
Зав. сект.	Вартавак		
Н. контр.	Соколов		22.6.78
Утв.	Хуторецки		

85С.226.020		Литера	Масса	Масшт.
Ступица вентиллятора		0	266	1:25
Поклейка стальная		Лист 1 из 1		
КП VII ТУЗ-896-78		Лист 1 из 1		
Копир. ЛРДор		Формат 30		