


78233-038.402

 $\sqrt{Ra\ 63\ (\checkmark)}$

Перв. примен.

78233-038.400

Справ. №

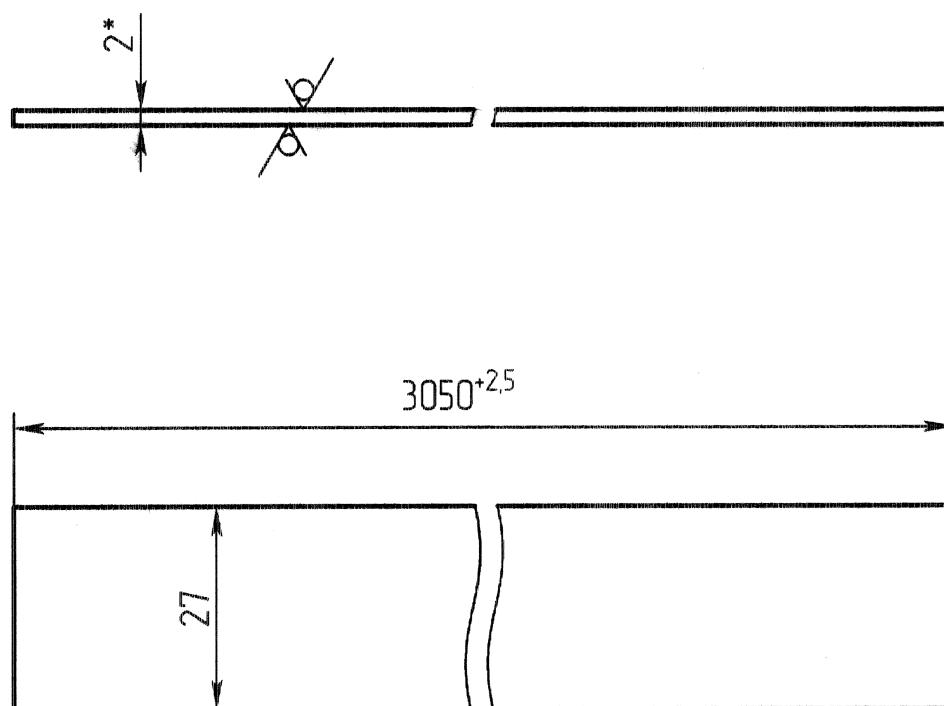

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: $h14$; $\pm IT14/2$
2. Стеклоткань пропитать лаком, опрессовать и запечь по инструкции ОВК.947.035
3. Лак по инструкции ОВК.900.001
4. На поверхности прокладки допускаются морщины и неровности в пределах допуска на толщину
5. Допускается изготовить из коробки пазовой

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

2005-05-22 2011-3-14

78233-038.402

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мозгунов		
Пров.		Кабацкий		
Т.контр.				
Н. контр.		Попович		21/12/11
Утв.				

Прокладка

Стеклоткань ПС-ИФ/ЭП-125-900 ТУ 3492-070-50157126-2007

Лит.	Масса	Масштаб
И	0.42	1:1
Лист 16	Листов	

Копировал

Формат А4