



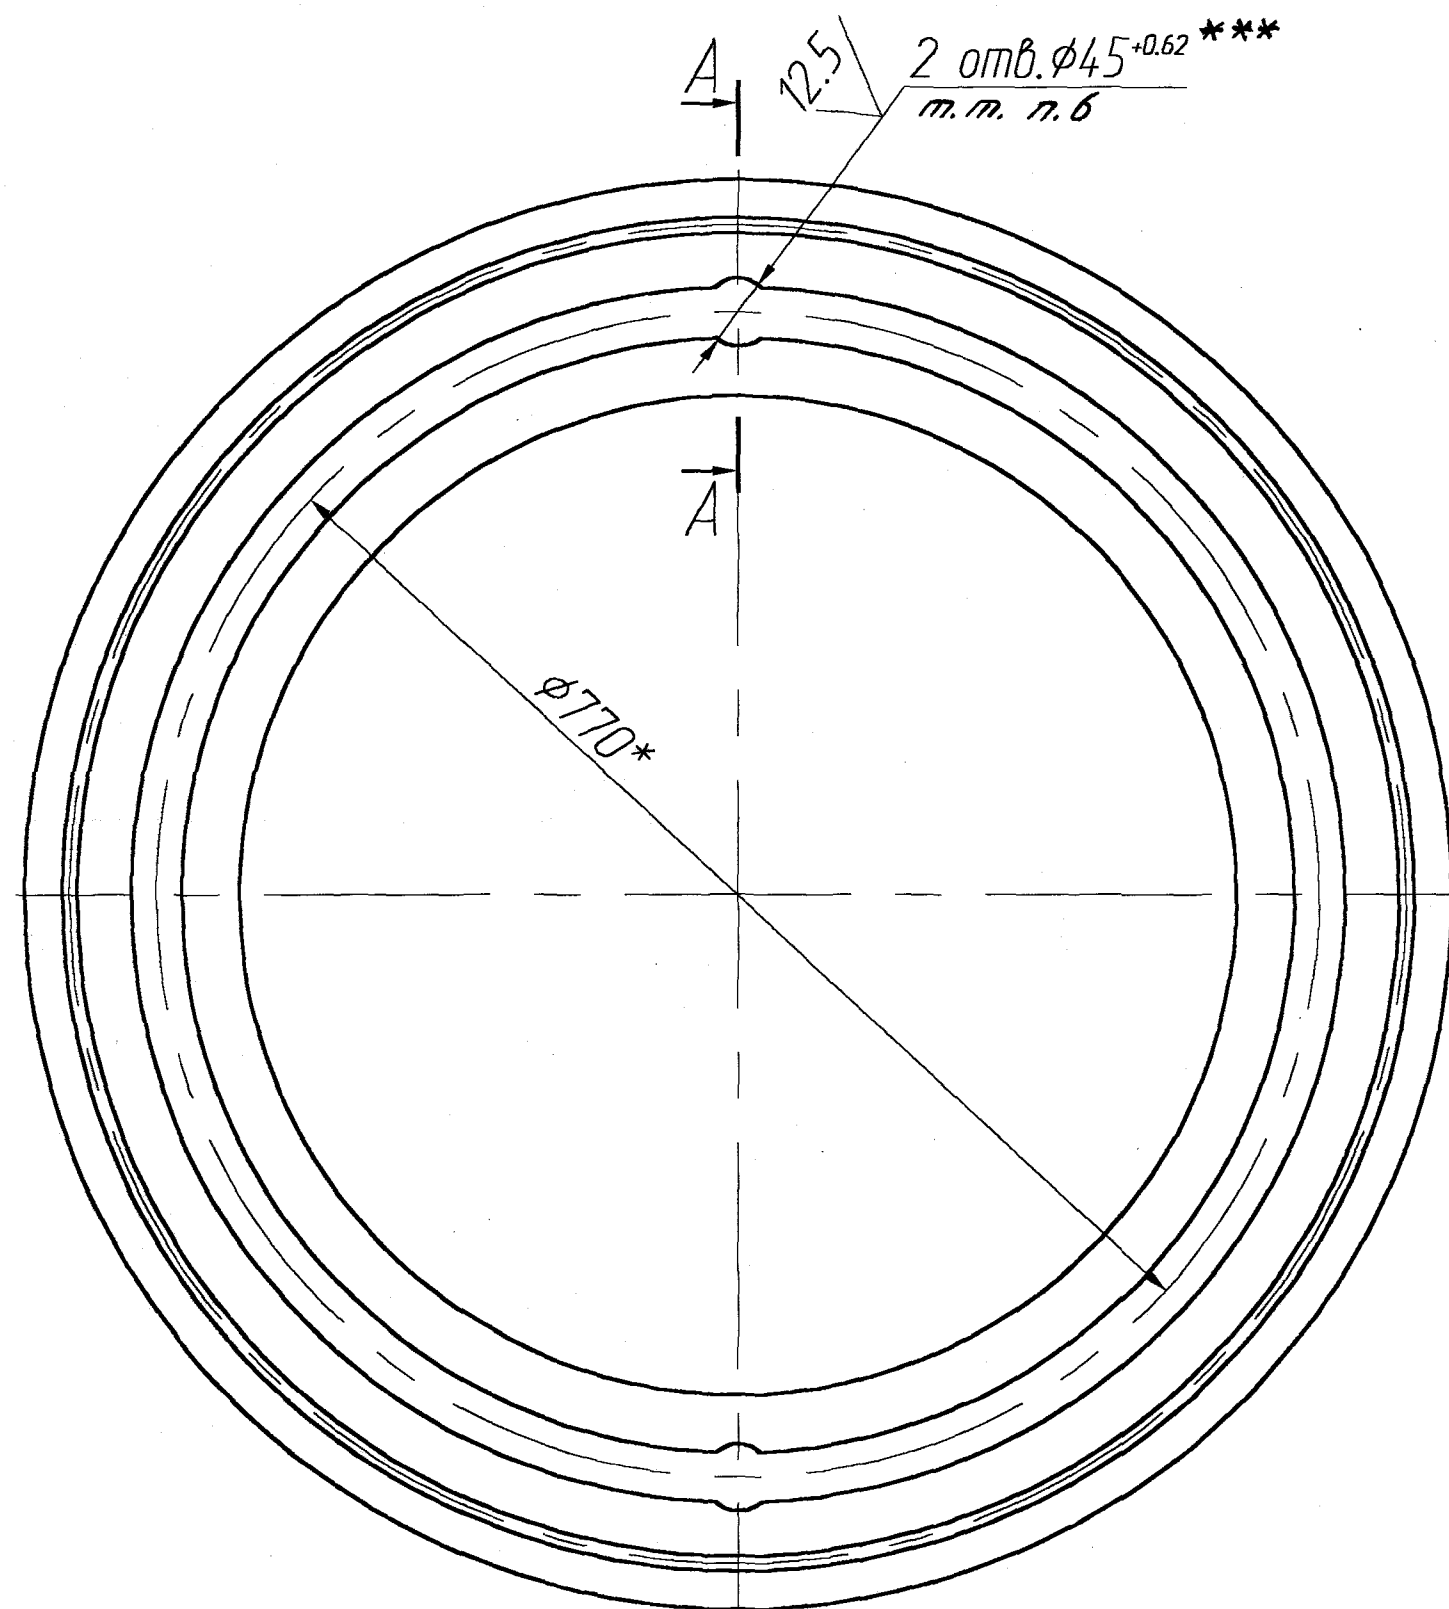

A-A (1:1)

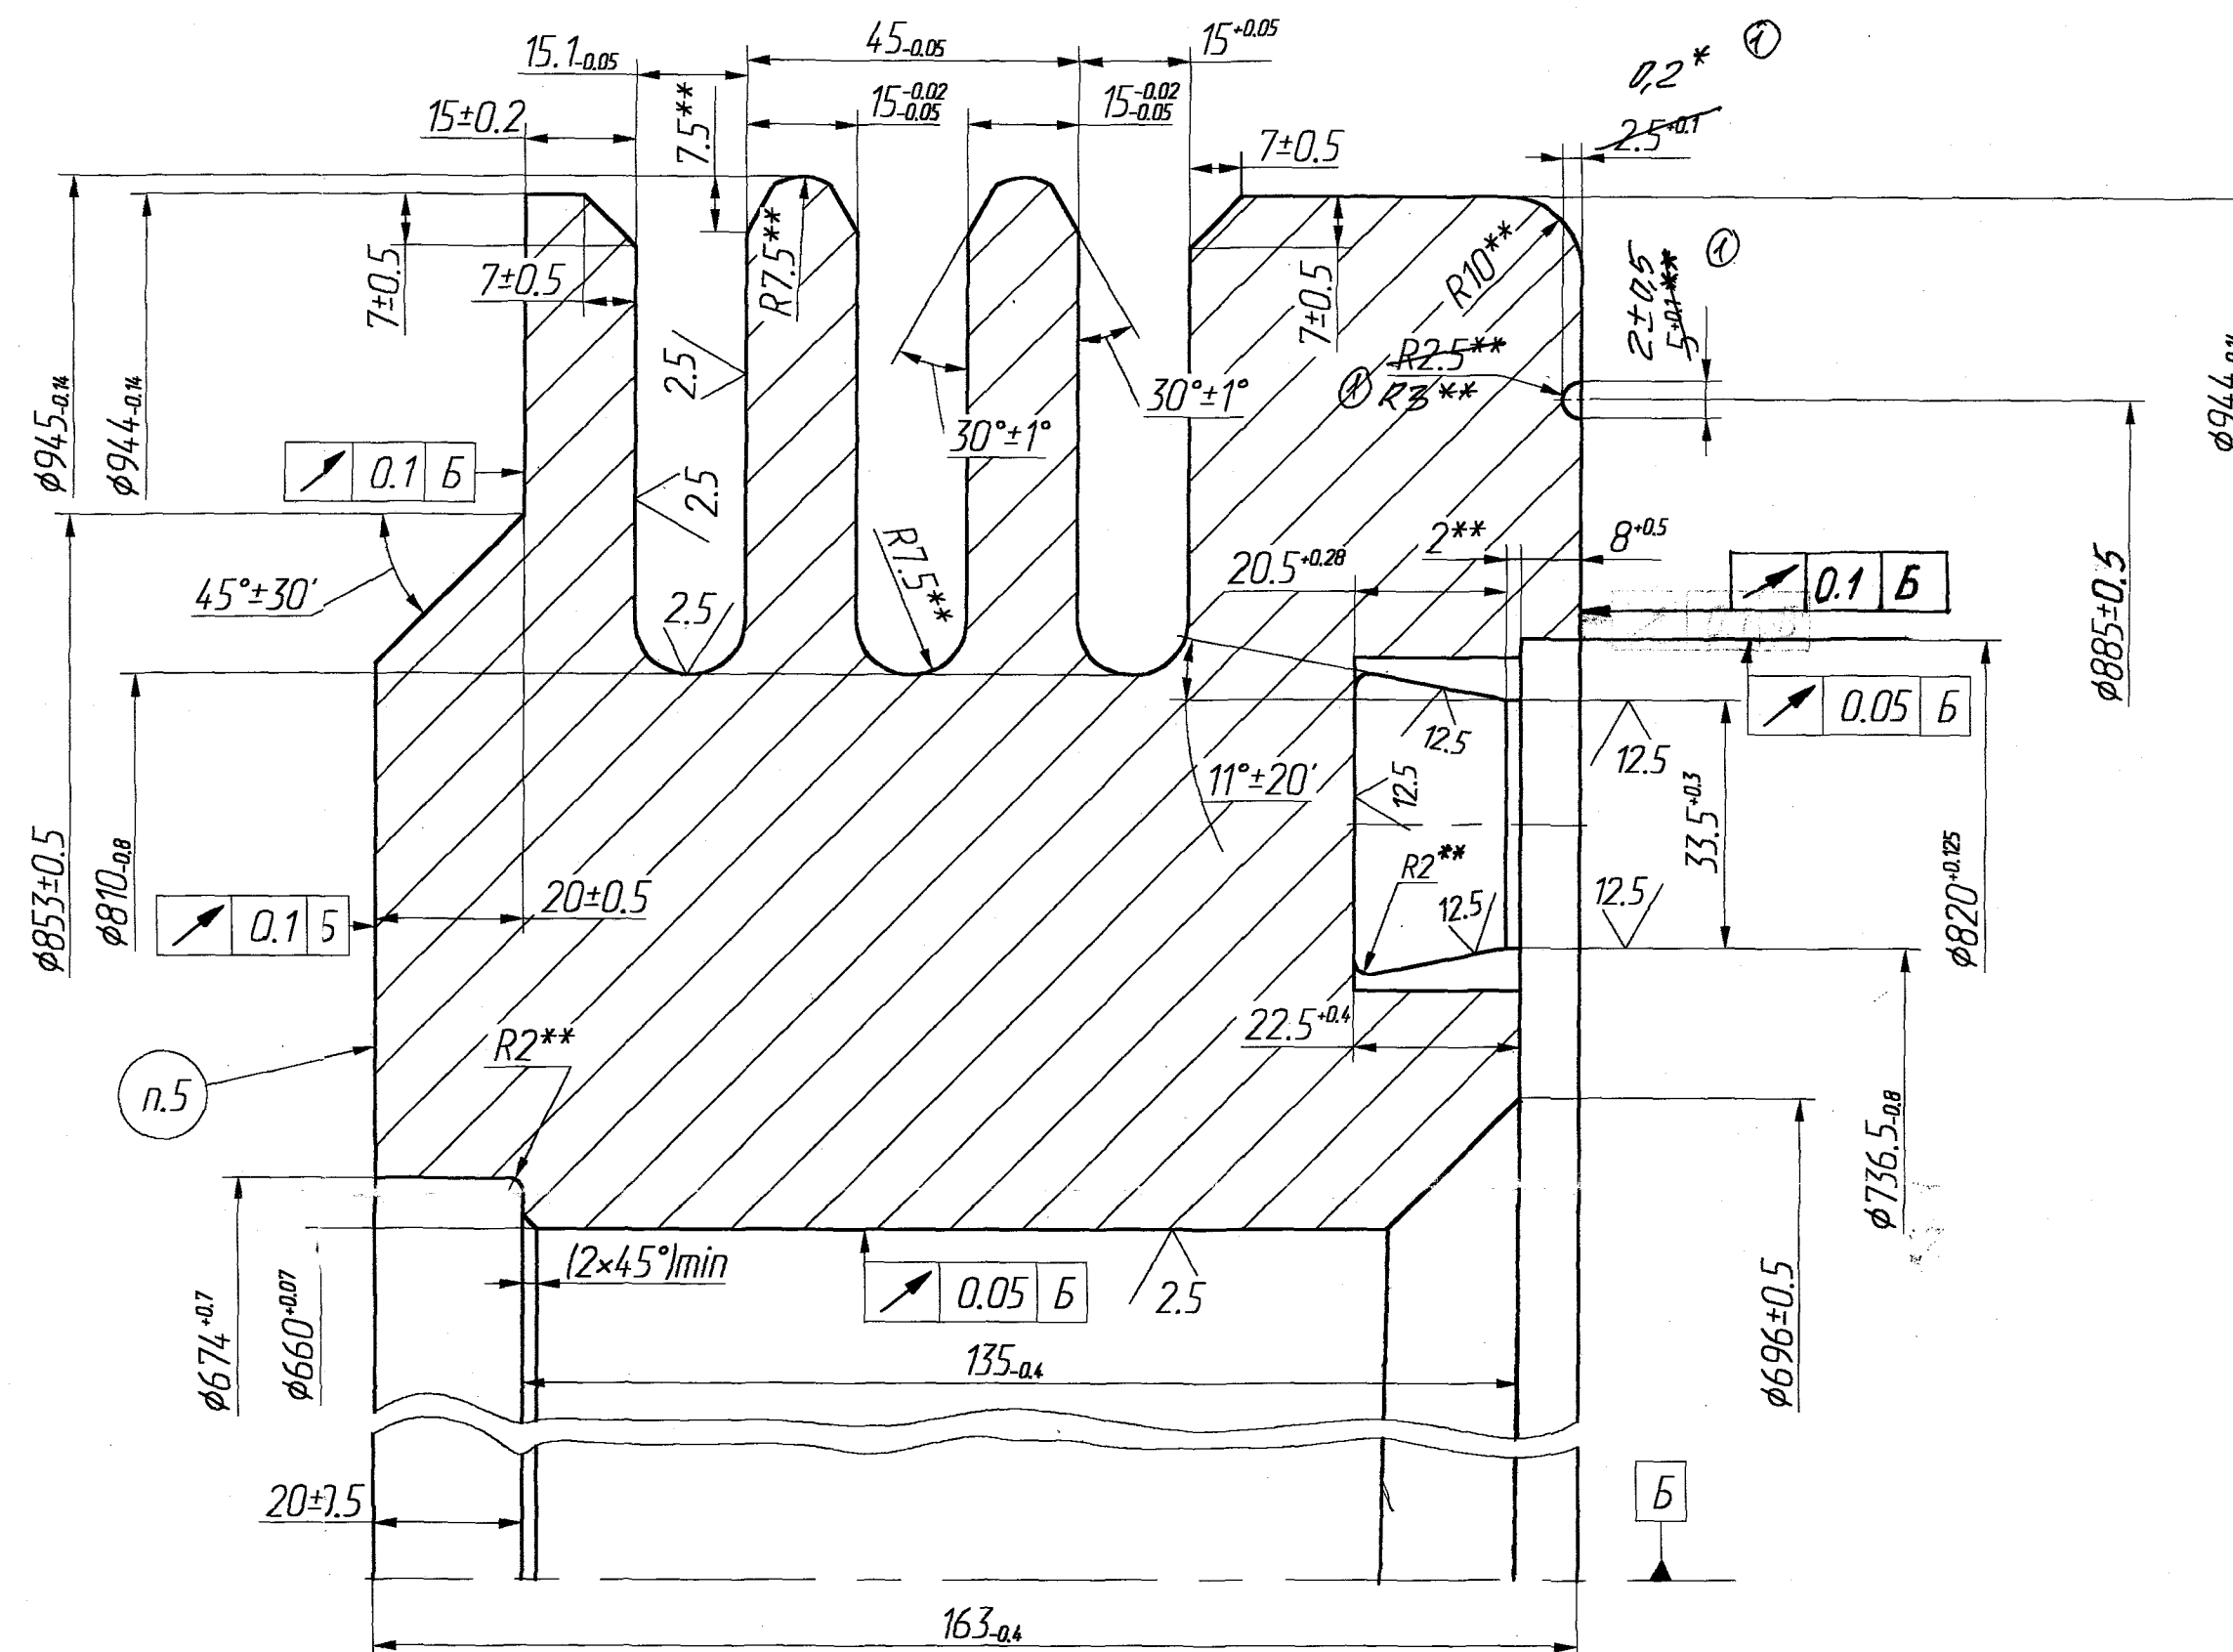

- Механические свойства материала (на тангенциальных образцах):
предел текучести МПа ≥ 883 ($K_{25} \geq 90$);
относительное удлинение (при $l_0=5d$)% ≥ 12 ;
Прочие требования к поковке по ТУ 3-896-78 VII кат. прочности.
- Острые кромки скруглить R1 min мм.
- * Размеры для справок.
- ** Размер обеспеч. инстр.
- Маркировать по инструкции ОВК 419 003 шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26,020-80
№-плавки, №-поковки.
- *** Разрешается выполнять в вентиляторах чертежи
ВКИА 305 243 006, ВКИА 305 243 007.

ВКИА 711 661 004										
1		ВК312-02	12.11.83							
Изм./Лист	N. докум.		Подп.	Дата	Ступица вентилятора			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Барсук		11.07.81				01	447	1:5	
Провер.	Мозгов		12.07.81							
Т.контр.	Шестакова		12.07.81							
	Чирков		12.07.81							
Н. контр.	Воскресенский		12.07.81	Поковка стальная кпVII ТУ3-896-78			Лист	Листов	1	
Утв.										