
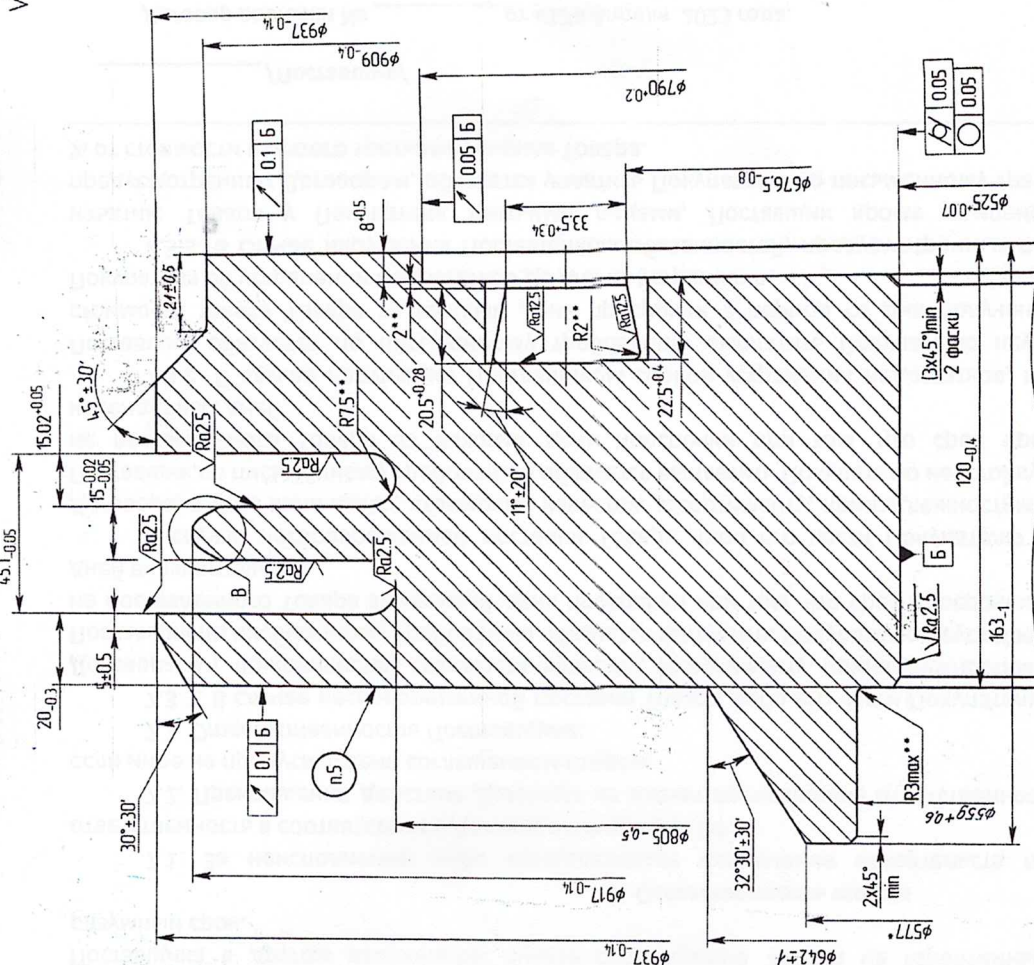



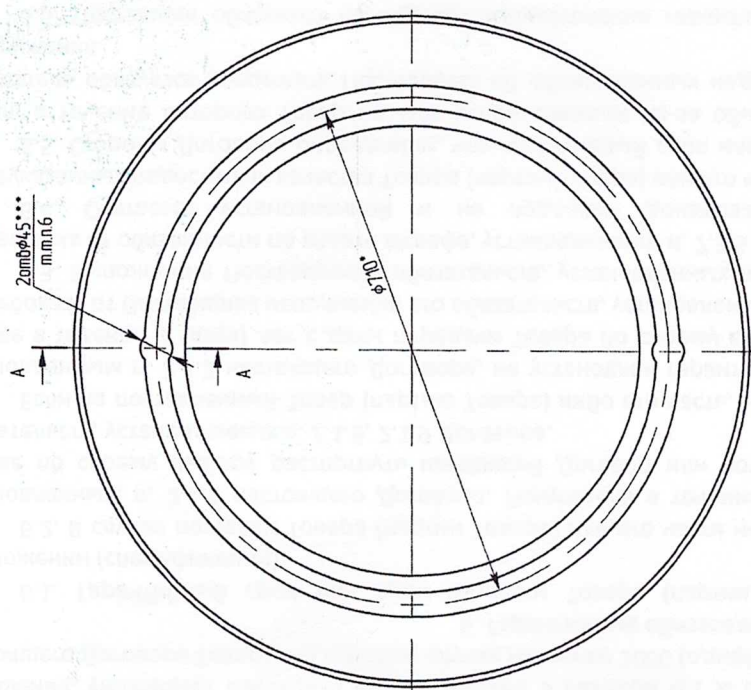

- #### 4. Механические свойства (на тангенциальных образцах):

предел текучести МПа ≥ 883 (кгс/мм² ≥ 90)

относительное удлинение (при $l_0 = 5d$)% ≥ 12

Прочие требования к упаковке по ТУЗ-896-78 VII категории прочности..

5. Маркировать по инструкции ОБЖ.4.19.003-2014 шрифтом 6-ПРЗ ГОСТ 6.020-80

№ плавки, № покобки.

6. ***Разрешается выполнить черт. ВКИА.305243.024СБ

1. *Размеры для справок.

2. • • Размеры обеспеч. инстр.

3. Острые кромки скруглить R1min мм.

№ плавки, № поковки. 023-1

[illegible]