



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

А.В. Чириков

«25» 06 2024г.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на приобретение самоходного приводного ножничного подъемника

1. Заказчик, адрес: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56
2. Адрес поставки: г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56
3. Допустимость замен/аналогов: аналоги оборудования рассматриваются
4. Требования к техническим характеристикам:

В качестве приобретаемого оборудования рассматривается аналоги самоходного приводного ножничного подъемника Gidrolast серии SXW 1.0.0. (с пропорциональным управлением пультом и нулевым внутренним радиусом поворота)

Габаритные размеры изделия:

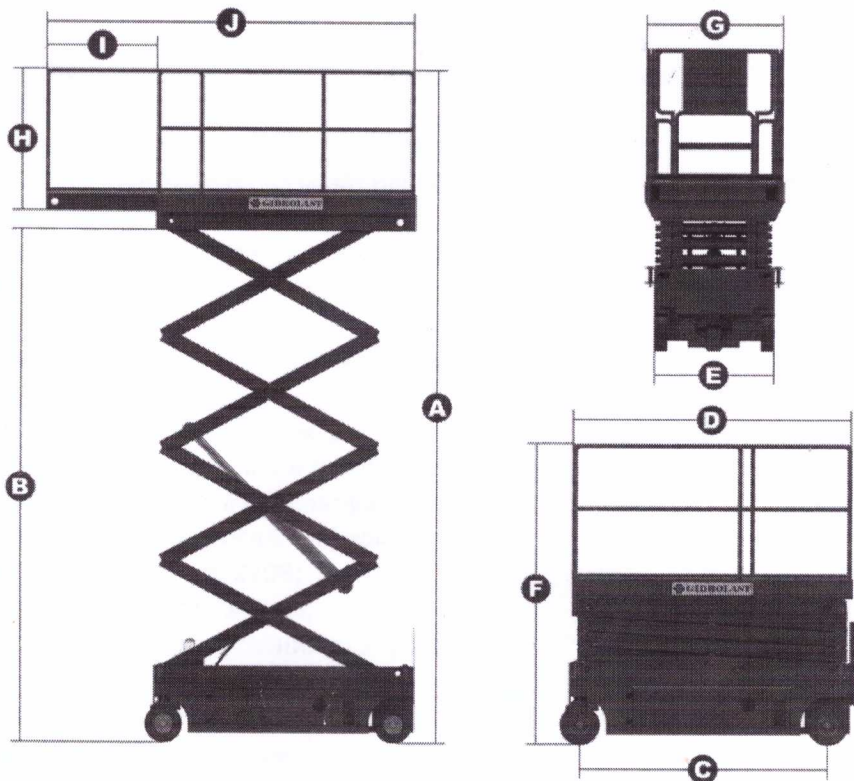

A — 6700 мм; B — 5800 мм; C — 1870 мм; D — 2400 мм; E — 810 мм; F — 3080 мм; G — 760 мм; I — 900 мм; H — 900 мм; J — 3300 мм;

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование параметра	Величина
1	Грузоподъемность	200 кг
2	Размер платформы	1800x760 мм
3	Длина выдвижной платформы	900 мм
4	Грузоподъемность выдвижной платформы	110 кг
5	Ход стола:	5800 мм
6	Высота в сложенном состоянии (без ограждений):	2160 мм
7	Максимальная высота в разложенном состоянии:	7960 мм
8	Минимальный клиренс:	100 мм
9	Радиус поворота:	1640 мм
10	Мощность электродвигателя (подъема):	24 В / 3,3 кВт
11	Время подъёма / опускания:	18/25 сек
12	Объем аккумулятора:	4x250 Ач
13	Максимальная скорость передвижения:	3 км/ч
14	Максимально преодолеваемый уклон:	25 %
15	Максимальный уклон рабочей поверхности:	3 °
16	Размеры колеса диаметр / ширина:	380 мм / 130 мм
17	Рулевое управление:	с платформы
18	Приводных колес:	2 -

5. Комплектация:

- Полностью независимый от электрообеспечения подъемник;
- Выдвижная платформа;
- Аппаратная- «серая резина», колеса обеспечивают плавное, быстрое и бесшумное передвижение, при этом не пачкают напольное покрытие, не оставляют полос и тормозного следа;
- Система диагностирования неисправностей;
- Звуковая и световая сигнализация;
- Счетчик моточасов;
- Вырезы на платформе под погрузку погрузчиком;
- Складные ограждения;
- Блокировка дверей на платформе;
- Пропорциональное управления гидравлическими цилиндрами;
- Аварийная кнопка на рабочей платформе;
- Система защиты от перекоса платформы;
- Зарядка АКБ в комплекте, 220В;
- Уровень положения платформы;
- Механизм аварийного опускания платформы;

6. Требования к документации:

- Пакет технической документации на русском языке;
- Паспорт оборудования;
- Руководство по эксплуатации;
- Электрическая схема.

7. Прочие требования:

Требуется осуществить доставку оборудования на склад НПО «ЭЛСИБ» ПАО, провести пуско-наладочные работы, испытания, инструктаж персонала.

Требуется провести инструктаж после сдачи оборудования Заказчику на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО следующему персоналу: Стропальщик (2 человека); слесарь по обслуживанию и ремонту (2 человека), электромонтер (2 человека).

Гарантия не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию оборудования на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Поставляемое оборудование должно быть новым и качественным, изготовленным не ранее 2023 года.

СОГЛАСОВАНО:


Главный технолог



Е.С. Климович

«24» 06 2024г.

Руководитель группы сборки т/г



Е.В. Суворова

«24» 06 2024г.

Главный механик



В.Е. Вылегжанин

«24» 06 2024г.


Начальник УиОТПБиЭ



К.Л. Скачков

«24» 06 2024г.

Начальник ОЭБ



С.М. Цыганков

«25» 06 2024г.