



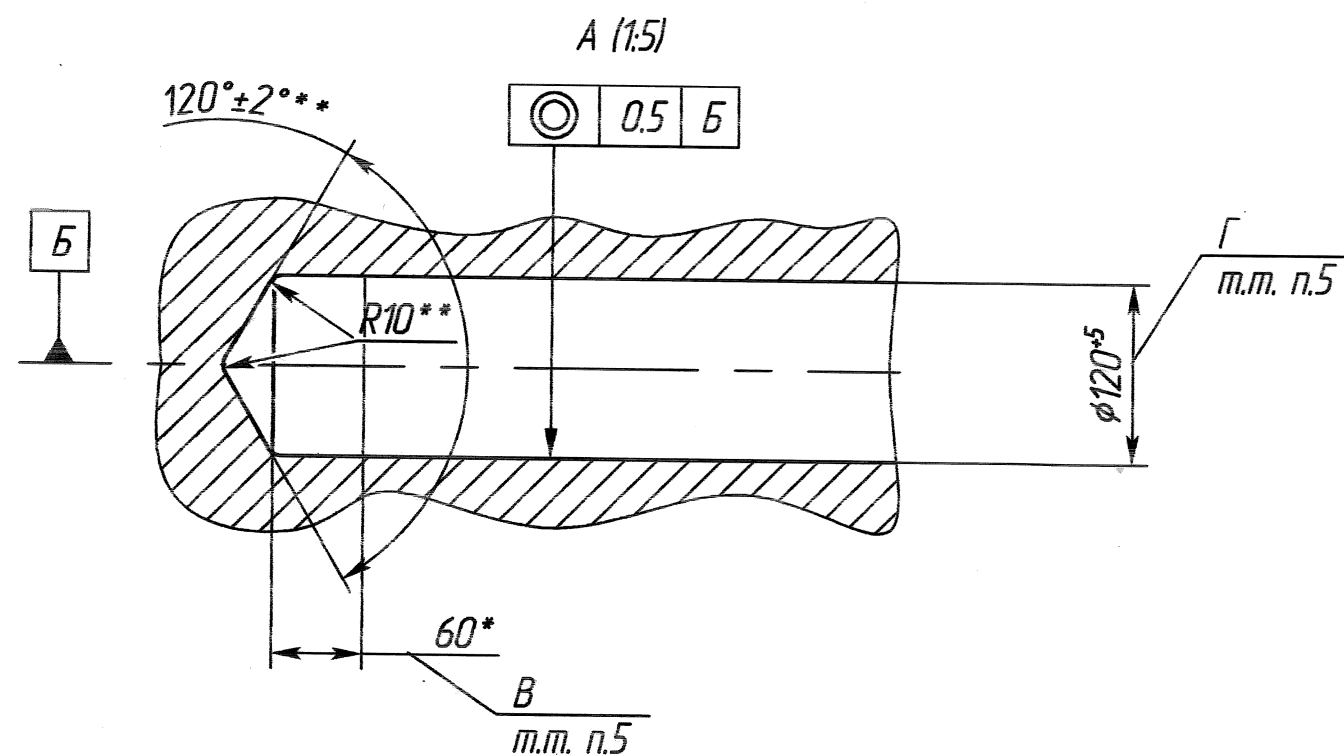


Схема разрезки осевого трепана

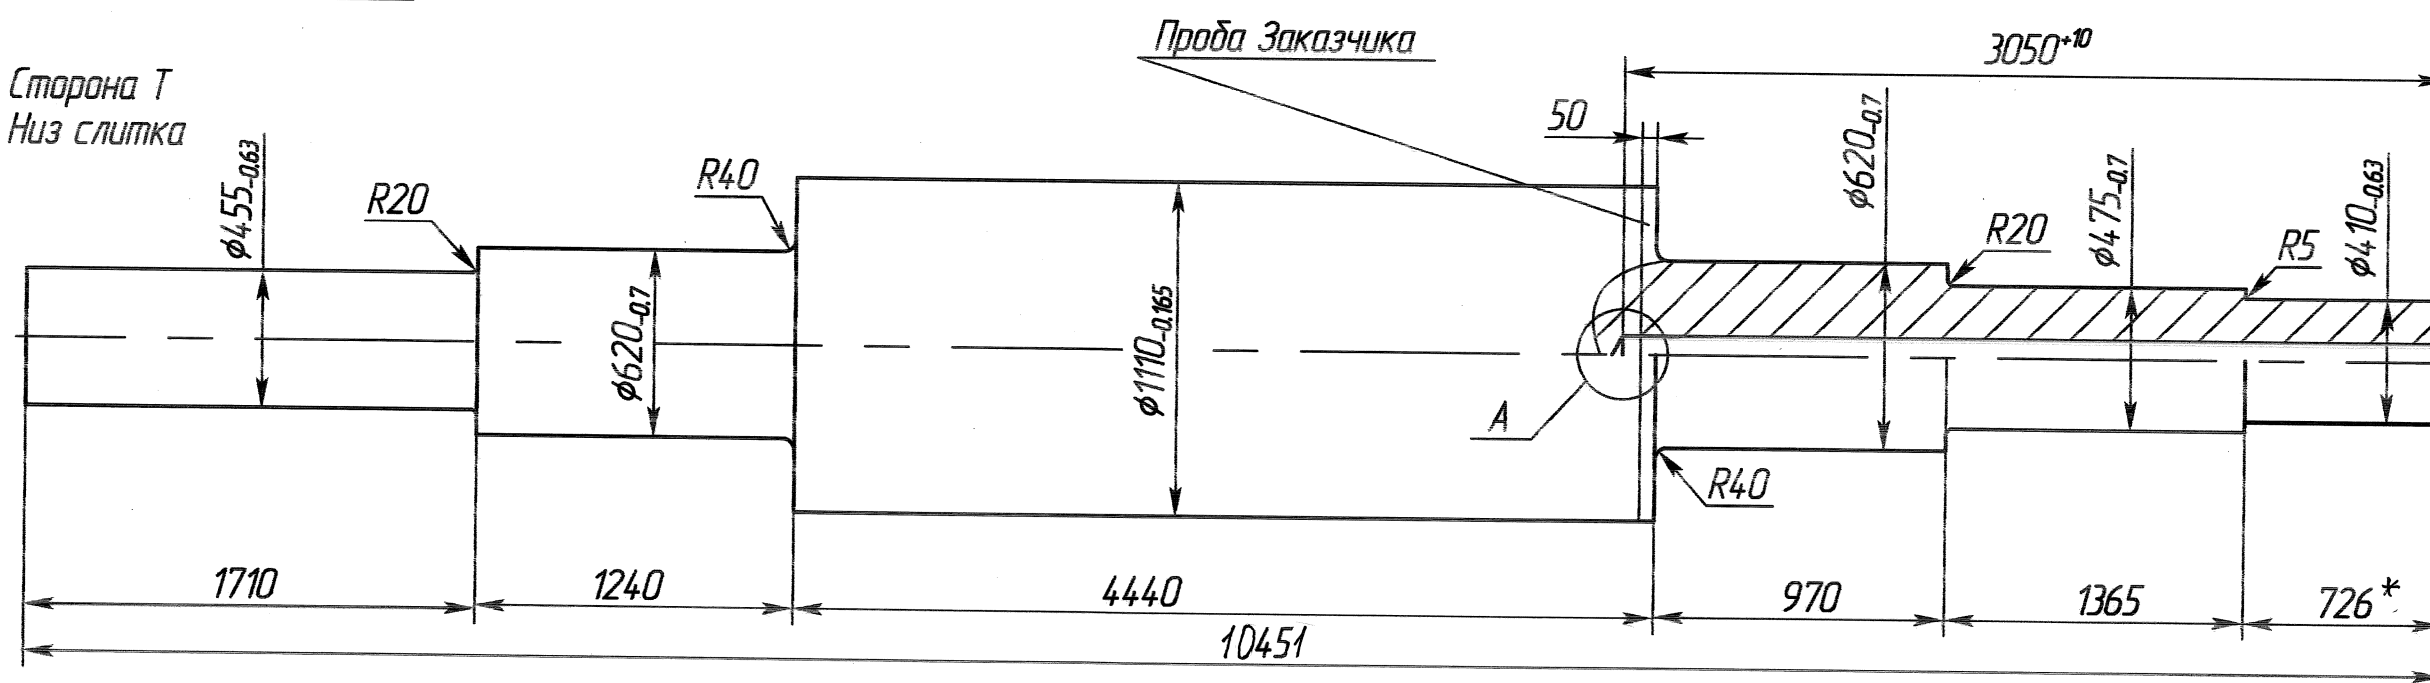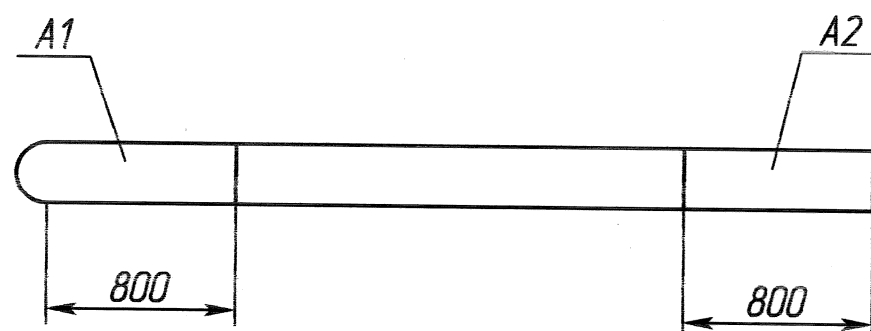

- | | на тангенциальных образцах | | на продольных образцах |
|--|----------------------------|--|------------------------|
| предел текучести, МПа (кг/мм^2) | ≥ 638 (65) | | ≥ 638 (65) |
| относительное удлинение, % | ≥ 17 | | ≥ 18 |
| относительное сужение, % | ≥ 45 | | ≥ 55 |
3. Магнитные свойства
- | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| напряженность магнитного поля, А/м | 5000 | 15000 | 50000 |
| магнитная индукция, Т | ≥ 1.55 | ≥ 1.8 | ≥ 2.0 |
4. Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.
5. На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 1,0 мм. с плавным переходом и снижением шероховатости до $Ra=6.3$.
6. А1 - проба Поставщика, А2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров $h14, \pm IT14/2$.
8. Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.
- 9.** Размеры обеспеч. инстр.

					ВКИА.715621.044				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал ротора (поковка)	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Чепелюкова	Евг	12.10.17			0,		43610	1:25
Проб.	Крекнин	Евг	12.10.17						
Т.контр.	Шестакова	Вит	13.10.17						
						Лист		Листов	1
Н. контр.	Ерможлева	Евг	14.10.17	Поковка стальная КПВ ТУ 3-896-78					
Утв.	Мозгов	Евг	21.10.17						