


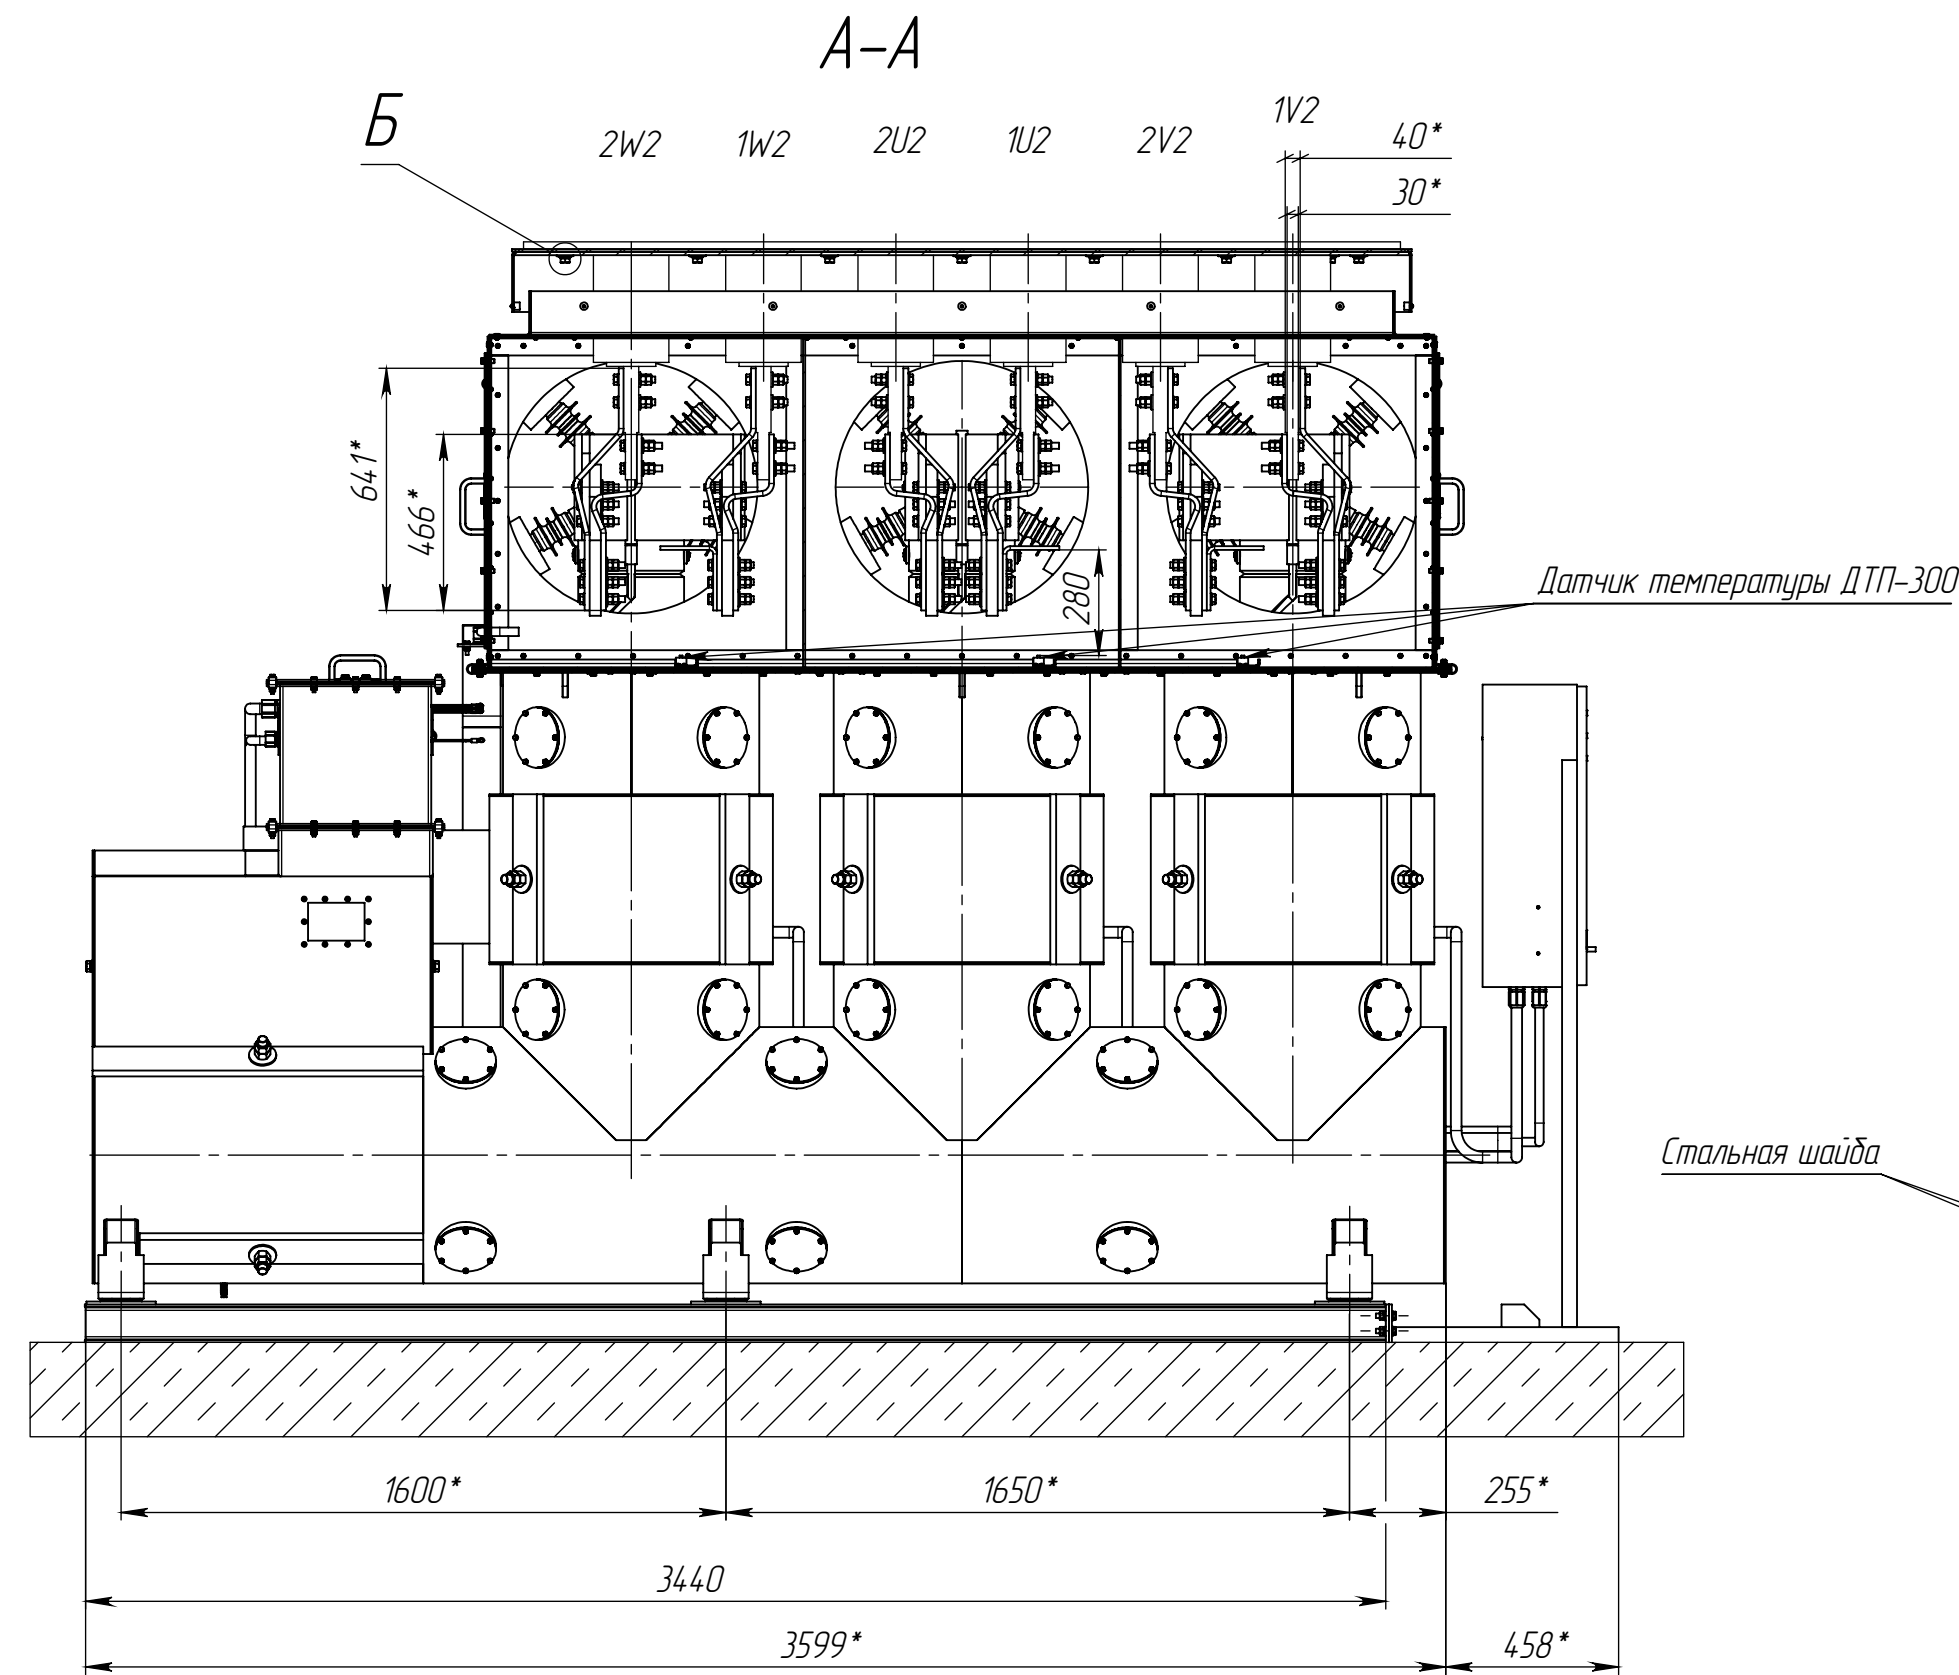
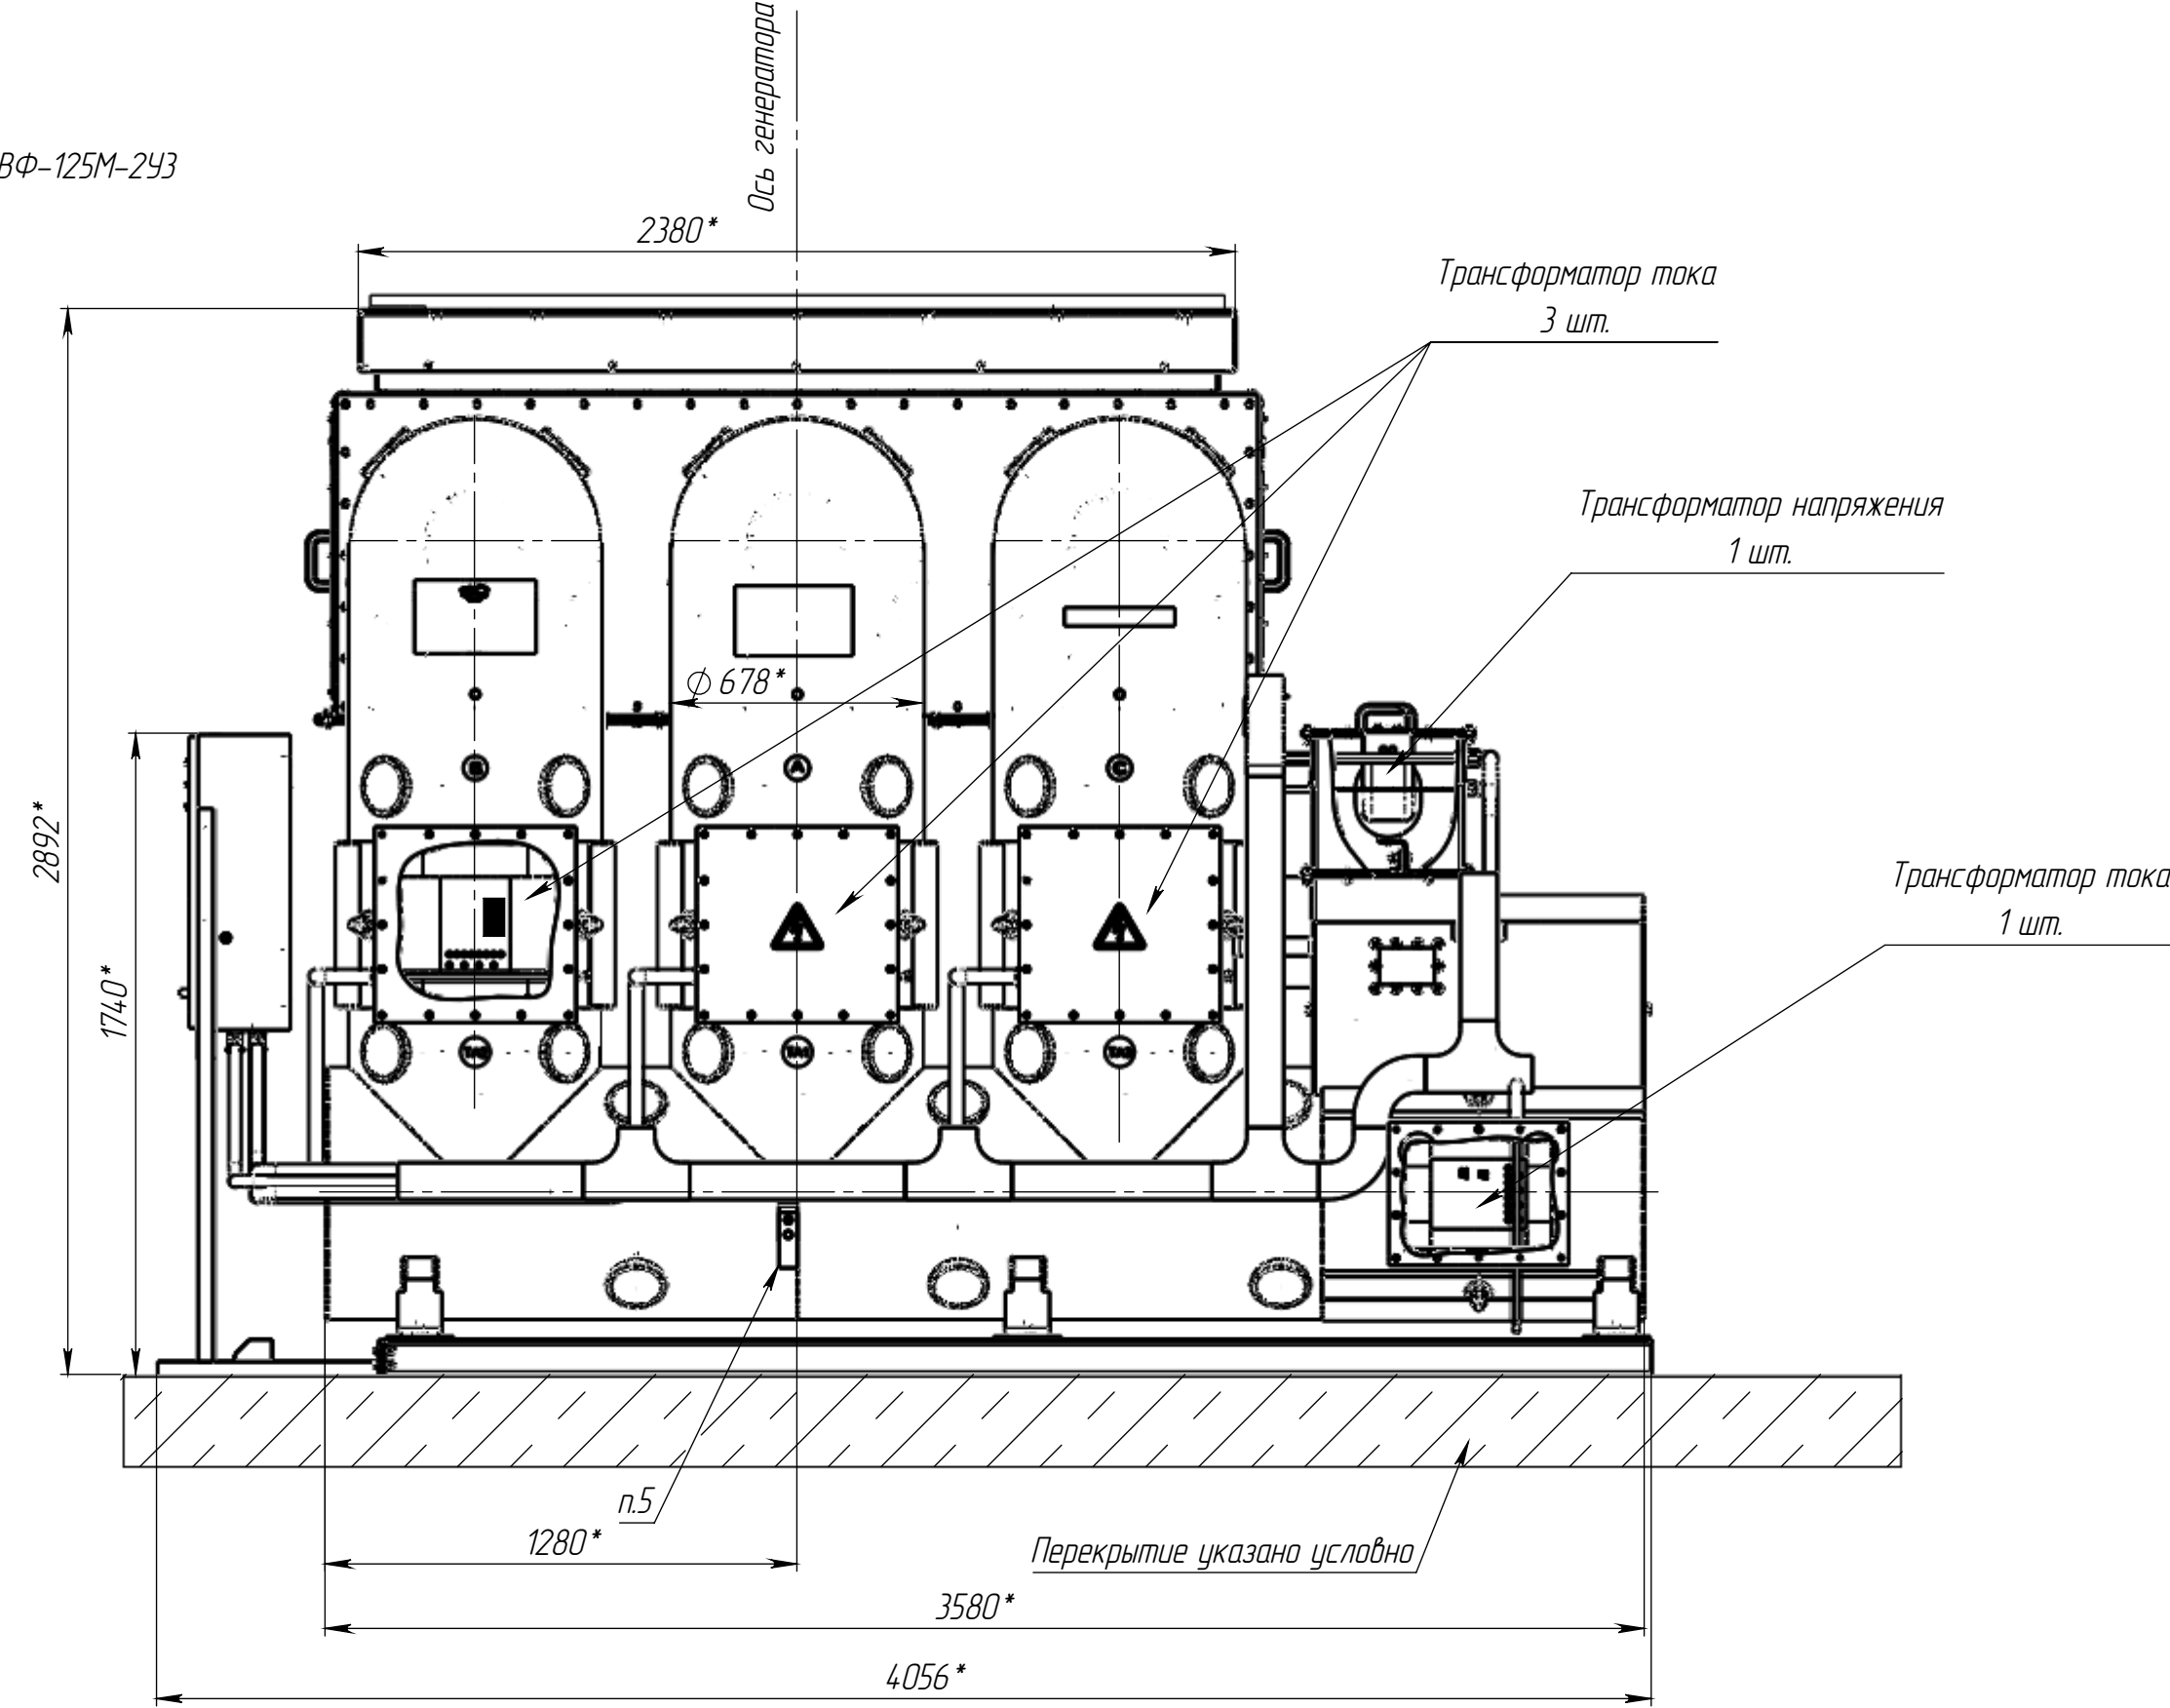
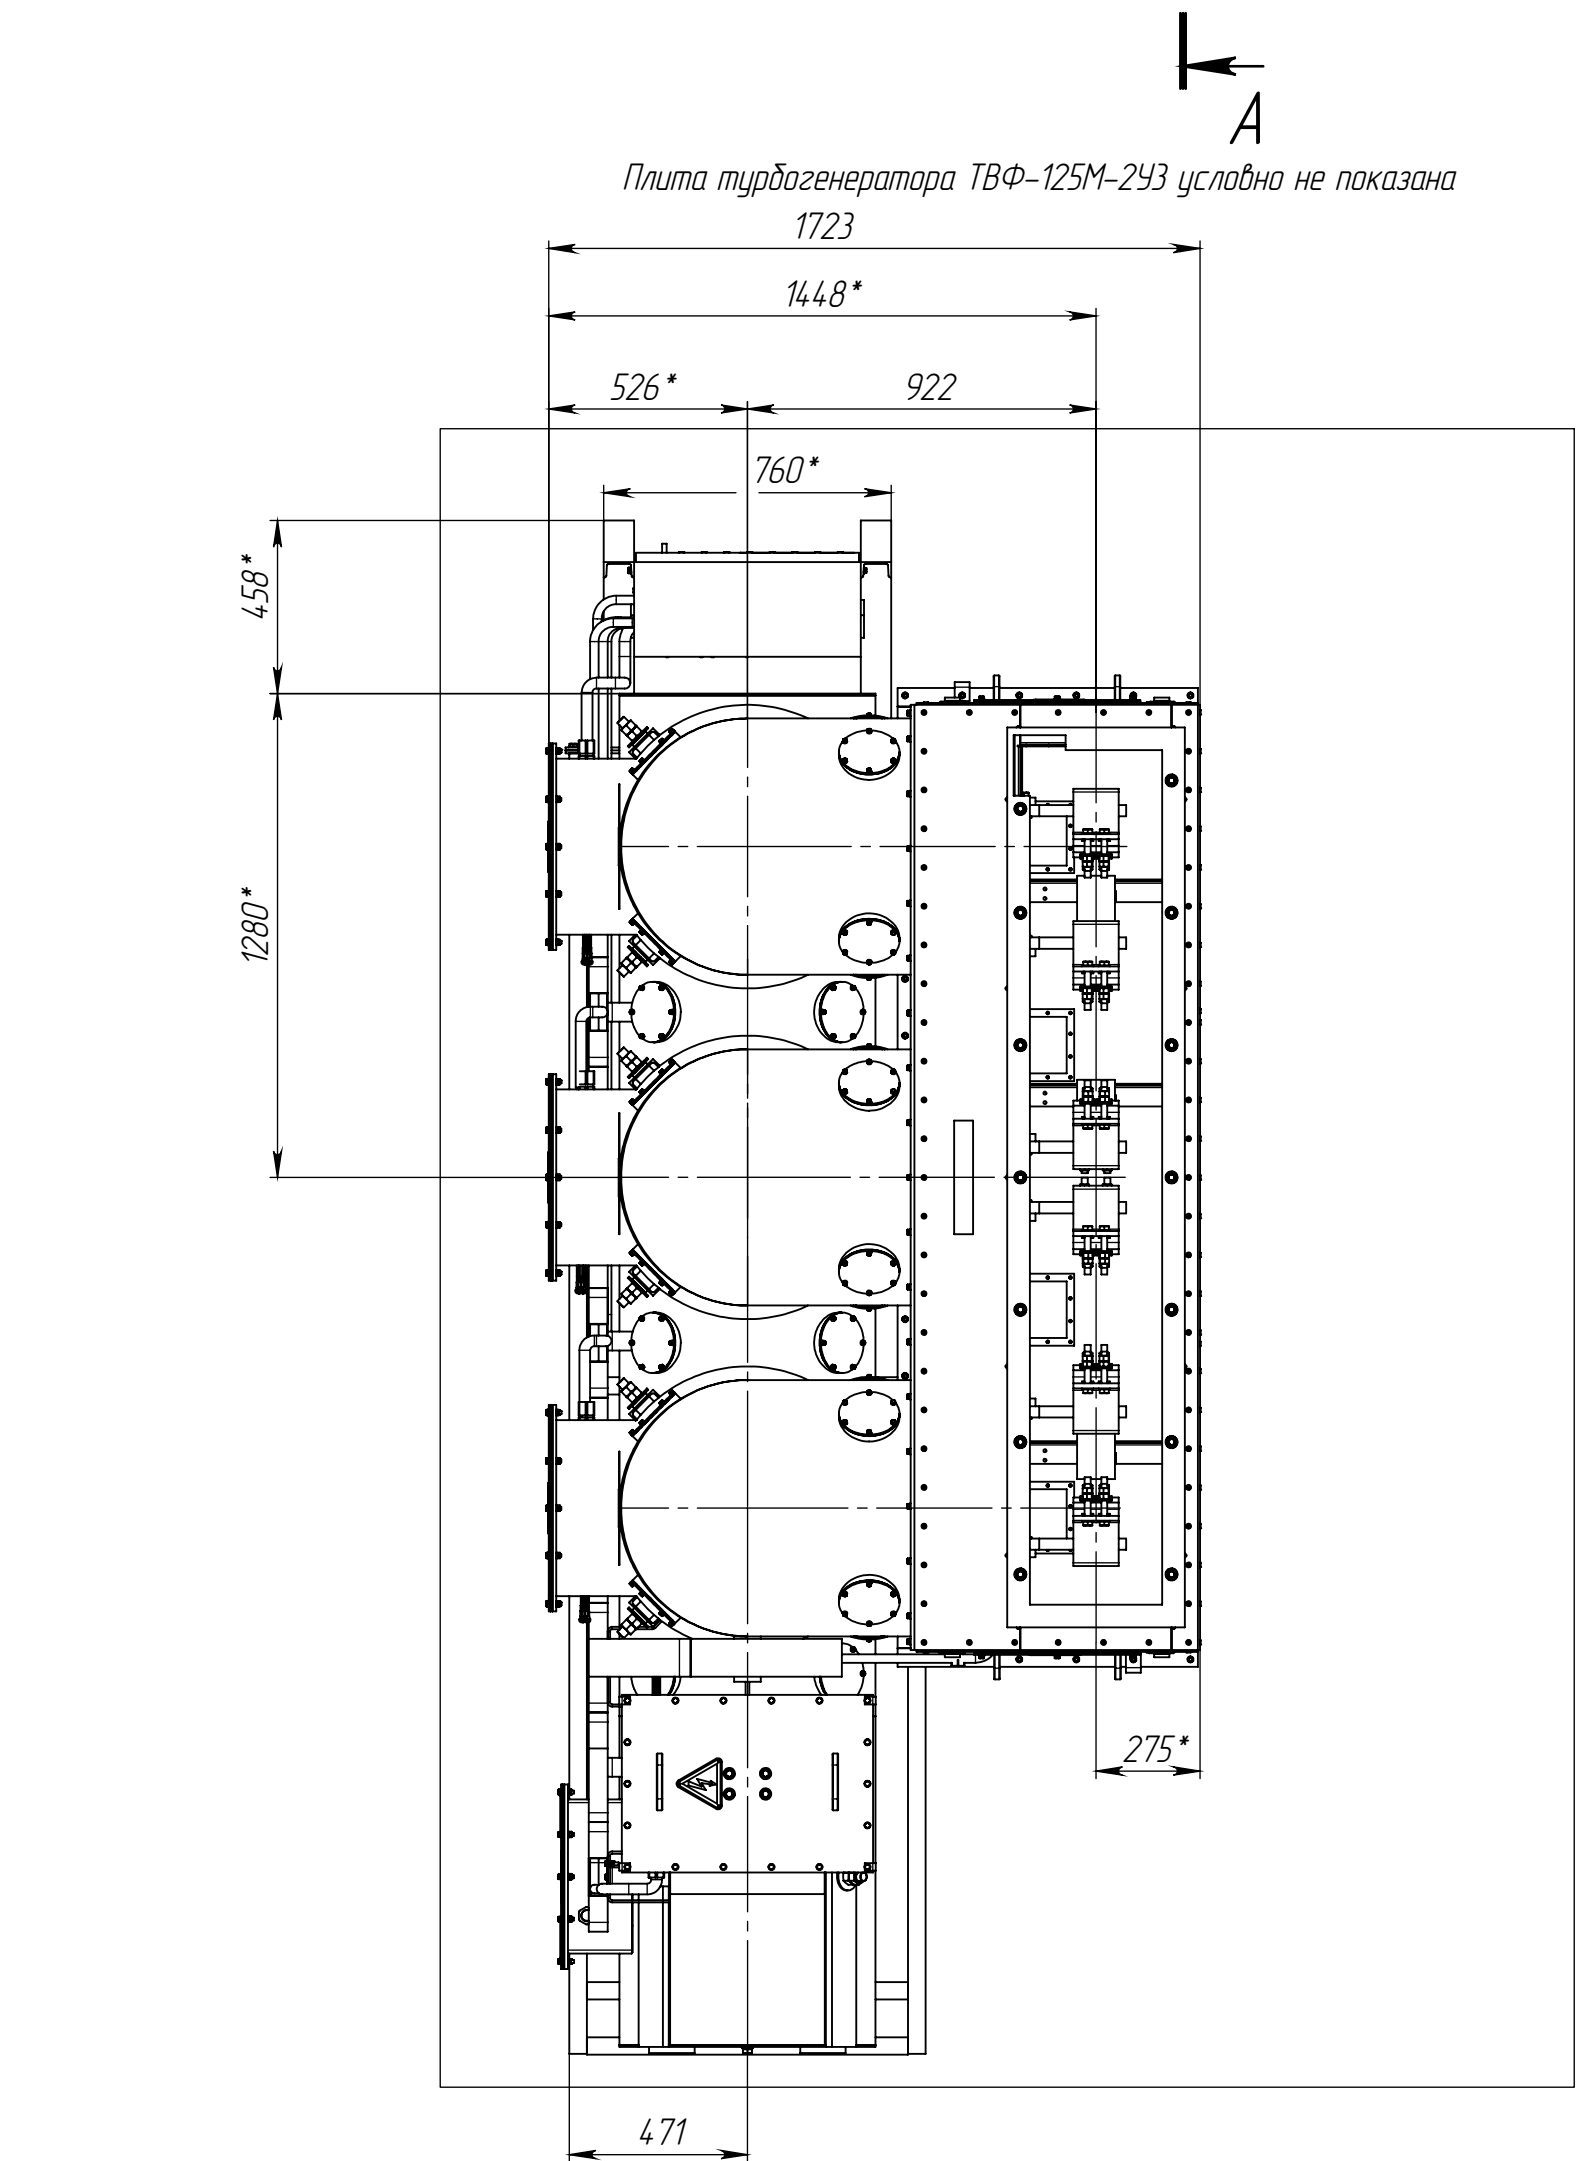
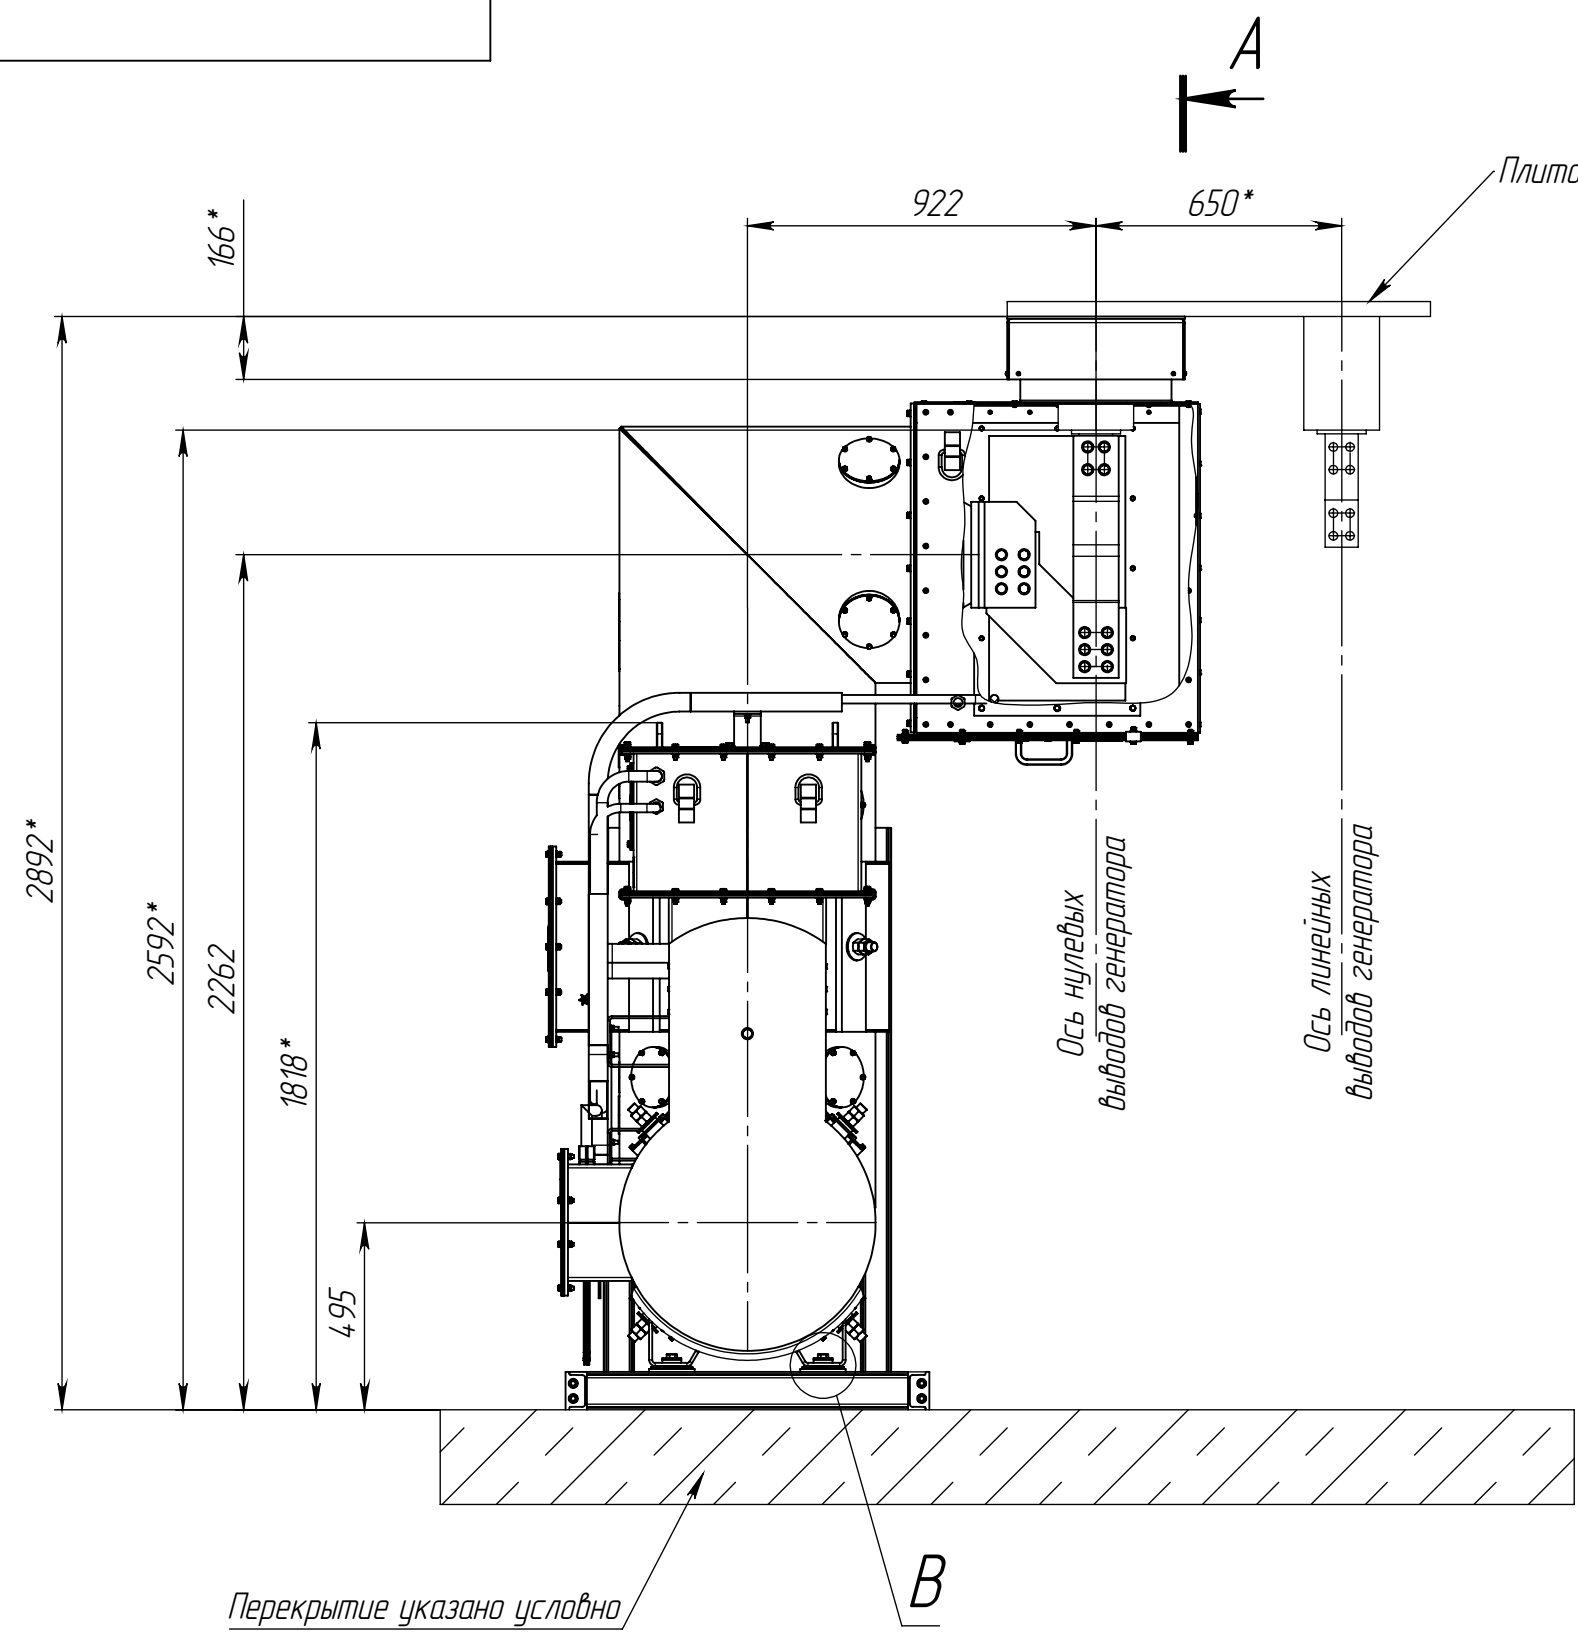


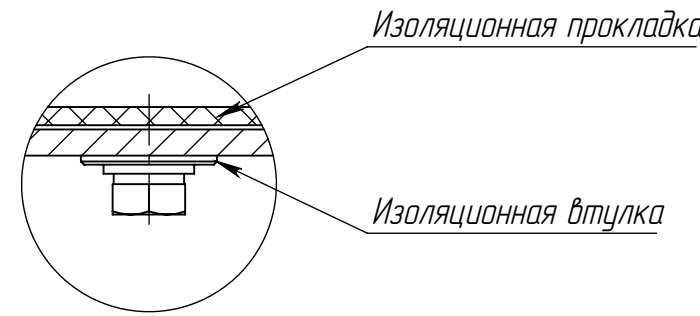

Б (1 : 2,5)

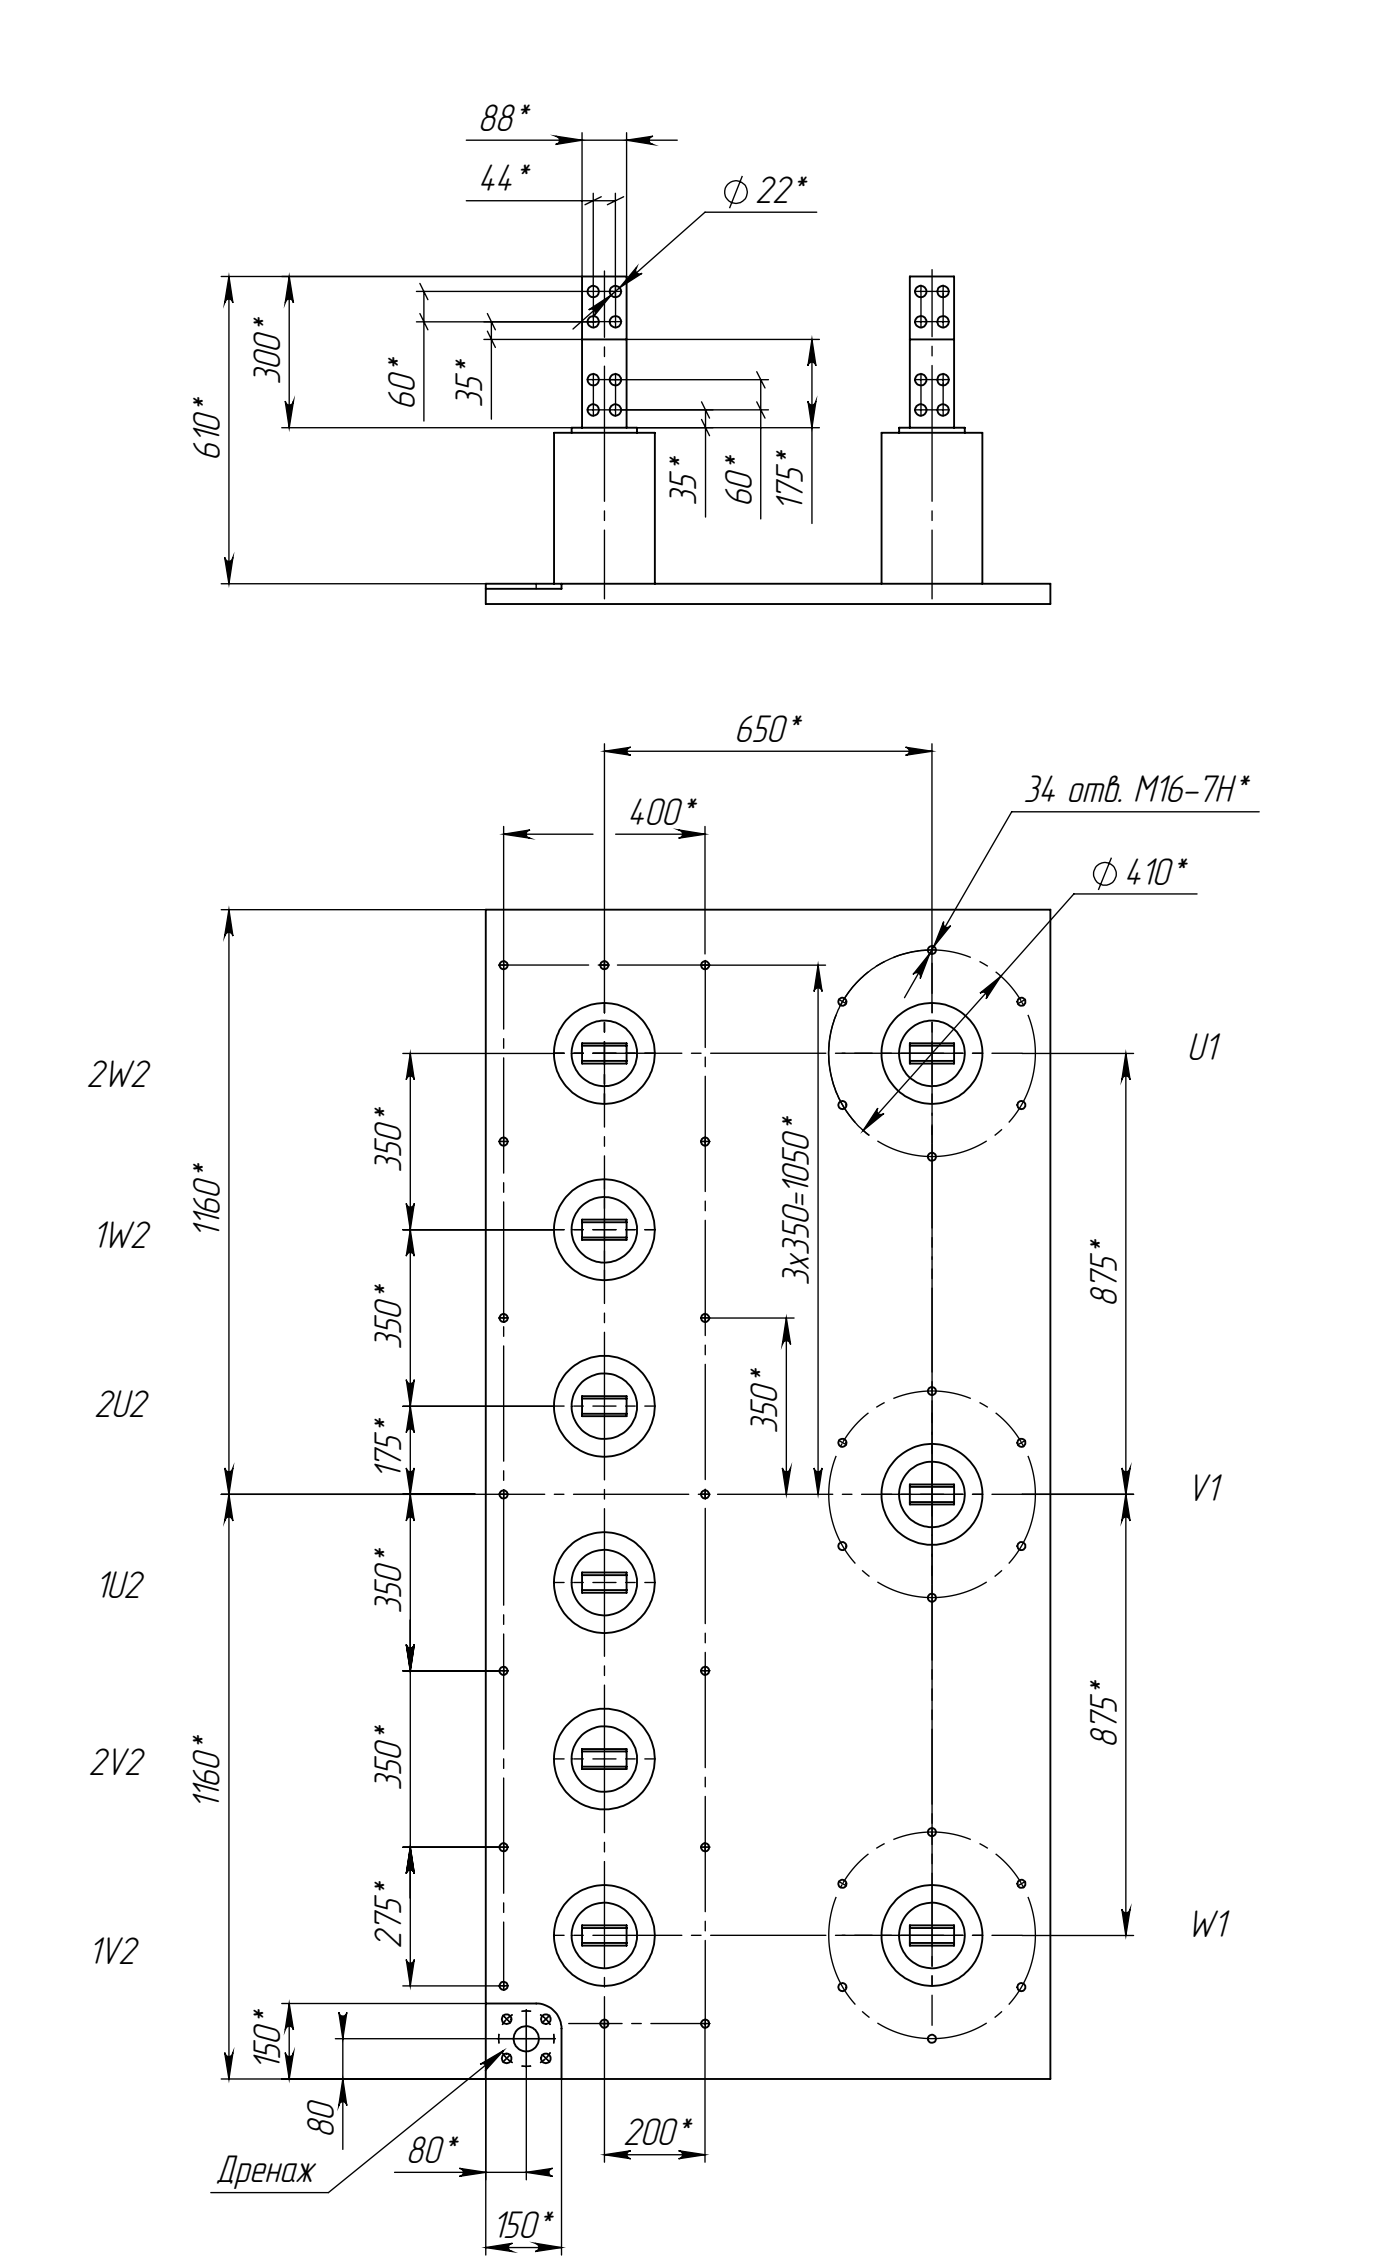

В (1 : 2,5)

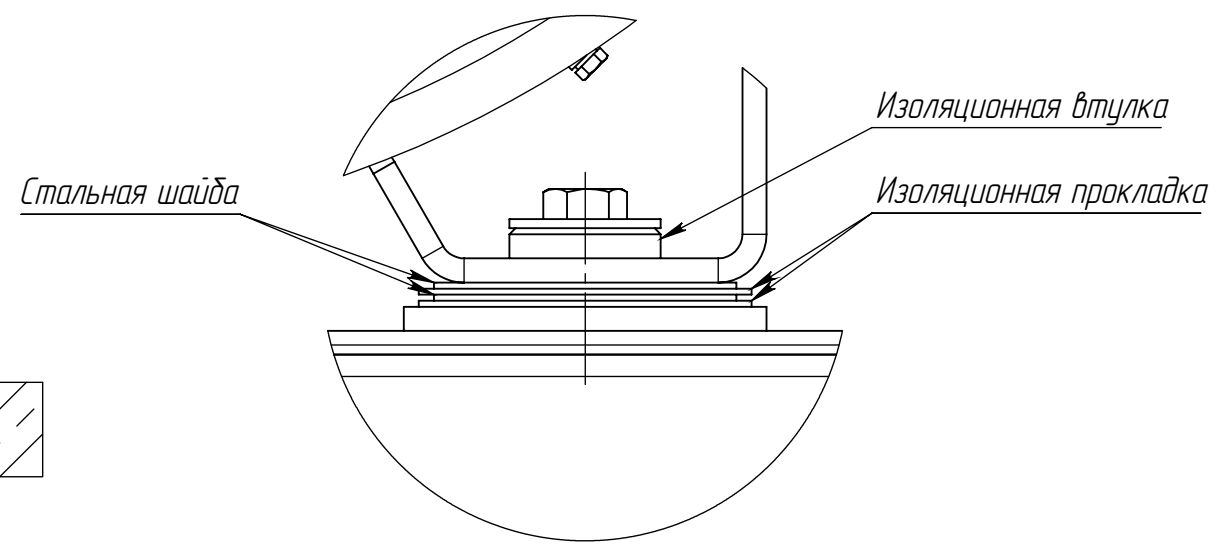

- Технические характеристики:
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 Номинальное напряжение | 11 кВ, |
| 2 Номинальный ток | 10000 А, |
| 3 Ток электродинамической стойкости | 300 кА, |
| 4 Цвет покрытия RAL | 7035, |
| 5 Степень защиты оболочки ГОСТ 14.254 | IP 55, |
| 6 Ориентировочная масса блока | 2300 кг. |
- Технические требования
- *Размеры для справок.
 - При монтаже блока нулевых выводов GenAir-GAN-11-10000-300 УХ/П1 руководствоваться техническим описанием.
 - При монтаже комплектующего электрооборудования руководствоваться соответствующими инструкциями заводов - изготовителей.
 - Все резьбовые соединения в процессе сборки покрыть смазкой ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433.
 - Место для подключения заземления. Кожух блока заземлить на общий контур заземления электростанции.
 - Опорную раму блока нулевых выводов генератора приварить к опорным строительным конструкциям. Сварные швы выполнить по ГОСТ 14.771.
 - После выполнения сварочных работ места сварки покрыть эмалью, цвета, соответствующего цвету окрашенной поверхности.
 - В целях безопасности запрещается прикасаться к работающему блоку.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СГК, Бийская ТЭЦ-1. Поставка ТГ типа ТВФ-125-2 с водородным охлаждением Блок нулевых выводов GenAir-GAN-11-10000-300 УХ/П1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						И		120
Прод.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								