
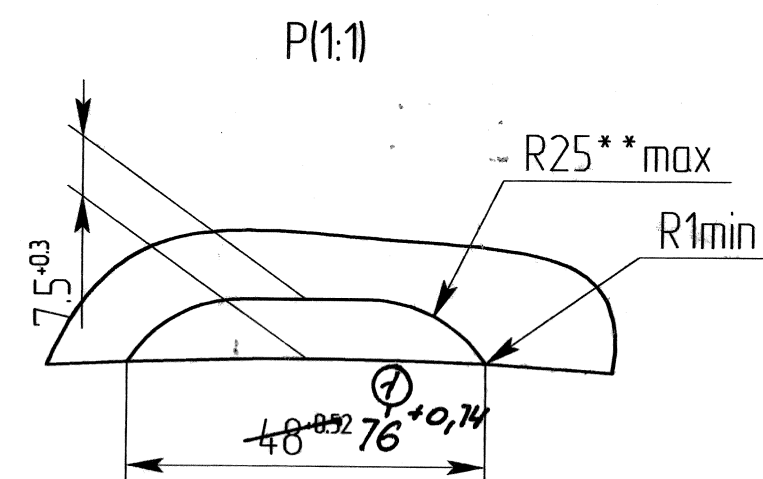
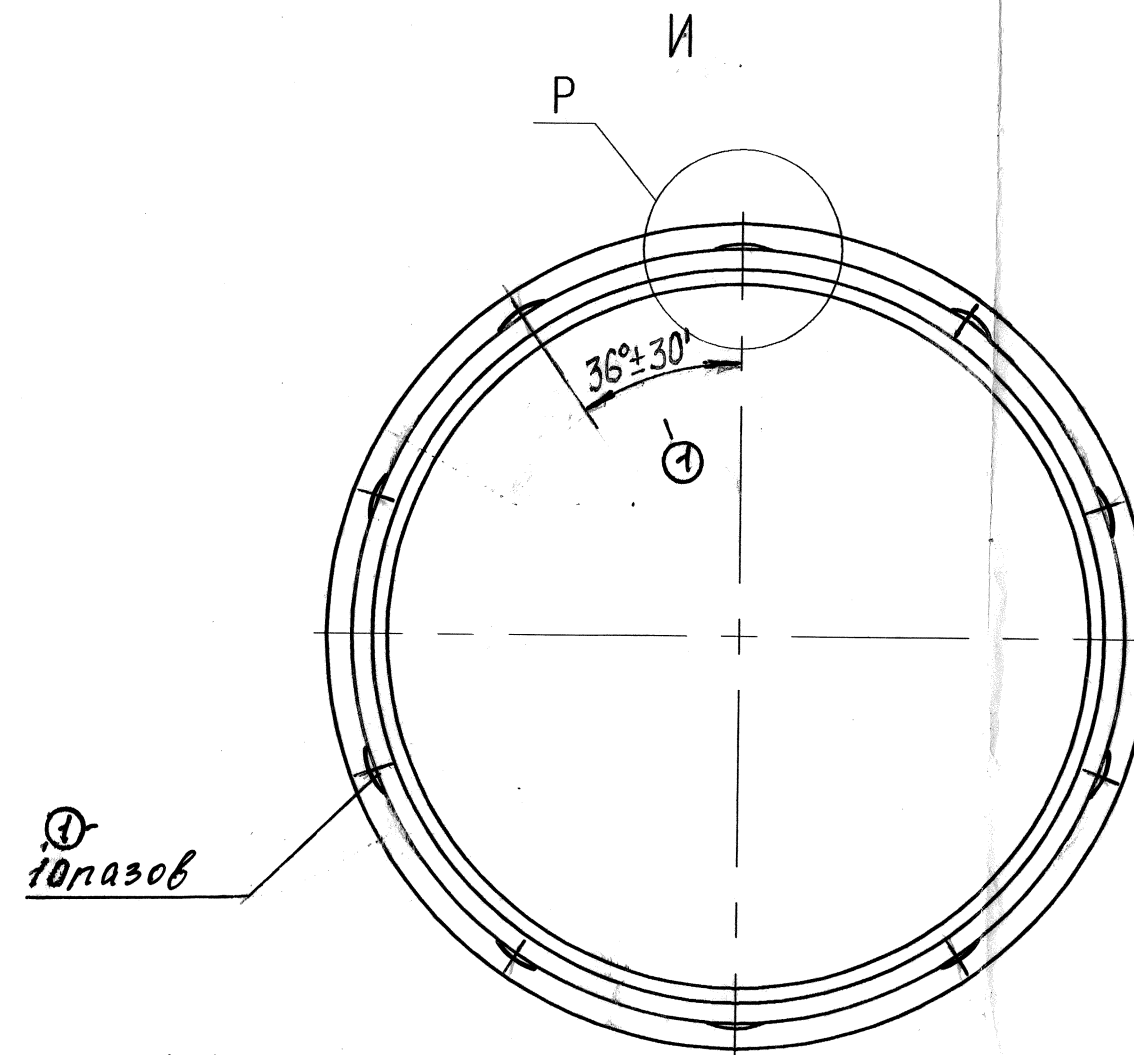


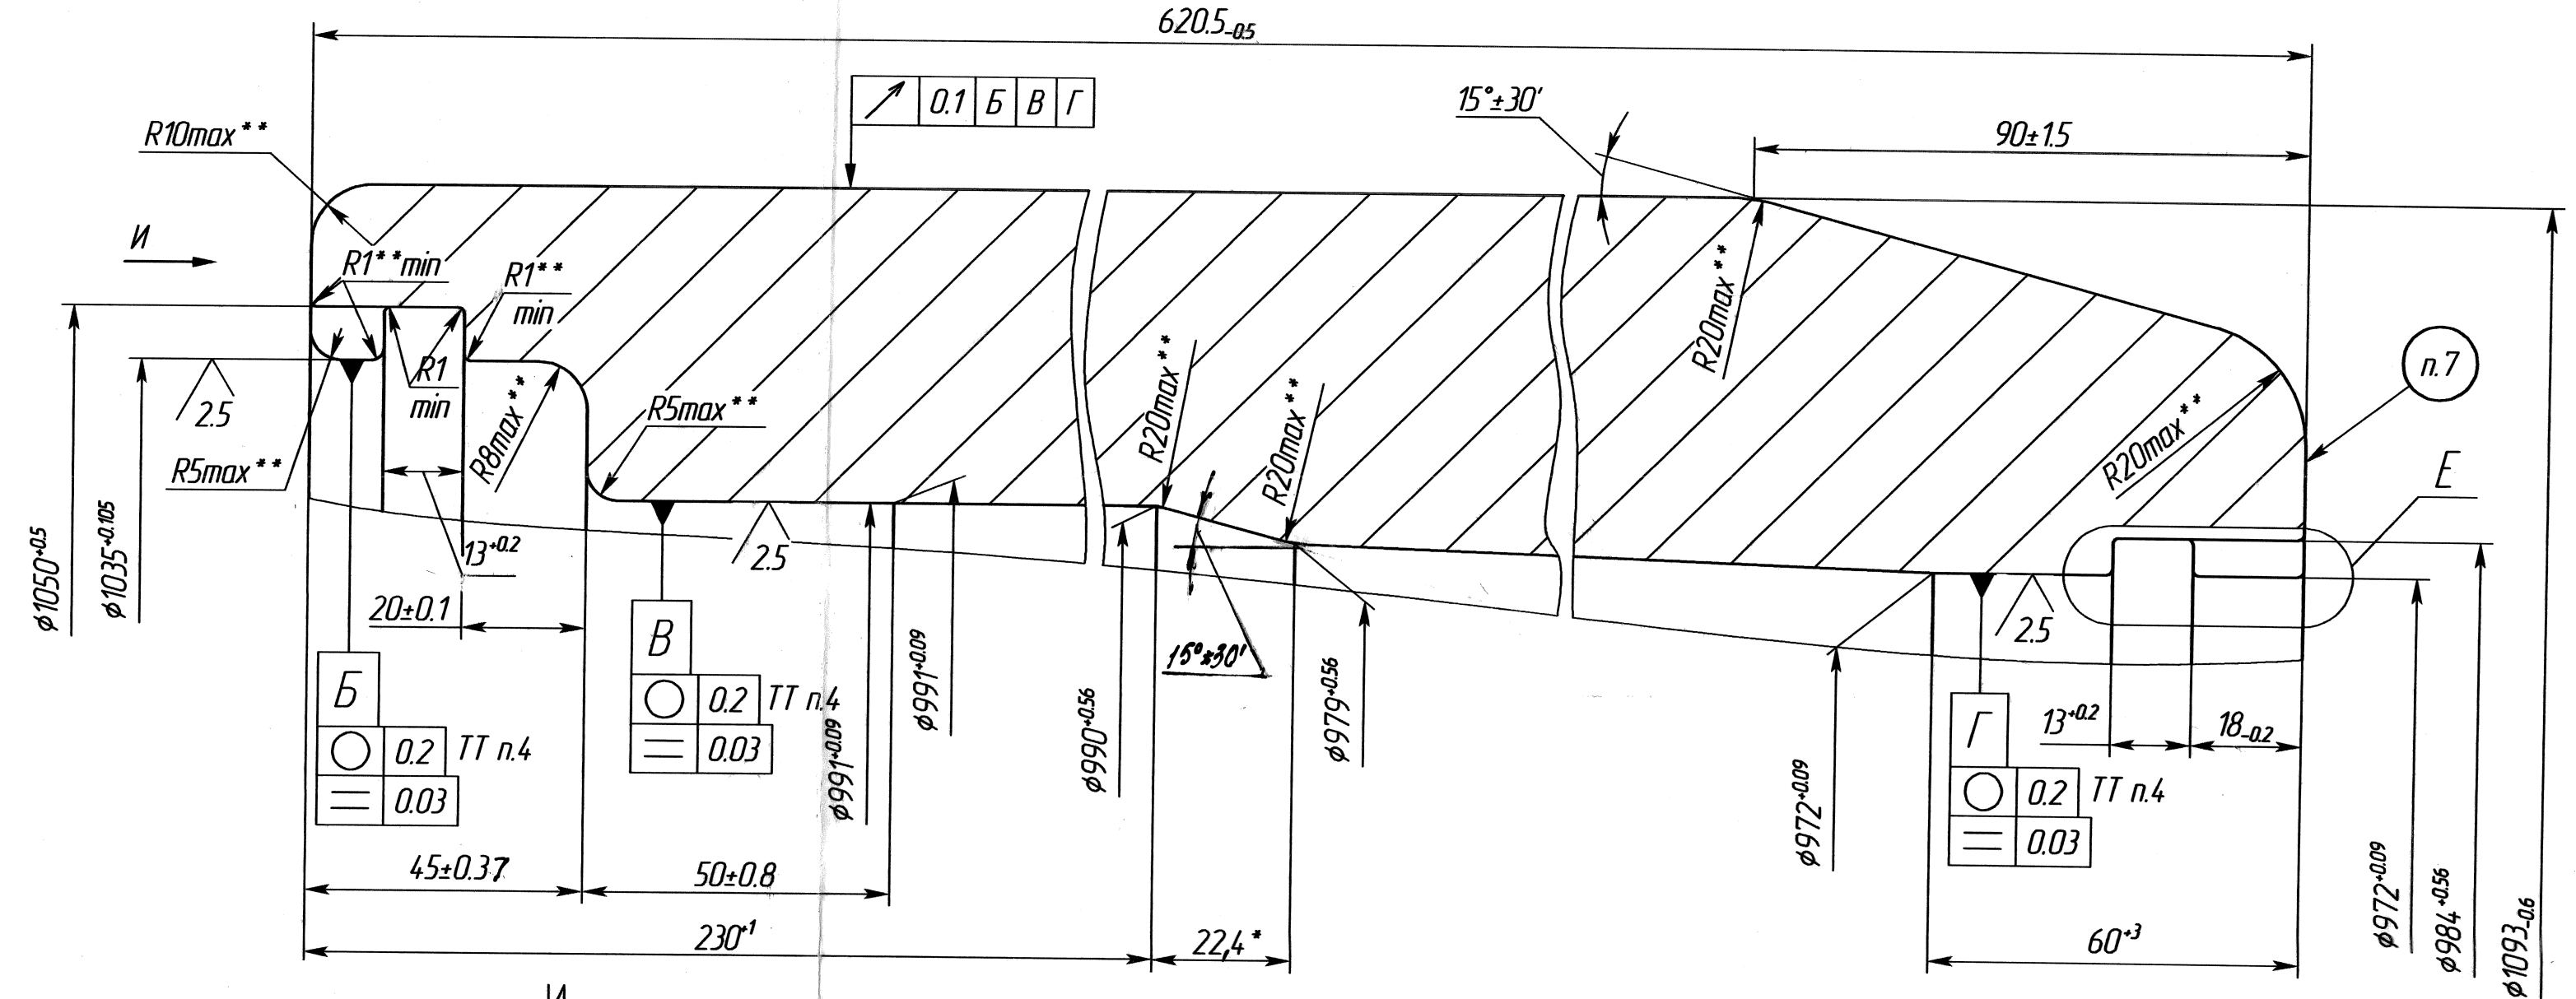

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).
Предел текучести, МПа
 - наружных ≥ 863 (кгс/мм² ≥ 88),
 - внутренних ≥ 981 (кгс/мм² ≥ 100).Временное сопротивление разрыву, МПа ≥ 942 (кгс/мм² ≥ 96).
Относительное удлинение, % ≥ 20 .
Магнитная проницаемость $\mu \leq 1,1$.
Прочие требования к паковке по ТУ 24.00.4821-89 для 5 группы прочности.
2. *Размеры для справок.
3. **Размеры обеспеч. инстр.
4. При измерении на станке - овальность в пределах допуска.
5. В местах выхода пазов в канавку и на торец кольца скруглить кромки радиусом $R0,5 \text{ min mm}$.
6. Риски, царапины и забоины недопустимы.
7. Маркировать электрографом (так записи 2000 А) № плавки, № паковки, № заводского заказа и место установки (сторона турбины - Т, сторона контактных колец - К).
8. После окончательной обработки произвести дефектоскопию методом цветной пробы.
9. Провести ультразвуковой контроль заготовок, не прошедших УЗК у изготовителя, на заводе-заказчике.
- ②- 10. Заполнить документ контрольных замеров ВКИА. 711-171.015, Д.К.

2	БК0468-2020	Сум	16.4.20	ВКИА 711 171 015			
1	БК544-11	Ф.В.И.О.И.О.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Моззоб						
Проб.	Позуляйко						
Т. контр.	Шестакова						
Зав. сект.	Муравлев						
Н. контр.	Чедотарева						
Утв.	Воскресенский						