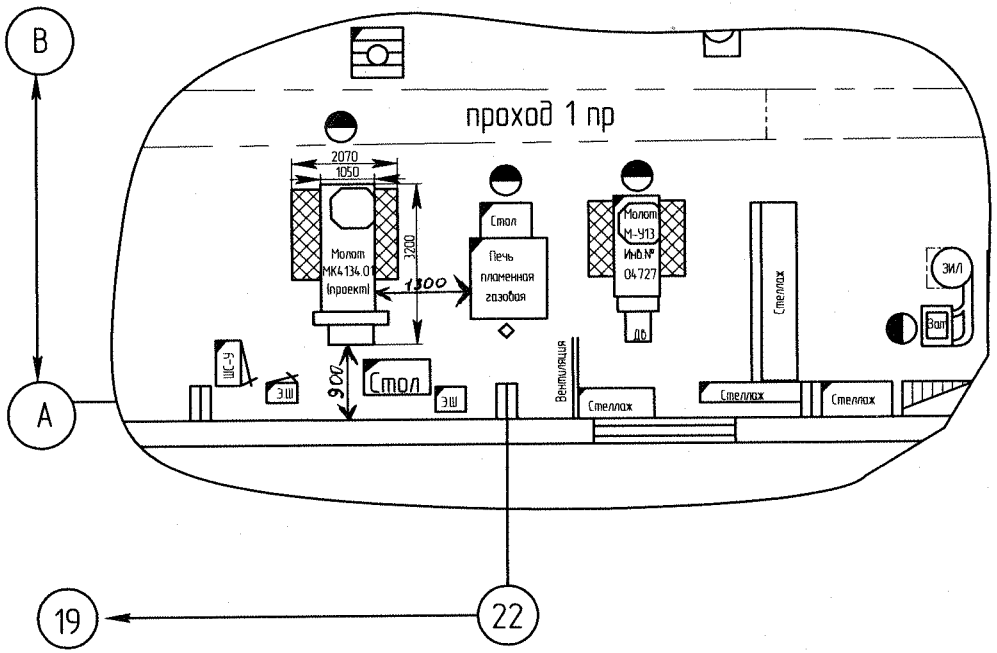


Технические условия:

1. Демонтировать Молот МБ 412 Инв.№04730 в 1 пролете инструментального корпуса, между колоннами "В–Ах19–22".
2. Подготовить фундамент для монтажа пневматического ковочного молота модели МК4134.01, на освобожденной площади.
3. Установить молот ковочный пневматический модели МК4134.01 на подготовленной площади согласно планировке. Подключить молот к электроэнергии и осушенному сжатому воздуху. Заземлить.

К предписанию № от .08.2024г.

Условные обозначения:

– устанавливаемое оборудование

– установленное оборудование.

Утверждаю:

Технический директор А.В. Чириков

Гл. технолог	Климович			Планировка на установку 2 молота ковочного пневматического модели МК4134.01 в 1 пр. ИК	ПЛ-6468
Исполнил	Карлова		01.08		Лист: 1 пр ИК; Масштаб: 1:100
Директор по пр-ву	Бых				НПО "ЭЛСИБ" ПАО
Согласовано:					
Нач. УОТПБЭ	Скачков		2024		

Формат А3

Нач ИП Довгенко ЛИ