
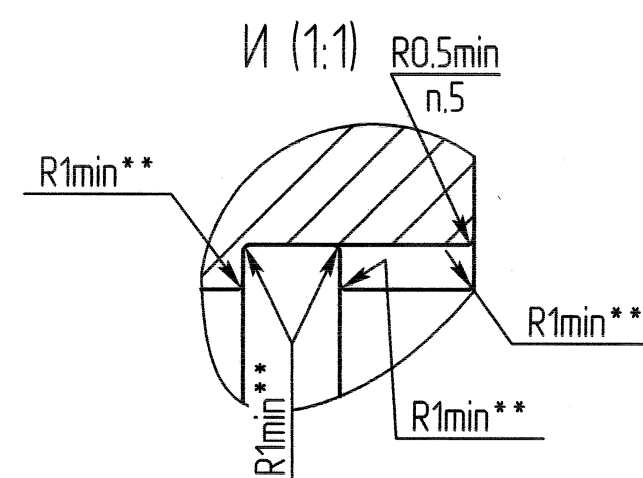
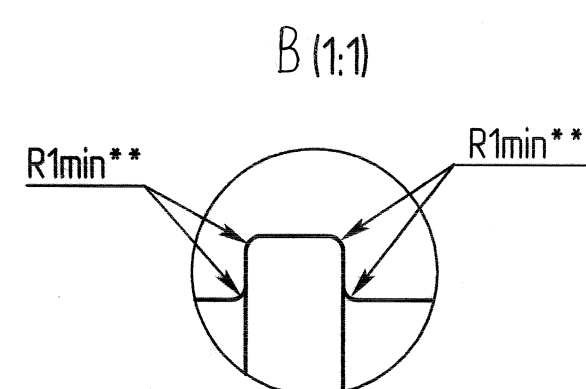
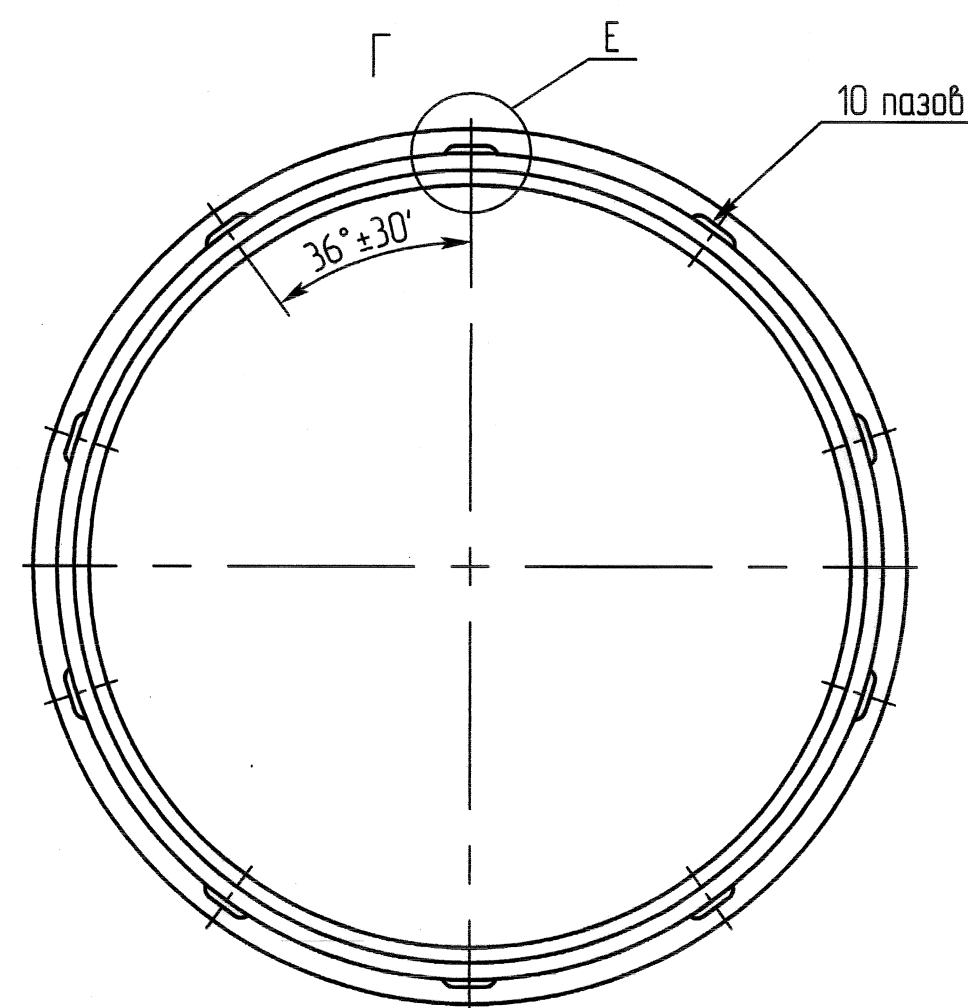
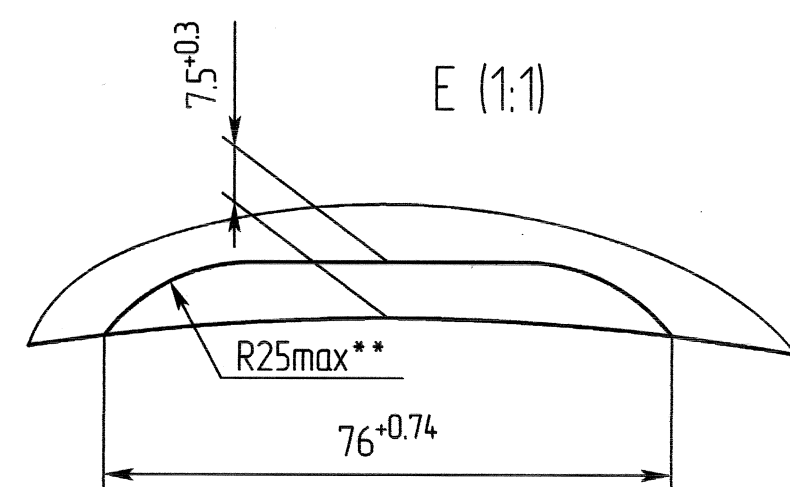


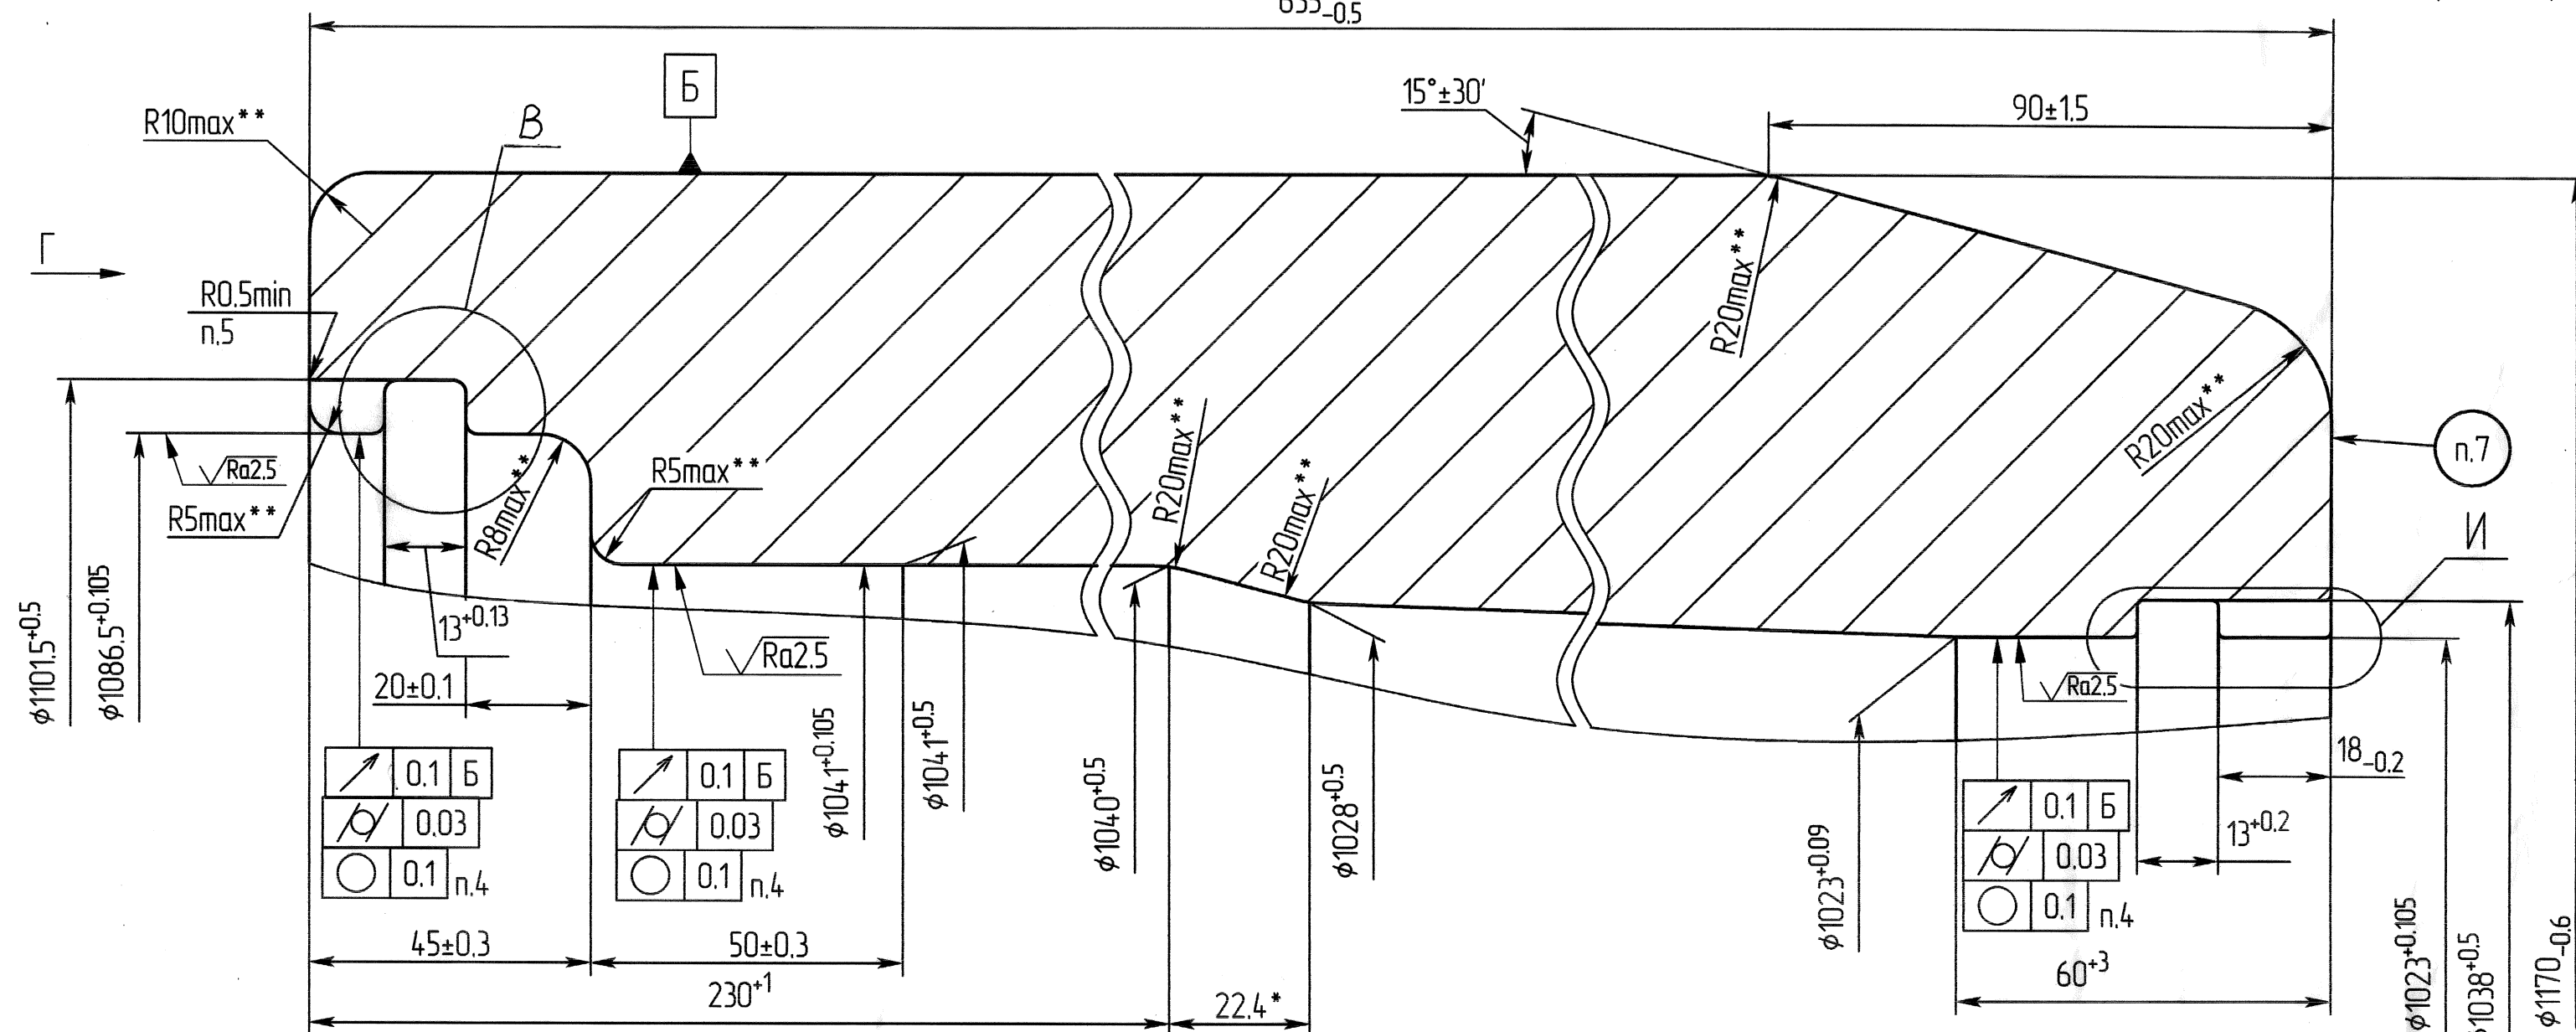

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).
Предел текучести, МПа
 - наружных ≥ 961 (кгс/мм² ≥ 98),
 - внутренних ≥ 1128 (кгс/мм² ≥ 115).
- Временное сопротивление разрыву, МПа
 - наружных ≥ 1000 (кгс/мм² ≥ 102).
 - внутренних ≥ 1148 (кгс/мм² ≥ 117).
- Относительное удлинение, % ≥ 20 .
- Магнитная проницаемость $\mu \leq 1,1$.
- Прочие требования к ковке по ТУ 24.00.4821-89 для 6 группы прочности.
2. *Размеры для справок.
3. **Размеры обеспеч. инстр.
4. При измерении на станке - овальность в пределах допуска.
5. В местах выхода пазов в канавку и на торец кольца скруглить кромки радиусом R0,5mm мм.
6. Риски, царапины и забоины недопустимы.
7. Маркировать электрографом (ток записи 2000 А) № плавки, № ковки, № заводского заказа и место установки (сторона турбины - Т, сторона контактных колец - К).
8. После окончательной обработки произвести дефектоскопию методом цветной пробы.
9. Заполнить документ контрольных замеров ВКИА.713551.020 ДК

						VKIA 713551.020									
						Кольцо (бандажное)				Лит.	Масса	Масштаб			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							O ₁			1135	1:10	
Разраб.	Чепелюкова	Чеп	9.01.80							Лист				Листов 1	
Проб.	Мозгов	Моз	10.01.80												
Т.контр.	Умнаба	Умнаба	11.01.80												
Заб. сект.															
Н.контр.	Чедотарева	Чед	20.01.80			Заготовка бандажного кольца 6-12X18AГ18-Ш ТУ 24.00.4821-89									
Упл.	Швецов	Ш	20.01.80												