


Утверждено


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	В.п.	Справ. №	Перв. примен.
162081	15.04.14				Бреснев	ТФ-130-243	ВКИА 684223 096

ВКИА 742176 053


√ Ra12,5

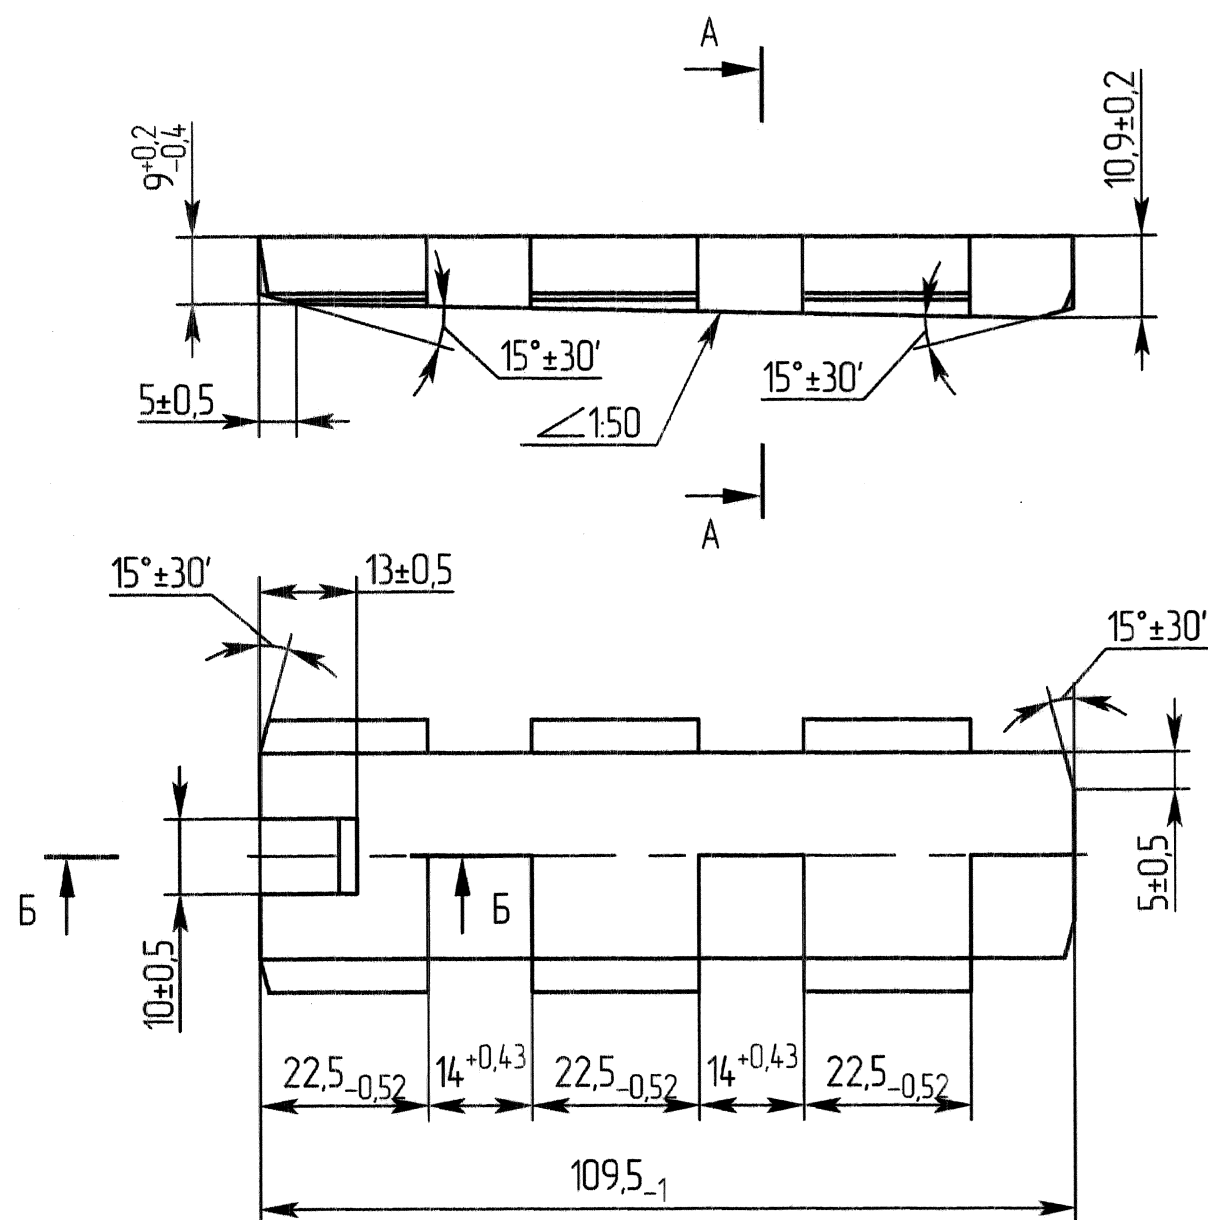

A-A(2:1)

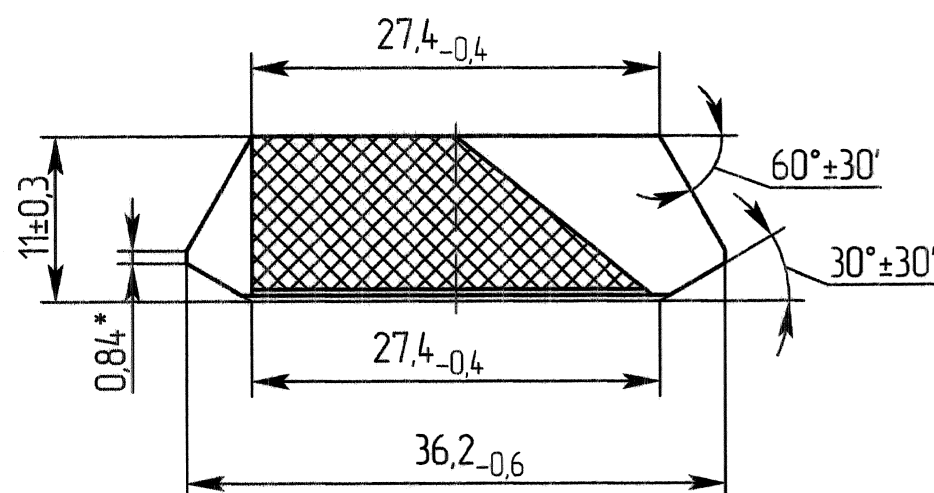

Б-Б



1. *Размер для справок.

2. Покрытие: лак ЛБС-1 ГОСТ901-78.VI.YX/14. Площадь покрытия 0,01м². Лак запечь по режиму: при температуре 60±80°C – 1час, при температуре 130±10°C – 1час. Наплывы лака не допустимы.

ВКИА 742176 053					Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клин пазовый			0,083	1:1
Разраб.	Шамина	Шамина	13.02.14	14.02.14					
Проб.	Крекнин	Крекнин	14.02.14	15.02.14	Лист			Листов	1
Т.контр.	Сидяченко	Сидяченко	15.02.14	15.02.14	Стеклотекстолит СТЭФ 1с-15.0 ГОСТ12652-74			Формат А3	
Н.контр.	Ермолова	Ермолова	15.02.14	15.02.14					
Утв.	Мозгов	Мозгов	15.02.14	15.02.14	Копировал				